


Informations générales techniques serie CCTP

Couvrable en : plaques en acier ou en polycarbonate, etc...

Pente 2%

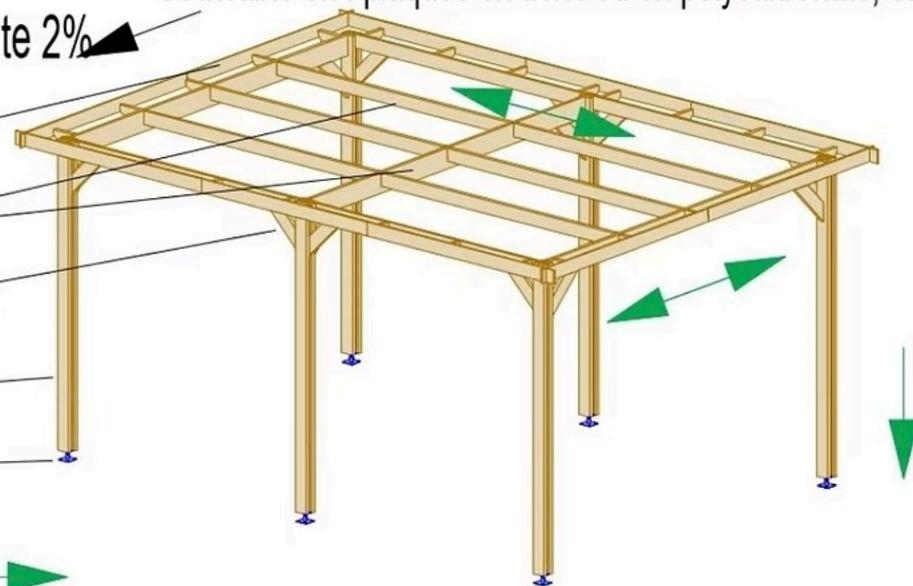

Rive - bandeau 21/140mm

Arbaletrier - panne 40/140 ou 40/220 selon modèle

lien de contreventement 40/140mm

Poteau (3 parties assemblées) 140/140 mm

Pied de poteaux réglable gamme pro 3 parties

Possibilité de mise à longueur par vos soins.



Temps de montage: environ 2 jours à deux ou trois personnes.

Charpente soumise aux calculs de charges en zone A2 à 400m d'altitude pour 40kgs/m² de couverture.

Bois DOUGLAS sec (raboté 4 faces, coins arrondis) issu de forêts gérées selon le label P.E.F.C.

