

**AUVENT MONOPENTE MURAL – SAPIN DU NORD CONTRECOLLE**  
**POTEAUX SECTION 12X12 CM – BARDEAU BITUME**



**AM 3350 BM**

**DIMENSIONS**

- Dim. Couverture toit : 3,25 x 5,00 m
  - Dim. extérieures au sol : 3,00 x 3,62 m
  - Hauteur totale : 3,21 m
  - Hauteur de passage : 2,20 m
- Avec platines métalliques comprises

- Débords de toit : 250 / 0 mm à l'éégout (chevron) et 690 mm en pignon (panne)

- Surface projetée : 16,25 m<sup>2</sup> au sol
- Surface brute au sol : 10,86 m<sup>2</sup>

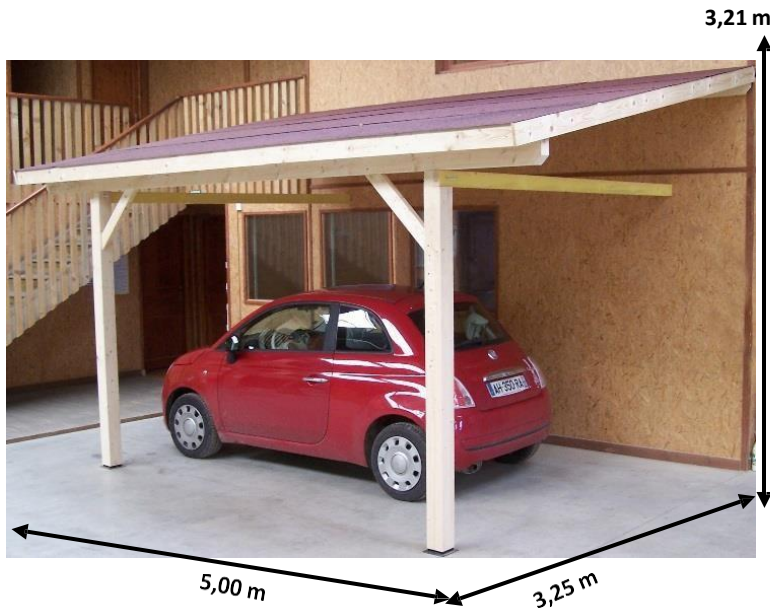


Photo non contractuelle

**CARACTERISTIQUES**

**- Structure :**

\*2 poteaux en épicéa du nord contrecollé, traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, raboté 4 faces et chanfreiné.

Humidité max.: 15 %. Section 120 x 120 mm

\*1 panne en bois de charpente (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP + incolore, classe de résistance C24 assemblés avec liens en bois. Section 80 x 160 mm

\*1 poutre muraille en bois de charpente (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24. Section 95 x 45 mm.

\*2 sablières transversales en bois de charpente (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 avec sabots métalliques côté mur. Section 95 x 45 mm. Système de fixation contre le mur non-fourni.

- **Chevrons** : Bois de charpente en épicéa / sapin massif, séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24, section 120 x 45 mm

- **Couverture** : Chevrons recouverts par volige en planches rabotées avec rainure languette en sapin massif épaisseur 15 mm. Bardeau bitumé en rouleau; couleurs rouge, vert. Décorations façade et latérale en bois massif.

- **Fournisseur** : FORESTA

- **Garantie** : garantie 4 ans

Certification PEFC

**PRODUIT LIVRE**

**PRODUIT MONTE**

**3760161077309**

**COLIS**

- Palette (LxPxH) : 400 X 120 X 50 cm
- Colis (LxPxH) :
- Poids : 450 kg

**CONSEILS / MISE EN SERVICE**

- **A installer sur une dalle béton, ou sur des plots béton ou encore sur une terrasse bois**
- **Usage domestique**
- **Appliquer une lasure pour préserver le bois**



- Auvent très qualitatif réalisé sur notre machine de taille de charpente à commande numérique (K2)

- Poteaux résistants, en bois traité, de large section : 12x12 cm
- Assemblage traditionnel, par tenon et mortaise
- Livré d'origine avec les platines métalliques pour la fixation au sol
- Produit étudié pour une couverture légère

