

BLINDÉS

LA SOLUTION BIEN-ÊTRE DES PETITS BUDGETS

EAU CHAUDE RAPIDEMENT
DISPONIBLE

PROTECTION PAR ANODE
MAGNÉSIUM



La solution bien-être des petits budgets


Les chauffe-eau blindés sont équipés d'un thermoplongeur isolé avec résistance ohmique de protection.

Verticaux muraux ou sur socle, horizontaux muraux avec des capacités comprises entre 50 et 500 litres selon les modèles, les chauffe-eau blindés permettent de répondre à toutes les configurations d'installation.

GARANTIE
5 ANS
CUVE

GARANTIE
2 ANS
PIÈCES

- ① Anode magnésium
- ② Résistance blindée
- ③ Doigt de gant

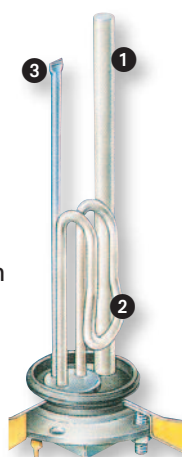

Vertical mural



Vertical sur socle



Horizontal mural

QUELLES CARACTÉRISTIQUES ?

VERTICAUX MURAUX BLINDÉS 50 À 200L

Capacité (litres)	(PC VISIO) 50	50	75	100	150	200	150	200
Tension (volts)	230 mono	230 mono	230 mono	230 mono	230 mono	230 mono	TC	TC
Puissance (W)	2000	1200	1200	1200	1650	2000	1650	2200
Dimensions Ø X H (mm)	338 X 918	505 X 570	505 X 690	505 X 861	530 X 1165	530 X 1480	530 X 1165	530 X 1480
Poids à vide (kg)	18	21	26	30	39	49	39	49
Eau chaude disponible à 40°C (L) ⁽¹⁾	(2)	(2)	141	192	279	382	279	382
Référence	327106	321105	021107	021110	021115	021120	021315	021320

VERTICAUX SUR SOCLE BLINDÉS 50 À 500L

Capacité (en litres)	150	200	250	300	200	250	300	500
Tension (volts)	230 mono	230 mono	230 mono	230 mono	TC	TC	TC	TC
Puissance (W)	1650	2200	3000	3000	2200	3000	3000	5000
Dimensions Ø X H (mm)	530 X 1170	530 X 1485	530 X 1805	570 X 1765	530 X 1485	530 X 1805	570 X 1765	680 X 2050
Poids à vide (kg)	39	47	58	66	47	58	66	148
Eau chaude disponible à 40°C (L) ⁽¹⁾	259	358	477	569	358	477	569	(2)
Référence	022115	022120	022125	022130	022320	022325	022330	322350

HORIZONTAUX MURAUX BLINDÉS 75 À 200L

Capacité (en litres)	75	100	150	200
Tension (volts)	230 mono	230 mono	230 mono	230 mono
Puissance (W)	1200	1200	1650	2200
Dimensions Ø X H (mm)	530 X 680	530 X 840	530 X 1140	530 X 1460
Poids à vide (kg)	26	32	39	49
Eau chaude disponible à 40°C (L) ⁽¹⁾	144	183	258	341
Référence	023107	023110	023115	023120

⁽¹⁾ Quantité d'eau chaude mitigée à 40 °C fournie par l'appareil réglé à 65°C

⁽²⁾ Critère mesuré sur les capacités comprises entre 75 litres et 300 litres