


BANDES D'AIDE À L'ORIENTATION 3 NERVURES WACCESS®

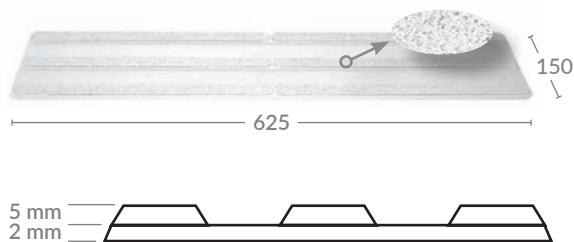

Bandes podotactiles B.A.O.

Les bandes de guidage sont des surfaces tactiles à relief destinées à indiquer l'orientation canne posée en suivant le rail.
Conformes à la norme NF P98-352

ACCESSIBILITÉ

EXTÉRIEUR

À COLLER

POSE EN DOUBLE RAILS

Ref.	Couleurs	Poids	Qualité	Dureté Shore A	Déchirure	Abrasion	Coefficient SRT	U.V.	Spécificité
63 00 03		0,430 kg	PVC	85	90 kN/m	25 mm ³	0,97*	☆☆☆☆☆	

Conseils pour le contraste des couleurs en page 7 / Accessibilité : Ce que dit la loi en page 98

Bande rugueuse Coéf. SRT (glissance) = 0,97*

BANDES D'AIDE À L'ORIENTATION 4 NERVURES WACCESS®



Bandes podotactiles B.A.O.

Les bandes de guidage sont des surfaces tactiles à relief destinées à indiquer l'orientation canne posée en suivant le rail.

ACCESSIBILITÉ

EXTÉRIEUR

À COLLER

POSE EN SIMPLE RAIL


Conformes à la norme NF P98-352

Ref.	Couleurs	Poids	Qualité	Dureté Shore A	Déchirure	Abrasion	Coefficient SRT	U.V.	Spécificité
63 00 41		0,70 kg	Compound vinylique	90	64 kN/m	140 mm ³	0,97	☆☆☆☆☆	

Kit Colle COLPOZ® en page 98 / Conseils pour le contraste des couleurs en page 7 / Accessibilité : Ce que dit la loi en page 98

Bande rugueuse Coéf. SRT (glissance) = 0,97*

BANDES D'AIDE À L'ORIENTATION 4 NERVURES WACCESS®

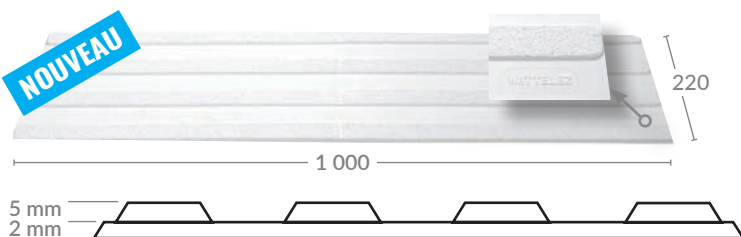

Bandes podotactiles B.A.O.

Les bandes de guidage sont des surfaces tactiles à relief destinées à indiquer l'orientation canne posée en suivant le rail.
Avec ce nouveau format en 1 m, la pose est facilitée.

ACCESSIBILITÉ

EXTÉRIEUR

À COLLER

POSE EN SIMPLE RAIL

Conformes à la norme NF P98-352

Ref.	Couleurs	Poids	Qualité	Dureté Shore A	Déchirure	Abrasion	Coefficient SRT	U.V.	Spécificité
63 00 40		1,07 kg	Compound vinylique	90	64 kN/m	140 mm ³	0,97*	☆☆☆☆	

Kit Colle COLPOZ® en page 98 / Conseils pour le contraste des couleurs en page 7 / Accessibilité : Ce que dit la loi en page 98

Bande rugueuse Coéf. SRT (glissance) = 0,97*