

G461

Sur demande,
nous consulter



ASSA ABLOY G461


- Bandeau linéaire avec un dispositif de sélection mécanique intégré pour les portes à deux vantaux
- Certifié conforme EN 1158 force EN 3-6
- Fonctionne avec les ferme-portes DC700 et DC500
- Pour portes à deux vantaux coupe-feu et étanches à la fumée, de largeur 1250 mm à 2800 mm (distances entre paumelles)

Caractéristiques G461

- Dispositif de sélection mécanique intégré pour portes à deux vantaux
- Séquence de fermeture des portes correcte garantie : le vantail fixe doit être très proche de sa position fermée avant que le vantail de service ne mette en mouvement
- Le vantail de service peut rester ouvert à n'importe quel angle sélectionné jusqu'à 150° tant que le vantail fixe est ouvert
- Montage sur la porte, côté paumelles ou côté opposé aux paumelles
- Une installation côté opposé aux paumelles nécessite un accessoire G120
- Bras à glissière réglable en hauteur de 14 mm
- Large éventail d'applications
- Couleurs standard : argent, blanc (RAL9016), noir (RAL9005)



CE	Abloy Oy	10
	PO Box 108 80101 Joensuu, Finland	
0432-CPD-0049	EN1158:1997+A1:2002	3 8 6 1 1 3

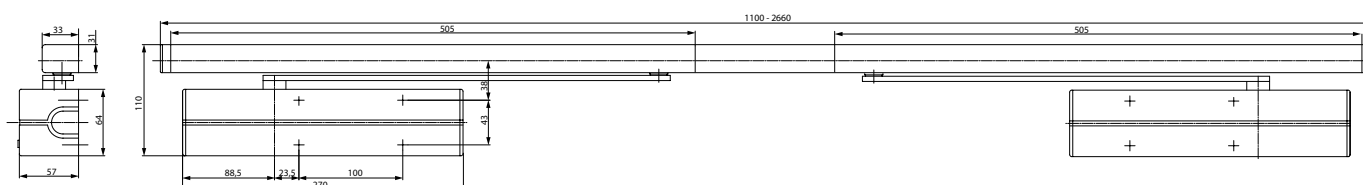

G461

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	
Distance entre paumelles	1250 - 2800 mm
Porte coupe-feu, porte étanche à la fumée	Oui
Angle d'ouverture maximal du vantail de service (côté paumelles / côté opposé aux paumelles)	150° / 120°
Angle d'ouverture maximal du vantail fixe (côté paumelles / côté opposé aux paumelles)	170° / 120°
Poids	2,6 kg
Hauteur	31 mm
Profondeur	33 mm
Longueur	Dépend de la distance à la paumelle
Certifié conforme	EN 1158
Marquage CE pour les produits du bâtiment	Oui

Fonctionne avec les ferme-portes DC700 et DC500

Les avantages en bref

Ici, vous pouvez voir les avantages individuels de vos modèles de ferme-porte pour votre secteur d'activité.

Segment client	Avantages
Architectes et responsables de cahier des charges	- Large éventail d'applications : Porte coupe-feu, porte étanche à la fumée, et portes standard - Design moderne - Compact
Entrepreneurs et menuisiers	- Adaptable à presque tous les types de portes et d'huisseries - Montage rapide et facile - Facile à ajuster - Convient pour des installations côté paumelles ou du côté opposé aux paumelles
Distributeurs	- Coûts d'investissements réduits grâce à la gamme modulaire des produits - Un produit unique convenant à toutes les applications - Un modèle unique pour une utilisation côté paumelles ou côté opposé aux paumelles
Utilisateurs	- Séquence de fermeture des portes correcte garantie dans toutes les situations

Spécification pour G461

Bandeau linéaire ASSA ABLOY avec dispositif de sélection mécanique pour portes à deux vantaux utilisé avec les ferme-portes DC700 et DC500

- Distance entre paumelles 1250 - 2800 mm
- Le vantail de service peut rester ouvert à n'importe quel angle sélectionné jusqu'à 150° tant que le vantail fixe est ouvert
- Montage sur la porte, côté paumelles ou côté opposé aux paumelles
- Une installation côté opposé aux paumelles nécessite un accessoire G120
- Bras à glissière réglable en hauteur de 14 mm
- Large éventail d'applications

Accessoires :


- Plaque de montage plate A115
- Support équerre A116
- Support équerre A117
- Accessoire G120 pour installations côté opposé aux paumelles

Couleur :

- Argent
- Blanc, RAL9016
- Noir, RAL9005


G461

Configurations de pose possibles

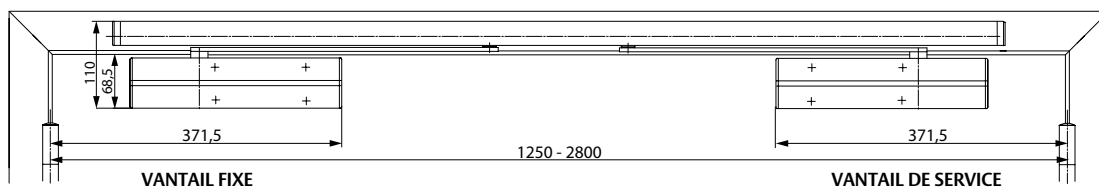


Montage sur la porte côté paumelles

La porte gauche correspond au vantail de service. La porte droite correspond au vantail fixe.

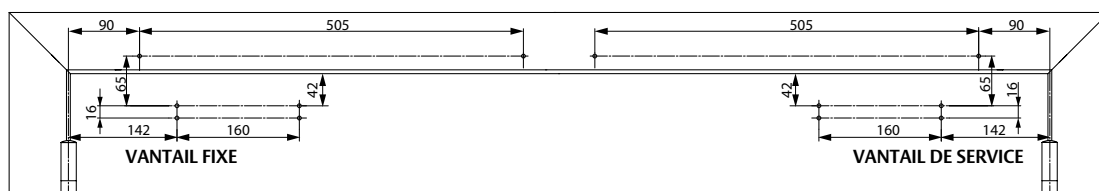


Dimensions en cas d'utilisation avec plaque de montage plate pour un montage sur la porte côté paumelles

La porte gauche correspond au vantail de service. La porte droite correspond au vantail fixe.

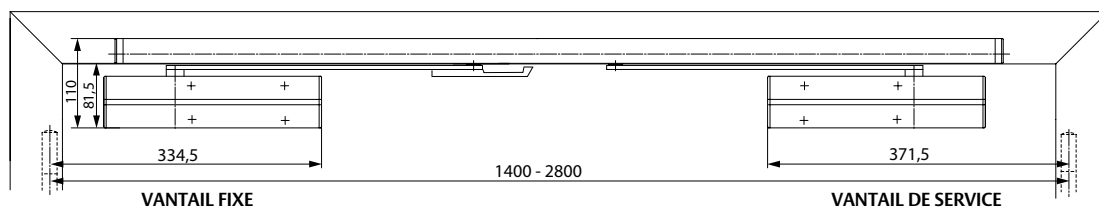

Montage sur la porte côté opposé aux paumelles

La porte gauche correspond au vantail de service. La porte droite correspond au vantail fixe.


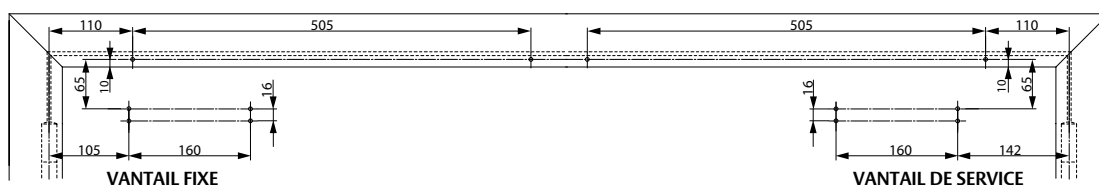


Dimensions en cas d'utilisation avec plaque de montage plate pour un montage sur la porte côté paumelles



La porte gauche correspond au vantail de service. La porte droite correspond au vantail fixe.

G461


Accessoires

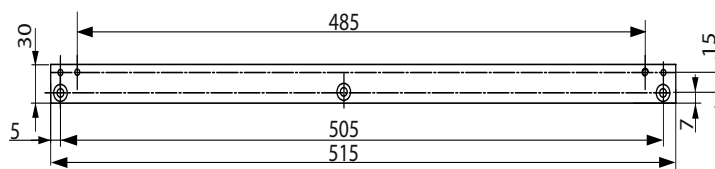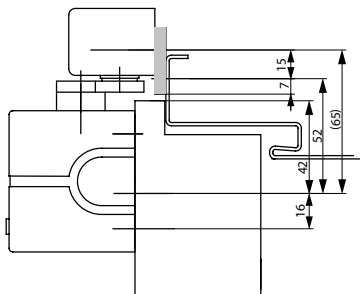


Plaque de montage plate A115
Pour bras à glissière G461.

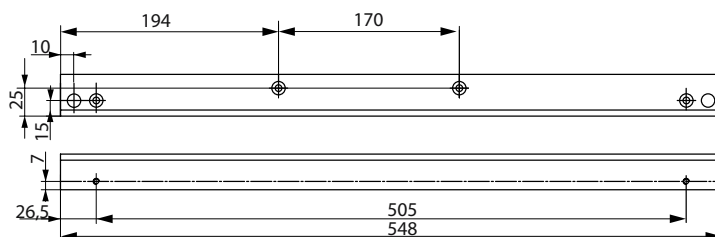

Support équerre A116
Pour installation côté opposé aux paumelles avec bras à glissière G461.

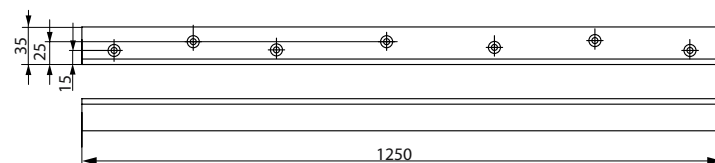

Support équerre A117
Support intermédiaire pour installation côté opposé aux paumelles avec bras à glissière G461.



Accessoire G120
Pour installations côté opposé aux paumelles aux paumelles avec doubles portes.

Description	Gencod
Bandeau linéaire G461, avec dispositif de sélection mécanique, argent EV1	nous contacter
Bandeau linéaire G461, avec dispositif de sélection mécanique, blanc, RAL9016	nous contacter
Bandeau linéaire G461, avec dispositif de sélection mécanique, noir, RAL 9005	nous contacter
Plaque de montage plate A115, argent EV1	nous contacter

Description	Gencod
Support équerre A116, argent EV1	nous contacter
Support équerre A117, argent EV1	nous contacter
Accessoire G120, argent EV1	nous contacter
Accessoire G120, blanc, RAL9016	nous contacter
Accessoire G120, noir, RAL 9005	nous contacter