



Fiche Technique

Désignation : PAN 15/18 Motopompe



Propriétés

Motopompe performante, accepte **tous les produits**, dont le chlore et l'acide.

Usage professionnel

Application

- Traitements de toitures, murs, façades, terrasses...
- Injection bois et charpentes
- Injection murs : assèchement des maçonneries & remontées capillaires
- Application d'huiles de décoffrage
- Traitements agricoles
- Vidage de cuves, transfert : hydrocarbures, fuel, huiles...

Caractéristiques

- Longueur de jet: 0 à 6 mètres + longueur de la lance
- Pression réglable de 0 à 15 bars
- Auto-amorçante
- Débit : 0 à 640 litres/heure
- Élévation jusqu'à 150 mètres
- Moteur électrique 220 volts 0,44 kW asynchrone
- Culasses et corps de pompe en polypropylène
- Membranes & joints en Viton® résistants aux produits industriels
- 3 tuyaux haute résistance, pour produits chimiques :
 - Tuyau d'aspiration avec clapet de pied et crépine (longueur 2,50 m)
 - Tuyau d'agitation permanente pour un brassage continu du produit (longueur 2,50 m)
 - Tuyau de travail au choix : 25 ou 50 mètres
- Livrée sur chariot avec lance à levier de 60 cm



PULVÉRISATION




INJECTION



Bois



Murs

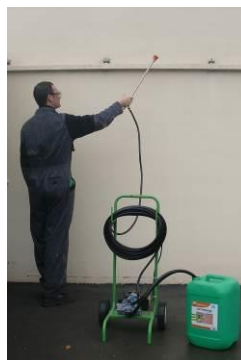

Conditionnement

Désignation	Conditionnement	Référence	Code barres
PAN 15/18 220 Volts	Avec tuyau de 25 m	518 025	3 7004536 0032 7
PAN 15/18 220 Volts	Avec tuyau de 50 m	518 050	3 7004536 0033 4

Plus d'informations sur:



DALEP recommande l'utilisation de l'huile
IGOL Synarok GY 150 (réf. 500 001)

