




# Sortie de caisson + tige pose 45°

► Transmettre le mouvement  
entre la manivelle et le treuil

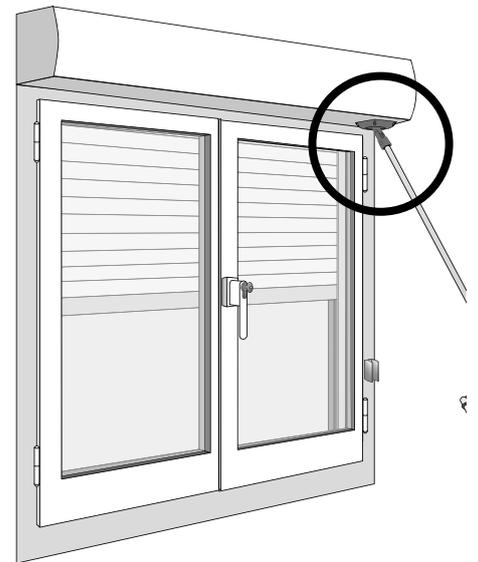


## Outillage

Tournevis cruciforme


Menuiseries  
bois, alu ou PVC




Visserie



1. Présenter la sortie de caisson dans son logement.  
Si nécessaire, mettre à dimension en recoupant  
la partie excédentaire de la tige.



2. Visser l'ensemble.



3. Assembler la tringle et sa manivelle.
4. Vérifier le bon entraînement de l'ensemble.