


RELOOKING & DÉCORATION

FABRIQUÉ EN
FRANCE

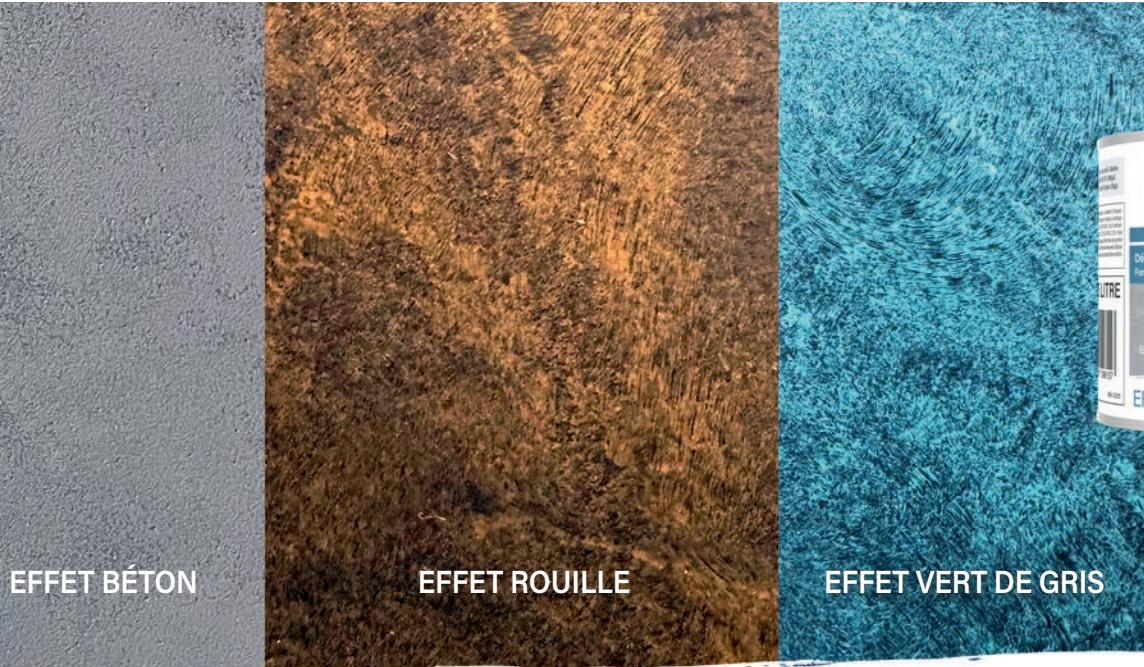

EFFETS MATIÈRES NO LIMIT'

 TUTO VIDEO



- Reproduit l'aspect rouille, béton ou vert de gris...
- Application ultra simplifiée. Choix personnalisé du rendu.
- Plans de travail, mobilier intérieur/extérieur, portes, escaliers, parquets, portails, volets, etc...

UTILISATION

Bois : peints, vernis, vitrifiés.
Métal, mélaminé, stratifié, formica...
Direct sur fonds peints et préparés.

FINITION & TEINTE

Mat incolore. Finition à teinter selon choix.

CONDITIONNEMENT

0,465L.

TEMPS DE SÉCHAGE

Au toucher : env. 2 H.

Le temps de séchage varie en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

OUTILS

Éponge, microfibre 5-6 mm.

CARACTÉRISTIQUES

À teinter avant emploi.
Liquide onctueux avec texture spécifique pour créer les effets.
Liants : résines acryliques et polyuréthanes.
Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE) : eau, dérivés d'éthers de glycols. Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42 CE applicable en 2010).
Extrait sec massique : env. 20%.
Densité (à 20°C) : env. 1,020.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



RENDEMENT EN L'COUCHE

± 20-30 M²

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

SEC AU TOUCHER

± 2 H

No limit' = sans limite.

EFFETS MATIÈRES NO LIMIT'

DILUTION Prêt à l'emploi.	DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF 2 ans en emballage hermétique d'origine. Stable dans les conditions normales de stockage.
PRÉPARATION DES FONDS Étape 1 : PEINTURE DE FOND <ul style="list-style-type: none">Choisir une peinture de fond (à teinter selon effet souhaité), adaptée aux supports et aux contraintes d'utilisation type DÉCO NO LIMIT' ou SUBLIM'BOIS ou DÉCO NO LIMIT' EXTÉRIEUR MAULER®, ou une peinture à l'eau.L'appliquer en 2 couches. Respecter le temps de recouvrement de la dernière couche de la peinture de fond avant d'appliquer EFFETS MATIÈRE NO LIMIT' teinté.	CLASSIFICATION (NF T36-005) Famille I. Classe 7b2/6a2.
APPLICATION Étape 2 : EFFETS MATIÈRES NO LIMIT' <ul style="list-style-type: none">À teinter selon l'effet souhaité. Bien mélanger. Peu charger l'outil d'application. Si nécessaire le décharger sur un carton.Appliquer 1 couche d'EFFETS MATIÈRES NO LIMIT' MAULER® de façon irrégulière et déstructurée.Possibilité de reprendre l'effet (l'accentuer ou éliminer des surplus) uniquement s'il est encore humide. Jamais sur film déjà sec.Renforcer la protection d'EFFETS MATIÈRES NO LIMIT' MAULER® selon usages :<ul style="list-style-type: none"><i>En intérieur :</i><ul style="list-style-type: none">- 1 couche de VERNIS TOTAL RESIST' MAULER®, ou- 1 couche impérative de VITRIFICATEUR (PARQUET ou ULTRA MAT CRISTAL ou RÉSISTANCE ULTRA) MAULER®<i>En extérieur :</i><ul style="list-style-type: none">- 1 couche de VERNIS MARINE MONTAGNE MAULER®.	POINT ÉCLAIR Supérieur à 60°C.
RECOMMANDATIONS (Règlement (CE) N°1272/2008 modifié) Contient des produits biocides : contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Eviter le rejet dans l'environnement. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Craint le gel.	Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit. Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.
Ne pas appliquer au-dessous de 12°C. Après séchage complet, prendre des précautions d'utilisation les 5 premiers jours. Nettoyer de suite, à l'eau, les taches et le matériel.	
NETTOYAGE DES OUTILS À l'eau.	

La Manufacture MAULER

5 rue de l'Oberwald F-68360 SOULTZ

Tél.: +33 (0)3 89 52 21 15 • Fax +33 (0)3 89 50 27 06

info@mauler.fr • www.mauler.fr



<https://www.mauler.fr/produit/effet-matiere-peinture-nolimit-mauler>

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

