



Spot d'accentuation IP65 "Bâtiment Basse Consommation"

Obico




Le spot Obico combine une grande efficacité lumineuse avec de multiples options dans un seul luminaire. Des qualités qui en fait le choix préféré des installateurs à la recherche d'une solution tout-en-un.

Obico offre une protection IP65 contre l'eau et la vapeur ainsi qu'une possibilité de réglage à 360°, permettant de diriger la lumière dans toutes les directions. Un interrupteur situé sur le driver permet la sélection de température de couleur entre 2700K, 3000K ou 4000K.

Le luminaire est compatible avec les gradateurs à coupure de phase (avant et arrière) et est livré avec un boîtier repiquable Loop-In Loop-Out (LiLo) intégré au driver pour assurer une installation rapide et simple.

Grâce à un fin profil de 40 mm, Obico convient aux plafonds peu profonds. Le luminaire peut être recouvert de laine de verre et d'un matériau d'isolation minéral, déroulé ou projeté. Équipé d'un joint sur sa collierette, il permet une installation étanche à l'air, répondant ainsi aux exigences des réglementations thermiques RT2012 et RT2020.

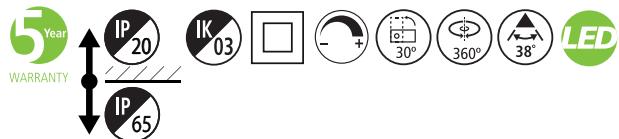

Caractéristiques

- Spot d'accentuation LED orientable à grande efficacité lumineuse, avec protection IP65 contre l'eau et la vapeur d'eau
- Profil fin de 40 mm avec boîtier repiquable Loop-In Loop-out pour une installation simple et rapide
- Diamètre d'encastrement de 68 mm
- 3 choix de couleurs : 2700K, 3000K, 4000K via un interrupteur situé sur le driver
- Excellent rendu des couleurs (IRC>90 R9>50)
- Dimmable par variateurs à coupure de phase (avant et arrière)
- Haute efficacité lumineuse jusqu'à 102lm/W
- Ajustable à 360° dans toutes les directions, basculant à 30°
- Angle de faisceau 38°
- Étanche à l'air, pour limiter les fuites d'air en cas d'utilisation résidentielle à l'intérieur de l'enveloppe thermique du bâtiment
- Directement recouvrable d'un matériau isolant conformément à la norme EN60598-1
- Collerette blanche ou noire
- Groupe de risque photobiologique : GR1
- Durée de vie: 100 000 heures (L80B10)
- Classe II
- Garantie 5 ans

Information produit

| Code | Dénomination | Finition | Puissance (W) | Flux lumineux (lm) | Efficacité (lm/W) | Température de couleur (K) | IRC | Dimmable | Type de contrôle |
|---------------------------|---|----------|---------------|--------------------|-------------------|----------------------------|-----|----------|------------------|
| Encastrement Ø68mm | | | | | | | | | |
| 0005363 | Obico 5,4W 550lm 927/930/940 IP65 DIM Blanc | Blanc | 5.4 | 550 | 102 | 2700-3000-4000 | 90 | Oui | Phase dim |
| 0005364 | Obico 5,4W 530lm 927/930/940 IP65 DIM Noir | Noir | 5.4 | 530 | 98 | 2700-3000-4000 | 90 | Oui | Phase dim |

Visuels




Obico 68 Collerette blanche




Obico 68 Collerette noire



Obico

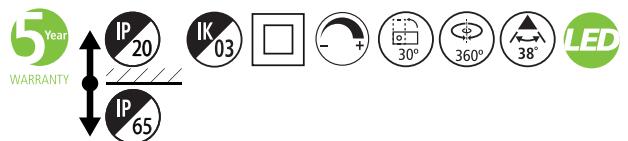


Dimensions (mm)

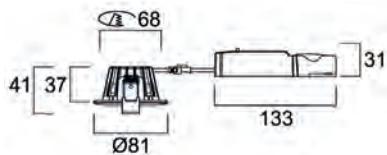

Obico 68

Données photométriques

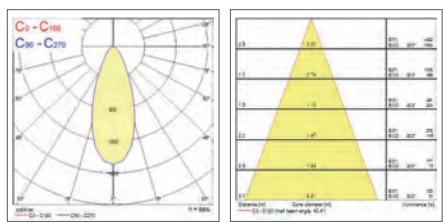

SYLVANIA



CE UK
CA

in f YouTube Instagram

Although every effort has been made to ensure accuracy in the compilation of the technical detail within this publication, specifications and performance data are constantly changing. Current details should therefore be checked with Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. February 2023

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company
sylvania-lighting.com