



Perko R1 & R2

Système de fermeture à ressort

Domaine d'application


- . portes intérieures simple action bois avec huisserie bois

Caractéristiques

- . encastré dans le vantail de porte
- . ouverture et rappel jusqu'à 180°
- . sans arrêt porte ouverte

Variantes

- . R1 : tête arrondie
- . R2 : tête rectangulaire
- . R21 : tête arrondie, mécanisme rallongé (utilisation avec paumelles à axe déporté)



Finitions

R1 & R2

- . laiton poli
- . chromé brillant
- . chromé satiné

R21

- . laiton poli

Points forts

- . invisible
- . la référence Perko
- . économique
- . solution pour l'habitat

Conditions d'utilisation

- . masse maximale de la porte : 50 kg
- . hauteur maximale de la porte : 2 400 mm

Force	Largeur maximum recommandée	Couple maximum à l'ouverture (0-4°)
1	850 mm	8 Nm

Nota : les performances ci-dessus sont données pour des conditions standards d'utilisation : hors vent et hors vandalisme.

Pose


Dimensions R1 & R2

- . appareil : 152,5 x 51 x 25,4 mm

Dimensions R21

- . appareil : 209,5 x 51 x 25,4 mm
- . épaisseur de vantail minimum : 35 mm

Une notice de pose est jointe à l'appareil dans son emballage.

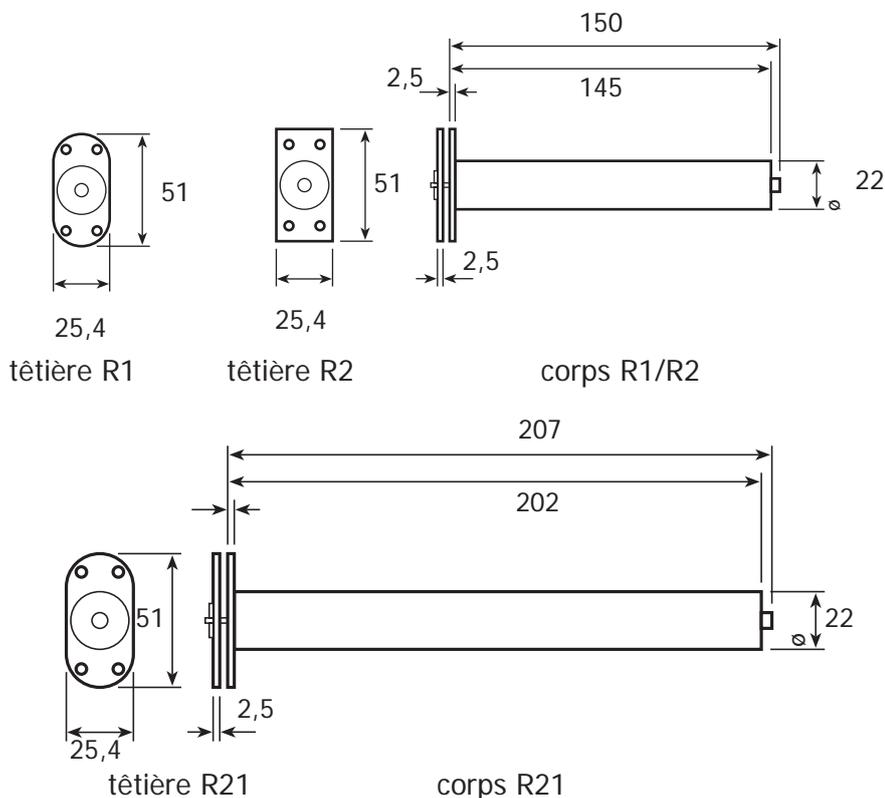

Références

Désignation	chromé poli	chromé satiné	Laiton poli
PERKO - Perko R1 - têteière arrondie	FP000R1LC	FP000R1LCS	FP000R1LP
PERKO - Perko R2 - têteière rectangulaire	FP000R2LC	FP000R2LCS	FP000R2LP
PERKO - Perko R21 - têteière arrondie	•	•	FP000R21LP

SAINT-GOBAIN
SEVA

SAINT-GOBAIN SEVA

43, rue du Pont de Fer - BP 10176
71105 CHALON-SUR-SAÔNE cedex
FRANCE

Tél. : +33 (0)3 85 47 25 59
Fax : +33 (0)3 85 47 25 38

www.sevax.com

Les renseignements figurant dans ce document sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.



Le matériel proposé dans ce document est fabriqué dans des ateliers respectant l'environnement