

# PRÉPARATION



# LASURE D'IMPRÉGNATION H6

NETTOYAGE  
OUTILS  
WHITE  
SPIRIT



## CHANTIER RÉALISÉ EN SEULEMENT 24H


### PROMESSES

**Technique:** bloque les bois poreux, anciens, irréguliers, tanniques.

**Esthétique:** uniformise les irrégularités des teintes pour un rendu proche du neuf.

**Application facile en toute saison:** séchage rapide en conditions extrêmes (température et hygrométrie).

**Tenue longue durée:** système lasure d'imprégnation et deux couches de **LASURE B35** ou **B10 MAULER®**.

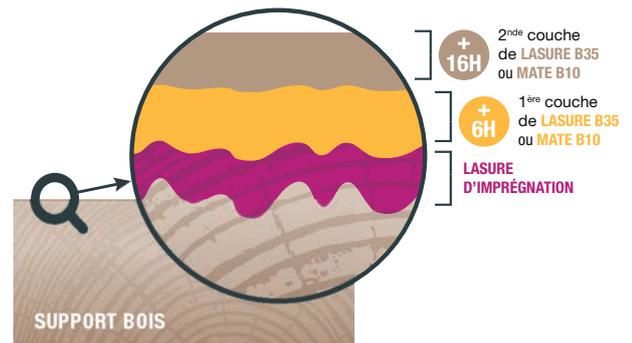

### UTILISATION

Anciens bois sablés, poncés ou décapés.

Sur bois très poreux, gercés ou très secs.

Bois tanniques.

Conditions d'application difficiles : température <10°C et /ou hygrométrie >60%.

Ne pas utiliser sur red cedar ou sur bois anti-siccatif (teck, iroko...).

### LOCALISATION

Extérieur.

### FINITION

Brillante.

### TEINTE

Base incolore, chêne clair, châtaignier.

### ODEUR

Faible.

# LASURE D'IMPRÉGNATION H6

## CARACTÉRISTIQUES

### LIANTS

Résines alkydes techniques, longues en huile.

### SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Hydrocarbures aliphatiques, dérivé du propylène glycol...  
Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).

### EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 37%.

### DENSITÉ (À 20°C)

Env 0.870.

## APPLICATION

Brosse, pinceau.

## DILUTION

Prêt à l'emploi.

## PRÉPARATION DES FONDS

S'applique sur bois bruts ou découpés, bien secs et dépolissés.

**Sur tous anciens bois lasurés :** il est impératif de poncer et de dépolissier soigneusement.

**Sur bois gras :** bien dégraisser à l'aide du **NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®**.

**Sur bois très résineux (mélèze, douglas...) :** laisser le bois vieillir en extérieur non protégé 3 à 6 mois (avec une période chaude comprise). En alternative il est possible d'enlever les coulures et de déglacer la surface à l'aide du **DISSOLVER RÉSINES, GLACIS DU BOIS MAULER®**.

**Sur bois attaqués ou sains :** pour une meilleure protection au cœur du bois, traiter à l'aide du **TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE SANS ODEUR MAULER®**, qualité professionnelle (se référer au mode d'emploi).  
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

## NETTOYAGE DES OUTILS

White spirit.

## RENDEMENT

Env. 6 à 12 m<sup>2</sup> par litre.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

## TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

**Au toucher :** env. 4 heures.

**Recouvrable :** env. 6 à 8 heures. À température <10°C et/ou hygrométrie >60%, recouvrable à env. 8 heures.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

## CONSEIL DU FABRICANT

Sur surfaces exposées aux intempéries, la **LASURE D'IMPRÉGNATION H6 MAULER®** ne doit pas être utilisée en incolore : il faut impérativement la teinter avant l'application.

Appliquer une couche homogène. Sur bois très ouverts, soit charger à saturation soit mettre une seconde couche après 6 à 8H de séchage. Appliquer ensuite 2 couches de **LASURE B35** ou de **LASURE MATE B10 MAULER®**. On obtient une finition haut de gamme et une meilleure protection en égrenant entre les couches.

## CONDITIONNEMENT

0.93 L  
base incolore

1L  
teintes prêtes

5L  
base incolore  
et teintes prêtes

15L  
base incolore  
et teintes prêtes

## DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

## CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I Classe 4a

## POINT ÉCLAIR

Env. 40°C.

## RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

### MANIPULATION

ATTENTION. Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Substances qui contribuent à la classification : Hydrocarbures, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cycliques, aromatiques <2% ; 1-méthoxy-2-propanol. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'incendie : utiliser de la poudre polyvalente ABC pour l'extinction.

### STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

### PROTECTION DE LA NATURE

Eviter le rejet dans l'environnement.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Produit dangereux - Respecter les précautions d'emploi.

Produits MAULER • 7 rue de l'Industrie • F-68360 SOULTZ

Tél.: +33 (0)3 89 52 21 15 • Fax +33 (0)3 89 50 27 06 • info@mauler.fr • [www.mauler.fr](http://www.mauler.fr)

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.



<https://www.mauler.fr/produit/lasure-impregnation-h6/>