

# TOPTOILET Thyia 3




L'abattant Thyia 3 est un abattant électrique lavant à l'eau chaude, siège chauffant et séchant à l'air chaud. L'installation est rapide, identique à un abattant traditionnel, il suffira de le raccorder à votre arrivée d'eau à l'aide d'un tuyau de 100cm fourni dans le kit et de brancher le cordon électrique de 1.50m à une prise électrique. Un système de fixation par clips, augmentera la rapidité d'installation.

L'abattant Thyia 3 propose deux fonctions de lavage, avant et arrière, le chauffage du siège, et le séchage de l'air chaud. Toutes les températures sont réglables sur 4 niveaux depuis un panneau de contrôle électronique. Le désodorisant intégré et le détecteur de présence apporteront un confort d'utilisation supplémentaire.

**Une arrivée d'eau et une prise électrique à proximité sont indispensables pour l'installation**



## Caractéristiques

- Double fonction de lavage avec douchettes séparées
- Douchettes rétractables
- Lavage à l'eau chaude, siège chauffant et séchage à l'air chaud
- Température de l'eau, du siège et de l'air de séchage réglables sur 4 niveaux
- Commande manuelle latérale pour les fonctions Lavage et séchage
- Panneau de contrôle électronique pour les réglages de températures
- Eclairage de nuit à LED Bleue
- Détecteur de présence intégré
- Désodorisant au charbon de bambou
- Descente amortie du siège et du couvercle
- Polypropylène épais et de haute qualité
- Pression d'eau réglable
- Installation rapide grâce au kit d'installation fourni
- Platine de fixation sur la cuvette autorisant un démontage et remontage rapides.

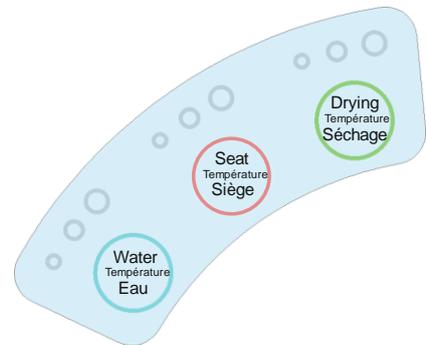

# TOPTOILET Thyia 3

## Dimensions

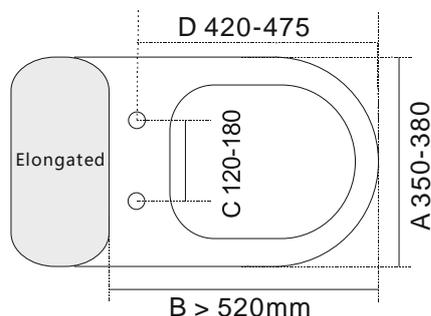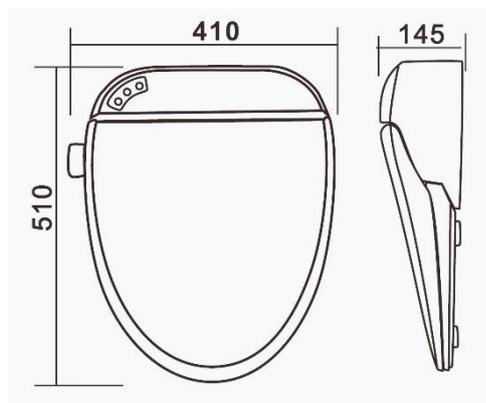

spec.	A	B	C	D	
size	350-380	> 520	120-180	420-475	mm

## Accessoires fournis



## Autres Informations Techniques

**Code EAN** : 0715235227183

**Poids Net** : 5 kg

**Poids Brut** : 6 kg

**Carton unitaire** : 555x485X205 mm

**Carton de 5 pièces** : 1060X575X515 mm

**Mode de fonctionnement** : Manuel / Electronique

**Certification** : CE and ROHS

**Alimentation électrique** : 220V 16A

**Consommation max** : 1600W / 220V

**Cordon électrique** : 1,5m – Disjoncteur différentiel Intégré

**Alimentation en Eau** : 0,8 à 7 bars

**Dureté de l'eau en entrée** : 30°TH maximum

**Matériau** : Polypropylène

**Couleur** : Blanc

**Garantie** : 2 ans

### Kit d'installation :

Flexible d'alimentation en eau de 1m

Robinet Métal 3 voies

Connecteur droit et coudé

Platine de fixation

Platines d'ajustement x 2

Joints d'ajustement x 2

Attache clip Bleu x 2

Joint d'étanchéité

Boulons expansifs x 2

Manuel utilisateur

Filtre à maille