




Blanchon

Colles
et accessoires
pour pose parquet

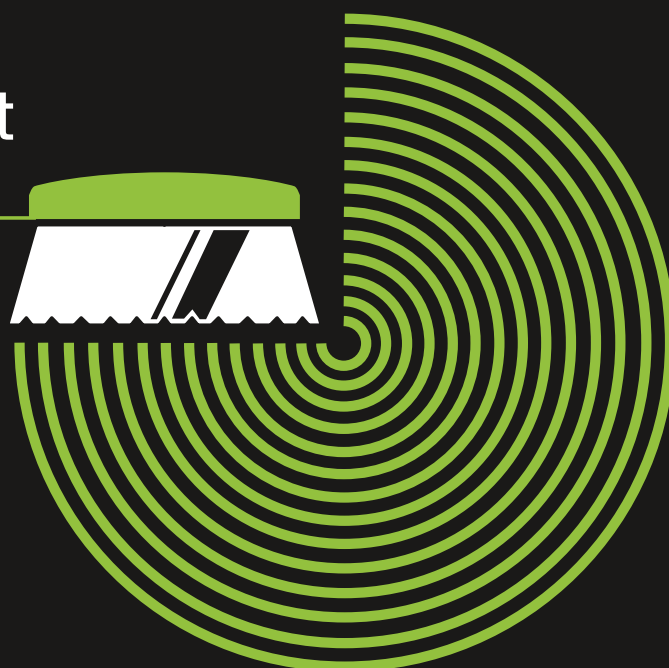

Colles spatulables



AB 2000

Spéciale grandes largeurs

- **Hybride Polymère**, prête à l'emploi.
- **Ultra performante** pour collage en plein des parquets massifs de grandes largeurs **jusqu'à 200 mm**
- Et parquets contrecollés jusqu'à 400 mm
- **Souple et élastique** avec une grande résistance tridimensionnelle
- Suit les mouvements naturels du parquet (dilatation & rétraction, vibrations), confort acoustique
- **Excellente adhérence** sur la plupart des sols du bâtiment
- Chapes ciment, allégée, anhydrite, dalles béton, ragréage type P3
- Sans primaire dans la plupart des cas
- **Pour parquets bruts et pré-vernissés de toutes essences** de bois couramment utilisées
- **Excellente applicabilité** à la spatule avec une **très bonne tenue des sillons** pour un collage optimal, dans les moindres aspérités du support
- **Adaptée aux sols chauffants** ; très bonne résistance à l'humidité et à la chaleur



AB 1300

Largeurs courantes

- **Hybride Polymère**, prête à l'emploi.
- **Très performante** pour collage en plein des parquets massifs **jusqu'à 130 mm de large**
- Et parquets contrecollés jusqu'à 260 mm
- **Souple et élastique** avec une grande résistance tridimensionnelle
- **Bonne adhérence** sur la plupart des sols du bâtiment
- Chapes ciment, allégée, anhydrite, dalles béton, ragréage type P3
- Sans primaire dans la plupart des cas
- **Pour parquets bruts et pré-vernissés de toutes essences** de bois couramment utilisées
- **Très bonne applicabilité** à la spatule et bonne tenue des sillons



- Sans solvant
- Sans eau
- Sans isocyanate

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Colle en Cordon



- **Hybride Polymère**, prête à l'emploi.
- Colle sur cordons de **tous types de parquets**
- Collage de supports verticaux **type plinthes...**
 - *Prise rapide : "tack" élevé*
 - *Souple et résistante*
 - *Très bonne tenue du cordon notamment sur supports verticaux : pas de coulure*
 - *Ne pas utiliser sur sols chauffants.*
- Extrusion aisée même à basses températures
- À utiliser avec le pistolet manuel **Blanchon**
- 600 ml ; 12 cordons par carton




Certificat FCBA

- **AB 2000** : test en cours sur chêne massif : 200 (largeur) x 20 (épaisseur) mm
- **AB 1300** : certificat obtenu sur chêne massif : 130 (largeur) x 14 (épaisseur) mm
Rapport FCBA.IBC.342.371-ChD/SM-N°2013.492.1060


Un emballage optimisé

- Poids conforme à la législation du travail <15 kg : 2 x 6 kg
- Manipulation aisée : poignées, **empilage possible**
- Palettisation optimisée (48 cartons - 96 sachets sur 1 palette)
- Déchets cartons peu encombrants et recyclables

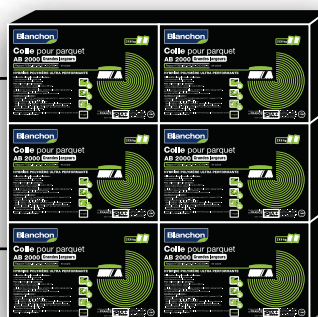


x2


Les avantages de L'HYBRIDE POLYMÈRE



Silicone : flexibilité



Polyuréthane : résistance



**HYBRIDE
POLYMÈRE**

- Colle à élasticité "équilibrée"
- **Souple et rigide**
- Suit les mouvements naturels du parquet sans être trop souple : ex. pour parquets flottants
- **Très grande cohésion interne**
- Excellente adhérence au support et résistance au cisaillement
- Adhérence directe sur bois exotiques
- Sensibilité à l'humidité des chapes moins contraignante
- Le meilleur des technologies PU et Silicone conjuguées pour une efficacité optimale

Jointes Parquet


Special joint de raccordement

- Mastic acrylique sans silicone, très souple et sans odeur
- Destiné au rebouchage de fentes et joints de raccordements entre parquet, sols en bois, plinthes
- Excellente adhérence y compris sur sols stratifiés et mélaminés, séchage rapide
- 6 teintes
- 310 ml



Bonne recouvrabilité par une finition

Nuancier

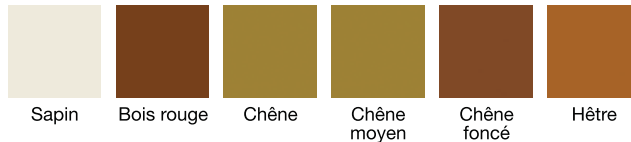

Nuancier



Noir

Joint Pont de bateau

- Mastic Hybride Polymère
- Destiné aux joints de raccordements entre parquet et plinthes et pour les joints "pont de bateau" en intérieur
- Teinte noire
- 290 ml




Accessoires



Spatules TKB B11

- Rendement : 800-1000 g/m²
- Pour parquets de largeurs courantes : mosaïque, contrecollé, stratifié, massif
- Dimensions des dents de la spatule A : 7,90 - B : 6,10 - C : 5,00



Spatules TKB B16

- Rendement : 900 - 1200 g/m²
- Pour parquets massifs et contrecollés de grandes largeurs ; conseillées dans le cas de sols irréguliers (limite de 5 mm sous une règle de 2 m)
- Dimensions des dents de la spatule A : 11,90 - B : 8,10 - C : 7,45



Pistolet

- Pistolet manuel pour l'extrusion de poches souples de 600 ml :
 - Facilement démontable
 - Léger
 - Manipulation aisée
 - Utilisable avec le parquet joint Blanchon

Produits complémentaires

Neutralisant Ciment

- Élimine la laitance du ciment et améliore l'adhérence
- Mélange équilibré d'acides organiques et minéraux
- Rinçage rapide ; sans dégagement de vapeurs acides

Diluant Syntilac®

- Recommandé pour enlever la colle fraîche des spatules ou autres ustensiles

Blanchon

Une **gamme complète** pour la pose de parquet




Colle en Cordon



Colle spatulable
AB 2000



Colle spatulable
AB 1300

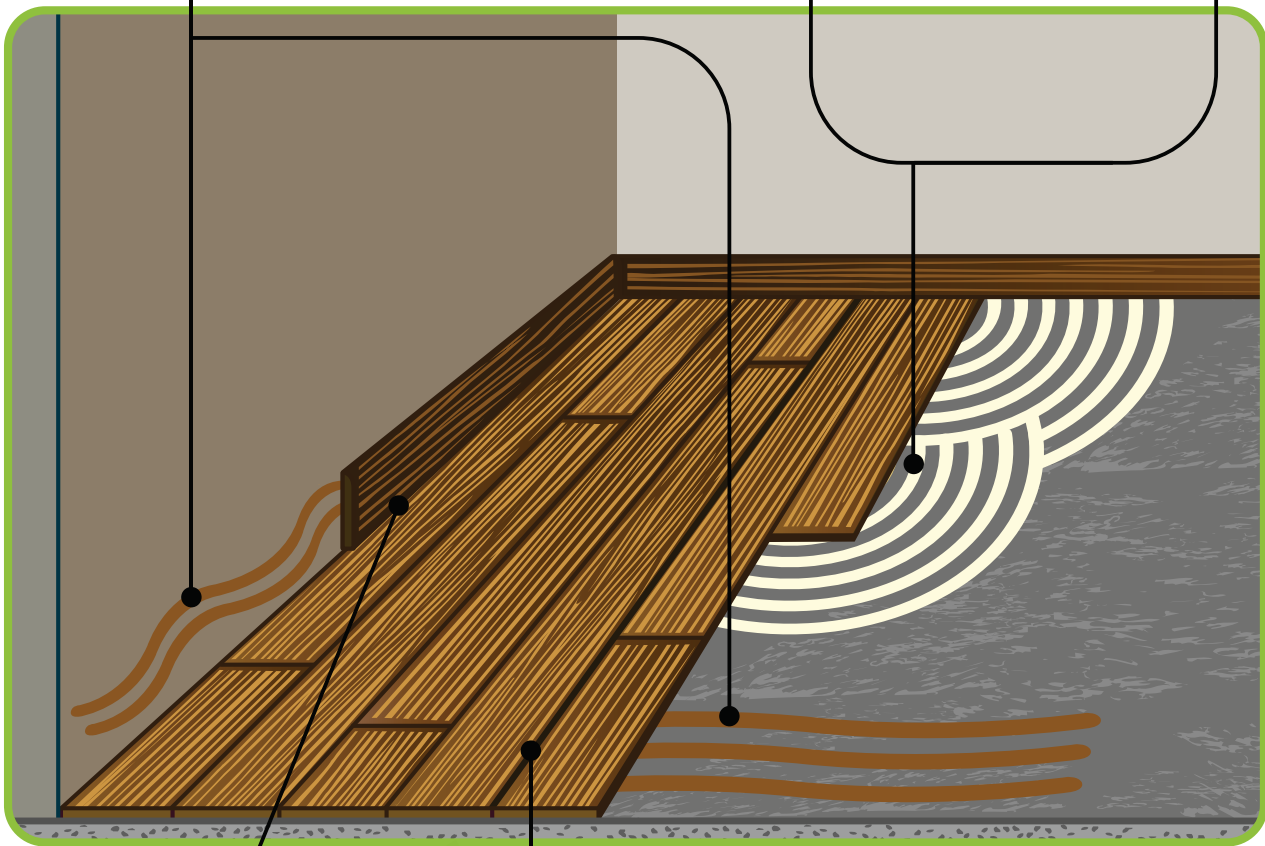

Spécial joint
de raccordement



Joint
Pont de bateau




- Manipulation aisée grâce à ses poignées et à son conditionnement de 12 kg
- Empilage possible

Blanchon



Blanchon, dans le cadre de sa démarche globale de respect de l'homme et de l'environnement a choisi d'éditer ce document sur un papier 100% recyclé et l'a confié à un imprimeur certifié Imprim'Vert.



Blanchon

La qualité, notre nature

BLANCHON S.A.

28 rue Charles Martin - BP 105 - 69192 SAINT-FONS CEDEX
 Tél. : 04 72 89 06 04 (Service Consommateurs) - Fax : 04 78 70 07 18
 e-mail : blanchon@blanchon.com - www.blanchon.com

Export Lines: Tel.: +33 (0) 472 89 06 09 - Fax: +33 (0) 472 89 06 02