

SIMONSWERK TECTUS®

TE 541 3D FVZ

pour porte à rive droite avec huisserie invisible

paumelle

Caractéristiques techniques :

| | |
|-------------------|--------------|
| charge | 100,0 kg |
| hauteur | 185,0 mm |
| Largeur (ouvrant) | 28,0/32,0 mm |
| Largeur (dormant) | 28,0/33,0 mm |
| fraise Ø | 24,0 mm |
| angle d'ouverture | 180° degrés |

Descriptif

Paumelle TECTUS TE 541 3D FVZ de SIMONSWERK pour 14,0 mm miroir d'huissierie décalée (FVZ). Complète masquée pour portes affleurantes sur des huisseries en bois, en acier ou en aluminium. Avec réglage confort 3D, charge de 100 kg, angle d'ouverture jusqu'à 180°, longueur total 185 mm, utilisable avec ouverture DIN vers la gauche ou la droite, technique de paliers lisses sans entretien, à réglage tridimensionnel continu : côté +/- 3,0 mm, hauteur +/- 3,0 mm, poussée +/- 1,0 mm. Finition...

Remarque

La charge précisée ci-dessus s'applique au cas de deux paumelles par ouvrant (1 x 2 m), vous trouverez des détails dans la partie Caractéristiques techniques.

Propriétés du produit

- système de paumelle complètement invisible
- pour huisseries en bois, en acier et en aluminium
- pour portes lourdes affleurantes
- technique de paliers lisses sans entretien
- 3D réglable confortable (largeur +/- 3,0 mm, hauteur +/- 3,0 mm, profondeur +/- 1,0 mm)
- FVZ = partie dormant décalée
- décalage jusqu'à 14,0 mm
- carters de paumelle fermés sur les côtés pour une esthétique uniforme du fraisage

Domaine d'utilisation

protection contre le feu, protection contre la fumée und protection phonique


Clé classification

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----------------|---|----|
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | * ¹ | 0 | 12 |
|---|---|---|---|---|----------------|---|----|

¹ relever du modèle de finition

Marques d'homologation :

www.simonswerk.fr

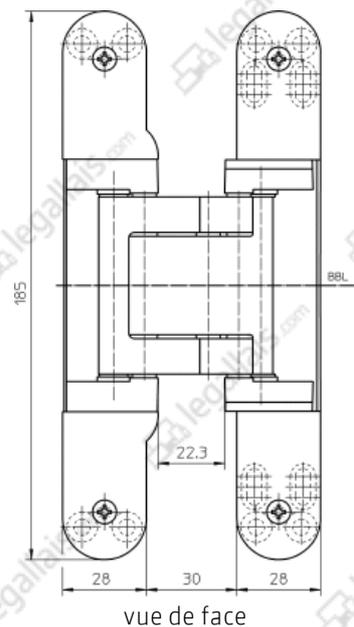

SIMONSWERK

TECTUS®

TE 541 3D FVZ

pour porte à rive droite avec huisserie invisible

paumelle



Combinaison


| | |
|--------|--|
| carter | TE 541 3D FVZ FZ/1 TE 541 3D FVZ SZ TE 541 3D FVZ ST |
|--------|--|

Technique de pose


| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| cadre de fraisage universel | |
| gabarit 5 250682 5 | dormant / étape 3 |
| gabarit 5 250942 5 | dormant / ouvrant, étape 1 |
| gabarit 5 250943 5 | dormant / ouvrant, étape 2 |
| gabarit 5 250944 5 | ouvrant, étape 3 |

Article (Sens d'ouverture DIN: DIN droite et gauche)


| | |
|------------------|--------------------------------|
| Finition | coloré revêtement en plastique |
| VPE | EUR-palette |
| Référence | 5 400631 0 07975 |
| Finition | laquée F1 |
| VPE | à 2 pièces |
| Référence | 5 400631 0 12402 |
| Finition | laquée F2 |
| VPE | à 2 pièces |
| Référence | 5 400631 0 12502 |
| Finition | aspect inox |
| VPE | à 2 pièces |
| Référence | 5 400631 0 12602 |



huisserie décalée



huisserie décalée en aluminium

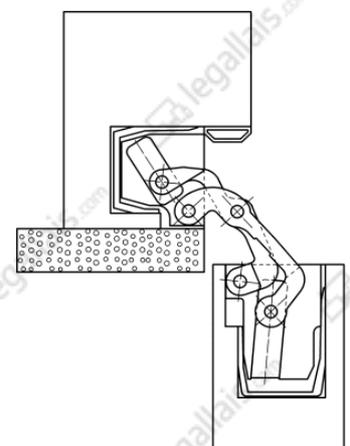


huisserie décalée 90°

SIMONSWERK TECTUS®

TE 541 3D FVZ

pour porte à rive droite avec huisserie invisible

paumelle

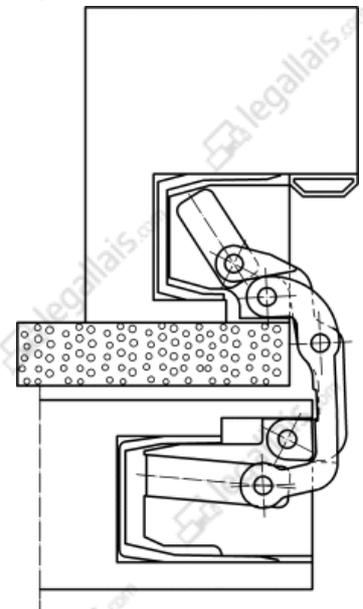

huisserie décalée 180°