


La serrure à genouillère pour profils aluminium

CARACTERISTIQUES

- > Serrure 3 points tête à filante
 - > Largeur 36, 39, 41 et 45
 - > Système d'entraînement à engrenage
 - > Entraxe 92
 - > Existe dans les 3 versions :
Réf. MA70 : Pêne dormant 1/2 tour
Réf. MA71 : Pêne dormant seul
Réf. MA72 : Pêne dormant et rouleau
 - > Profil européen - panneton DIN
 - > Genouillère haute et basse acier
 - > Pêne dormant nickelé
 - > Serrure fournie avec gâche haute et basse
- Options** : barillet, gâche centrale, réducteur carré de 7

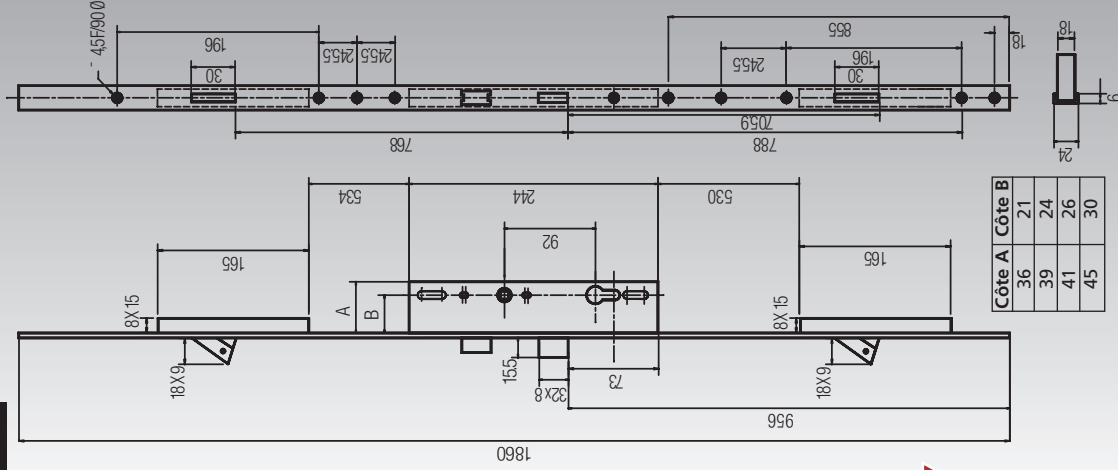

Photos et réalisation : nord-image.com - Textes et photos non-contractuels - 12/07



La serrure à genouillère pour profils aluminium



NOUVEAU

L'unique serrure multipoints dotée d'un système à genouillère



Grâce à ce système novateur, les coffres haut et bas sont très étroits : ils ont été spécialement conçus pour être implantés directement dans le rail du profilé sans usinage ni ajustage

Genouillère en acier saillie de 18 mm

métalux®
SERRURES ET SYSTÈMES DE VERROUILLAGE



LES AVANTAGES

SIMPLICITÉ ET RAPIDITÉ DE POSE

Suppression de toute mortaise pour les coffres haut et bas sur la majorité des supports disponibles sur le marché.

AUCUN SOUCIS DE REMPLACEMENT

La genouillère vient remplacer un modèle 3 points mais permet aussi de faire évoluer très facilement une serrure 1 point en 3 points.

LONGÉVITÉ ET PERFORMANCE DES PROFILS ACCRUES

L'implantation sans mortaises évite de fragiliser les profils à rupture de pont thermique.

MOUVEMENT DES PÊNES ASSOULI

Le mouvement des pènes est assoupli grâce au mécanisme à engrenage.

LES + TECHNIQUES

SYSTÈME BREVETÉ UNIQUE

métalux® a créé un procédé novateur et unique de serrure à genouillère.

FORTE RÉSISTANCE DES PÊNES

Résistance du pêne central, haut et bas à un effort axial tendant à les faire rentrer de 400 daN. (Rapport d'essais cetim n°CET0022993)

