

## Centr'axe 3 points

Axe à 120, 300 et 465 mm - Pêne dormant et 1/2 tour



### CARACTÉRISTIQUES

Type de pose	Nb de point(s)	Type de pêne	Fouillot	Entrée
A larder	3	Pêne dormant et 1/2 tour	<input type="checkbox"/> 8 mm	Sûreté profil européen

Réversible	Oui
Pêne Confort	Oui
Entraxe	70 mm
Têtière : Type	Plate
Largeur	18 mm
Cylindre préconisé	Européen panneton DIN

### DESCRIPTIF CCTP

Serrure à larder 3 points qui permet la mise en conformité avec la réglementation sur l'accessibilité des PMR (personnes à mobilité réduite) des portes bois et métal, dans les ERP et associée à une béquille rallongée (axe à 120 mm) ou une béquille de longueur standard (axe à 300 ou 465 mm), le bord de celle-ci devant être à 400 mm du bord de la porte, conformément à loi handicap 2005-102 du 11 février 2005 tout en préservant les PV feu (jusqu'à 1/2 heure) - Vis de cylindre intégrée - Ressort de fouillot renforcé - Carré de 8 - Réversible sans démontage

### RÉFÉRENCES

Axe (mm)	Fourni avec cylindre	Fourni avec gâche	Code article
120		Non	FB37120000
300	Non	Non	FB37300000
465		Non	FB37465000

### COMPLÉMENTS



Jeux de gâches p. 596



Cylindres p. 56




### Les + du produit

- Conforme à la norme accessibilité (loi handicap 2005-102 du 11 février 2005)
- Ressort de fouillot renforcé
- Réversible sans démontage
- Coupe-feu 1/2 heure

# Centr'axe 3 points

Axe à 120, 300 et 465 mm - Pêne dormant et 1/2 tour

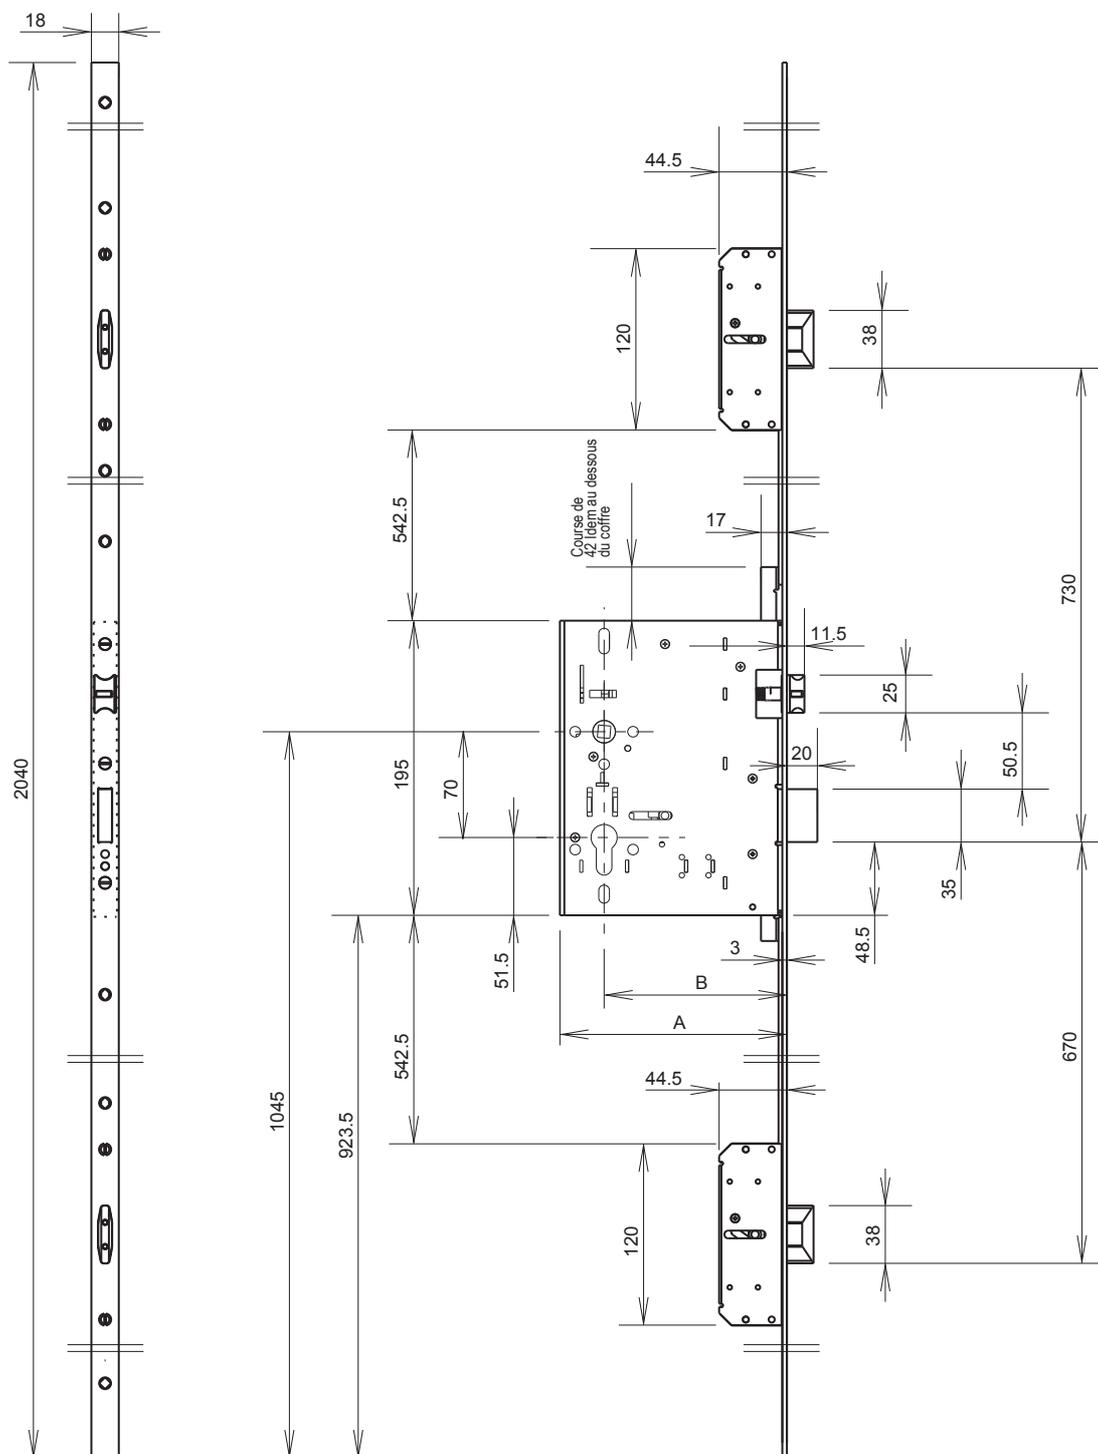

Cotes Variables têteière comprise			
A	149	329	494
B	120	300	465

