

Utilisation

- Utilisation universelle

Avantages

- Sans **avant-trou** (dépend du bois)
- Usage rapide et sûr avec économie de puissance (plus de vissages avec une charge de batterie)
- Réduit efficacement l'épissurage du matériau en bois, même tout près des bords
- Utilisation multifonctions en intérieur




Caractéristiques particulières

- A** Cruciforme Z
- B** Zingué blanc A2J

Caractéristiques

- 1** Pointe 4CUT SPAX : permet le vissage sans **avant-trou** (dépend du bois), réduit l'épissurage, le carré déplace les fibres.
- 2** Le profil ondulé SPAX : jusqu'à la pointe – vissage rapide et sûr
- 3** SPAX MULTI-tête : pénétration à fleur. Fraise dans le bois et freine sur le métal

Pozidriv - Acier zingué

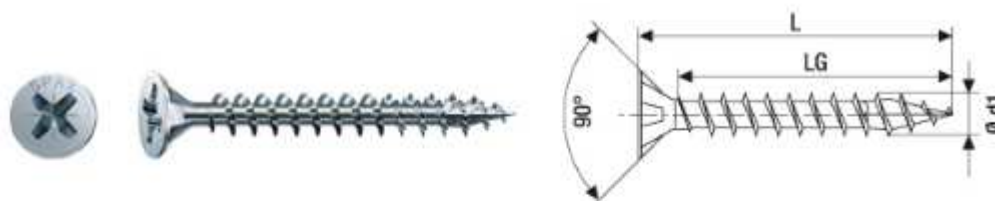

Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	N° SPAX	Code EAN	Pack	Contenu
2,5*	10	8,0	4081010250102	4003530024306	M	100
	12	10,0	4081010250122	4003530018848	M	100
	16	14,0	4081010250162	4003530018855	M	100
	20	17,0	4081010250202	4003530008139	M	100

Z1



Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	N° SPAX	Code EAN	Pack	Contenu
3,0*	12	10,0	4081010300122	4003530000003	M	100
	16	14,0	4081010300162	4003530000010	M	100
	20	17,0	4081010300202	4003530000034	M	100
	25	22,0	4081010300252	4003530000041	M	100
	30	26,0	4081010300302	4003530000058	M	100
	35	31,0	4081010300352	4003530043277	M	75

Z1



3,0***Z 1**

12	10,0	4081010300122	4003530000003	M	100
16	14,0	4081010300162	4003530000010	M	100
20	17,0	4081010300202	4003530000034	M	100
25	22,0	4081010300252	4003530000041	M	100
30	26,0	4081010300302	4003530000058	M	100
35	31,0	4081010300352	4003530043277	M	75

Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	N° SPAX	Code EAN	Pack	Contenu
--------------	-----------	------------	------------	----------	------	---------

3,5**Z 2**

16	13,0	4081010350162	4003530000072	M	100
20	16,0	4081010350202	4003530000089	M	100
25	21,0	4081010350252	4003530000096	M	100
30	25,0	4081010350302	4003530021855	M	75
35	30,0	4081010350352	4003530021862	M	50
40	35,0	4081010350402	4003530021879	M	50

Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	N° SPAX	Code EAN	Pack	Contenu
--------------	-----------	------------	------------	----------	------	---------

4,0**Z 2**

16	13,0	4081010400162	4003530000126	M	100
20	16,0	4081010400202	4003530000133	M	100
25	21,0	4081010400252	4003530000140	M	100
30	25,0	4081010400302	4003530021886	M	50
35	30,0	4081010400352	4003530000164	M	50
40	35,0	4081010400402	4003530021909	M	40
50	45,0	4081010400502	4003530023071	M	40