


# SVN250

Système basique Virutex-Clamp

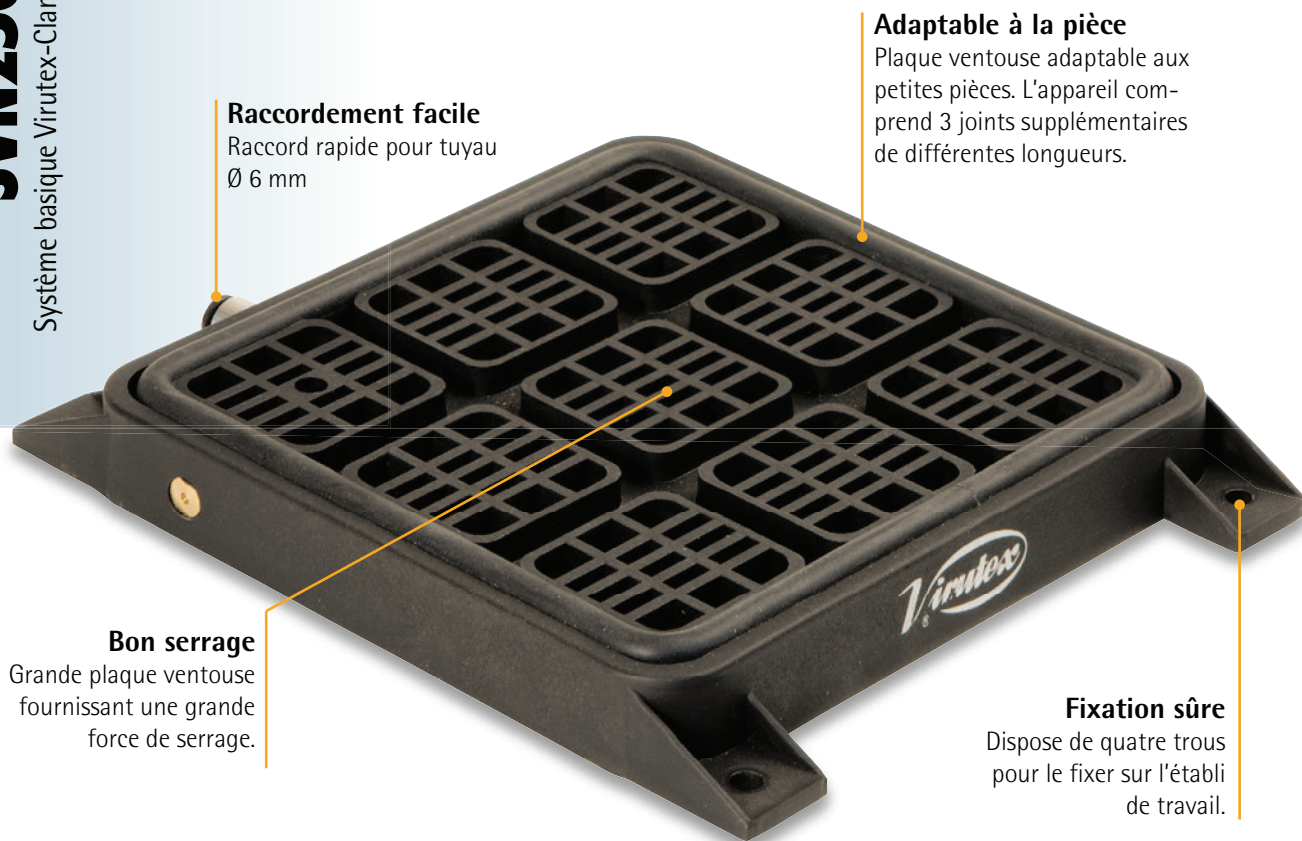

**Raccordement facile**  
Raccord rapide pour tuyau  
Ø 6 mm

**Adaptable à la pièce**  
Plaque ventouse adaptable aux  
petites pièces. L'appareil com-  
prend 3 joints supplémentaires  
de différentes longueurs.

**Bon serrage**  
Grande plaque ventouse  
fournissant une grande  
force de serrage.

**Fixation sûre**  
Dispose de quatre trous  
pour le fixer sur l'établi  
de travail.

## SVN250 | Système basique Virutex-Clamp

Le système basique SVN250 permet la fixation ferme et instantanée de pièces à surface lisse et non poreuse par le vide, en position horizontale ou verticale.

En utilisant deux SVN250 ou plus, il est possible d'immobiliser en toute sécurité des pièces de grande taille.




L'alimentation en air se réalise par le biais d'un tuyau à raccord rapide. Il est conseillé d'utiliser l'embout multiple en option réf. 5046350.



Fixation de petites pièces sur une portion divisée de la plaque ventouse.



La fixation des pièces peut se faire tant en position horizontale que verticale.

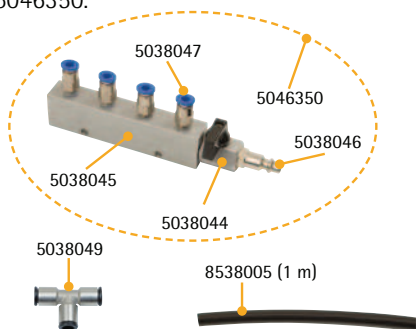

Ces accessoires permettent de faire sa propre installation.



Trois joints de l'appareil.

### Caractéristiques

Force de serrage	800 gr/cm <sup>2</sup> à 6 bar
Pression de service	5,5 - 7 bar
Débit d'air nécessaire à 5,5 bar	28 l/min
Dimensions plateau	150 x 150 mm
Dimensions	160 x 22 x 200 mm
Poids	325 gr

### Équipement standard

SVN250 avec un joint en caoutchouc déjà installé, un tuyau transparent avec raccord rapide de 1/4" pour l'alimentation en air et un jeu de 3 joints en caoutchouc.