TESA | TE-5 | DIN 18254

Cylindre de sûreté TESA TE-5 à 5 goupilles actives avec certification DIN 18254

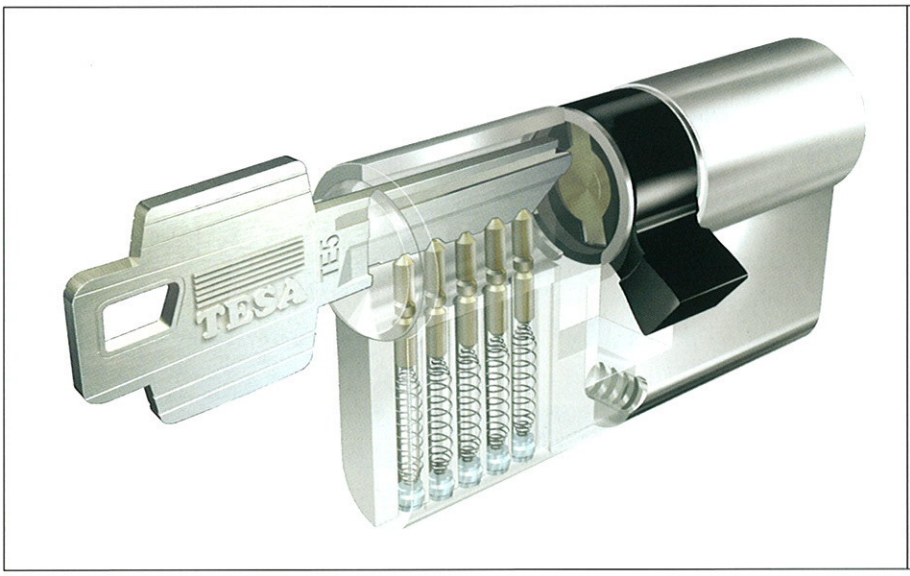

TESA | A Retenir

- Très large gamme de services
- Fabrication européenne (Espagne)
- Clés en acier nickelé ou laiton nickelé

CAPACITE COMBINATOIRE

Cylindres variés :	3 clés
Cylindres sur N°:	3 clés
Cylindres s'entrouvrants:	3 clés
Cylindres organigramme:	3 clés

TESA | Caracteristiques techniques

- Certifié DIN 18254
- 5 goupilles actives, en bronze extra dur spécialement conçues pour résister au crochetage
- 3 clés par cylindre
- Panneton et entraîneur en acier fritté
- Panneton PM1: R 13.6 pour serrures de 30 mm, PM2 R: 11.4 pour serrures de 21 mm
- Panneton réglable pour les 1/2 cylindres 8 positions en option
- Ressorts en acier inoxydable
- Dimensions : variation possible de 5 mm en 5 mm, longueur. Jusqu'à 160 mm en double entrée. Longueurs supérieures, nous consulter

Finitions:

Laiton ou nickelé