





## FT545 – Nez de marche 25S et 25B

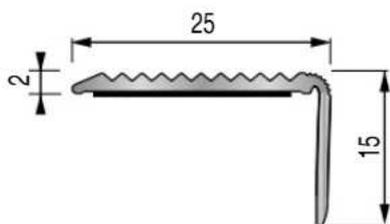

Modèle 25S

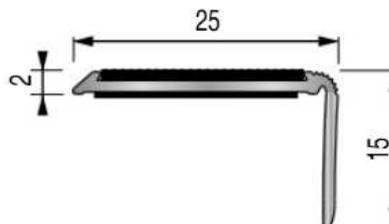


Modèle 25B

### Descriptif

Profilé strié ou à bande pour nez de marche.  
Sécurisent les escaliers en réduisant les risques de glissade.  
Fixation : auto-adhésif.  
Pose rapportée : sur un revêtement déjà en place.

### Domaine d'emploi

Usage en intérieur uniquement.  
Trafic domestique.  
Sur marches droites et sur supports lisses et rigides.

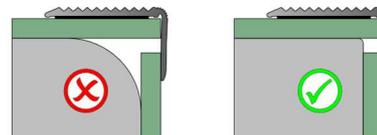

### Matière

Alliage d'aluminium anodisé (nuance EN AW-6060 T5).  
Bande carbo : cf. FT 093.  
Adhésif : double face mousse acrylique.

### Références

Modèle	Couleur	Longueur	Réf.
25S (strié)	Anodisé naturel	3.00 m	22 89 00D
25B (à bande)	Anodisé naturel, bande noire	3.00 m	22 89 01D
		1.10 m	72 19 60D

## Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit	Valeur typique*
Résistance à la glissance	R12 pour la bande Carbo. <i>Selon la norme DIN 51130 (juin 2004) – voir rapport d’essai du CSTB n° RE 09G-26021499/4.</i>

\*Valeurs représentatives typiques, à ne pas utiliser en tant que spécification.

### Mise en œuvre

- Dépoussiérer soigneusement et éliminer totalement tout résidu de colle ou d’adhésif.
- Éliminer toute trace grasse à l’aide d’un produit dégraissant compatible avec le support : alcool isopropylique dilué type VHB Cleaner réf. 22 77 900 (cf. § Options) ou acétone. Ne pas utiliser d’essence ou de White-Spirit, car ce sont des produits gras.
- S’assurer que le support est parfaitement sec.
- S’assurer que le support est solide et ne se désagrège pas Ne pas appliquer par exemple sur un vieux béton ou sur un plâtre de mauvaise qualité.
- Sur support poreux, appliquer préalablement un primaire à base de résines acryliques.
- Recouper le profilé à la longueur voulue.
- Ôter le film de protection de l’adhésif sur 30 cm environ, en évitant de poser les doigts dessus.
- Positionner le profilé sur la marche en vérifiant qu’il soit en appui sur la contremarche.
- Retirer progressivement le film de protection tout en pressant légèrement le profilé sur le support.
- Une fois le film entièrement retiré, maroufler fermement sur toute la longueur du profilé.
- En cas d’aboutage, prévoir un jeu de 2 mm.

### Entretien

Utiliser des produits nettoyants neutres.

Avant d’utiliser un produit à base de soude, d’acide ou d’ammoniaque, faire un essai préalable.

Attention : en contact avec des matières alcalines ou calcaires (plâtre, ciment...), l’anodisation peut se tacher. Il est donc nécessaire de protéger les profilés jusqu’à la fin du chantier.

## Options

### VHB Cleaner

- Nettoyant-dégraissant de surface à base d'alcool isopropylique dilué
- Bouteille de 1L
- Réf. 22 77 900
- Voir FT 097



---

3M et Dinac sont des marques déposées de la société 3M.

Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent.

#### **AVERTISSEMENT**

Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédure, etc.) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et aux moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments, ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société 3M Bricolage et Bâtiment se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

**3M Bricolage et Bâtiment**

3M Bricolage et Bâtiment  
Parc Industriel Ouest – 65 rue de Chambourg – Veyziat –  
BP 2011 – 01117 Oyonnax Cedex  
Tél. +33 (0) 4 74 12 05 10 – Fax +33 (0) 4 74 12 05 12  
[3mbricolageetbatiment@mmm.com](mailto:3mbricolageetbatiment@mmm.com)