

Pour portes à 1 et 2 battants en bois, aluminium, plastic et en métal ainsi que pour portes coulissantes et parois pliantes

Caractéristiques importantes

- course 20 mm
- lèvre en silicone protégée du fait l'emboîtement plus profond
- porte adaptable en bas sans démontage
- déclenchement unilatéral avec abaissement parallèle
- ne traîne pas par terre
- égalisation automatique en cas de sol oblique
- une largeur de rainure pour toutes exigences
- également pour portes à 2 battants avec targette ou crémone à bascule
- valeur d'isolation acoustique 48 dB (fente d'aération au sol 7 mm)
- peut être raccourci jusqu'à la prochaine longueur plus courte en stock
- lèvre en silicone de qualité supérieure, simple réglage de la course
- garantie de 5 ans


Exécutions

- coupe-fumée, **Planet HS RD/48dB**
- coupe-feu et coupe-fumée, **Planet HS FH+RD/48dB**
- portes coulissantes
- parois pliantes
- montage en haut
- exécutions spéciales sur demande



Portes à deux battants

- voir chapitre targette | découpage

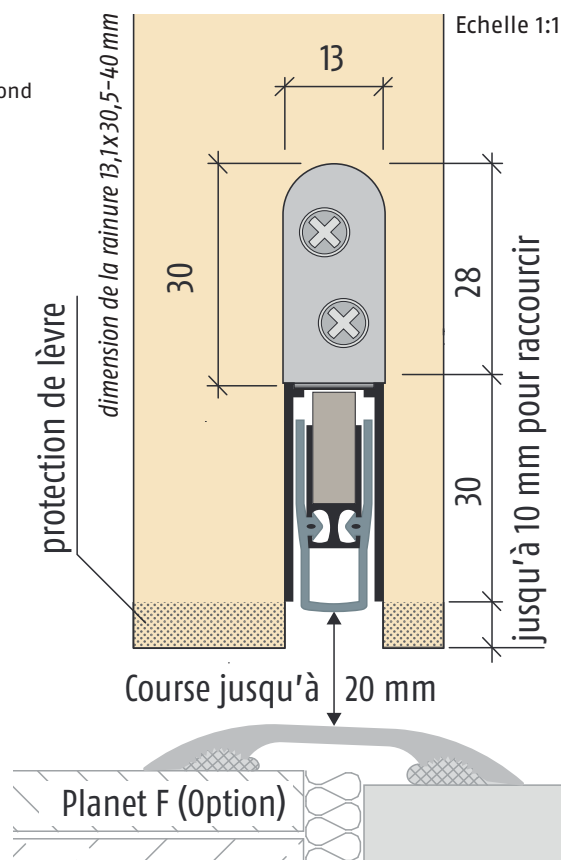

Texte de concours

Planet HS RD/48dB, coupe-fumée



Joint à abaissement automatique de porte **Planet HS RD/48dB**, pour portes insonorisantes et coupe-fumée, déclenchement côté gond à égalisation automatique en cas de sol oblique, abaissement parallèle, course du joint jusqu'à 20 mm, affleuré ou plus bas par rapport à la protection de la lèvre pour la mise en rainure. Lèvre en silicone, fixation latérale, profil d'aluminium 13x30 mm.

Planet HS FH+RD/48dB, coupe-feu et coupe-fumée



Joint à abaissement automatique de porte **Planet HS FH/48dB**, pour portes insonorisantes, coupe-fumée et coupe-feu, déclenchement côté gond à égalisation automatique en cas de sol oblique, abaissement parallèle, course du joint jusqu'à 20 mm, affleuré ou plus bas par rapport à la protection de la lèvre pour la mise en rainure. Fixation latérale. Lèvre en silicone de qualité supérieure auto-extinctrice, profil d'aluminium 13x30 mm.

Caractéristiques techniques

Matériel du profil:	aluminium, 13x30 mm
Dimensions de la rainure:	largeur 13,1 mm et profondeur 30,5 à 40 mm
Profil d'étanchéité:	silicone de qualité supérieure ou silicone de qualité supérieure auto-extinctrice
Hauteur d'étanchéité / course:	jusqu'à 20 mm
Valeur d'isolation acoustique:	jusqu'à 48 dB avec fente d'aération au sol de 7 mm, jusqu'à 44 dB avec fente d'aération au sol de 18 mm
Réglage de la course:	au bouton de déclenchement avec clé Inbus 3 mm
Longueurs en stock:	335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm
Longueurs spéciales:	sur demande jusqu'à 2000 mm, portes coulissantes jusqu'à 1600 mm
Déclenchement:	unilatéral côté gond
Peut être raccourci:	jusqu'à 125 mm (335 mm seulement 115 mm)
Fixation:	latéralement, avec équerres de fixation inox et vis
Plaque d'appui:	inox, à enfoncer, 20x20 mm


Certificats de test: sur demande

Indications de commande

- **Planet HS RD/48dB**, incl. set de montage HS
No d'article 76 xxx*
- **Planet HS FH+RD/48dB**, incl. set de montage HS
No d'article 77 xxx*
- **Planet HS porte coulissante**, incl. set de montage HS
No d'article 78 xxx*

Accessoires / options

- **Planet set de montage HS**, y inclus 2 équerres de fixation, inox, 4 vis et plaque d'appui, No d'article 900 180
- **Plaque d'appui inox**
No d'article 900 014
- **Couper le Planet sur dimension fixe**
No d'article 900 200
- **Découpage Planet 5 × 13 mm**
y inclus guide en plastic pour Planet crémone à bascule | targette
No d'article 900 190
Indications de commande, voir chapitre targette | découpage
- **Cuvette de sol Planet BM**
voir chapitre targette | découpage
- **Planet guidage de sol**
No d'article 900 217

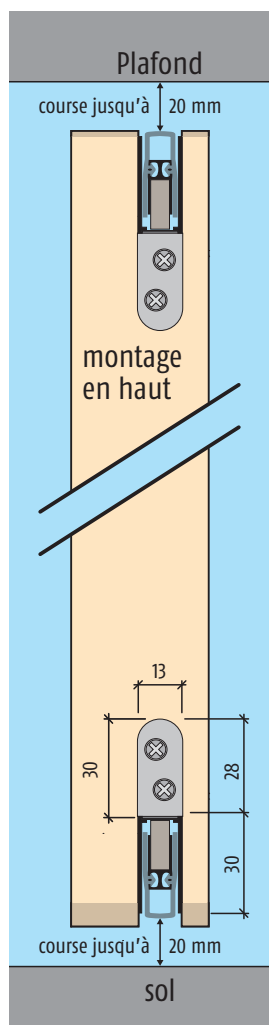

A close-up photograph of a silver-colored metal profile. It features a large central hole and a smaller hole positioned below it. The profile is shown in a perspective view, highlighting its hollow structure and the internal components.



Two views of a metal door handle assembly. The left view shows the handle with a circular hole at the top and a rectangular cutout in the middle. The right view shows the handle with a circular hole at the top, a rectangular cutout in the middle, and a circular hole at the bottom. The handle is made of metal and has a polished finish.

SWISS MADE

► se référer au chapitre instructions de montage pour de plus amples détails