



# **OLYMPIA**

WI FI DIRECT

RADIATEUR INVERTER ADAPTATIF BASSE CONSOMMATION AVEC WI-FI & IA







Modèle d'exposition ORFW1500RAD3 - Olympia 1500 W blanc RAL 9016





### **RÉGLAGE DE PUISSANCE NOMINALE**

À partir de l'Appcation, configurez la puissance des radiateurs en les adaptant à la puissance électrique installée.




## FONCTION BASSE TEMPÉRATURE

La fonction LST permet de limiter la température de contact avec la surface du radiateur.



### ÉCONOMIES D'ÉNERGIE MAXIMALES

Le radiateur utilise seulement 35 % de sa puissance nominale moyenne pour maintenir le confort thermique. <sup>3</sup>

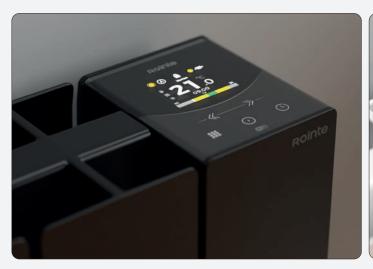









Module Wi-Fi Inside 1



Panneau tactile avec écran TFT



éco et hors-gel



Appairage Bluetooth



Adaptive Tech



Natural Stone



Thermostat à



Compatible avec des









Fonction fenêtres ouvertes



Fonct. démarrage anticipé



Compteur d'énergie TRP <sup>2</sup>



Automatisation GPS



Fil pilote 6 ordres

#### FONCTIONNALITÉ



Réglage de



Programmable



4 programmes pré-installés



Verrouillage (produit et App)







Mode économie



Mode



(produit et App)











CONCEPTION ET FINITIONS





Fermetures en

Blanc


**RAL 9016** 

Noir mat **RAL 9005** 

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLES -	Blanc	ORFW1000RAD3	ORFW1500RAD3	ORFW2000RAD3
	Noir	ORFB1000RAD3	ORFB1500RAD3	ORFB2000RAD3
Puissance nominale (W)		1000	1500	2000
Puissance effective (W) <sup>3</sup>		350	525	700
Nombre d'éléments		6	9	11
Poids (kg)		20,6	30,1	36,9
Surface recomm. (m²)		De 5 à 13 m²	De 8 à 20 m²	De 10 à 26 m²
Finitions		Blanc RAL 9016 / Noir mat RAL 9005		
EAN13	Blanc	8435556166917	8435556166924	8435556166931
	Noir	8435556166948	8435556166955	8435556166962
PRIX H.T. 4	Blanc	438 €	549 €	623 €
	Noir	513 €	668 €	820 €

## SCHÉMA Dimensions exprimées en mm.









1) Compatible avec les réseaux Wi-Fi de 2.4 GHz. 2) Cette donnée peut varier en fonction des conditions de l'installation électrique. 3) Essais réalisés dans un laboratoire indépendant. 4) Hors taxe.

Le produit comprend un câble de 1,7 m avec fiche (sortie côté droit), supports, kit + gabarit de pose et manuel de l'utilisateur.