



## La télécommande CAME, disponible avec technologie rolling code et code fixe

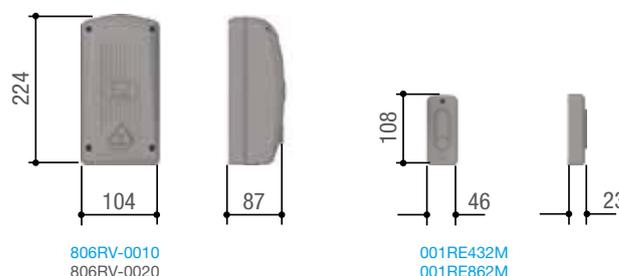

- Disponible dans les versions rolling code et code fixe.
- Autoapprentissage émetteur – émetteur.
- Autoapprentissage par les radiocommandes de la série TOP, TAM et TWIN.
- Fonction de changement de fréquence pour les versions à double fréquence.
- Fonction multi-usages pour la version à code fixe.
- Sécurité accrue grâce au code dynamique pour la version rolling code.
- Configurable à distance via une passerelle ou de façon locale à travers CAME KEY.

### Dimensions (mm)



### Limites d'utilisation

MODÈLES	806TS-0270	806TS-0300	806TS-0310	806TS-0290	806TS-0330
Portée radio max. (m)	50 ÷ 150	50 ÷ 150	50 ÷ 150	50 ÷ 150	50 ÷ 150

### Caractéristiques techniques

MODÈLES	806TS-0270	806TS-0300	806TS-0310	806TS-0290	806TS-0330
Combinaisons	4.294.967.896	-	-	4.294.967.896	-
Fréquence du signal radio (MHz)	433,92	433,92	433,92	433,92 - 868,35	433,92 - 868,35
Type de batteries	1 CR2032 Lithium				
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Matériau	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate

Code	Description
<b>Émetteurs 433,92 MHz</b>	
<b>806TS-0270</b>	TOP44RBN - Émetteur rolling code quatre canaux à 433,92 MHz. 4 294 967 896 combinaisons.
<b>806TS-0300</b>	TOP42FGN - Émetteur bicanal avec nouveau codage à code fixe à 433,92 MHz et fonction d'autoapprentissage pour les radiocommandes des séries TOP, TAM et TWIN.
<b>806TS-0310</b>	TOP44FGN - Émetteur quatre canaux avec nouveau codage à code fixe à 433,92 MHz et fonction d'autoapprentissage pour les radiocommandes des séries TOP, TAM et TWIN.
<b>Émetteurs à double fréquence, 433,92 MHz et 868,35 MHz</b>	
<b>806TS-0290</b>	TOPD4REN - Émetteur rolling code quatre canaux double fréquence (Par défaut 868,35 MHz). 4 294 967 896 combinaisons.
<b>806TS-0330</b>	TOPD4FRN - Émetteur quatre canaux avec nouveau codage à code fixe, double fréquence (Par défaut 868,35 MHz) et fonction d'autoapprentissage pour les radiocommandes des séries TOP, TAM, TWIN et TTS.
<b>Récepteurs à 433,92 MHz enfichables</b>	
001 <b>AF43S</b>	Carte radiofréquence à 433,92 MHz enfichable.
001 <b>AF43SR</b>	Carte radiofréquence 433,92 MHz enfichable pour un maximum de 25 émetteurs Rolling Code.
001 <b>AF43TW</b>	Carte radiofréquence à 433,92 MHz enfichable.
<b>Récepteurs à 868,35 MHz enfichables</b>	
001 <b>AF868</b>	Carte radiofréquence à 868,35 MHz enfichable.
001 <b>AF868SR</b>	Carte radiofréquence 868,35 MHz enfichable pour un maximum de 25 émetteurs Rolling Code.

