


Attache fil

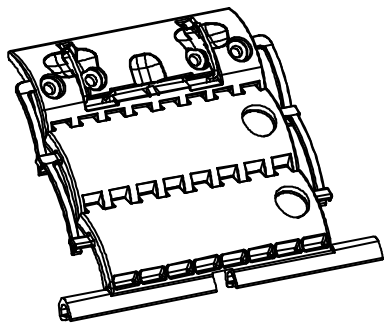

Modèle 2 maillons

Caractéristiques :

Cette famille de verrous « Clicksur » est disponible dans les modèles suivants :

- 1, 2 ou 3 maillons
- pour 2 types de lames : 8 ou 14 mm.

Les maillons de ce verrou sont assemblés entre eux par simple accrochage sur un principe de charnière.

Ils ne sont pas démontables dans le domaine de fonctionnement normal du produit.

Les maillons sont injectés en polyamide renforcé fibre de verre.

La liaison sur les tubes ZF45, 54 et 64 présentant des lumières de 16 x 2 est assurée par une attache spéciale en fil acier Ø 1,5 revêtu Bezinal. Cette attache permet un montage très rapide et fiable, ceci sans outil. Le démontage se fait également très rapidement sans risque de détérioration.

La liaison au tablier, largement dimensionnée, d'une longueur de 150 mm permet une bonne répartition des contraintes au niveau du crochet des lames de volet.

Quatre trous Ø 4,5 permettent une fixation par vis ou rivets Pop sur les autres tubes : fixation en « aveugle » ou sur pré-perçage du tube entraxe des trous au pas de 30 ou 50 mm.

Ces verrous sont proposés avec ou sans l'attache fil montée.

Utilisation :

Ce produit permet le verrouillage en position basse des tabliers manœuvrés par treuils ou moteurs avec limiteur de couple intégré ou de puissance limitée.

De part son très faible encombrement, ce verrou est particulièrement destiné à une utilisation dans les concepts où les volumes sont parfaitement optimisés, donc en coffre Reno Alu ou bloc baie PVC.

Le choix du nombre de maillon est fonction des dimensions du coffre ou caisson : voir document technique « **CONDITIONS D'EMPLOI DES VERROUS CLICKSUR** ».

Les conditions d'utilisation en fonction des caractéristiques des treuils ou moteurs sont définies dans le document technique « **CONDITIONS D'EMPLOI DES VERROUS CLICKSUR** ».

Capacité :

La capacité de levage est de 7 kg par verrou.

La détermination du nombre de verrou par rapport à la longueur du VR est définie comme suit :

- 2 verrous jusqu'à 1400 mm
- au delà, 1 verrou supplémentaire avec espacement maxi de 800 mm.

Remarque :

Cette préconisation peut varier selon la manœuvre : voir dans le document technique « **CONDITIONS D'EMPLOI DES VERROUS CLICKSUR** ».

Endurance :

Ce produit a satisfait aux essais d'endurance sur 14 000 cycles selon les exigences de la norme NF EN 13 659.

Corrosion :

Les matières utilisées : plastique, acier revêtu bezinal rendent cette attache particulièrement résistante aux atmosphères corrosives.

Un séjour en brouillard salin de 96 heures ne modifie pas et n'altère pas les caractéristiques mécaniques de ce produit.