



ASTUPIC® G

PROCÉDÉ DISSUASIF POUR L'ÉLOIGNEMENT DES OISEAUX



L'ASTUPIC® G est mis en oeuvre par simple clipsage sur le profil extérieur de la gouttière tout en respectant la pluviale.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Economique
- Prêt à poser
- Clip Astuclip en Inox 301
- ASTUPIC® G en Inox 302
- Spécial pour ourlets de gouttière ayant un diamètre maximum de 22 mm.

DONNÉES TECHNIQUES DU KIT :

- 64 clips / 10 M, soit 2 clips par module.
- Dimensions du clip: larg. 10 mm x haut. 49,75 mm.
- Protection : rebords de gouttières (pigeons, corneilles, pies).

CONDITIONNEMENT :

- 10 M de protection de gouttière soit 64 clips avec 32 modules d'ASTUPIC® G.

CONSEILS ECOPIC® :

- Ne jamais poser de produits anti-oiseaux qui pourraient gêner la fonction de la gouttière.
- L'ASTUPIC® G grâce à son clip se fixe rapidement par clipsage sous pression du pouce, il est immédiatement opérationnel. Dans certains cas un collage peut renforcer la fixation.
- L'ASTUPIC® G convient parfaitement pour empêcher les pigeons de se poser sur l'ourlet de la gouttière. Le pigeon ne peut plus stationner pour salir la façade.

Nettoyage : Pour une meilleure garantie, préparer les surfaces avec SELCLEANING®, nettoyant naturel.


Garantie : Se reporter aux conditions définies dans notre catalogue ou notre site internet.

ETAT DU SUPPORT :


- L'ASTUPIC® G se pose sur les gouttières métalliques ou en matériaux synthétiques.
- Le support doit être propre, sec, sain, solide.

MODE D'EMPLOI :

- Voir ci-contre

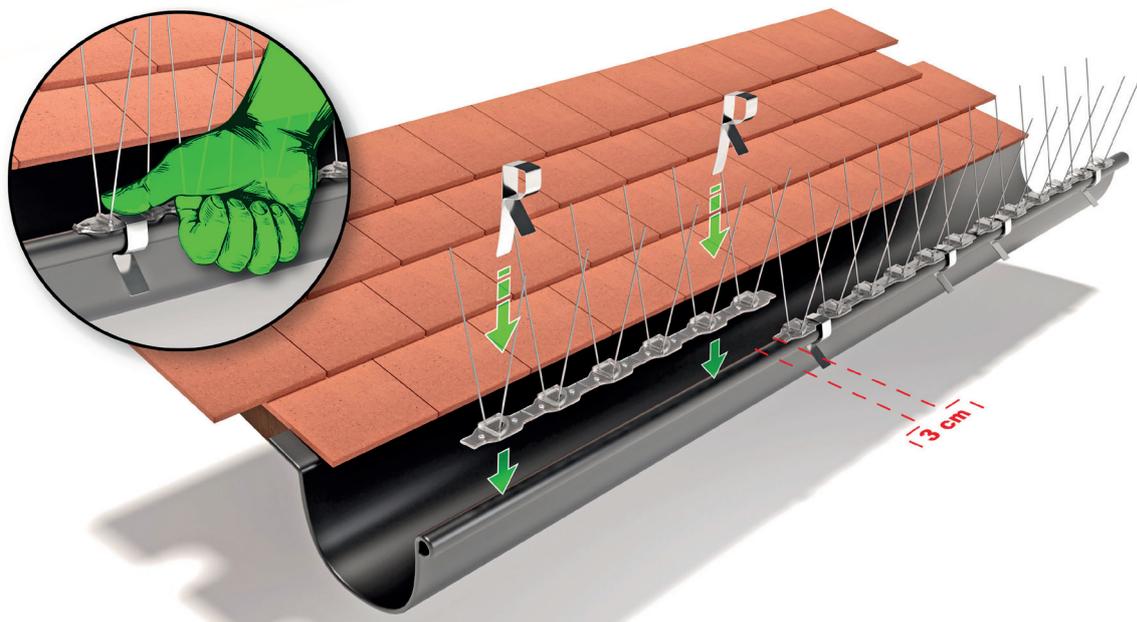

ASTUPIC® G 10M

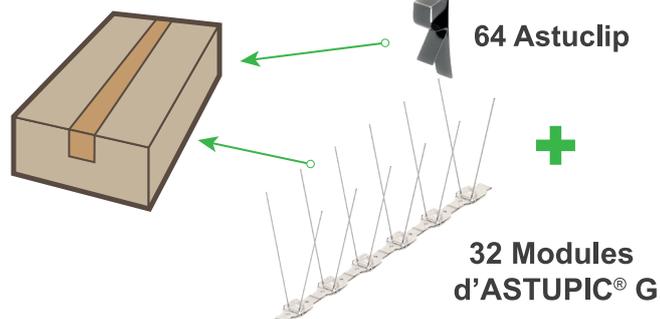

RESPECT LA FONCTION DE LA GOUTTIÈRE

