


Réf. : 460.800

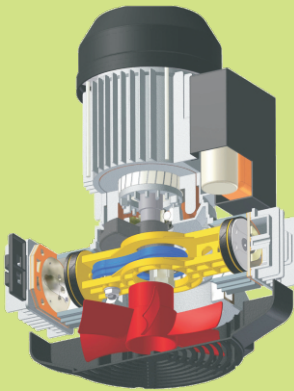

Groupe sans huile
bicylindre à plat
Nombre limité de
pièces en mouvement
Rendement accru
Faible niveau sonore

2 sorties
d'air rapides
1 directe
+
1 régulée

Pieds en face avant
avec patins
=
plus de stabilité

Châssis tubulaire



Moteur
monophasé
1.400 t/mn
démarrage
à partir
de 185 Volts

Roues gonflables
gros diamètre
=
facilité de déplacement

Monobloc sans huile

**20 m³/h
2,3 CV mono
10 litres**

**Bicylindre à plat
(flat-twin)
faible vitesse
de rotation,
durée de vie
accrue**

Groupe MONOBLOC

**Bicylindre à plat, monoétage
sans huile**

Composants longue durée :

- plaques clapets,
- segment téflon
- cylindre en aluminium
- culasse en aluminium

Groupe entièrement capoté :
ventilation forcée.
Filtre à air.

Équipement / + produit

- poignée de manutention réglable en hauteur,
- filtre régulateur avec 1 sortie raccord rapide,
- sortie directe raccord rapide,
- roues gros diamètre, facilité de déplacement
- contacteur manométrique, manomètre de pression de cuve,
- clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge,
- tuyauterie aluminium
- patins amortisseurs
- cordon d'alimentation 3 x 2.5 mm² x 3 m



Débit aspiré
m³/h - l/min

20 - 330



Débit restitué
m³/h - l/min*

12 - 200



NB
piston

2



Réservoir
litres

2 x 5



Bar

10



Temps
0 à 10 bar

0 mn 19 s.



tr/mn

1400



HP - kW

2,3 - 1,7



Volt / Ph

230/1



dB(A)
LWA

80



L x l x h : cm

79 x 45 x 39



kg

36

*Débit restitué à 6 bar.