


Bedienungsanweisung **ECO ITS-630 (3-6)**




ECO Schulte GmbH & Co. KG

📍 Iserlohner Landstraße 89 - 58706 Menden
☎ +49 2373 9276-0
✉ info@eco-schulte.de

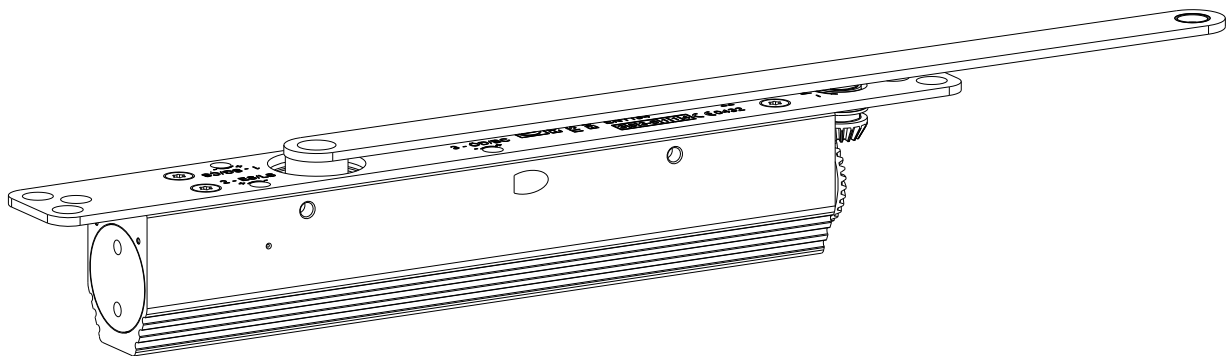

Wichtig: Vor Nutzung gründlich lesen. Aufbewahren für späteres Nachschlagen.


ITS-630 (3-6)

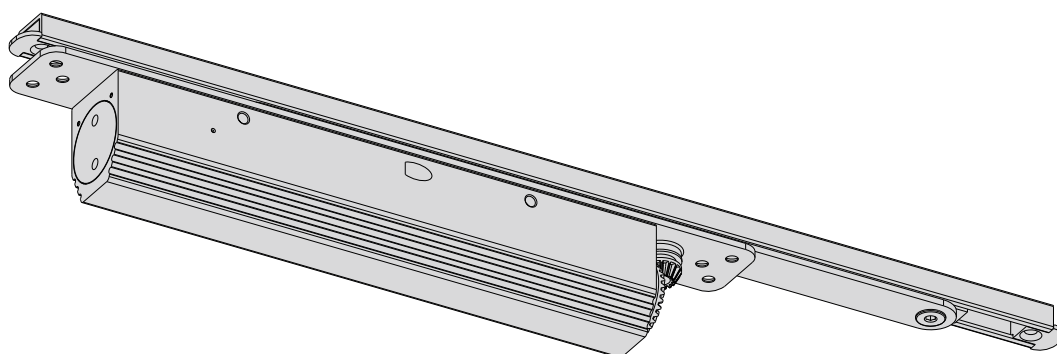

2,5/4/5




TX 25

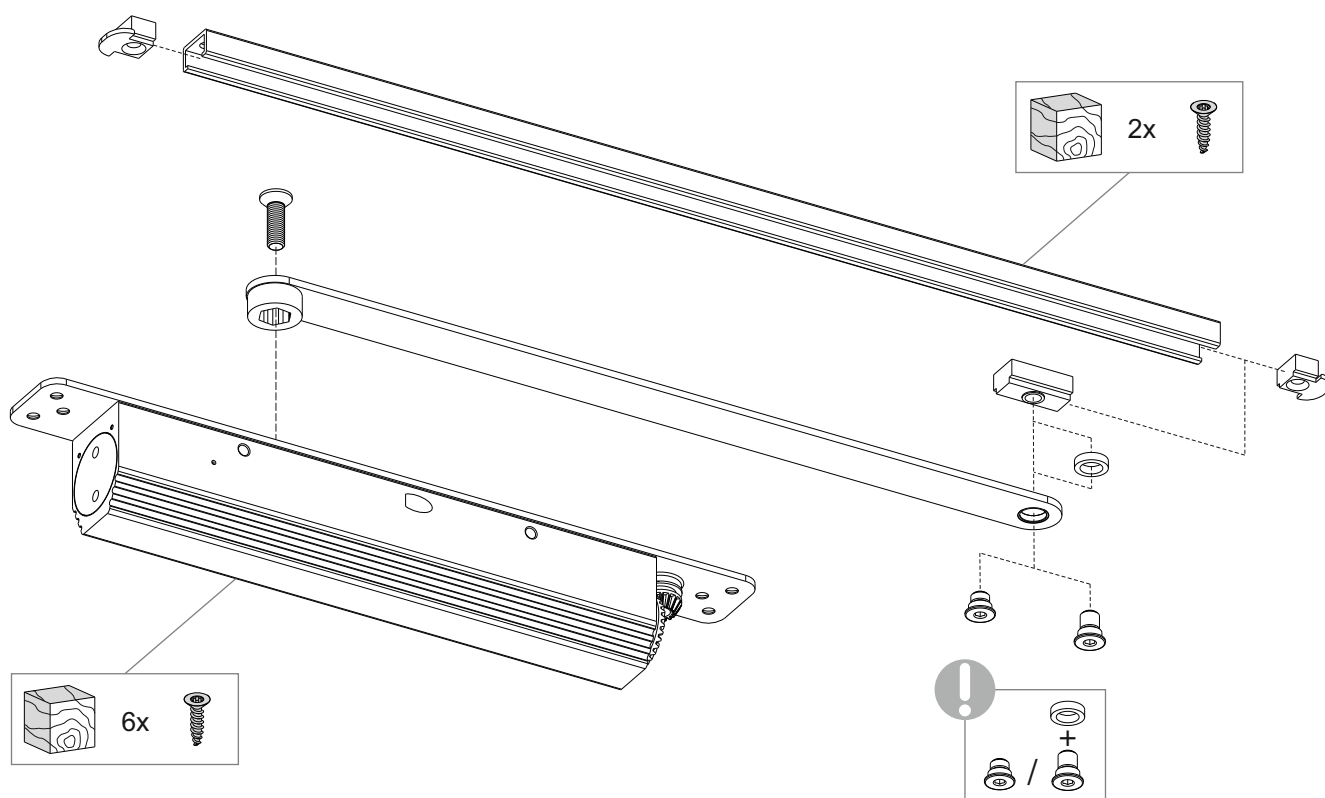



ITS-630 (3-6)






K
8,5
12
12,5
16

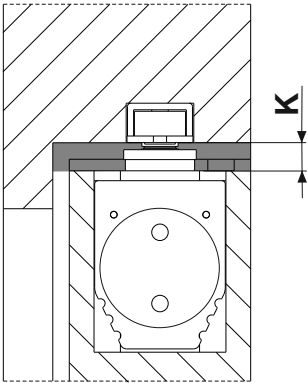


K8,5

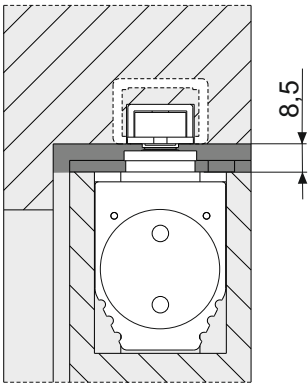



K12

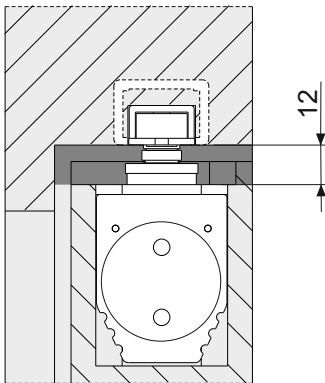

K12,5

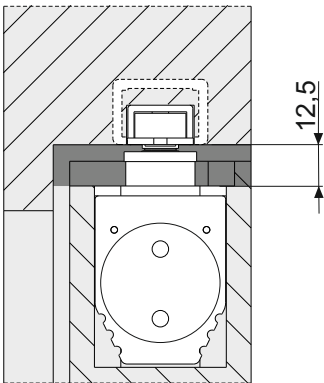


K16

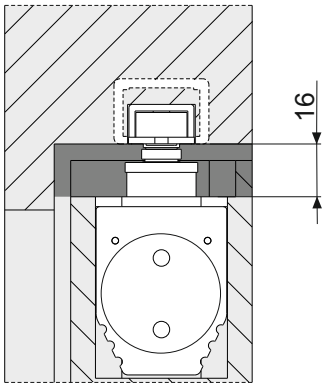


ITS-630 (3-6)

1


2,5

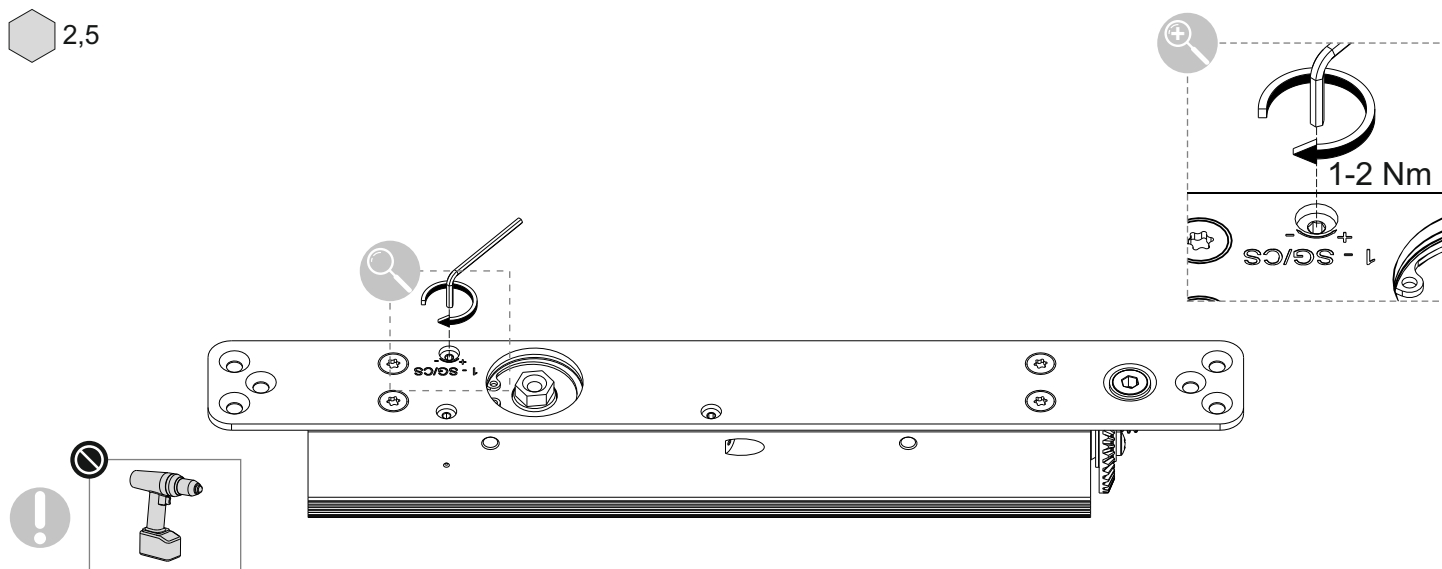

2

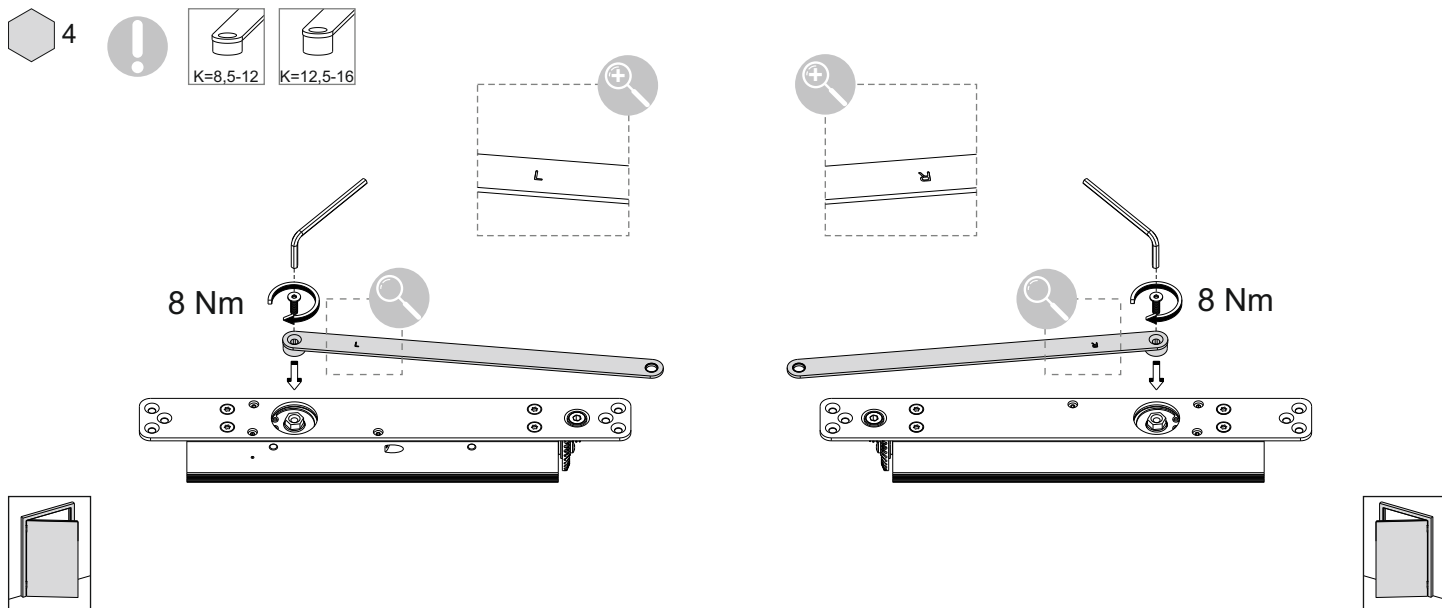

3

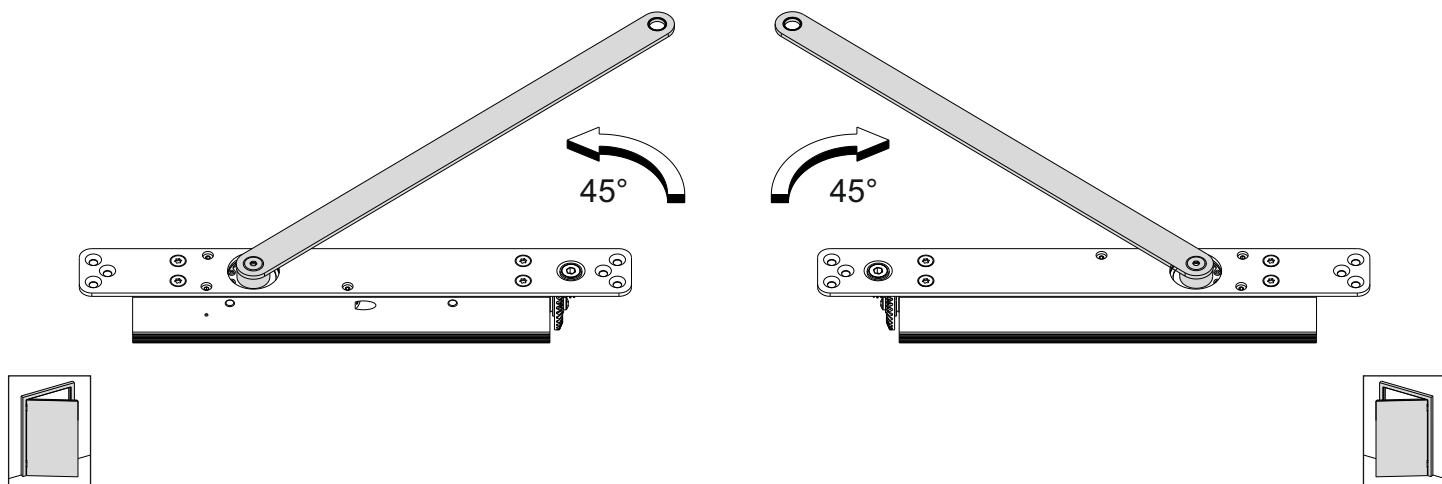

ITS-630 (3-6)


4





TX 25





6x
5x20

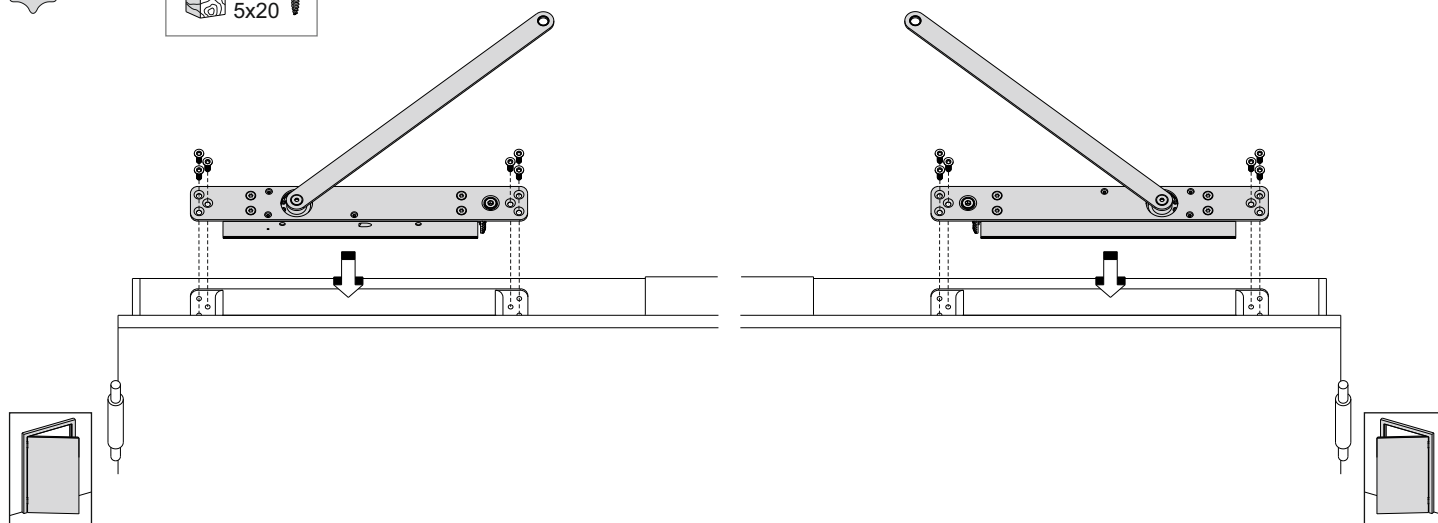

5

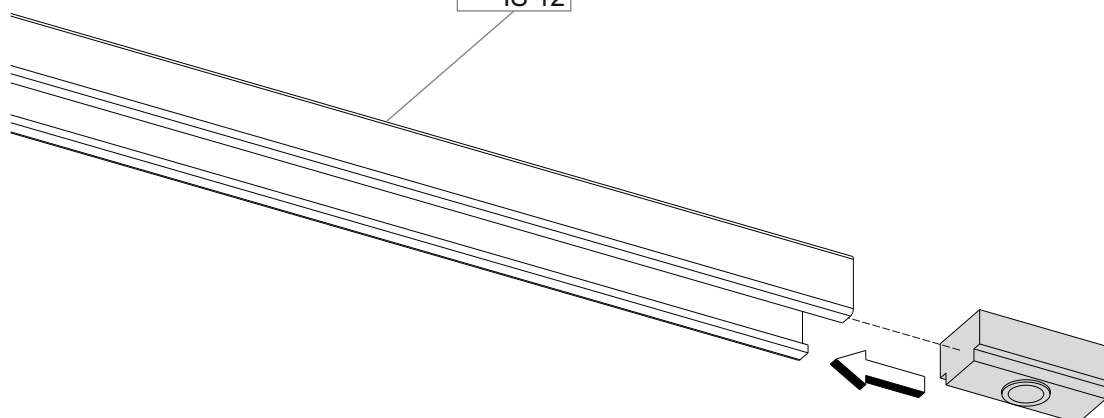

6

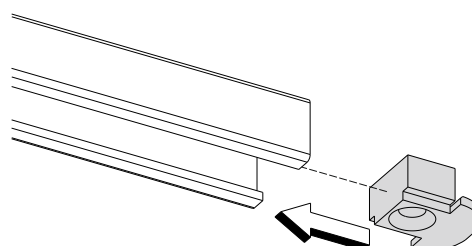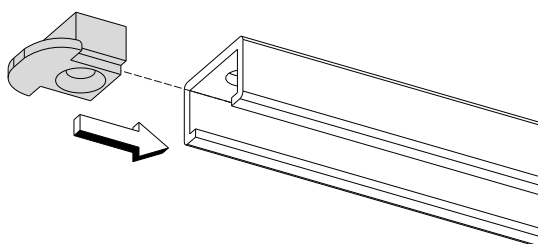


ITS-630 (3-6)

7


TX 25

2x
4,5x40


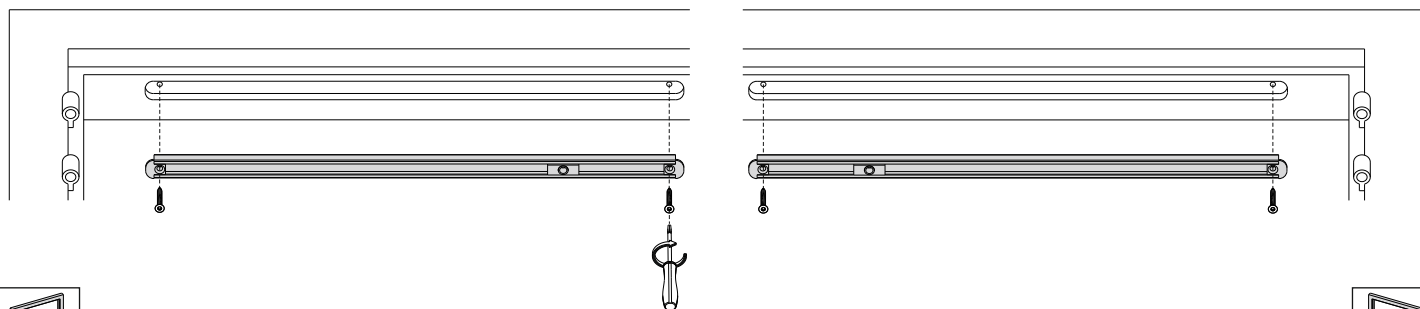


8

4

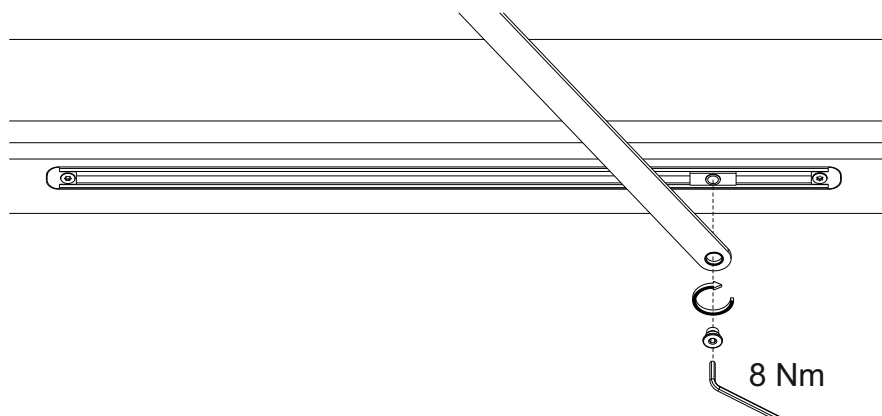


9

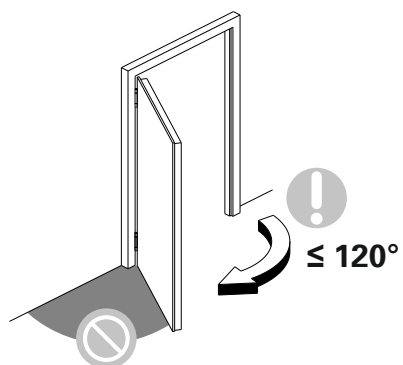

ITS-630 (3-6)

10

2,5/5

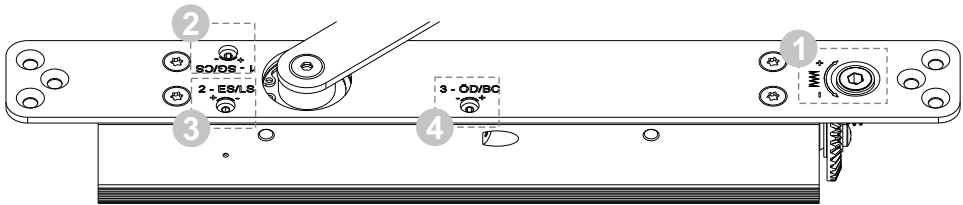

1

EN 3	4x
EN 4	10x
EN 5	26x
EN 6	40x

! EN 3

2 1 - SG/CS

120°-0°

90°


7s

3 2 - ES/LS

10°-0°



4 3 - ÖD/BC

>70°








12




4

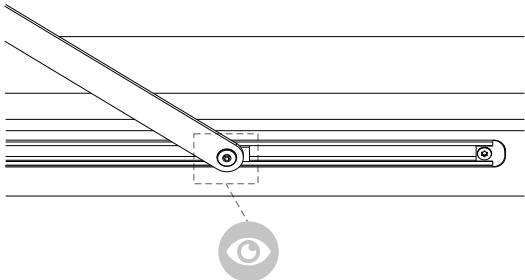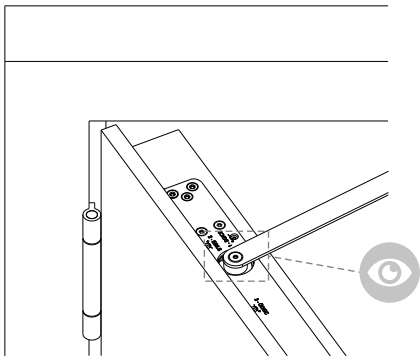

ITS-630 (3-6)

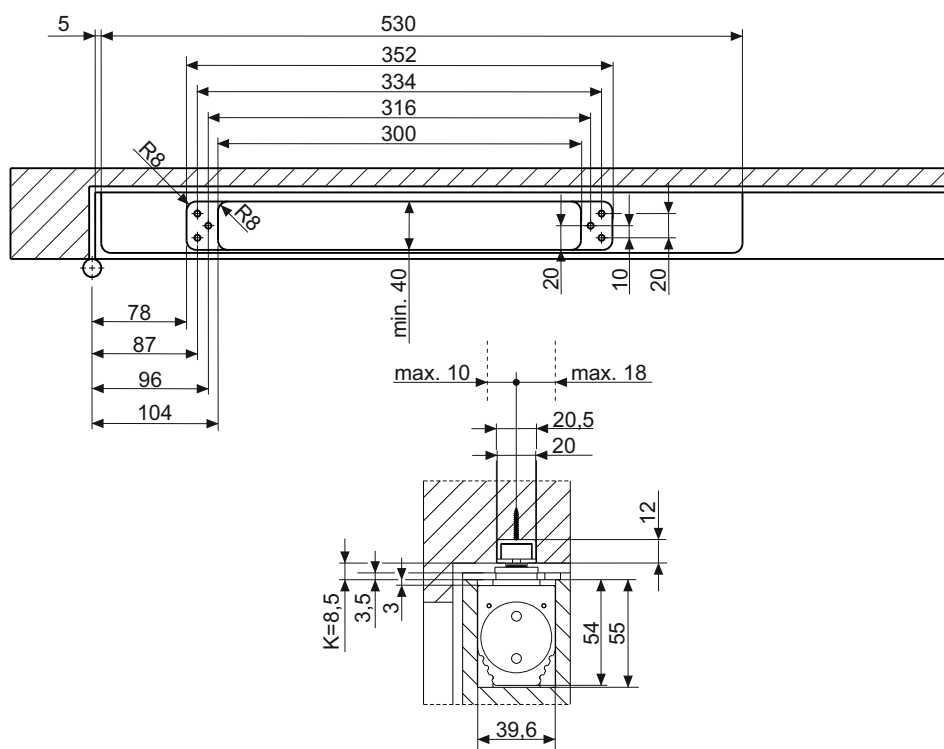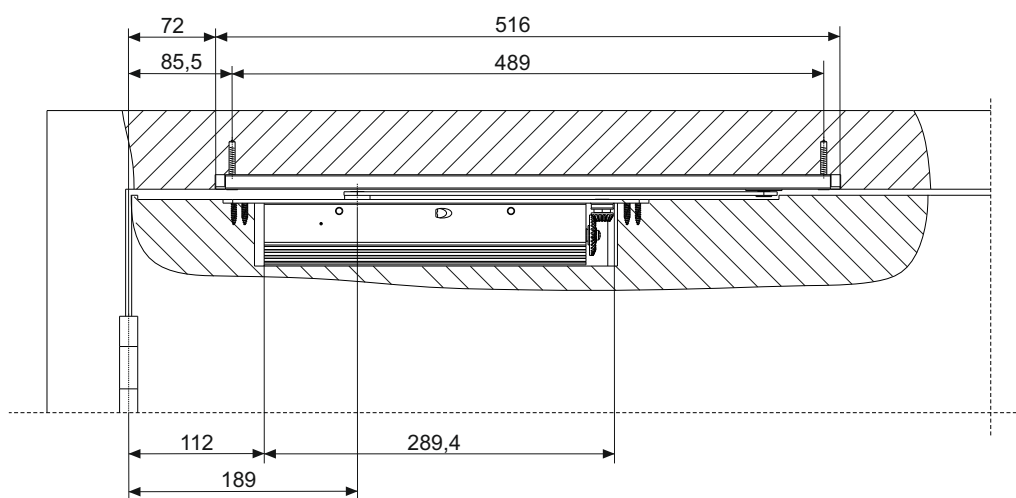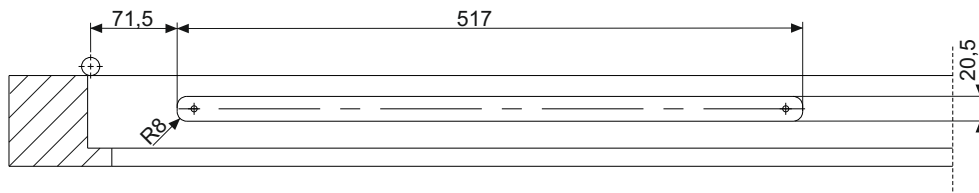

ITS-630 (3-6)

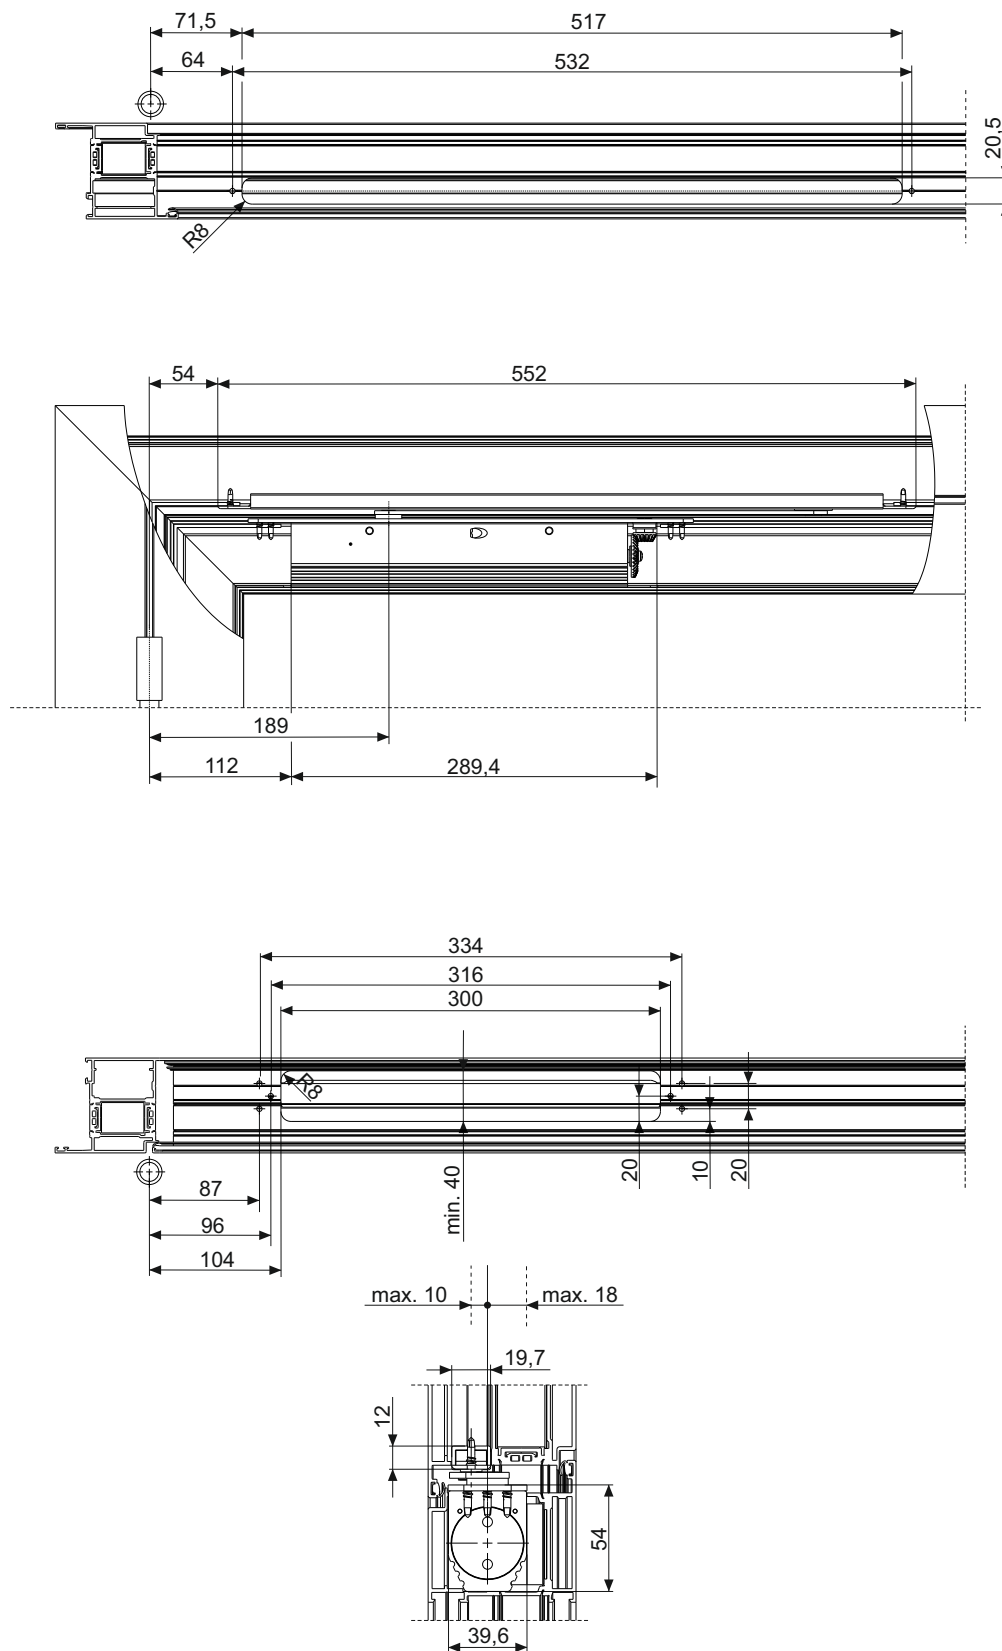

ITS-630 (3-6)



Türschließer	Zertifikat der Leistungsbeständigkeit	Klassifizierungsschlüssel
ECO ITS-630 (3-6)	0432-CPR-00099-24	3 8 3-6 1 1 3

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006			
Hersteller Türschließer	Notifizierte Stelle	24	CE
ECO Schulte GmbH & Co. KG Iserlohner Landstraße 89 D-58706 Menden	0432		

Verwendungszweck	
Kontrolliertes Schließen von ein- bis zweiflügeligen Drehflügeltüren für Feuerschutz-/Rauchschutzabschlüsse	
Türschließer / eindeutiger Kenncode	Leistungserklärung
ECO ITS-630 (3-6)	DOP-1154-EN3-6-00099-24
Wesentliche Merkmale	Leistung
Selbstschließend	
5.2.1 Allgemeines	Bestanden
5.2.3 Schließmoment	Größe 3-6: Bestanden
5.2.4 Öffnungsmoment	Größe 3-6: Bestanden
5.2.5 Wirkungsgrad	Größe 3-6: Bestanden
5.2.6 Schließzeit	Bestanden
5.2.7 Öffnungswinkel	Klasse 3: Bestanden (innenliegend)
5.2.8 Überlastverhalten	Bestanden
5.2.9 Temperaturabhängigkeit	Größe 3-6: Bestanden
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt	Größe 3-6: Bestanden
5.2.11 Beschädigung	Größe 3-6: Bestanden
5.2.12 Endschlagregulierung	Größe 3-6: Bestanden
5.2.13 Öffnungsdämpfung	Größe 3-6: Bestanden
5.2.14 Schließzeitverzögerung	NPD
5.2.15 einstellbare Schließkraft	Größe 3-6: Bestanden
5.2.16 Spiel in Nulllage	NPD
5.2.18 Eignung für Feuer-/ Rauchschutzabschlüsse	Klasse 1: zur Verwendung an Feuer-/Rauchschutztüren gemäß Prüfung nach EN 1634-1
Dauerfunktion des Selbstschließens	
5.2.2 Dauerfunktion	Klasse 8: 500.000 Zyklen
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit	Klasse 3: Hohe Korrosionsbeständigkeit (96h)
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit	Klasse 3: Hohe Korrosionsbeständigkeit (96h)
5.2.17.3 Korrosionsbeständigkeit	Klasse 3: Hohe Korrosionsbeständigkeit (96h)
Gefährliche Substanzen	
ZA.3 Gefährliche Substanzen	Die in diesem Produkt verwendeten Materialien enthalten keine gefährlichen Substanzen oder geben diese frei.



<https://www.eco-schulte.com/service/downloads/leistungserklaerungen>

ITS-630 (3-6)



Door closer	Certificate of constancy of performance	Classification key
ECO ITS-630 (3-6)	0432-CPR-00099-24	3 8 3-6 1 1 3

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006				
Manufacturer door closer		Notified body	24	CE
ECO Schulte GmbH & Co. KG Iserlohner Landstraße 89 D-58706 Menden		0432		
Purpose of application				
Controlled closing of single- and double leafed doors for fire-/smoke resistance closures				
Door closer / Unique code for the product type			Declaration of performance	
ECO ITS-630 (3-6)			DOP-1154-EN3-6-00099-24	
Essential characteristics			Performance	
Self-closing				
5.2.1	General		Passed	
5.2.3	Closing torque		Size 3-6: Passed	
5.2.4	Opening torque		Size 3-6: Passed	
5.2.5	Efficiency		Size 3-6: Passed	
5.2.6	Closing time		Passed	
5.2.7	Opening angle		Class 3: Passed (internal montage)	
5.2.8	Overload test		Passed	
5.2.9	Temperature dependence		Size 3-6: Passed	
5.2.10	Leakage		Size 3-6: Passed	
5.2.11	Damage		Size 3-6: Passed	
5.2.12	Latch regulation		Size 3-6: Passed	
5.2.13	Back check		Size 3-6: Passed	
5.2.14	Delayed action		NPD	
5.2.15	Adjustable force		Size 3-6: Passed	
5.2.16	Plat at zero point position		NPD	
5.2.18	Use on fire-/smoke resistance doors		Class 1: For use on fire-/smoke resistance doors acc. to a test of EN 1634-1	
Durability self-closing				
5.2.2	Durability		Vlass 8: 500.000 cycles	
5.2.17.1	Corrosion resistance		Class 3: high corrosion resistance (96h)	
5.2.17.2	Corrosion resistance		Class 3: high corrosion resistance (96h)	
5.2.17.3	Corrosion resistance		Class 3: high corrosion resistance (96h)	
Dangerous substances				
ZA.3	Dangerous substances		The materials used in this product do not contain or release any dangerous substances	



<https://www.eco-schulte.com/en/service/downloads/declarations-of-performance>

ITS-630 (3-6)

DE

-  Anleitung beachten
-  Kopfschutz verwenden
-  Handschutz verwenden
-  Augenschutz verwenden
-  Sicherheitshinweise
-  Werkzeuge
-  Lieferumfang
-  Abmessungen
-  Ventileinstellung
-  Montagemaße
-  Wartungshinweis
-  Wartungsintervall
-  Zertifikat
-  Links
-  Beachten
-  Detailansicht
-  Detailansicht vergrößert
-  Prüfen
-  Falsch
-  Richtig
-  Schließkraft
-  Schließgeschwindigkeit/Schließverzögerung
-  Zeitangabe
-  Endschlag
-  Öffnungsdämpfung
-  Schnell
-  Langsam
-  Schwer
-  Leicht

EN

-  Follow instructions
-  Use head protection
-  Use hand protection
-  Use eye protection
-  Safety instructions
-  Tools
-  Scope of delivery
-  Dimensions
-  Valve adjustment
-  Mounting dimensions
-  Maintenance instructions
-  Service interval
-  Certificate
-  Links
-  Observe
-  Detail view
-  Detail view enlarged
-  Check
-  Incorrect
-  Correct
-  Closing force
-  Closing speed/Delay action
-  Time indication
-  Latching speed
-  Back check
-  Fast
-  Slow
-  Heavy
-  Light