



# Janus linteau

Système de fermeture à freinage hydraulique

## Domaine d'application


- . portes simple ou double action en bois, métal ou verre trempé
- . portes équipées de systèmes de fermeture commandée : gâche électrique ou contrôle d'accès

## Caractéristiques

- . mécanisme à came EN 1154 testé à 500 000 cycles
- . encombrement réduit
- . ouverture et rappel de  $-180^{\circ}$  à  $+180^{\circ}$
- . 3 réglages de vitesse assurant une grande souplesse d'utilisation
- . retard à la fermeture
- . montage en traverse haute bois, aluminium ou acier

## Variantes

- . **force**  
3 ou 4
- . **embout**  
amovible à carré parallèle, longueur 30 ou 50 mm  
vendu séparément
- . **arrêt porte ouverte**  
 $90^{\circ}$  ou  $105^{\circ}$  ou sans arrêt  
arrêts spéciaux ou multiples sur demande



Pivots linteau

## Points forts

- .  
- . invisible
- . polyvalence de l'appareil
- . réduction du stockage
- . adapté aux passages lents

## Conditions d'utilisation

- . masse maximale de la porte : 150 kg
- . hauteur maximale de la porte : 2 400 mm

Il est recommandé de choisir la force en fonction de la largeur de la porte, selon tableau ci-dessous

Force	Largeur max. recommandée	Couple max. (0-4°)
3	950 mm	32,80
4	1 100 mm	47,20

Nota : les performances ci-dessus sont données pour des conditions standards d'utilisation : hors vent et hors vandalisme.  
En cas d'utilisation avec des portes particulièrement hautes ou lourdes, d'utilisation au vent ou de montages spéciaux, il est recommandé de choisir un appareil de force supérieure

## Pose

### Dimensions

- . appareil : 251,50 x 68 x 48 mm

Une notice de pose est jointe à l'appareil dans son emballage.

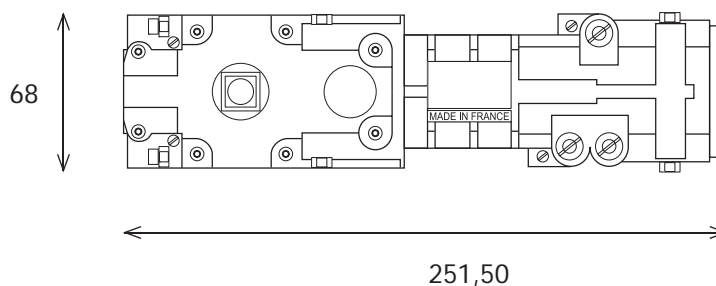


schéma de face

  
SAINT-GOBAIN  
SEVA

### SAINT-GOBAIN SEVA

43, rue du Pont de Fer - BP 10176  
71105 CHALON-SUR-SAÔNE cedex  
FRANCE

Tél. : +33 (0)3 85 47 25 59  
Fax : +33 (0)3 85 47 25 38

[www.sevax.com](http://www.sevax.com)

Les renseignements figurant dans ce document sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.



Le matériel proposé dans ce document est fabriqué dans des ateliers respectant l'environnement

## Option

- . appareil en force 2 (non CE)

## Références

Désignation	Référence
Janus linteau EN1154 - F3 - sans arrêt	SN306726N
Janus linteau EN1154 - F3 - arrêt 90°	SN306727N
Janus linteau EN1154 - F3 - arrêt 105°	SN306728N
Janus linteau EN1154 - F4 - sans arrêt	SN307403N
Janus linteau EN1154 - F4 - arrêt 90°	SN307404N
Janus linteau EN1154 - F4 - arrêt 105°	SN307405N
Embout carré parallèle - longueur = 30 mm	SN306583
Embout carré parallèle - longueur = 50 mm	SN306703