

DÉGAUCHISSEUSE-RABOTEUSE
DE 305 MM

- Combinée dégauchisseuse-raboteuse pour des utilisateurs exigeants
- Puissant moteur de 1800W assurant un dégauchissage et un rabotage aisés
- Hauteur de rabotage de 6 à 160 mm et pour une largeur jusqu'à 305 mm
- Arbre avec 2 fers en acier rapide, vitesse de rotation de 9500 min⁻¹ pour un usinage précis
- Hauteur de rabotage réglable par manivelle
- Guide de dégauchissage inclinable à 45° pour usiner des angles précis de 90° à 135°
- Table de dégauchissage de 1075 x 310 mm, nervurée pour faciliter le glissement du bois
- Table de rabotage de 500 x 305 mm
- Raccord pour l'aspiration de Ø 100 mm
- Pieds en caoutchouc absorbant les vibrations et garantissant une bonne stabilité de la machine

ACCESSOIRE OPTIONNEL

FERS EN ACIER RAPIDE
Jeu de 2 fers



Référence: 7902200610
Gencod: 4014915231080



- ✓ Dégauchissage
- ✓ Rabotage



EXEMPLES D'APPLICATIONS
ADAPTÉE POUR LE TRAVAIL DES BOIS
MASSIFS ET BOIS TENDRES

Planches brutes



Poutres




Avivés



De part ses dimensions compactes, la HMS1250 est idéale comme machine d'établi.



La HMS1250 est équipée d'un guide de dégauchissage robuste en aluminium alors que des produits similaires sont équipés d'un simple guide en tôle.

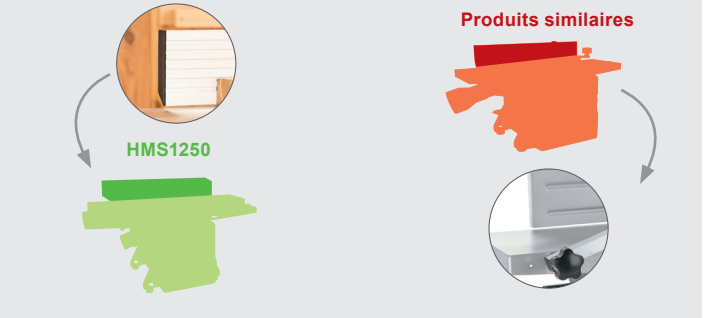

DÉTAILS PRODUIT

Puissant moteur de 1800 W



Guide de dégauchissage inclinable de 0 à 45°



Robuste



Gain de place




Table de rabotage de 500 x 305 mm



Tables de dégauchissage de 1075 x 310 mm



Largeur de dégauchissage 305 mm



Hauteur de rabotage 160 mm



Arbre porte-fers avec 2 fers tournant à un régime de 9500 min⁻¹

Hauteur de rabotage réglable par manivelle

305 mm

160 mm

Tables de dégauchissage en aluminium injecté sous pression

Moteur de 1800 W

Protecteur de dégauchissage réglable en hauteur et en profondeur

Trappe pour ranger des outils

Interrupteur de sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1135 x 600 x 575 mm
Table de dégauchissage	1075 x 310 mm
Table de rabotage	500 x 305 mm
Nombre de fers	2
Régime de l'arbre	9500 min ⁻¹
DÉGAUCHISSAGE	
Largeur	305 mm
Passe max.	2 mm
RABOTAGE	
Hauteur et largeur	6 - 160 mm / 305 mm
Passe max.	2 mm
Moteur	230 V~
Puissance absorbée	1800 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net/brut	40 / 45 kg
Dimensions de l'emballage	1180 x 580 x 570 mm
Référence	5902211901
Gencod	4046664140917
Container de 20'	116 pièces
Container de 40'	244 pièces
Container de 40' HC	305 pièces

Guide rigide en profilé d'aluminium

Jusqu'à 2 mm de prise de bois en dégauchissage et 1,5 mm en rabotage

Arbre porte-fers à 2 fers tournant à un régime de 9500 min⁻¹

Largeur de rabotage jusqu'à 305 mm et hauteur de rabotage jusqu'à 160 mm

Avec une largeur d'usinage jusqu'à 305 mm, les pièces de bois peuvent être dégauchies avec précision en toute sécurité