



Powermatic R 100

Système de fermeture à freinage hydraulique

Domaine d'application


- . portes simple action bois avec huisserie bois

Caractéristiques

- . encastré dans le vantail de porte
- . mécanisme EN 1154 testé à 500 000 cycles
- . force 3
- . ouverture et rappel jusqu'à 105°
- . un réglage de vitesse et un réglage de l'à-coup final
- . sans arrêt porte ouverte

Finitions

- . laiton poli
- . chromé brillant
- . chromé satiné



Points forts

- .  
- . invisible
- . deux réglages de vitesse

Conditions d'utilisation

- . masse maximale de la porte : 80 kg
- . hauteur maximale de la porte : 2 400 mm

<i>Force</i>	<i>Largeur maximum recommandée</i>	<i>Couple maximum à l'ouverture (0-4°)</i>
3	950 mm	24 Nm

Nota : les performances ci-dessus sont données pour des conditions standards d'utilisation : hors vent et hors vandalisme.


Pose

Dimensions

- . appareil : 208 x 140 x 28 mm
- . épaisseur minimum du vantail : 35 mm (44 mm sur porte coupe-feu)

Une notice de pose est jointe à l'appareil dans son emballage.

La pose d'une butée est recommandée afin de ne pas endommager l'appareil (ouverture jusqu'à 105°).

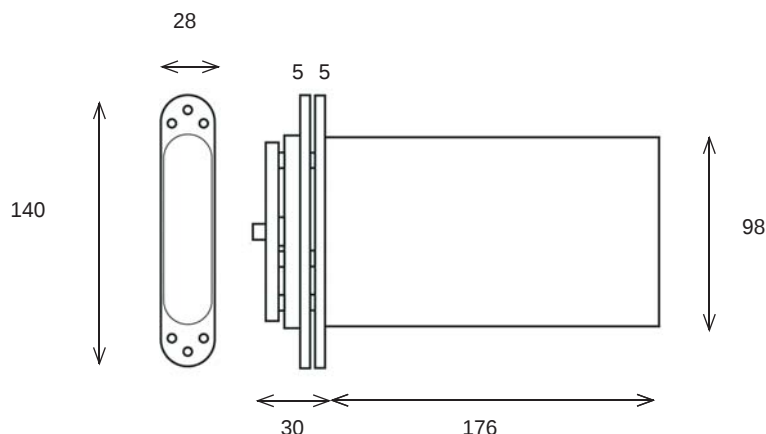

Références

<i>Désignation</i>	<i>chromé poli</i>	<i>chromé satiné</i>	<i>Laiton poli</i>
PERKO - Powermatic F 3 - EN 1154	FP998920	FP998921	FP998922


SAINT-GOBAIN
SEVA

SAINT-GOBAIN SEVA

43, rue du Pont de Fer - BP 10176
71105 CHALON-SUR-SAÔNE cedex
FRANCE

Tél. : +33 (0)3 85 47 25 59
Fax : +33 (0)3 85 47 25 38

www.sevax.com

Les renseignements figurant dans ce document sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.



Le matériel proposé dans ce document est fabriqué dans des ateliers respectant l'environnement

