

## BF-NEO5CCT3

Gamme Encastré CCT3

5 Watts \_ BBC / RT2012 / RE2020 / Anti-Feu

1 Produit – 3 couleurs de températures possibles

Retrouvez l'ensemble de nos fiches produits sur [www.bf-light.com](http://www.bf-light.com)



### Caractéristiques techniques

➤ *Design et finition*

Matériaux : Aluminium/ Polycarbonate  
Couleur : finition blanche



➤ *Spécificités techniques*

Température de couleur :

2700°K / 3000°K / 4000°K

Efficacité lumineuse :

• 2700°K : 96 Lm/W

• 3000°K : 100 Lm/W

• 4000°K : 104 Lm/W

Faisceau : 60°

Puissance Led : 5W

Indices de protection : IP65 face avant / IK08

Durée de vie : 30 000 h // L90/B10

Compatible tout isolant

Anti-feu conforme à la norme BS476 21/22 en 30, 60 et 90 minutes

IRC 80

Non dimmable

Alimentation incluse : AC220 – 240V –

50/60Hz

Classe II

Température de fonctionnement : de -15°C à +40°C

Garantie 3 ans

➤ *Dimensions et poids du produit*

Voir schéma ci-dessous

Poids : 100g

• Diamètre encastrement de Ø 65 mm à 70 mm

• Diamètre recouvrement Ø 88 mm

➤ *Divers*

Façade du spot :

Finition blanche

• Boîtier de connexion automatique avec repiquage.

• Dimensions boîtier : H22 x L75 x I25mm

• Longueur câble entre produit et boîtier : 120mm


• Sortie du câble d'alimentation latérale

### Capot d'isolation inclus






Recouvrable tout isolant dans le respect des normes en vigueur

- La sélection de température se fait sur la face avant du produit :

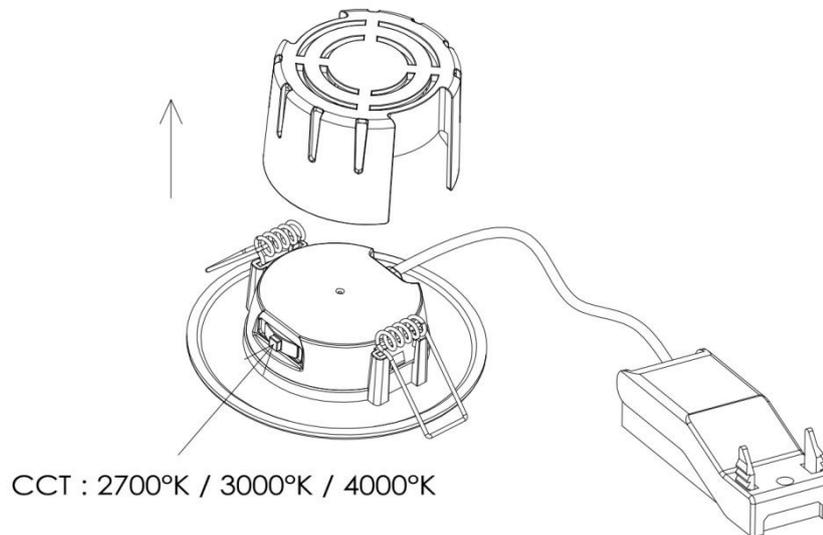

## Schéma & dimensions

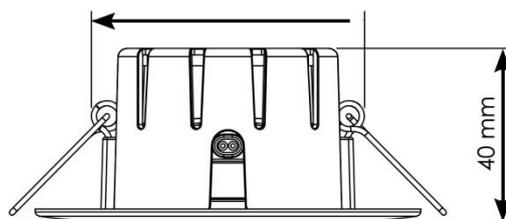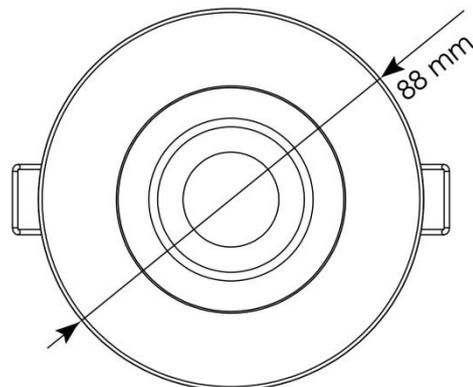

Hauteur sans le capot d'isolation : 29 mm