


# Informations générales techniques serie V1P

Couvrable en : tuiles, plaques en acier ou en polycarbonate, etc...

Possibilité de mise à longueur par vos soins.

- Rive 21/140mm
- Arbaletrier - panne 40/140 ou 40/220 selon modèle
- lien de contreventement 40/140mm
- Poteau (3 parties assemblées) 140/140 mm
- Pied de poteaux réglable gamme pro 3 parties

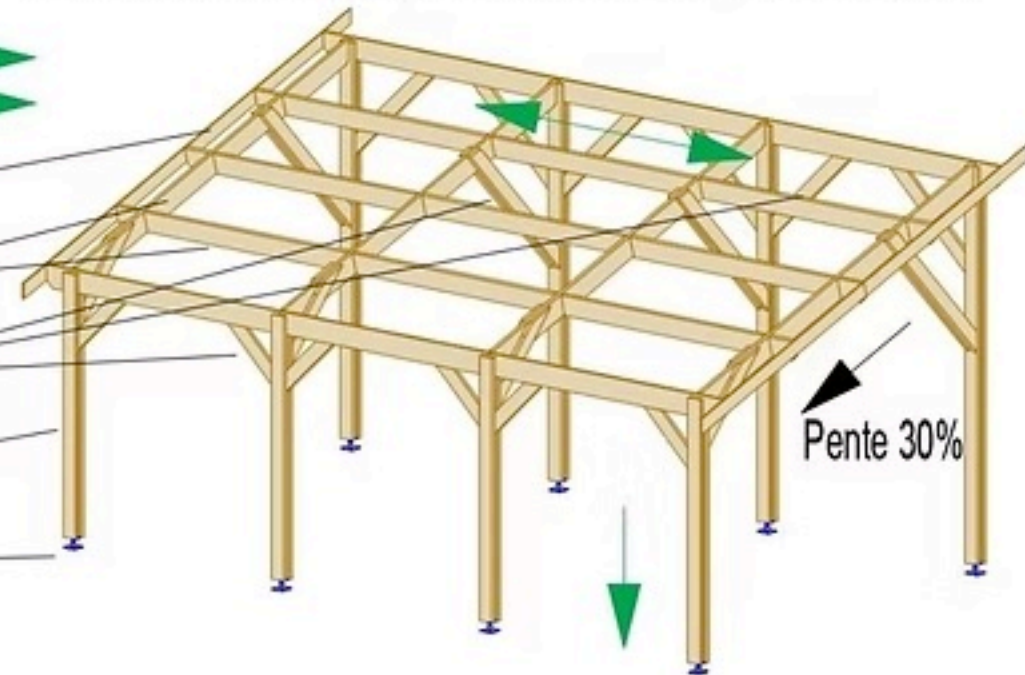

Pente 30%

Temps de montage: environ 2 jours à deux ou trois personnes.

Charpente soumise aux calculs de charges en zone A2 à 400m d'altitude pour 50kgs/m<sup>2</sup> de couverture, 50kgs/m<sup>2</sup> de neige courante et 100kgs/m<sup>2</sup> de neige exceptionnelle.

**Bois DOUGLAS sec (raboté 4 faces, coins arrondis) issu de forêts gérées selon le label P.E.F.C.**

