


# COMPRIMOB® EPDM ou PE

La solution d'étanchéité sous lisse basse pour maison à ossature bois

Disposé entre la lisse basse et la dalle béton ou les murs de soubassement, COMPRIMOB® évite les remontées capillaires et les dégradations du bois.

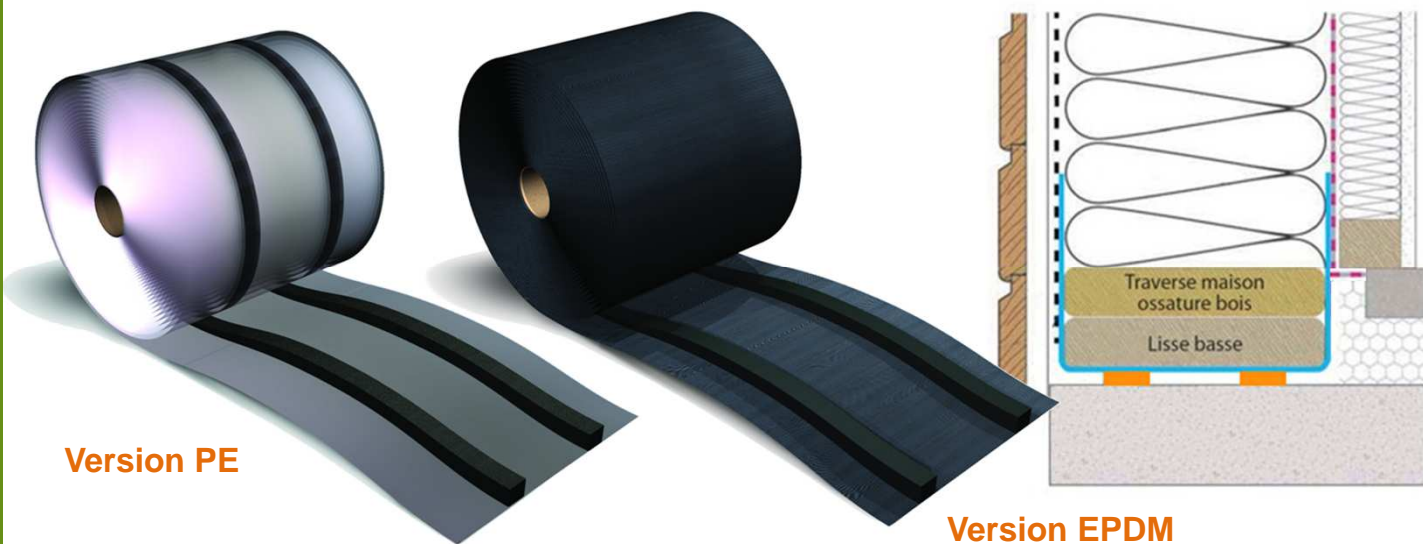


Version PE

Version EPDM

Inclus  
2 bandes de Compriband® TRS

## AVANTAGES

- Étanche à l'eau et à l'air.
- Évite les dégradations du bois.
- S'adapte parfaitement aux irrégularités des supports.
- Pose facile et rapide en une seule opération.

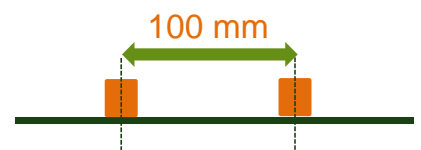

Étanchéité à l'eau



Étanchéité à l'air



Facile à poser

>600 Pa

CLASSE 1

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Composition</b>	PE : Film polyéthylène 200µ + 2 bandes de Compriband® TRS 20/3-7 EPDM : Caoutchouc synthétique 0,8 mm + 2 bandes de Compriband® TRS 20/3-7
<b>Couleur</b>	PE : translucide / EPDM : noir
<b>Entraxe</b>	100 mm entre les 2 bandes de Compriband®
<b>Largeur</b>	PE : 300 mm / EPDM : 150-200-250-300-350 mm