

| Référence article                                                                                      | 0 601 231 001 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| EAN                                                                                                    | 3165140817011 |
| 1 lame plongeante BIM Starlock All 65<br>APB, Curved-Tec, Wood + Metal<br>2 608 661 781                | ✓             |
| 1 lame plongeante BIM Starlock All 65<br>BSPB, Curved-Tec, Hard Wood<br>2 608 662 017                  | ✓             |
| 1 lame plongeante BIM Starlock AIZ 20<br>AB, Wood + Metal<br>2 608 661 640                             | ✓             |
| 1 lame plongeante BIM Starlock AIZ 32<br>APB, Wood + Metal, Curved-Tec<br>2 608 661 644                | ✓             |
| 1 lame plongeante BIM StarlockPlus PAII<br>65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal<br>2 608 662 564           | ✓             |
| 1 lame plongeante BIM StarlockPlus PAIZ<br>32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal<br>2 608 662 558           | ✓             |
| 1 lame plongeante carbure StarlockPlus<br>PAIZ 32 AT, Metal<br>2 608 662 555                           | ✓             |
| 1 lame segment BIM Starlock ACZ 100<br>BB, Wood + Metal<br>2 608 661 633                               | ✓             |
| 1 lame segment à concrétion carbure<br>Starlock ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive<br>2 608 661 642          | ✓             |
| 1 plateau de ponçage delta Starlock AVZ<br>93 G<br>2 608 000 493                                       | ✓             |
| 1 plateau de ponçage à concrétion<br>carbure Starlock AVZ 78 RT2, Grout +<br>Abrasive<br>2 608 661 648 | ✓             |
| 5 feuilles abrasives, 2xG80, 2xG120,<br>1xG240<br>2 608 621 104                                        | ✓             |
| L-BOXX 136<br>1 600 A01 2G0                                                                            | ✓             |




Données Techniques

Description

|                                                          |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps de métier                                          | Menuisiers et charpentiers<br>Électriciens Plomberie,<br>chauffage et climatisation                                                                                                |
| Sans-fil/filaire                                         | Filaire                                                                                                                                                                            |
| Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur) | 361 x 443 x 154 mm                                                                                                                                                                 |
| Niveau de bruit                                          | Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 80 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 91 dB(A). Incertitude K = 3 dB. |
| Dimensions de l’outil (largeur)                          | 53 mm                                                                                                                                                                              |
| Dimensions de l’outil (longueur)                         | 284 mm                                                                                                                                                                             |
| Dimensions de l’outil (hauteur)                          | 85 mm                                                                                                                                                                              |
| Compatibilité avec système STARLOCK                      | Starlock Starlock Plus clipsable                                                                                                                                                   |

Caractéristiques techniques

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Puissance absorbée nominale          | 400 W                  |
| Oscillations à vide                  | 8.000 – 20.000 osc/min |
| Angle d’oscillation droite et gauche | 1,5 °                  |
| Poids                                | 1,5 kg                 |

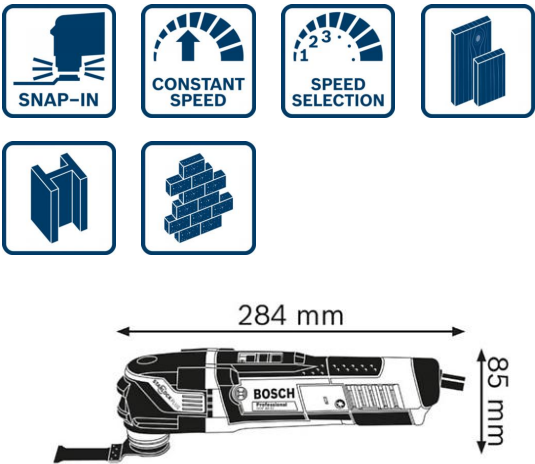

## Information Ventes

---

### Positionnement

- Le découpeur-ponceur filaire puissant et polyvalent de la gamme StarlockPlus Bosch

### Product Highlights

- Le découpeur-ponceur filaire GOP 40-30 Professional est le modèle puissant et polyvalent de la gamme StarlockPlus Bosch. Il dispose d'un puissant moteur de 400 W et d'une interface Starlock innovante avec système d'accroche en étoile assurant une transmission optimale du couple entre l'outil et l'accessoire. Le découpeur-ponceur possède également une poignée ergonomique très fine assurant un grand confort d'utilisation et une maîtrise parfaite de l'outil. Sa fonction Snap-in permet de changer d'accessoire rapidement et facilement.

### Equipment & Application

- Cet outil permet aussi bien de raccourcir des dormants de porte lors de la pose d'un nouveau parquet que de démonter des cadres de fenêtres ou sectionner des tuyaux et clous. Il peut être utilisé pour le bois, le plastique et le métal. Il est compatible avec les systèmes Starlock et StarlockPlus.

### Additional Information

- Le GOP 40-30 Professional bénéficie par ailleurs de la fonction Constant Speed, d'un éclairage LED, d'une poignée soft grip et d'une présélection de vitesse.

### Avantage utilisateur

- Moteur de 400 W et interface Starlock innovante avec système d'accroche en étoile pour une transmission optimale du couple entre l'outil et l'accessoire
- Poignée ergonomique fine pour un grand confort d'utilisation et une maîtrise parfaite de l'outil
- Fonction Snap-in pour changer d'accessoire rapidement et facilement