

## SMARTAIR™ PRO STAND ALONE

## BÉQUILLE SMARTAIR™ PRO STAND ALONE



## APPLICATIONS

SMARTair™ Pro Stand Alone est la solution SMARTair™ pour les mairies, les restaurants, les magasins de petite taille et de proximité....

Les béquilles SMARTair™ Pro Stand Alone permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome les bureaux, les salles de réunion, les salles de repos, les vestiaires et l'ensemble des issues de secours...

## LES PLUS PRODUIT

Les + utilisateurs :

- Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser la béquille
- Fonctionnement sur batterie avec indication visuelle batterie faible lors de l'identification
- Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé
- Existe en version avec clavier pour une double sécurisation par badge + code

Les + installateurs :


- Installation sans câblage de la porte (simplicité et réduction du temps de pose)
- Béquille adaptable sur les fermetures anti-paniques FLUID
- Possibilité d'ajouter facilement de nouvelles béquilles à l'installation
- Livré avec un badge de chantier pour déverrouiller la porte le temps des travaux

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Compatible avec les serrures à mortaiser avec entraxe 70mm ou 92mm et carré de 7mm ou 8mm
- Angle de rotation de la poignée de 35°
- Compatible avec les cylindres à une ou deux entrées à profil européen
- Cylindre mécanique vendu séparément
- Technologie iClass, mifare ou Desfire
- Electronique placé côté intérieur de la porte
- Témoins lumineux indiquant si l'accès est accepté ou non
- Mise en passage libre de la porte manuellement
- Annulation des badges un à un ou par lots
- Indication visuelle batterie faible lors de l'identification
- Sur option, version extrême avec résistance à l'eau et aux poussières de niveau IP56 pour utilisation en extérieur
- Sur option, version Keypad avec clavier pour une double protection badge ou code
- Sur option, version Keypad extrême avec clavier avec résistance à l'eau et aux poussières de niveau IP54 pour utilisation en extérieur
- Sur option, version adaptable sur fermetures anti-paniques type FLUID, Push'One 1 point ou Bar'One 1 point
- Alimentation par 3 piles LR03 AAA 1,5V et remplacement sans démonter entièrement ni la béquille ni la serrure
- Autonomie jusqu'à 105 000 manoeuvres ou 3 ans
- Autonomie jusqu'à 80 000 manoeuvres ou 3 ans pour la version Keypad avec clavier
- Poignée Vector ou, sur option : Sena, Xara, Zafira
- Finition inox ou, sur option : acier poli, acier satiné, laiton poli et laiton satiné
- Possibilité de faire évoluer le produit vers une gestion avec logiciel TS1000
- Livré avec un badge de chantier pour déverrouiller la porte le temps des travaux

- Badges et identifiants vendus séparément
- Fonctionne jusqu'à 85% d'humidité sans condensation
- Température d'utilisation côté extérieur de -20°C à +70°C
- Température d'utilisation côté intérieur de 0°C à +50°C
- Certification CE
- Garantie 2 ans

## SCHÉMAS TECHNIQUES

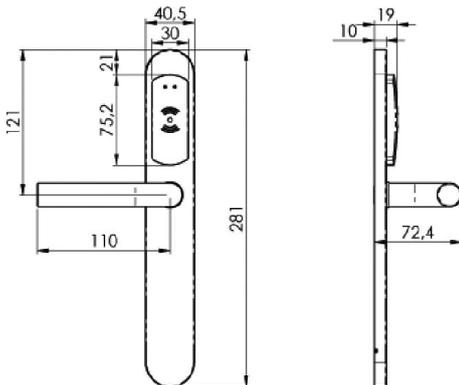

## RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
<b>Béquille Pro Stand Alone</b>	
Technologie iCLASS - Ensemble béquille	
SNAC13SL3V707VI	Béquille SMARTair™ Pro Stand Alone iCLASS Plaque PE EA70 - carré de 7 mm
SNAC13SL3V928VI	Béquille SMARTair™ Pro Stand Alone iCLASS Plaque PE EA92 - carré de 8 mm
SNAC13SL2V707VI	Béquille SMARTair™ Pro Stand Alone iCLASS Plaque 1/2 PE EA70 - carré de 7 mm
SNAC13SL1S007VI	Béquille SMARTair™ Pro Stand Alone iCLASS Plaque borgne - carré de 7 mm
Technologie iCLASS - Option Extrême - Ensemble béquille	
SNAC13XL3V707VI	Béquille SMARTair™ Pro Stand Alone Extrême iCLASS - Plaque PE EA70
SNAC13SL1S007SI	Béquille SMARTair™ Pro Stand Alone- béquille SENA iCLASS - Plaque borgne
Technologie mifare - Ensemble béquille	
SNAC12SL3V707VI	Béquille SMARTair™ Pro Stand Alone mifare - plaque PE EA70
SNAC12SL3V928VI	Béquille SMARTair™ Pro Stand Alone mifare - plaque PE EA92
SNAC12SL2V707VI	Béquille SMARTair™ Pro Stand Alone - plaque 1/2 PE EA70
SNAC12SL2V928VI	Béquille SMARTair™ Pro Stand Alone mifare - plaque 1/2 PE EA92
SNAC12SL1S007VI	Béquille SMARTair™ Pro Stand Alone mifare - plaque borgne - carré de 7 mm
SNAC12SL1S008VI	Béquille SMARTair™ Pro Stand Alone mifare - plaque borgne - carré de 8 mm
SNAC12SC1S008VI	Béquille SMARTair™ Pro Stand Alone mifare - rosace - carré de 8 mm
Technologie mifare - Option Relevage de béquille - Ensemble béquille	
SNAP12SL3V707VI	Béquille SMARTair™ Pro Stand Alone Relevage mifare - Plaque PE EA70
<b>Adaptation pour fermeture anti-panique Pro Stand Alone</b>	
Technologie iCLASS	
SNACN3SL1S008VI	Adaptation pour barres anti-panique SMARTair™ Pro Stand Alone iCLASS
Technologie mifare	
SNACN2SL1S008VI	Adaptation pour barres anti-panique SMARTair™ Pro Stand Alone mifare
<b>Accessoires</b>	
Sous-plaque de propreté	
SNCC1COVER60RI	Sous-plaque de propreté SMARTair™ Pro largeur 60mm épaisseur 3mm
Carré	
STCCSPI7KIT3038	Carré 7 mm - porte 30/38 mm
STCCSPI7KIT3844	Carré 7 mm - porte 38/44 mm
STCCSPI7KIT4450	Carré 7 mm - porte 44/50 mm



Référence	Désignation
STCCSPI7KIT5056	Carré 7 mm - porte 50/56 mm
STCCSPI7KIT5662	Carré 7 mm - porte 56/62 mm
STCCSPI7KIT6268	Carré 7 mm - porte 62/68 mm
STCCSPI7KIT6874	Carré 7 mm - porte 68/74 mm
STCCSPI7KIT7480	Carré 7 mm - porte 74/80 mm
STCCSPI7KIT8086	Carré 7 mm - porte 80/86 mm
STCCSPI7KIT8692	Carré 7 mm - porte 86/92 mm
STCCSPINKIT3038	Carré 8 mm - porte 30/38 mm
STCCSPINKIT3844	Carré 8 mm - porte 38/44 mm
STCCSPINKIT4450	Carré 8 mm - porte 44/50 mm
STCCSPINKIT5056	Carré 8 mm - porte 50/56 mm
STCCSPINKIT5662	Carré 8 mm - porte 56/62 mm
STCCSPINKIT6268	Carré 8 mm - porte 62/68 mm
STCCSPINKIT6874	Carré 8 mm - porte 68/74 mm
STCCSPINKIT8086	Carré 8 mm - porte 80/86 mm
STCCSPINKIT8692	Carré 8 mm - porte 86/92 mm