

Tandem 7 pliant

TÉLESCOPIQUES

4 hauteurs en 1

H. travail maxi : 3,65 m

Sécurité ★★★




NF

Décret du 01/09/04



• Installation en dénivelés
Intégrée par coulisement des piétements.

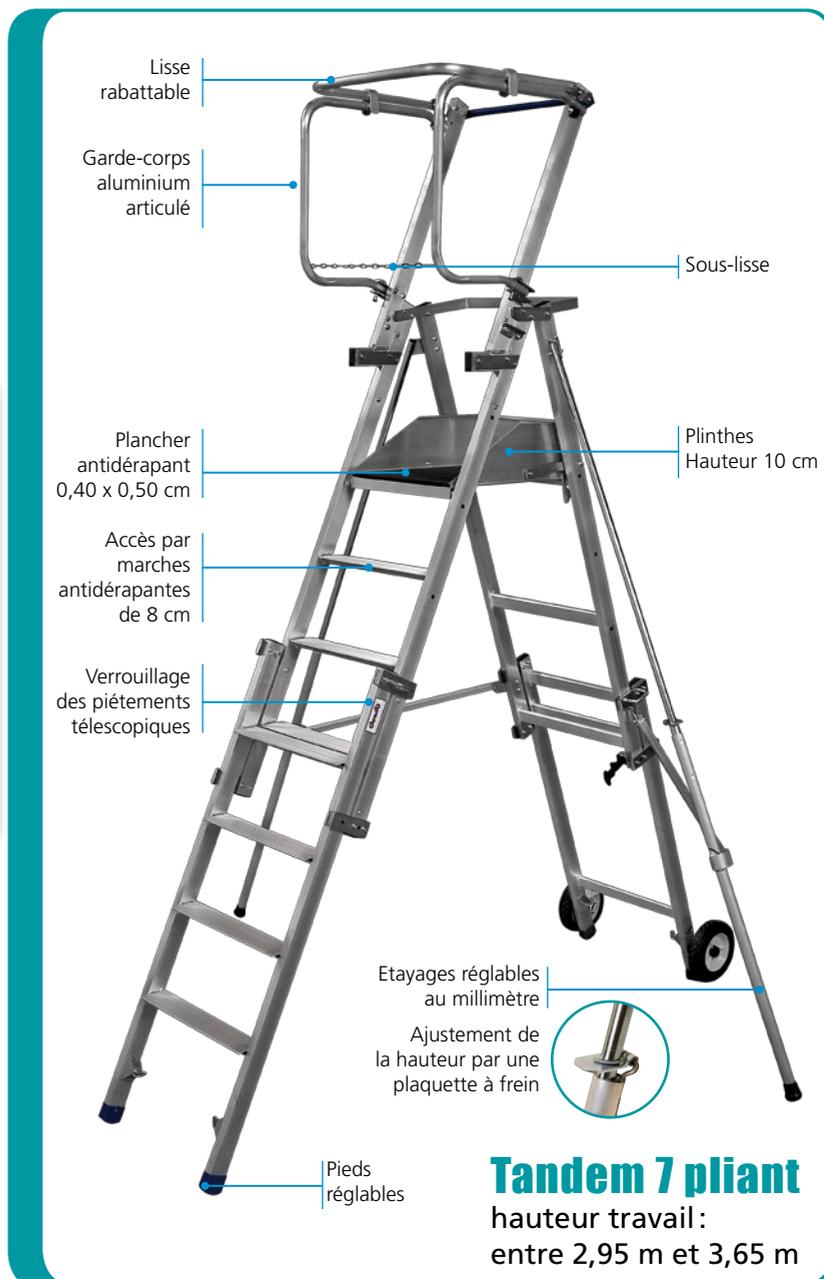

Tandem 7 pliant
hauteur travail :
entre 2,95 m et 3,65 m

EXCLUSIVITÉS
duarib

POUR LES PROFESSIONNELS
LES PLUS EXIGEANTS

• Encombrement plié très réduit




• 4 pieds réglables indépendamment pour compenser tous les dénivelés jusqu'à 150 mm



Hauteur bloquée par verrou et ajustable tous les 20 mm.



Tous les pieds peuvent être déployés de 150 mm.



Caractéristiques techniques

Sécurité ★★★

Nombre de marches

Hauteur travail maxi (m)

Hauteurs plancher (m)

Dimensions plié (m)

Dimensions plancher (m)

Poids (kg)

Charge utile

Diamètre roues (mm)

Utilisation

Tandem 7 pliant

Décret du 1^{er} septembre 2004

Norme PIR - Label NF

4 à 7

3,65

0,95 / 1,17 / 1,40 / 1,65

E 0,52 x L 0,60 x H 1,60

0,50 x 0,40

30,6

150

200



électricité, climatisation, installation thermique, entretien, paysage