

"SARENA Déportée"





Poignées 20° en applique

Conforme aux normes EN 13126.3 et EN 13126.19

Références Standard	Type de montage		Type de poignée		Type de manoeuvre		Epaisseur du profil
	Simple	Double	Intérieure	Extérieure	Fixe	Mobile	
DS8521-D/G	✓	✓	✓			✓	26 à 33mm
DS8522-D/G	✓	✓	✓			✓	33 à 47mm
DS8525-D/G	✓		✓		✓		
DS8527-D/G		✓	✓		✓		
DS7063-D/G		✓		✓		✓	
DS7065		✓		✓	✓		
DS7070-D/G		✓		✓		✓	
DS7071		✓		✓	✓		
DS7791		✓		✓	✓		

D/G : Poignée comportant une main, Droite ou Gauche

Brochure commerciale

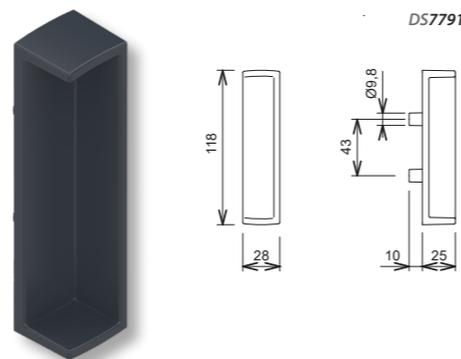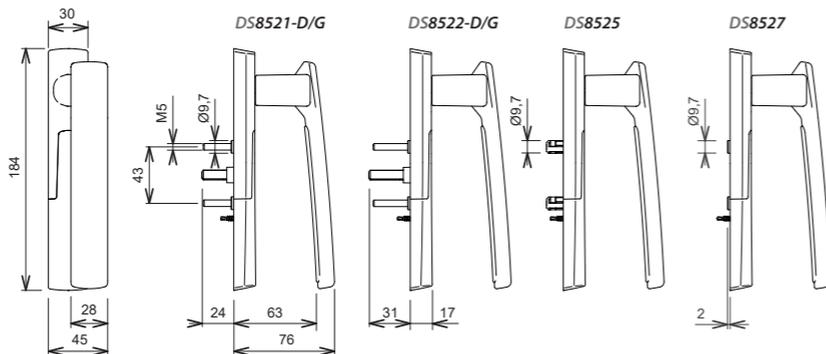

"SARENA Déportée"

Exemples de montage

Conforme aux normes EN 13126.3 et EN 13126.19



Application / compatibilité

La manoeuvre intuitive 20° basée sur une cinématique breveté et compatible avec toutes les fermetures à carré de 7mm avec rotation 90°.

Fixation invisible assurée par 3 vis



Application / compatibilité

Toute gamme de fenêtre coulissante à l'horizontale en Aluminium, PVC, Bois ou Mixte.

Tout dispositif de fermeture équipé d'un fouillot pour carré de 7mm à rotation à 90°. Pose de la poignée sur un usinage standard 10/12/10 avec entaxe de 43mm.



Endurance

Endurance 25.000 cycles (selon Norme EN 13126-3)

Couples de manoeuvre < 3,5Nm (avec notre dispositif de fermeture **SEREINE**)
Zéro jeu axial
Jeu latéral < 3°



Résistance mécanique

Résistance à la traction excentrée > 1900N
Résistance à la torsion > 50Nm




Résistance à la corrosion

Conforme aux exigences du DTU 36.5



Réversibilité

Poignée comportant une main. Celle-ci peut être inversée avant la pose de la poignée

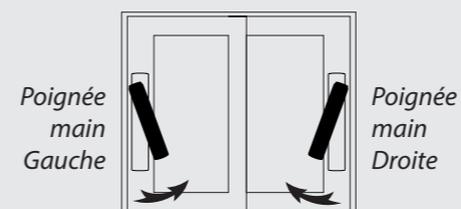

Étanchéité

Poignée équipée d'un joint d'étanchéité



Option

Les poignées intérieures manoeuvrantes **SARENA Déportée** peuvent être équipées du module **DS-CONNEXT** afin d'indiquer, par signal radio, leur position (ouvertes/fermées) à une box domotique (protocole de communication **EnOcean**).




MONTAGES SIMPLES


Vis de fixation fournies.




Notice de pose

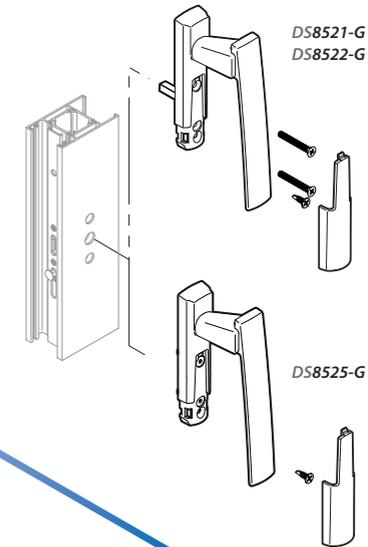


DS7063-G




DS7065



DS7070-G



DS7071



DS7791



MONTAGES DOUBLES



Notice de pose

Kits de fixation non fournis, variables selon le type de montage et le profil utilisé, nous consulter pour obtenir une référence.