



Gâches électriques à encastrer étroites 16 mm

Série 5 SECURITY

EFFRACTION NORMES EN DIRECTIVES

8000N

EN 14846

2014/30/UE
2011/65/UE



2 MODES DE FONCTIONNEMENT SELON MODÈLE





À ÉMISSION
DE COURANT

OU





À RUPTURE
DE COURANT



➤ Sans contact
de signalisation

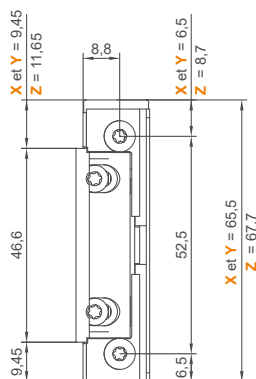


➤ Avec contact de
signalisation
bobine X et Y

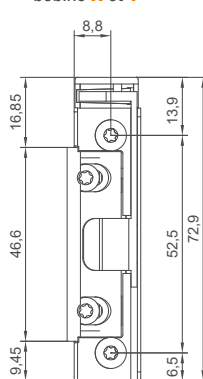

➤ Avec contact
de signalisation
bobine Z

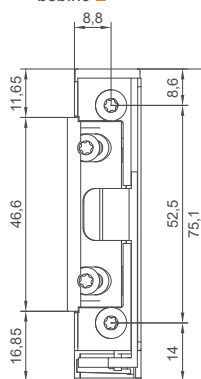

➤ Demi tour à déport
d'ouverture réduit
réglable sur 3 mm



izyx+

- Multi-tensions 6 à 28 V AC/DC ⁽¹⁾
- Diode transil TVS intégrée
- Résistance à l'effraction 8000 N

Références	X	= 10 à 24 V AC/DC	15SX10	15SXX10	35SX10	35SXX10
	Y	= 24 V AC/DC	15SY10	15SYX10	35SY10	35SYX10
	Z	= 6 à 28 V AC/DC	15SZ10	15SZX10	35SZ10	35SZX10
Montage			Encastré / pose réversible (DIN droite / DIN gauche)			
Matière			Acier			
Résistance à l'effraction			8000 N*			
Mode de fonctionnement			À émission de courant		À rupture de courant	
Contact de signalisation Porte ouverte / Porte fermée			-	Oui	-	Oui
Bobine X	Tension d'alimentation		10 à 24 V AC/DC (Alim. permanente possible en 12 V DC)		12 V DC	
	Consommation		12 V AC / 0,2 A - 24 V AC / 0,39 A 12 V DC / 0,28 A - 24 V DC / 0,56 A		12 V DC / 0,28 A	
	Précharge maximale		12 V AC = 100 N / 24 V AC = 200 N / 12 V DC & 24 V DC = 50 N		12 V DC = 50 N	
Bobine Y	Tension d'alimentation		24 V AC/DC (Alim. permanente possible en 24 V DC)		24 V DC	
	Consommation		24 V AC / 0,08 A - 24 V DC / 0,12 A		24 V DC / 0,12 A	
	Précharge maximale		24 V AC = 100 N / 24 V DC = 50 N		24 V DC / 0,12 A	
Bobine Z	Tension d'alimentation		6 à 28 V AC/DC (Alim. permanente possible en 6-28 V)		6 à 28 V DC	
	Consommation		12V AC = 0.11 A / 0.90 A ⁽²⁾ - 24V AC = 0.10 A / 0.57 A ⁽²⁾ 12V DC = 0.14 A / 0.97 A ⁽²⁾ - 24V DC = 0.11 A / 0.58 A ⁽²⁾			
	Précharge maximale		400 N			
Protection électronique intégrée			Oui (diode transil TVS)			
Durée de vie en cycles			300 000			
Température de fonctionnement			-25° à +70° C			
Directives CE			2011/65/UE • 2014/30/UE			
Norme EN 14846			3C3E0H000	3C3E0H010	3C3E0H000	3C3E0H010
Dimensions (l x p x h)			Bobines X et Y = 16 x 28 x 65,5 mm / Bobine Z = 16 x 28 x 67,7 mm Version avec contact : bobines X et Y h = 72,9 / Bobine Z h = 75,1 mm			
Poids brut / Poids net			0,146 Kg / 0,141 Kg			
Conditionnement par			1 ou 110			
Code douane / Code DEEE			8301409000 / P09.10			
Code EAN 13 Bobine X			3760273119249	3760273119263	3760273119355	3760273119379
Code EAN 13 bobine Y			3760273119287	3760273119300	3760273119393	3760273119416
Code EAN 13 Bobine Z			3760273119324	3760273119348	3760273119430	3760273119454

⁽¹⁾ selon modèle ⁽²⁾ courant d'appel 0,2 secondes

* Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1000 Newton = 101,97 Kg = 224,81 lbs)

