

Haut & bas A2P*

- **Facilité de pose** et de réglage
- **Gâche de sol réglable** par rotation
- **Forte capacité combinatoire**
- **Tringles télescopiques**
- **Pênes haut et bas ronds**



A2P*

Ce produit a subi des tests permettant d'évaluer sa résistance contre l'intrusion : test d'ouverture destructive et non destructive.

Caractéristiques communes

Haute sûreté

Pompe extérieure Ø 30 mm sous protège-pompe en acier carbonitruré et pastille tournante en acier inox.

Protection contre le perçage : broche centrale en acier inoxydable. Goujons comportant de fausses intersections pour une grande résistance au crochetage.

Coffre de 25/10 avec têtière. Pêne, demi-tour et fouillot en bronze aciéré, matériau inoxydable et à haute résistance.

Amplitude du mouvement 16 mm latéralement et 22 mm verticalement.

Garnitures en laiton et ressorts en inox, ensemble insensible à la corrosion. Coffres traités anti-corrosion, finition par une résine polyester thermodurcie.

Appliques multipoints disponibles

Pompe à clé 7 ailettes monolithiques.

Pompe à clé 7000 à capteur mécanique, système breveté à reproduction protégée.

Couleurs

Couleur standard bronze

Option : Blanc sans supplément

Utilisation

Recommandée sur toutes portes pleines, renforcées, blindées, blocs portes.



Les conseils

Possibilité d'ajouter des points latéraux pour une meilleure sécurité

Verrou de blocage pour contrôle d'accès (clé maîtresse et clé de service)



Système T3X

Gâche haute profilée, Guide pêne optimisé, 4 Dispositifs antibruit pour plus de confort. Tringles haute et basse réglables sans découpe, pênes haut et bas ronds en inox, gâche sol réglable par simple rotation.



Tous ces produits sont compatibles organigrammes

Page 6 et 7



Autres options disponibles et sur mesure : nous consulter


01 70 56 50 10



Livré
sous
72h

A2P* verticales

Chronos 70 mm axe à 45 mm

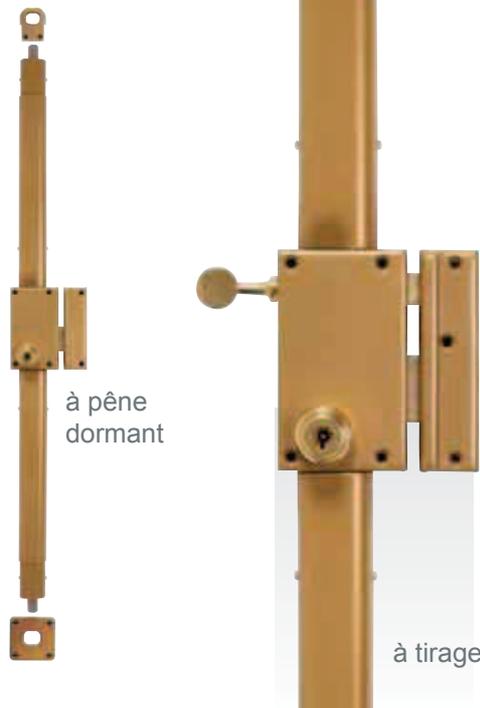

Description

Serrure multipoints
Coffre vertical de 70x120 mm
Axe du cylindre 45 mm

Dimensions du cylindre

Dimension minimum C 47.5 mm
Rallongement par 10 mm

Disponible

- Fouillot
- Tirage
- Pêne dormant

Conditionnement

unitaire
4 clés par serrure de stock avec accessoires et notice de pose (2 clés par serrure sur combinaison ou s'entrouvrant), un jeu de tringles et caches tringles.
(Poids de l'ensemble 6,6kg)

Chronos 80 mm axe à 55 mm



Description

Serrure multipoints
Coffre vertical de 80x120 mm
Axe du cylindre 55 mm

Dimensions du cylindre

Dimension minimum C 47.5 mm
Rallongement par 10 mm

Disponible

- Fouillot
- Pêne dormant

Conditionnement

unitaire
4 clés par serrure de stock avec accessoires et notice de pose (2 clés par serrure sur combinaison ou s'entrouvrant), un jeu de tringles et caches tringles.
(Poids de l'ensemble 6,6kg)

A2P* horizontales

Chronos 140 axe à 70 mm

Description

Serrure multipoints
Coffre Horizontal de 140x85 mm
Axe du cylindre 70 mm

Disponible


- Fouillot
- Tirage
- Pêne dormant

Dimensions du cylindre

Dimension minimum C 47.5 mm
Rallongement par 10 mm

Conditionnement


4 clés par serrure de stock avec accessoires et notice de pose (2 clés par serrure sur combinaison ou s'ouvrant), un jeu de tringles et caches tringles.
(Poids de l'ensemble 6,6kg)

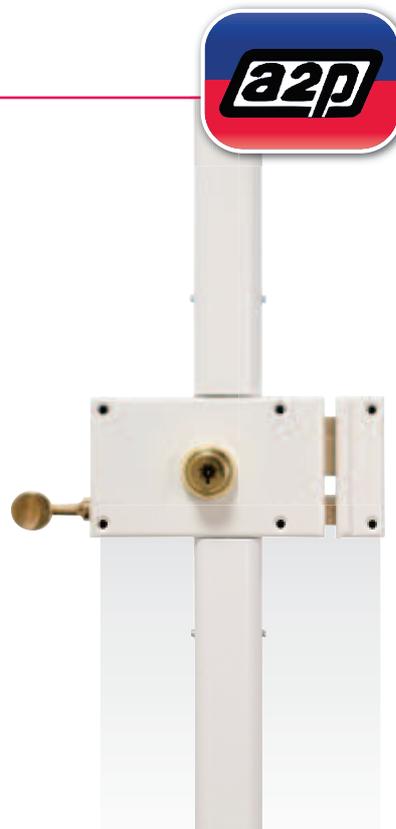




Livré
sous
72h


Plans des haut et bas A2P*

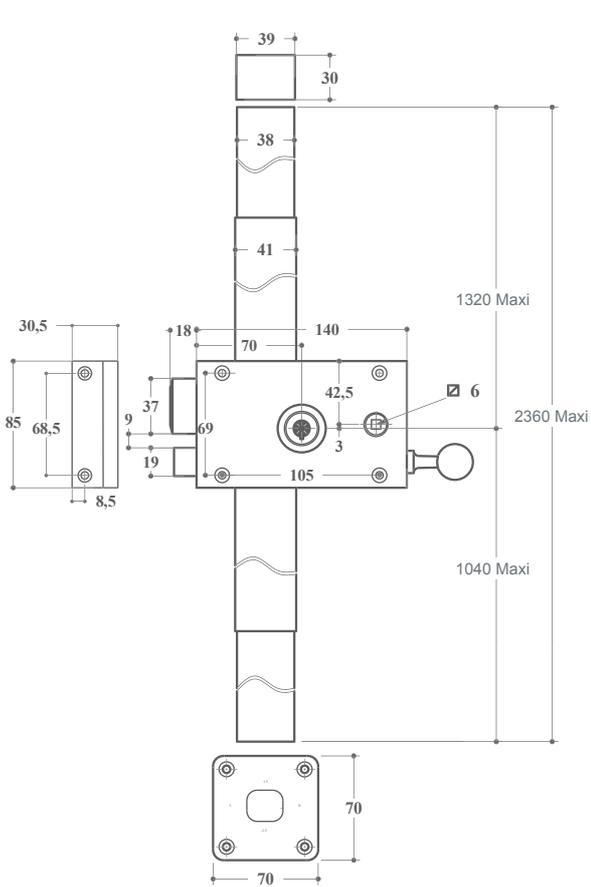

Chronos 140 axe à 70 mm

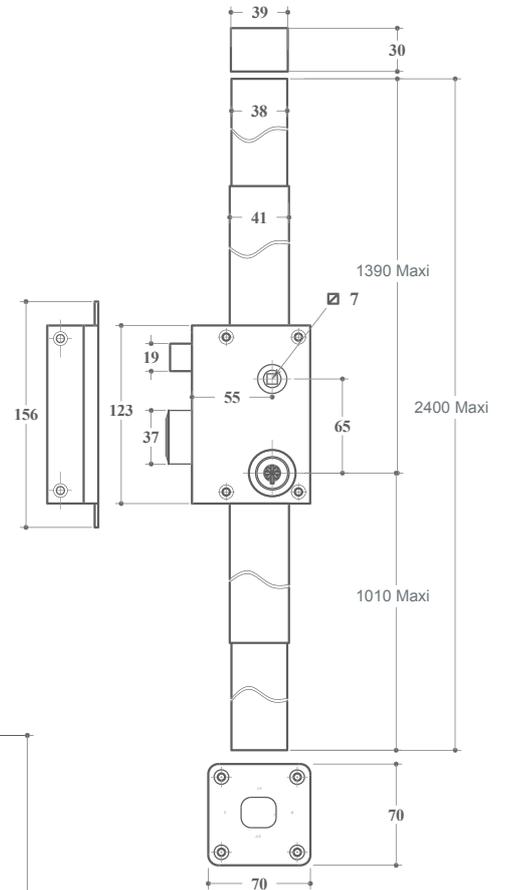

Chronos 80 mm axe à 55 mm

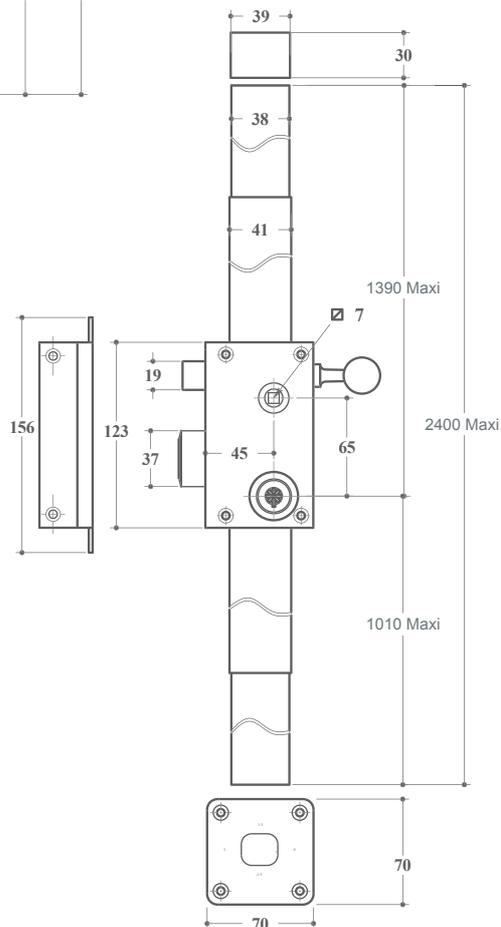

Chronos 70 mm axe à 45 mm

Recouvrement

- Jeu de cales de 8 à 20mm.
- Cylindre extérieur sous **protège pompe et pastille tournante**
- Tringles **télescopiques**
- **Pênes ronds**
- Gâche de sol **réglable par rotation**

Nouveau système

T3X

tringles et caches
tringles réglables

Système T3X

Gâche haute profilée, guide pêne optimisé, 4 Dispositifs antibruit pour plus de confort. Tringles haute et basse réglables sans découpe, pènes haut et bas ronds en inox, gâche sol réglable par simple rotation.

Caractéristiques communes

Haute sûreté

Gâches milieu et haute renforcées sans têtère pouvant recevoir des jeux de cales permettant une compensation de recouvrement de 8 à 20 mm avec un ajustage réalisable de ± 1 mm.

Amplitude du mouvement 16 mm latéralement et 22 mm verticalement.

Coffre de 25/10 sans têtère, fixé par 4 points. Pêne, demi-tour et fouillot en bronze aciéré, matériau inoxydable et à haute résistance,

Pompe extérieure \varnothing 30 mm sous protège-pompe en acier carbonitruré et pastille tournante en acier inox.

Applique multipoints disponible avec :

- Pompe à clé 7 ailettes monolithiques.
- Pompe à clé 7000 à capteur mécanique, système breveté à reproduction protégée.


Couleurs

Couleur standard bronze.

Option : Blanc sans supplément.

Utilisation

Recommandée sur toutes portes à recouvrement.

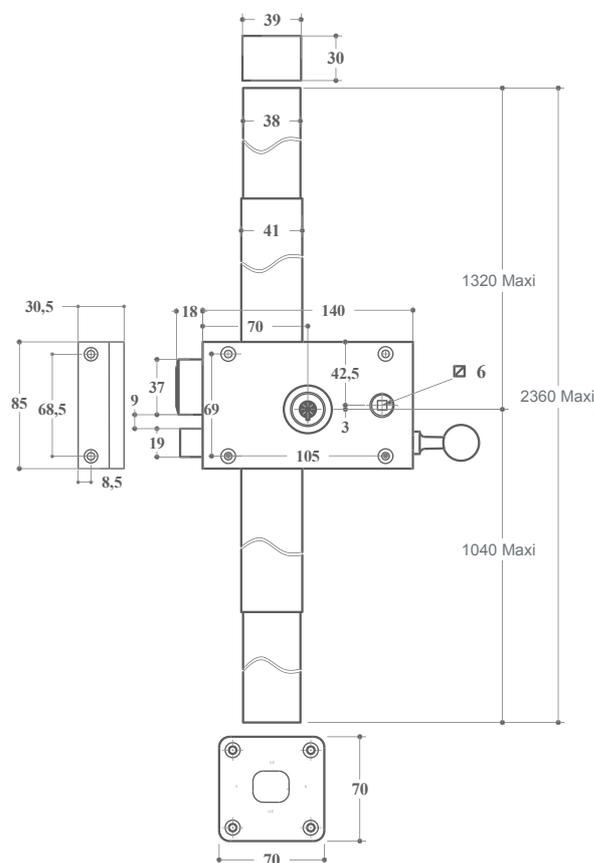

Tous ces produits sont compatibles organigrammes

Page 6 et 7



Autres options disponibles et sur mesure : nous consulter

01 70 56 50 10