



SPIT HIT M (code 31)

La cheville performante sur tous les matériaux




Usage matériaux & Normes



Avantages produit

- Expansion par frappe ou vissage.
- Le clou-vis permet le démontage de la cheville.
- Placage parfait grâce à la douille plate.
- Augmentation de l'expansion dans tous les matériaux grâce à la fente en M.
- Pose au ras du matériau grâce à la douille fraisée (version V).

Mode de pose

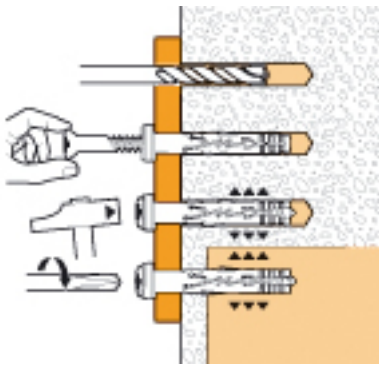

Chevilles

HIT M douille fraisée

050129 - CHEV. HITM 6X12/39V

050131 - CHEV. HITM 6X25/52V

050132 - CHEV. HITM 6X40/67V

050134 - CHEV. HITM 8X30/62V

050135 - CHEV. HITM 8X60/92V

050136 - CHEV. HITM 8X80/112V

050137 - CHEV. HITM 8X100/132V

HIT M fileté et clou nylon

050139 - CHEV. HITM 5X5/27CN

050142 - CHEV. HITM 6X5 M7X150

HIT M zingué avec douille plate

050116 - CHEV. HITM 5X5/27P

050117 - CHEV. HITM 5X15/37P

050118 - CHEV. HITM 6X5/32P

050119 - CHEV. HITM 6X12/39P

050121 - CHEV. HITM 6X25/52P

050122 - CHEV. HITM 6X40/67P

050123 - CHEV. HITM 8X10/42P

050124 - CHEV. HITM 8X30/62P

050125 - CHEV. HITM 8X60/92P

050126 - CHEV. HITM 8X80/112P

050127 - CHEV. HITM 8X100/132P

L'utilisation de nos produits doit se conformer strictement aux consignes d'emploi et de sécurité figurant sur les notices techniques et dans les manuels d'utilisation.