ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

# FONDALISSE PROTECT

## BANDE D'ARASE AVEC 2 BANDES D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR ET À L'EAU

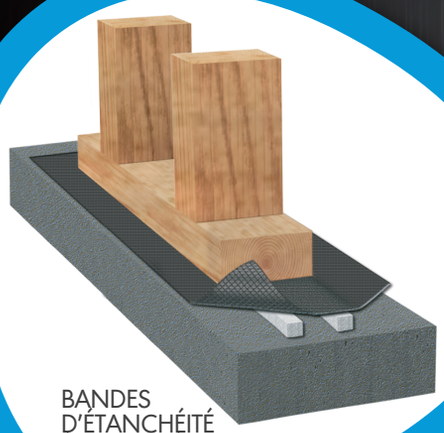

BANDES D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR ET À L'EAU

GARANTIE DE 10 ANS SALOLA ENVIRONNEMENT Allianz n°5770530I SUR TOUS NOS PRODUITS

## DOMAINES D'APPLICATION

La bande d'arase **FONDALISSE PROTECT** est une membrane spécialement conçue pour créer une barrière d'étanchéité et permettre une coupure de capillarité au niveau de la liaison entre la semelle basse en bois et la maçonnerie. Elle est principalement utilisée dans la construction en ossature bois. Fabriquée à partir de matériaux de haute qualité, la membrane, sûre et propre, peut être appliquée aussi bien sur supports horizontaux que verticaux. La bande d'arase **FONDALISSE PROTECT** polyéthylène est légère et facile à mettre en œuvre. Son aspect gaufré évite les risques de cisaillement en renforçant son pouvoir d'adhérence.
La bande d'arase **FONDALISSE PROTECT** possède deux bandes d'étanchéité E BAND 600/BG1 pour une optimisation de sa perméabilité à l'air.
**FONDALISSE PROTECT** est conforme aux exigences des DTU 20.1 et 31.2.

ÉTANCHE À **L'EAU**

HAUTE **DURABILITÉ**

POLYÉTHYLÈNE HAUTE **QUALITÉ**

CONFORME **DTU 31.2**



**BANDES D'ÉTANCHÉITÉ E BAND 600/BG1**
conformes aux spécifications de la CLASSE 1 de la norme NF P 85-570.
Étanchéité à la pluie battante 600pa.
Perméabilité à l'air 1000pa.

## AVANTAGES

BANDE D'ARASE AVEC DEUX BANDES D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR ET À L'EAU POUR ÉVITER LES REMONTÉES CAPILLAIRES DES MURS OSSATURES BOIS

| | |
|---|---|
| Composition | Polyéthylène |
| Réaction au feu | E |
| Résistance à l'eau | Conforme à la norme EN 1928:2002 méthod A |
| Épaisseur | 0.3mm |
| Poids | 276g/m2 |
| Valeur SD | 90m |
| Résistance à la flexibilité à basse température | -20°C |
| Résistance à la déchirure au clou : longitudinale | 120N |
| Résistance à la déchirure au clou : transversale | 120N |

ROULEAU **25cm x24ml**

ROULEAU **36,5cm x24ml**

SALOLA ENVIRONNEMENT