


Révision : 3

Date : 10/03/2026



Niveau 1

DIMENSIONS

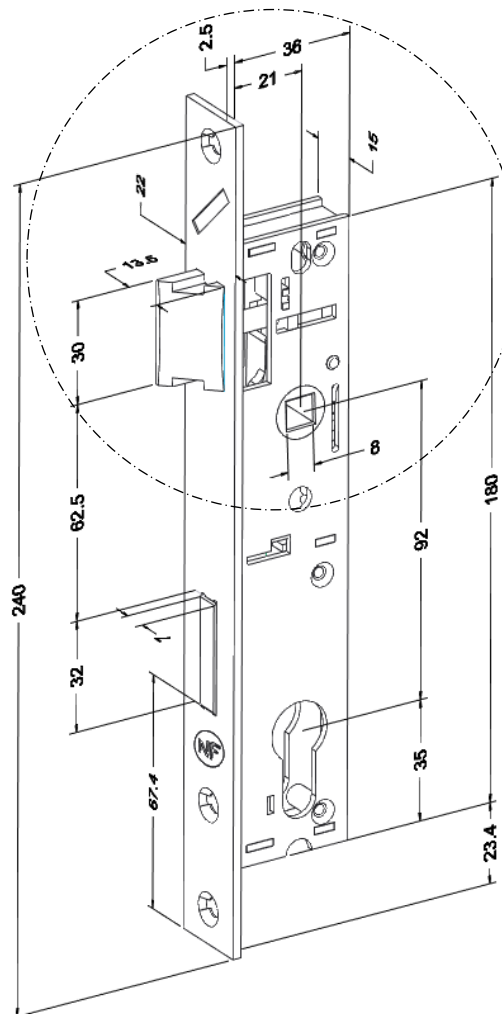


Références

Largeur coffre (mm)	Axe sous têtère (mm)	Saillie pêne Dormant (mm)
36	21	14.5 (ou 19.5)
39	24	
41	26	
45	30	
47	32	
52	37	
57	42	

CLASSIFICATION

3	Utilisation par le public, peu incité à faire attention, c'est-à-dire lorsqu'il y a risque de mauvaise utilisation, par exemple porte de bâtiment public
B	Endurance et charge de 100 000 cycles sur le pêne ½ tour
7	Masse de la porte et force de fermeture jusqu'à 100 Kg
0	Non destinée à être utilisée sur les portes coupe-feu et/ou pare-fumées
0	Aucune exigence de sécurité des personnes
C	Résistance à la corrosion
3	Sécurité des biens moyenne et aucune résistance au perçage
H	Type : à encastrer pour une application sur porte battante
A	Serrure à cylindre pour verrouillage manuel
3	Serrure à manœuvre par béquille sans ressort de rappel pour utilisation sévère
0	Aucune exigence d'identification de la clé

RETOURNEMENT DU PENE ½ TOUR

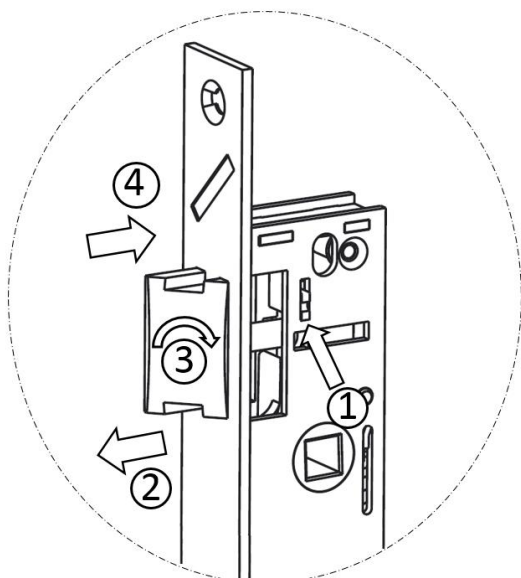

Descriptif

Serrure un point entraxe 92 mm - certifiée NF - pêne confort assurant une entrée en gâche douce et silencieuse grâce à sa pastille d'amortissement en delrin sur ressort - conçue pour le neuf et le remplacement - entièrement anticorrosion - utilisation avec panneton DIN - rappel du ½ tour à la clé - Possibilité d'avoir le pêne dormant et ½ tour + 5 mm - Large choix de profondeurs de coffre (36/39/41/45/47/52/57).

Conseils

- Ne pas peindre ni vernir la têtère
- Avant le montage de la serrure sur la porte, extraire tous les copeaux hors des mortaises
- Avant utilisation, tester toutes les fonctions de la serrure porte ouverte
- Ne pas démonter le mécanisme de la serrure afin de conserver la garantie.

Les produits marqués NF sont contrôlés régulièrement par le fabricant et par l'AFNOR Certification, par des inspections en usine et des prélèvements produit. C'est une garantie de la continuité de la qualité et des performances du produit selon les exigences requises par la norme en vigueur NF EN 12209 : 2004.

