

0 601 8G1 100 – GWS 30-230 PB


Référence article	0 601 8G1 100
EAN	4059952609102
Capot de protection à réglage rapide 2 605 510 281	✓
Clé à ergots 1 607 950 048	✓
Ecrou de serrage 1 603 340 040	✓
Poignée auxiliaire Vibration Control 2 608 900 001	✓



Données Techniques

Description

Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	195 x 605 x 135 mm
Tension, électrique	230 V
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 92,5 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 103,5 dB(A). Incertitude K = 3 dB.

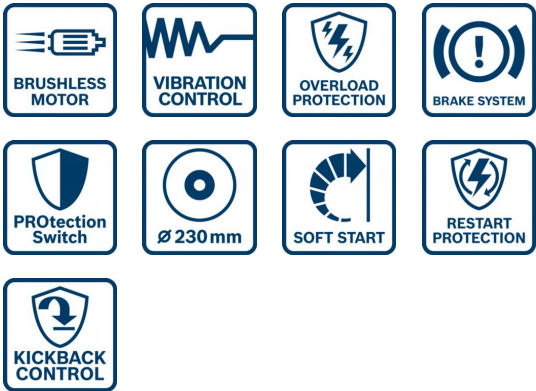

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	2.800 W
Régime à vide	6.500 tr/min
Filetage de la broche	M14
Poignée principale	Queue de rat
Ø meule	230 mm
Plateau de ponçage souple, Ø	230 mm
Brosse boisseau, Ø	100 mm
Poids	5,9 kg
Interrupteur	Interrupteur PROtection



Information Ventes

Positionnement

- Puissante meuleuse angulaire avec moteur sans charbon, PROtection switch et frein moteur

Avantage utilisateur

- Excellentes performances et très bon enlèvement de matière grâce au moteur sans charbon de 2 800 W
- Moins d'usure et d'arrêts forcés grâce au moteur sans charbon
- Protection améliorée de l'utilisateur grâce au PROtection switch, au KickBack Control, au système Vibration Control et au système d'amortissement des vibrations amélioré

