

BAKA Protect 4030 3D FD

avec réglage confort d'excentrique 3D pour portes d'entrées en bois



Propriétés du produit

- pour portes d'entrée en bois à recouvrement
- carter situé de manière masquée dans l'ouvrant et le dormant
- pour des portes avec joint de recouvrement
- avec réglage confort d'excentrique
- réglage en 3D (latéral +/- 3,0 mm, hauteur +/- 3,0 mm, appui +/- 3,0 mm)
- utilisable pour essais de système selon DIN EN 1627 et suivantes
- technique de paliers lisses sans entretien

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Valeur
Charge	160,0 kg
Longueur du nœud	140,0 mm
Diamètre du nœud	20,0 mm
Longueur de la tige	10,0 mm
Diamètre de la fraise	20,0 mm

Remarque

Marques d'homologation



Certification CE



Certification IFT

Clé de classification

2	7	3	1 ^{*1}	1	— ^{*2}	0	10 ^{*3}
---	---	---	-----------------	---	-----------------	---	------------------

^{*1} L'examen des portes techniques a toujours lieu sur l'élément de porte complet.

^{*2} relever du modèle de finition

^{*3} le test de performance continue a été réalisé et validé avec un poids de 160 kg

BAKA - BAKA Protect 4030 3D FD

La charge précisée ci-dessus s'applique au cas de deux paumelles par ouvrant (1 x 2 m), vous trouverez des détails dans la partie Caractéristiques techniques.

Lot consistant en 3 paumelles (1 paumelle = réglage en hauteur et côté, 2 paumelles = réglage en profondeur et côté).

Si nécessaire, il est nécessaire de commander une paumelle quatrième séparée.

Modèle disponible avec axe condamnable (MSTS).

Adapté pour

Gabarit de perçage BAKA
Protect 4000 dormant

Modifier BAKA Protect 4000
dormant

Gabarit de trame BAKA Protect
4000 ouvrant

Gabarit de trame BAKA Protect
4000 dormant

Corps de fraisage BAKA
Protect 4000 ouvrant

Corps de perçage / fraisage
BAKA Protect 4000 dormant

Combinaisons

Cache paumelle N° 12
Capot BAKA Protect 4000

Domaine d'utilisation



anti-effraction



protection contre le
feu



protection
phonique


Version

Finition


N° de finition

Inox mat (040)


040

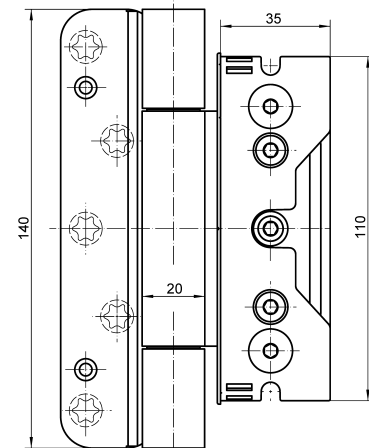

vue de face

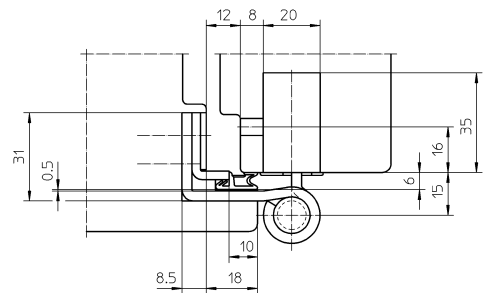

recouvrement 18 mm (tête 10)

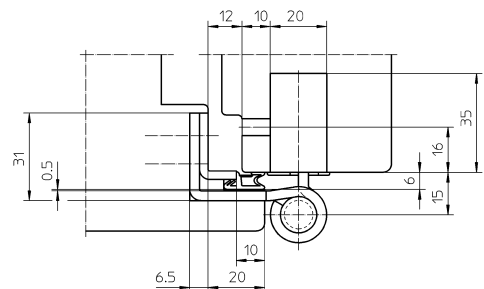

recouvrement 20 mm (tête 10)

BAKA - BAKA Protect 4030 3D FD

Conditionnement	1 lot (3 pièces)
DIN	DIN droite et gauche
Référence	5 080826 0 04085
EAN	4015471104030
Finition	RAL 9016 Blanc sign. (070)
N° de finition	070
Conditionnement	1 lot (3 pièces)
DIN	DIN droite et gauche
Référence	5 080826 0 07085
EAN	4015471104047
Finition	H9 Brun (071)
N° de finition	071
Conditionnement	1 lot (3 pièces)
DIN	DIN droite et gauche
Référence	5 080826 0 07185
EAN	4015471104054
Finition	Topzinc (110)
N° de finition	110
Conditionnement	1 lot (3 pièces)
DIN	DIN droite et gauche
Référence	5 080826 0 11085
EAN	4015471104061