

Dispositifs anti-panique et d'urgence



Le dispositif anti-panique en applique EN1125 et EN179



DURÉE CYCLIQUE DE TOUS LES DISPOSITIFS :
500.000 CYCLES

Tous les dispositifs anti-panique et de secours à appliquer ont été testés selon les paramètres requis par les normes UNI EN1125 et UNI EN179 **jusqu'à 500.000 cycles** de service. La limite maximale prévue par les normes **est de 200.000 cycles**.

L'attestation de l'essai est disponible.



DISPOSITIFS DÉSORMAIS CLASSIFIÉS **EN GRADE 7** PAR RAPPORT À LA MASSE DE LA PORTE

Tous les dispositifs anti-panique et de secours à appliquer ont été testés selon les paramètres requis par les normes **UNI EN1125** et **UNI EN179** sur des portes d'un poids supérieur à 200 kg. La classification officielle des dispositifs dans la troisième case passe **du grade 6 au grade 7**.

La DoP officielle reportera cette modification de la classification.

exemple

3	7	7	0	1	4	2	2	A	A
1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°



TEMPÉRATURE DE SERVICE, **TESTÉS DE -25 À +60°C**

Tous les dispositifs anti-panique et de secours à appliquer ont été testés selon les paramètres requis par les normes UNI EN1125 et UNI EN179 **de -25 à +60°C**. L'intervalle prévu par les normes est **de -10 à +60°C**.

L'attestation de l'essai est disponible.

Le dispositif anti-panique en applique **EN1125** et **EN179**



FINITION **ENDUR4NCE**

La nouvelle finition ENDUR4NCE a été créée pour répondre aux multiples besoins d'une finition de surface de longue durée esthétiquement similaire au métal.

Les dispositifs à finition ENDUR4NCE ont été testés conformément à la norme UNI EN1670 et ont obtenu d'excellents résultats jusqu'à 1600 heures de test à la corrosion dans un brouillard salin neutre (NSS).

L'attestation de l'essai est disponible.



DOUBLE SÉCURITÉ: **ANTI-PANIQUE ET ANTIBACTÉRIEN**

En ligne avec son attention sur la sécurité, ISEO est pionnière en matière de protection de la santé des utilisateurs de ses produits, notamment des barres anti-panique, toujours présentes dans les espaces publics et dans tous les lieux où l'hygiène et la sécurité sont essentiels (hôpitaux, crèches, établissements scolaires, etc.). De fait, depuis des années, les barres anti-panique ISEO sont enrichies avec le revêtement antibactérien AntiGerm. L'action du traitement antibactérien est permanente et n'exige aucun entretien particulier. Elle se fonde sur une diffusion continue d'ions d'argent et garantit un rendement élevé sur toute la durée de vie du produit, même en cas d'éraflures superficielles. L'AntiGerm réduit la présence bactérienne de 99% et son efficacité est certifiée par le département de médecine moléculaire de l'université de Padoue. Toutes les barres anti-panique et de secours revêtues du traitement antibactérien AntiGerm ont obtenu la certification volontaire ISO 22196.

IDEA Base

5-10



IDEA Bolt

5-20



Push Electro

5-29



Push Sirena

5-35



Push

5-40



Push-Bolt

5-44



Push-Bar

5-48



Pad

5-52




Pad-Bolt

5-62



Belvedere

5-66



Trim-Tronic

5-72



Trim

5-78



Match

5-83



Accessoires

5-87



Finitions

Vernis blanc:	RAL 9016
Vernis noir:	RAL 9005
Vernis gris:	GRIS METAL
Vernis rouge:	RAL 3000
Vernis vert:	RAL 6029
Traitement:	PVD-INOX
Traitement:	ENDUR4NCE

Anti[™] : Protection antibactérienne
GERM



IDEA Base

**Dispositifs
anti-panique**




Standard

EN 1125:2008

Les fermetures antipaniques conformes à la norme EN 1125:2008 sont conçues pour être utilisées dans une situation d'urgence et/ou de panique.

Les exigences de performance de cette norme ont pour but principal de permettre une évacuation sûre et efficace par une porte, avec un minimum d'effort et par une simple manœuvre sur la porte, sans connaissance préalable de la fermeture.

La priorité est donnée à la facilité d'ouverture par toute personne, notamment les enfants, les personnes âgées, les handicapés.

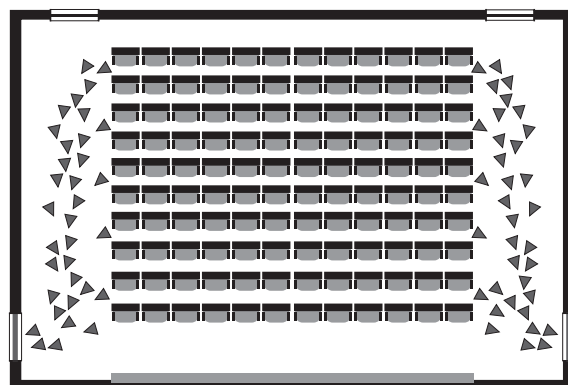



Comment lire le marquage EN 1125:2008

Antipanique non coupe-feu	3	7	7	0	1	4	2	2	A	A
Antipanique coupe-feu	3	7	7	B	1	4	2	2	A	A
	Catégorie d'utilisation	Endurance	Masse de la porte	Aptitude à une utilisation sur des portes résistant au feu/étanches aux fumées	Sécurité des personnes	Résistance à la corrosion	Sécurité des biens	Projection de la barre horizontale	Type de manœuvre de la barre horizontale	Domaine d'application des portes

Catégorie d'utilisation. 1 seul grade d'utilisation doit être utilisé:

Grade 3: fréquence élevée d'utilisation par le public, peu incité à faire attention, c'est-à-dire lorsqu'il y a risque d'accident ou de mauvaise utilisation.

Endurance. 2 grades d'endurance doivent être utilisés:

grade 6 = 100.000 cycles d'essai

grade 7 = 200.000 cycles d'essai

Masse de la porte. 3 grades de masse de porte doivent être utilisés:

grade 5 = jusqu'à 100 Kg

grade 6 = jusqu'à 200 Kg

grade 7 = au-delà de 200 Kg

Aptitude à une utilisation sur des portes résistant au feu/étanches aux fumées. 3 grades doivent être utilisés:

grade 0 = non approuvé pour une utilisation sur des blocs-portes résistant au feu/étanches aux fumées

grade A = apte à une utilisation sur les blocs-portes étanches aux fumées, basée sur les exigences du B.1

grade B = apte à une utilisation sur les blocs-portes résistant au feu/étanches aux fumées, basée sur un essai conformément à l'EN 1634-1. L'annexe B indique les exigences additionnelles pour les fermetures antipaniques de ce grade

Sécurité des personnes. 1 seul grade de sécurité des personnes doit être utilisé:

Grade 1: toutes les antipaniques ont une fonction de sécurité des personnes très importante, donc seul le grade le plus élevé est identifié pour les besoins de la présente Norme européenne

Résistance à la corrosion. 2 grades de résistance à la corrosion donnés au 5.6 de l'EN 1670:2007, doivent être utilisés:

grade 3 = 96 h, (haute résistance)

grade 4 = 240 h, (très haute résistance)

Sécurité des biens. 1 seul grade de sécurité des biens doit être utilisé:

Grade 2: les fermetures antipaniques sont principalement pour l'opération d'une porte de l'intérieur et les exigences de sécurité des biens sont secondaires par rapport à la sécurité des personnes

Projection de la barre horizontale. 2 grades de projection doivent être utilisés:

grade 1 = projection jusqu'à 150 mm (projection importante)

grade 2 = projection jusqu'à 100 mm (projection normale)

Type de manœuvre de la barre horizontale. 2 types d'opération doivent être utilisés:

A = fermeture antipanique avec manœuvre par "barre poussée"

B = fermeture antipanique avec manœuvre par "barre d'enfoncement"

Domaine d'application des portes. 3 catégories de domaine d'application des portes doivent être utilisées conformément à l'utilisation finale de la fermeture antipanique (voir 6.3.4). Une fermeture antipanique doit être caractérisée uniquement par un domaine d'application des portes:

Catégorie A = porte à 1 vantail, porte à 2 vantaux: vantail actif ou inactif

Catégorie B = porte à 1 vantail uniquement

Catégorie C = porte à 2 vantaux, vantail actif uniquement



Domaine d'application

Le domaine d'application des fermetures antipaniques est limité par les conditions suivantes:

Poids maxi de la porte	Hauteur maxi de la porte	Largeur maxi de la porte	Températures limites d'utilisation
> 200 Kg	2520 mm	1320 mm	-10°C +60°C

Les limites indiquées ci-dessus sont les limites définies par la norme EN1125. Quand la porte dépasse une ou plusieurs de ces limites, la serrure antipanique n'est plus dans le domaine d'application de la norme EN1125, en conséquence elle ne peut plus être certifiée en conformité avec la norme.




Fig. 1

La longueur efficace de la barre d'actionnement (côte X) doit être le plus près possible de la largeur efficace de la porte (côte Y) et jamais inférieure à 60% (voir Fig. 1). Les antipaniques ne sont pas adaptées pour les portes va-et-vient.

Certifications des produits

ISEO Serrature a obtenu de l'organisme notifié CSI le certificat de constance des performances EN 1125:2008, pour appliquer le marquage CE sur les barres antipanique, obligatoire depuis le 01/04/2003.

Exemples de certification produit.





Référence

Emballage

Q.té min. à commander
Conditionnement multiple

IDEA Base PVD - Inox



Système anti-panique “**IDEA Base PVD - Inox**” **MODULAIRE**, réversible, finition en PVD - INOX.

Prédisposé pour fermeture latérale, à Gâches INOX 94100112.

Deux plaques de fixation en INOX 94100042. Prédisposé pour accrochage barres pour haut/bas.

Bouchons pour trous haut/bas. 2 épaisseurs en nylon pour commande externe. Platine de pose. Instructions de montage.

Accessoires à associer: voir le configurateur

9414000524	1	-	1
-------------------	---	---	---



Paire de pênes dormant finition en PVD pour anti-panique “**IDEA Base PVD - Inox**”. Fermeture verticale haute et basse.

Pêne dormant en acier autobloquant, apte pour portes COUPE-FEU.

Gâches 94100112+94100127.

Vis de fixation fournies.

9410201524	1	-	1
-------------------	---	---	---



Paire de pênes dormant finition en PVD pour anti-panique “**IDEA Base PVD - Inox**”. Fermeture latérale supérieure et inférieure.

Pêne dormant en acier autobloquant, apte pour portes COUPE-FEU.

Deux gâches 94100102.

Vis de fixation fournies.

9410203524	1	-	1
-------------------	---	---	---




Paire de pênes dormant finition en PVD pour anti-panique “**IDEA Base PVD - Inox**”. Fermeture verticale supérieure et latérale inférieure. Pêne dormant en acier autobloquant, apte pour portes COUPE-FEU.

Deux gâches 94100102.

Vis de fixation fournies.

9410204524	1	-	1
-------------------	---	---	---



Barres et couvertures en acier inox pour “**IDEA Base PVD - Inox**”.

Une gâche pour deux vantaux, sans épaisseur. **Bouchon pour pêne dormant latéral anti-panique.**

Pour portes avec hauteur maximale de 2400 mm.

94100202	1	-	1
-----------------	---	---	---

Pour portes avec hauteur maximale de 3400 mm.

94100302	1	-	1
-----------------	---	---	---



Barre ovale horizontale en acier INOX pour système anti-panique “**IDEA Base**”

Longueur 1130 mm.

945922	1	-	1
---------------	---	---	---

Longueur 1330 mm.

945932	1	-	1
---------------	---	---	---

Pour une utilisation sur des portes coupe-feu/pare-flammes, il convient d'évaluer la compatibilité des accessoires.

Détails techniques à la page 5-19

IDEA Base PVD - Inox

	configurations pour portes à un battant										configurations pour portes à deux battants			
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 9414000524	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 9410201524	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 9410204524	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 9410203524	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
945922 L = 1130 945932 L = 1330	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
94100202 94100302	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5680* + 5680012	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 94011002T 94021002	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
94012002T	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
94100060	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
94100070.1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● = Eléments nécessaires (●● = 2 pcs, ●●● = 3 pcs)

* = Choisir un seul article

○ = Eléments facultatifs (○○ = 2 pcs, ○○○ = 3 pcs)

△ = L'application dépend du type de profil du châssis des portes (△△ = 2 pcs, △△△ = 3 pcs)



Référence

Emballage

Conditionne-
ment multiple

0,16 min. à
commander
AMH
GERM

IDEA Base ENDUR4NCE



Système anti-panique “**IDEA Base**” **MODULAIRE**, réversible, finition **ENDUR4NCE**. Prédisposé pour fermeture latérale, à deux points de fermeture, ou à trois points. **PÊNE DORMANT EN ACIER INOX AUTOBLOQUANT**, apte pour portes COUPE-FEU.

Gâches fourni. Prédisposé pour accrochage barres pour haut/bas. Bouchons pour trous haut/bas.

2 épaisseurs en nylon pour commande externe. Platine de pose. Instructions de montage.

Accessoires à associer: voir le configurateur

9414000R04	1	-	1	OUI
-------------------	---	---	---	-----



Paire de pènes dormant finition **ENDUR4NCE** pour anti-panique “**IDEA Base**”. Fermeture verticale haute et basse.

Pêne dormant en acier inox autobloquant, apte pour portes COUPE-FEU.

Gâches fourni.

Vis de fixation fournies.

9410201R04	1	-	1	OUI
-------------------	---	---	---	-----



Paire de pènes dormant finition **ENDUR4NCE** pour anti-panique “**IDEA Base Endurance**”. Fermeture latérale supérieure et inférieure. Pêne dormant en acier inox autobloquant, apte pour portes COUPE-FEU.

Gâches fourni.

Vis de fixation fournies.

9410203R04	1	-	1	OUI
-------------------	---	---	---	-----




Paire de pènes dormant finition **ENDUR4NCE** pour anti-panique “**IDEA Base Endurance**”. Fermeture verticale supérieure et latérale inférieure. Pêne dormant en acier inox autobloquant, apte pour portes COUPE-FEU.

Gâches fourni.

Vis de fixation fournies.

9410204R04	1	-	1	OUI
-------------------	---	---	---	-----



Barres et couvertures finition **ENDUR4NCE** pour “**IDEA Base**”.


Une gâche pour deux vantaux, sans épaisseur. **Bouchon pour pêne dormant latéral anti-panique.**

Pour portes avec hauteur maximale de 2400 mm.

9410020R	1	-	1	OUI
-----------------	---	---	---	-----

Pour portes avec hauteur maximale de 3400 mm.

9410030R	1	-	1	OUI
-----------------	---	---	---	-----



Barre ovale horizontale finition **ENDUR4NCE** pour système anti-panique “**IDEA Base**”.

Longueur 1130 mm.

94592R	1	-	1	OUI
---------------	---	---	---	-----

Longueur 1330 mm.

94593R	1	-	1	OUI
---------------	---	---	---	-----

Pour une utilisation sur des portes coupe-feu/pare-flammes, il convient d'évaluer la compatibilité des accessoires.

Détails techniques à la page 5-19

IDEA Base ENDUR4NCE

	configurations pour portes à un battant										configurations pour portes à deux battants			
ISO ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES														
941400R04	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9410201R04	●	●									●			●
9410204R04			●											
9410203R04		●									●			
94592R L = 1130 94593R L = 1330	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●
9410020R 9410030R	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●
56800R	○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	△ △	△ △	△ △	
9401100RT 9402100R	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○
9409130RE														
94100060	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
94100070.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○

● = Eléments nécessaires (●● = 2 pcs, ●●● = 3 pcs)

* = Choisir un seul article

○ = Eléments facultatifs (○○ = 2 pcs, ○○○ = 3 pcs)

△ = L'application dépend du type de profil du châssis des portes

(△△ = 2 pcs, △△△ = 3 pcs)



Référence

Emballage

Q.té min. à commander
Conditionnement multiple



IDEA Base pêne dormant en acier



Système anti-panique **"IDEA Base" MODULAIRE**, réversible. Prédisposé pour FERMETURE LATÉRALE, à deux ou trois points de fermeture. **PÊNE DORMANT EN ACIER AUTOBLOQUANT**, apte pour portes **COUPE-FEU**. Gâche 9410011*. Prédisposé pour accrochage barres pour haut/bas. Bouchons pour trous haut/bas. Épaisseur en nylon pour commande externe. Platine de pose. Instructions de montage.

Accessoires à associer: voir le configurateur

VERNIS BLANC	9414000404	1	-	1	OUI
VERNIS NOIR	9414000504	1	-	1	OUI
VERNIS GRIS METAL	9414000704	1	-	1	OUI



Pênes dormants vernis pour anti-panique série **"IDEA Base"** et **"Push"**. Pêne dormant en acier autobloquant, apte pour portes COUPE-FEU. Vis de fixation fournies.

VERNIS BLANC	9410003404	1	-	1	OUI
VERNIS NOIR	9410003504	1	-	1	OUI
VERNIS GRIS METAL	9410003704	1	-	1	OUI



Paire de pènes dormants vernis pour anti panique série **"IDEA Base"** et **"Push"** Fermeture verticale haute et basse. Pêne dormant en acier autobloquant, apte pour portes COUPE-FEU. Gâches 94100110+94100120. Vis de fixation fournies.

VERNIS BLANC	9410201404	1	-	1	OUI
VERNIS NOIR	9410201504	1	-	1	OUI
VERNIS GRIS METAL	9410201704	1	-	1	OUI



Paire de pènes dormants vernis pour anti panique série **"IDEA Base"** et **"Push"**. Fermeture latérale supérieure et inférieure. Pêne dormant en acier autobloquant, apte pour portes COUPE-FEU. Deux gâches 94100100. Vis de fixation fournies.

VERNIS BLANC	9410203404	1	-	1	OUI
VERNIS NOIR	9410203504	1	-	1	OUI
VERNIS GRIS METAL	9410203704	1	-	1	OUI



Paire de pènes dormants vernis pour anti panique série **"IDEA Base"** et **"Push"**. Fermeture verticale supérieure et latérale inférieure. Deux gâches 94100110. Vis de fixation fournies.

VERNIS NOIR	9410204504	1	-	1	OUI
VERNIS GRIS METAL	9410204704	1	-	1	OUI

Pour une utilisation sur des portes coupe-feu/pare-flammes, il convient d'évaluer la compatibilité des accessoires.

Détails techniques à la page 5-19

IDEA Base pêne dormant acier

[illegible]

● = Éléments nécessaires (●● = 2 pcs, ●●● = 3 pcs)

○ = Éléments facultatifs (○○ = 2 pcs, ○○○ = 3 pcs)

* = Choisir un seul article

$(\Delta\Delta = 2 \text{ pcs}, \Delta\Delta\Delta = 3 \text{ pcs})$



Référence

Emballage

0. té min. à
commander
Conditionne-
ment multiple



IDEA Base pêne dormant en zamak



Système anti-panique "IDEA Base" réversible, vernis NOIR. Épaisseur en nylon pour module extérieur. Platine de pose. Gâches fournies. Instructions de montage. **Accessoires à associer: voir le configurateur**

FERMETURE LATÉRALE Pêne en zamak sans autobloquant	9411000505	1	-	1	OUI
DOUBLE FERMETURE VERTICALE Prédéposé pour accrochage barres pour haut/bas.	9412000505	1	-	1	OUI
MODULAIRE Prédéposé pour accrochage barres pour haut/bas. Pêne en zamak sans autobloquant.	9414000505	1	-	1	OUI



Pênes dormants pour anti-panique "IDEA Base". Vis de fixation fournies
VERNI NOIR

9410003505	1	-	1	OUI
-------------------	---	---	---	-----



Paire de pênes dormants pour anti-panique "IDEA Base". Fermeture verticale haute et basse.
Pêne dormant en zamak sans autobloquant. Uniquement pour portes anti-panique.
Gâches 94100110+94100120. Vis de fixation fournies.
VERNI NOIR

9410201505	1	-	1	OUI
-------------------	---	---	---	-----



Paire de pênes dormants pour anti-panique "IDEA Base". Fermeture latérale supérieure et inférieure.
Pêne dormant en zamak sans autobloquant. Uniquement pour portes anti-panique.
Deux gâches 94100100. Vis de fixation fournies.
VERNI NOIR

9410203505	1	-	1	OUI
-------------------	---	---	---	-----




















Paire de pênes dormants pour anti-panique "IDEA Base". Fermeture verticale supérieure et latérale inférieure.
Pêne dormant en zamak sans autobloquant. Uniquement pour portes anti-panique.
Deux gâches 94100110. Vis de fixation fournies.
VERNI NOIR

9410204505	1	-	1	OUI
-------------------	---	---	---	-----

BLANC ET GRIS METAL SUR DEMANDE

Détails techniques à la page 5-19

IDEA Base pêne dormant en zamak

	configurations pour portes à un battant								configurations pour portes à deux battants			
												
	(A) (B)	(A) (B)	(A) (B)	(A) (B)	(A) (B)	(A) (B)	(A) (B)	(A) (B)	(A) (B)	(A) (B)	(A) (B)	(A) (B)
9411000*05												
9412000505												
9414000*05												
9410201*05												
9410204*05												
9410203*05												
94592* L = 1130												
94593* L = 1330												
9410020*												
9410030*												
56800**												
9401100*T												
9401101*T												
9401200*T												
9401300*T												
9401400*T												
9401500*T												
940210*												
9402102*												
9409130*E												
94100060												
94100040												
94100050												
94100070.1												

(A) (B) = Possibilité de choix entre les deux versions proposées comme dans la configuration
 ○ = Éléments facultatifs (○○ = 2 pcs, ○○○ = 3 pcs)
 ● = Éléments nécessaires (●● = 2 pcs, ●●● = 3 pcs)
 * = Choisir un seul article
 △△ = 2 pcs, △△△ = 3 pcs
 (△△ = 2 pcs, △△△ = 3 pcs)




Référence

Emballage

Q.té min. à
commander
Conditionne-
ment multiple



IDEA Base pêne dormant en acier




Barres et couvertures. Une gâche pour deux vantaux, sans épaisseur.

Bouchon pour pêne dormant latéral système anti-panique.

Pour portes H max 2400 mm finition VERNI BLANC	94100204	1	-	1	OUI
Pour portes H max 2400 mm finition VERNI NOIR	94100205	1	-	1	OUI
Pour portes H max 2400 mm finition VERNI GRIS METAL	94100207	1	-	1	OUI
Pour portes H max 3400 mm finition VERNI BLANC	94100304	1	-	1	OUI
Pour portes H max 3400 mm finition VERNI NOIR	94100305	1	-	1	OUI
Pour portes H max 3400 mm finition VERNI GRIS METAL	94100307	1	-	1	OUI


Barre ovale horizontale pour système anti-panique série "IDEA Base" - "IDEA Bolt". Longueur **1130** mm

INOX	945922	1	-	1	OUI
ENDUR4NCE	94592R	1	-	1	OUI
VERNI BLANC	945924	1	-	1	OUI
VERNI NOIR	945925	1	-	1	OUI
VERNI GRIS METAL	945927	1	-	1	OUI
VERNI ROUGE	945928	1	-	1	OUI
VERNI VERT RAL 6029	94592V	1	-	1	OUI












Barre ovale horizontale pour système anti-panique série "IDEA Base" - "IDEA Bolt". Longueur **1330** mm

INOX	945932	1	-	1	OUI
ENDUR4NCE	94593R	1	-	1	OUI
VERNI GRIS METAL	945937	1	-	1	OUI
VERNI ROUGE	945938	1	-	1	OUI



IDEA Base

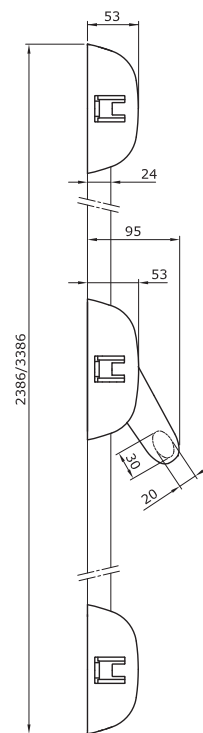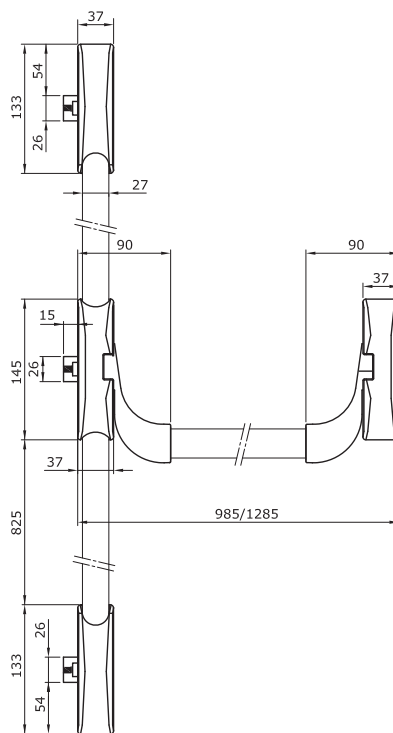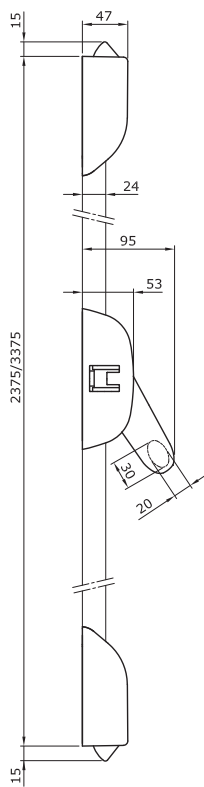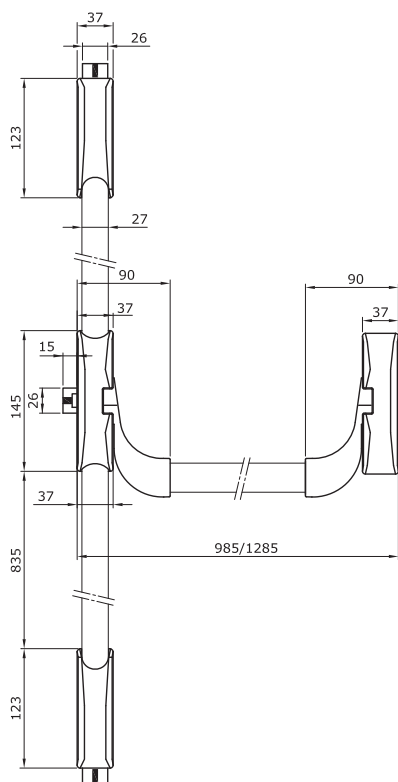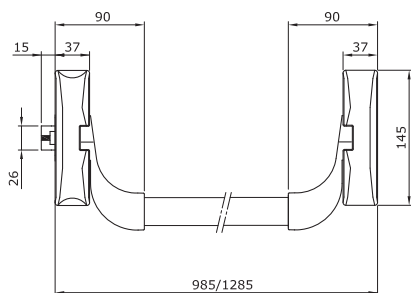

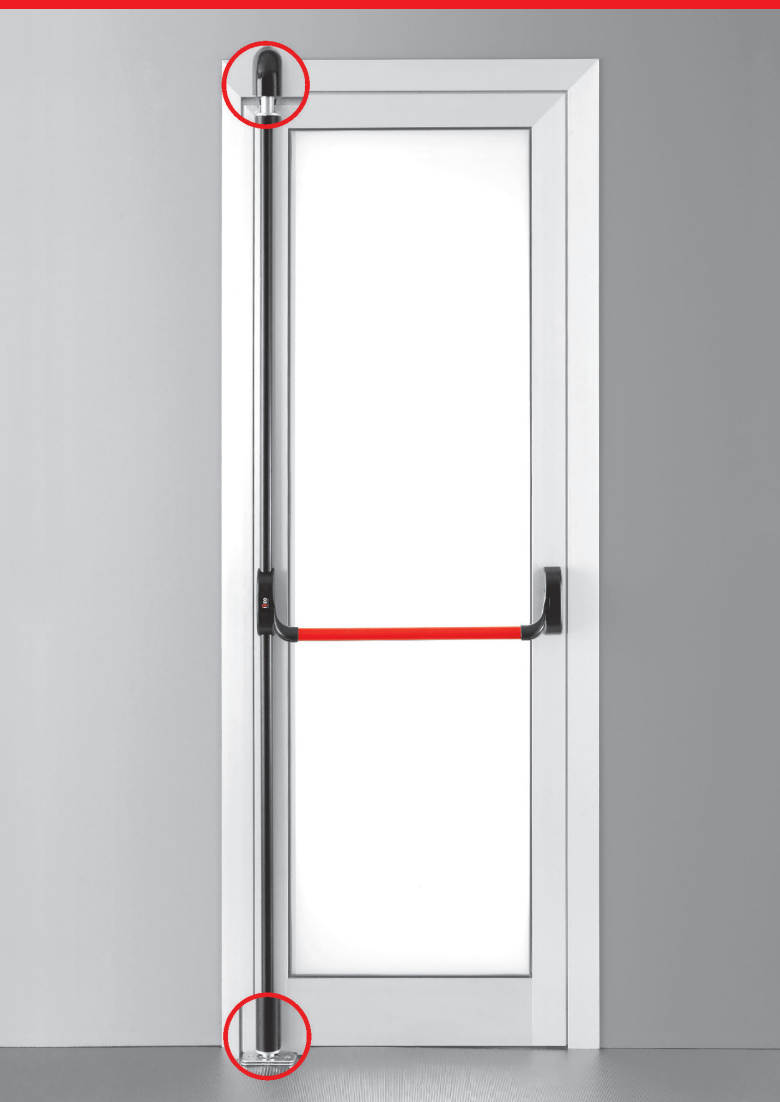


IDEA Bolt.

**Système breveté
pour portes
affleurantes ou
avec décalages**



IDEA Bolt

- Un design qui a médusé les meilleurs architectes.
- Une simplicité d'installation très appréciée par les installateurs.
- Un fonctionnement garanti aussi avec un déplacement de la porte jusqu'à 8 mm.

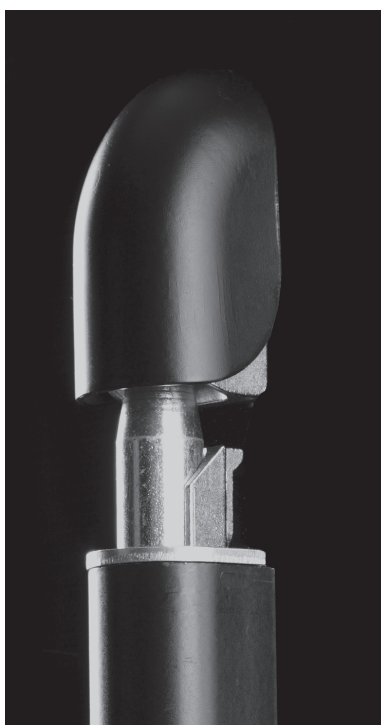

- Fermeture brevetée.
- Redouble la sécurité grâce aux pivots tournants anti-sciage de Ø 14 mm.
- Possibilité d'installation sur tous les supports (aluminium, fer, PVC, bois).
- Fermeture haute / basse réglable sans visibilité saillante au sol.



Référence

Emballage

Q.té min. à
commander
Conditionne-
ment multiple


IDEA Bolt PVD - Inox



Système anti-panique **"IDEA Bolt PVD - Inox"**, réversible, pêne dormant en acier autobloquant.
Gâches pour pivots. Gâche Bolt. Gâche latérale. Pivots haut/bas autobloquants.
Épaisseur en nylon. Platine de pose. Instructions de montage. Associable à la MODULE EXTÉRIEUR.

Accessoires à associer: voir le configurateur

Finition en PVD TROIS POINTS DE FERMETURE	9433000224	1	-	1
Finition en PVD FERMETURE VERTICALE DOUBLE	9432000224	1	-	1



Barres et couvertures en acier inox pour **"IDEA Base PVD - Inox"**.

Une gâche pour deux vantaux, sans épaisseur. **Bouchon pour pêne dormant latéral anti-panique.**

Pour portes avec hauteur maximale de 2400 mm	94300202	1	-	1
Pour portes avec hauteur maximale de 3400 mm	94300302	1	-	1



Barre ovale horizontale en acier INOX pour barre anti-panique **"IDEA Base"** - **"IDEA Bolt"**.

Longueur 1130 mm	945922	1	-	1
Longueur 1330 mm	945932	1	-	1

Pour une utilisation sur des portes coupe-feu/pare-flammes, il convient d'évaluer la compatibilité des accessoires.

Détails techniques à la page 5-26

IDEA Bolt PVD - Inox

	configurations pour portes à un battant	configurations pour portes à deux battants			
9432000224					
9433000224					
9410203524					
945922 L = 1130 945932 L = 1330					
94300202 BOLT 94300302 BOLT					
94100202 94100302					
56800** 94021002					
94011002T 94021002					
9409130**E					
94100060					
94100070.1					

● = Éléments nécessaires (●● = 2 pcs, ●●● = 3 pcs)

* = Choisir un seul article

○ = Éléments facultatifs (○○ = 2 pcs, ○○○ = 3 pcs)

△ = L'application dépend du type de profil du châssis des portes

(△△ = 2 pcs, △△△ = 3 pcs)



Référence


Emballage

Conditionne-
ment multiple

0. té min. à
commander



IDEA Bolt

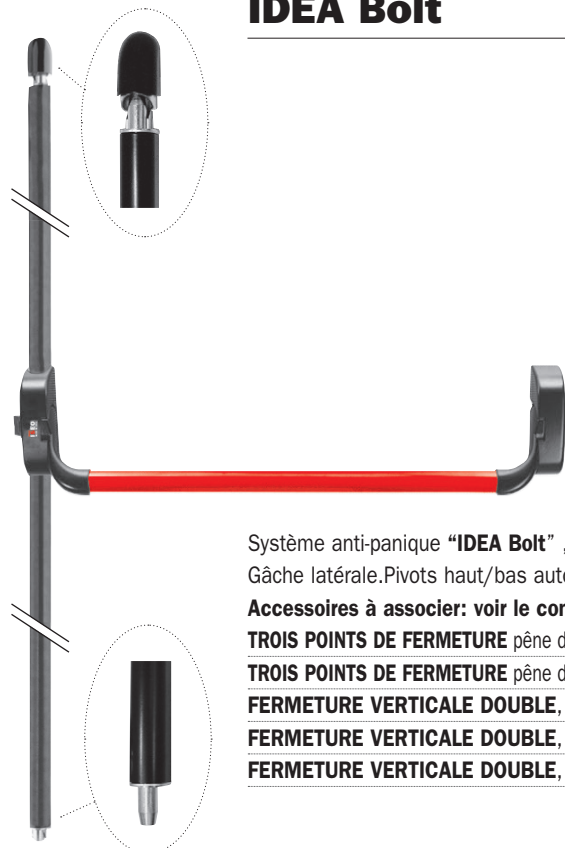


Système anti-panique "IDEA Bolt", réversible. Gâches pour pivots. Gâche Bolt.

Gâche latérale. Pivots haut/bas autobloquants. Épaisseur en nylon. Platine de pose. Instructions de montage

Accessoires à associer: voir le configurateur

TROIS POINTS DE FERMETURE pêne dormant en acier autobloquant VERNI NOIR	9433000504	1	-	1	OUI
TROIS POINTS DE FERMETURE pêne dormant en acier autobloquant VERNI GRIS METAL	9433000704	1	-	1	OUI
FERMETURE VERTICALE DOUBLE , VERNI BLANC	9432000404	1	-	1	OUI
FERMETURE VERTICALE DOUBLE , VERNI NOIR	9432000504	1	-	1	OUI
FERMETURE VERTICALE DOUBLE , VERNI GRIS METAL	9432000704	1	-	1	OUI



Barres et couvertures. Une gâche pour deux vantaux, sans épaisseurs. **Bouchon pour pêne dormant latéral barre.**

Pour portes H max 2400 mm finition VERNI BLANC	94300204	1	-	1	OUI
Pour portes H max 2400 mm finition VERNI NOIR	94300205	1	-	1	OUI
Pour portes H max 2400 mm finition VERNI GRIS METAL	94300207	1	-	1	OUI
Pour portes H max 3400 mm finition VERNI BLANC	94300304	1	-	1	OUI
Pour portes H max 3400 mm finition VERNI NOIR	94300305	1	-	1	OUI
Pour portes H max 3400 mm finition VERNI GRIS METAL	94300307	1	-	1	OUI

Barre ovale horizontale pour système anti-panique série "IDEA Base" - "IDEA Bolt". Longueur **1130** mm

1130

INOX	945922	1	-	1	NON
TRAITEMENT ENDUR4NCE	94592R	1	-	1	OUI
VERNI BLANC	945924	1	-	1	OUI
VERNI NOIR	945925	1	-	1	OUI
VERNI GRIS METAL	945927	1	-	1	OUI
VERNI ROUGE	945928	1	-	1	OUI
VERNI VERT RAL 6029	94592V	1	-	1	OUI

Barre ovale horizontale pour système anti-panique série "IDEA Base" - "IDEA Bolt". Longueur **1330** mm









1330

INOX	945932	1	-	1	NO
TRAITEMENT ENDUR4NCE	94593R	1	-	1	OUI
VERNI GRIS METAL	945937	1	-	1	OUI
VERNI ROUGE	945938	1	-	1	OUI

Pour une utilisation sur des portes coupe-feu/pare-flammes, il convient d'évaluer la compatibilité des accessoires.

Détails techniques à la page 5-26

IDEA Bolt

	configurations pour portes à un battant		configurations pour portes à deux battants			
						
 ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES						
 432000*04			 	 	 	 
 4414000*04			 	 	 	 
 4410203*04						
 4592* L = 1130			 	 	 	 
 4330020* BOLT			 	 	 	 
 4410020*						
 4410030*						
 66800**						
 4401100*†						
 4401200*†						
 4401300*†						
 4401400*†						
 4401500*†						
 440210*						
 4402102*						
 4409130*E						
 44100060						
 44100070.1						






● = Éléments nécessaires (● ● = 2 pcs, ● ● ● = 3 pcs)

* = Choisir un seul article

○ = Éléments facultatifs (○○ = 2 pcs, ○○○ = 3 pcs)

Δ = L'application dépend du type de profil du châssis des portes

IDEA Bolt

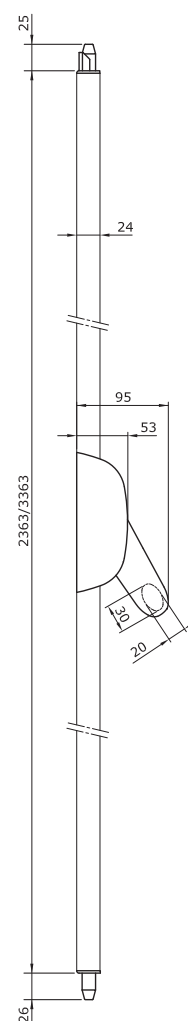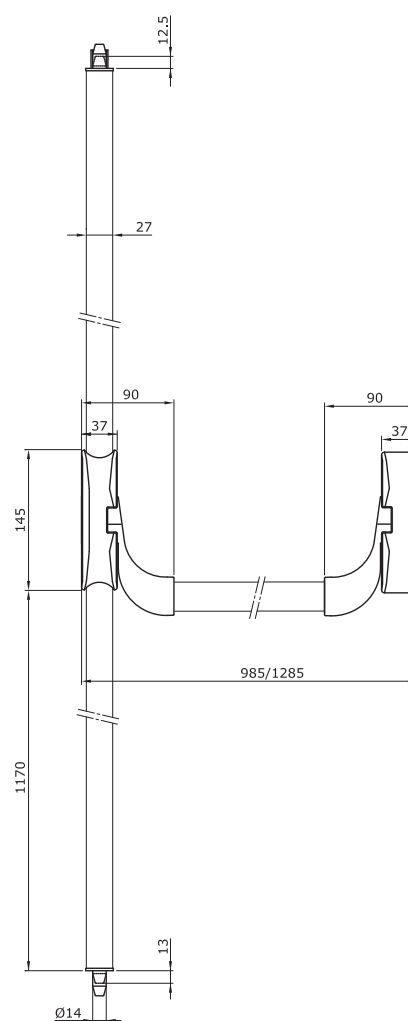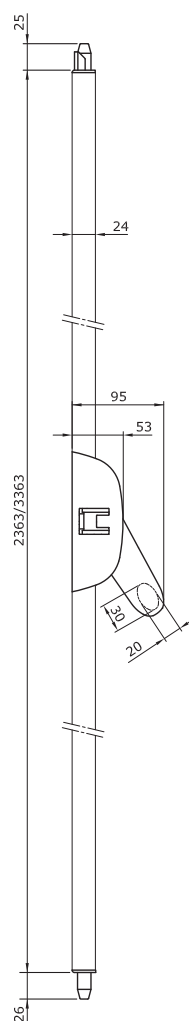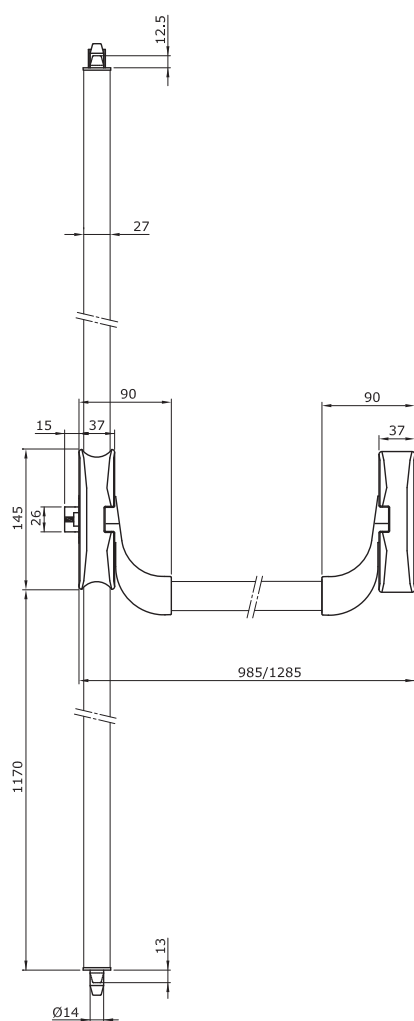




Push

**Dispositifs
anti-panique**

Push Electro



Push Electro est la solution d'ISEO dans le domaine des dispositifs anti-panique en applique motorisés. Grâce à la motorisation et à l'intégration totale avec les systèmes de contrôle des accès d'ISEO, il est possible d'effectuer le contrôle des espaces et la gestion des accès, tout en maintenant les performances élevées des produits de la famille Push.

Le dispositif anti-panique Electro conserve toutes les caractéristiques fonctionnelles de la version mécanique, conformément aux directives de la norme EN 1125, en ajoutant la fonction d'ouverture motorisée grâce à l'intégration d'un moteur dans le dispositif standard.

La gestion du dispositif s'effectue en appuyant sur des boutons ou des interrupteurs, ou en l'associant aux systèmes de contrôle des accès d'ISEO.

Commandes :

- Ouverture à distance : la poignée s'ouvre et reste ouverte pendant le délai de courtoisie prédéfini
- Ouverture permanente : la poignée s'ouvre et reste ouverte jusqu'à ce que l'interrupteur soit ramené dans la position de fermeture. La fonction d'ouverture permanente ne doit pas être activée si le dispositif est installé sur une porte coupe-feu

Fonction de l'état de la porte :

- par le biais des sorties OUT1 et OUT2, il est possible, à distance, de contrôler l'état du dispositif anti-panique (ouvert ou fermé). Attention : cette signalisation ne garantit pas que la porte soit ouverte ou fermée.

Le câble de connexion fourni, équipé d'un connecteur, en plus de fournir l'alimentation, permet de transférer à distance les signalisations.



Code

Confezione
singola

Confezione
multipla

Min. ord.



Push Electro



Poignée anti-panique « **Push Electro** » **MODULAIRE RÉVERSIBLE**, prédisposée pour l'accrochage des tringles.
L'ouverture peut se faire par la pression mécanique de la barre ou par l'action du moteur embarqué.
Raccourcissable jusqu'à 600 mm. Pêne demi-tour en acier à blocage automatique, adapté aux portes COUPE-FEU.
Bouchons pour trous haut/bas. Instructions, gâches, vis de fixation et câble de connexion de 5 mètres fournis.

Accessoires à associer à commander séparément :

Passe - câble : 94403*10E

Alimenteur : 94403000E

Voir le configurateur

Longueur mm 840 . Base et barre VERNI ENDUR4NCE	94M4084RRT	1	-	1	OUI
Longueur mm 840 . Base et barre VERNI BIANCO	94M408444T	1	-	1	OUI
Longueur mm 840 . Base VERNI NOIR, barra VERNI ROUGE	94M408458T	1	-	1	OUI
Longueur mm 840 . Base et barre VERNI GRIGIO METAL	94M408477T	1	-	1	OUI
Longueur mm 1170 . Base et barre VERNI ENDUR4NCE	94M4117RRT	1	-	1	OUI
Longueur mm 1170 . Base et barre VERNI BIANCO	94M411744T	1	-	1	OUI
Longueur mm 1170 . Base VERNI NOIR, barra VERNI ROUGE	94M411758T	1	-	1	OUI
Longueur mm 1170 . Base et barre VERNI GRIGIO METAL	94M411777T	1	-	1	OUI
Longueur mm 1300 . Base et barre VERNI ENDUR4NCE	94M4130RRT	1	-	1	OUI
Longueur mm 1300 . Base et barre VERNI BIANCO	94M413044T	1	-	1	OUI
Longueur mm 1300 . Base VERNI NOIR, barra VERNI ROUGE	94M413058T	1	-	1	OUI
Longueur mm 1300 . Base et barre VERNI GRIGIO METAL	94M413077T	1	-	1	OUI

Pour une utilisation sur des portes coupe-feu/pare-flammes, il convient d'évaluer la compatibilité des accessoires.



Code

Confezione
singola

Confezione
multipla

Min. ord.



Push Electro



KIT rénovation MOTEUR à installer sur la gamme Push en applique (les versions Bolt sont exclues).

IMPORTANT : Vérifier les limites d'application concernant la distance minimale pour le logement du module moteur, indiquées dans les instructions du produit.

Accessoires à associer à commander séparément :

Passe - câble : 94403*10E

Alimenteur : 94403000E

KIT RÉNOVATION MOTEUR PUSH ELECTRO	94M000010	1	-	1	OUI
------------------------------------	-----------	---	---	---	-----



Paire de pènes dormants VERNI pour anti-panique série "IDEA Base" et "Push" Fermeture verticale haute et basse.

Pêne dormant en acier autobloquant, apte pour portes COUPE-FEU. Gâches 94100110+94100120. Vis de fixation fournies.

VERNI ENDUR4NCE	9410201R04	1	-	1	OUI
VERNI BLANC	9410201404	1	-	1	OUI
VERNI NOIR	9410201504	1	-	1	OUI
VERNI GRIS METAL	9410201704	1	-	1	OUI



Paire de pènes dormants VERNI pour anti-panique série "IDEA Base" e "Push". Fermeture latérale supérieure et inférieure.

Pêne dormant en acier autobloquant, apte pour portes COUPE-FEU. Deux gâches 94100100. Vis de fixation fournies.


VERNI ENDUR4NCE	9410203R04	1	-	1	OUI
VERNI BLANC	9410203404	1	-	1	OUI
VERNI NOIR	9410203504	1	-	1	OUI
VERNI GRIS METAL	9410203704	1	-	1	OUI



Paire de pènes dormants VERNI pour anti-panique série "IDEA Base" e "Push". Fermeture latérale supérieure et inférieure.

Deux gâches 94100110. Vis de fixation fournies.

VERNI ENDUR4NCE	9410204R04	1	-	1	OUI
VERNI NOIR	9410204504	1	-	1	OUI
VERNI GRIS METAL	9410204704	1	-	1	OUI



Barres et couvertures. Une gâche pour deux vantaux, sans épaisseurs. **Bouchon pour pêne dormant latéral barre.**

Pour portes H max mm 2400 finition verni ENDUR4NCE	9410020R	1	-	1	OUI
Pour portes H max mm 2400 finition verni BLANC	94100204	1	-	1	OUI
Pour portes H max mm 2400 finition verni NOIR	94100205	1	-	1	OUI
Pour portes H max mm 2400 finition verni GRIS METAL	94100207	1	-	1	OUI
Pour portes H max mm 3400 finition verni ENDUR4NCE	9410030R	1	-	1	OUI
Pour portes H max mm 3400 finition verni BLANC	94100304	1	-	1	OUI
Pour portes H max mm 3400 finition verni NOIR	94100305	1	-	1	OUI
Pour portes H max mm 3400 finition verni GRIS METAL	94100307	1	-	1	OUI

Pour une utilisation sur des portes coupe-feu/pare-flammes, il convient d'évaluer la compatibilité des accessoires.




Q.té min. à commander

Conditionnement multiple

Emballage

Référence

Accessoires

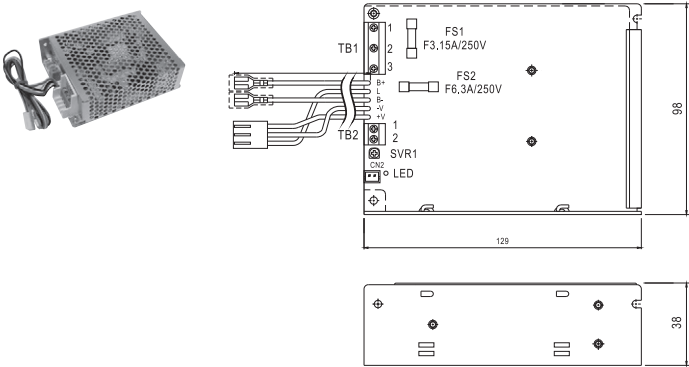


Alimenteur 230VAC - 13.8VDC - 3,6A

94403000E

1

-

1




Passe - câble flexible à larder L = 300 mm
ouverture jusqu'à 180°

94403010E

1

-

1

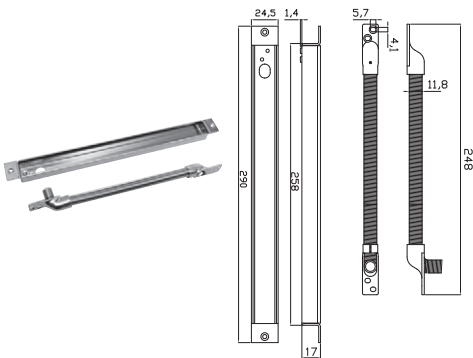


Passe - câble flexible à larder L = 260 mm
ouverture jusqu'à 90°

94403110E

1

-

1

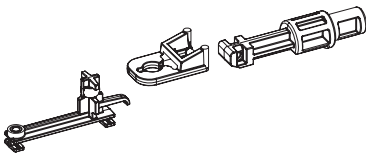

Plastiques de rechange man motorisé push electro

0000A00243

1

-

1

Push Electro




	configurations pour portes à un battant										configurations pour portes à deux battants			
ISEO ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES														
94M4****T														
9424****T														
9410201*04														
9410204*04														
9410203*04														
9410020* 9410030*														
9401100*T 9401104*T 9401200*T 9401300*T 9401400*T 9401500*T 940270* 9402702*														
94100040														
94100050														

● = Éléments nécessaires (●● = 2 pcs, ●●●● = 3 pcs)
* = Choisir un seul article

○ = Éléments facultatifs (○○ = 2 pcs, ○○○○ = 3 pcs)
△ = L'application dépend du type de profil du châssis des portes

(△△ = 2 pcs, △△△ = 3 pcs)

Push Electro

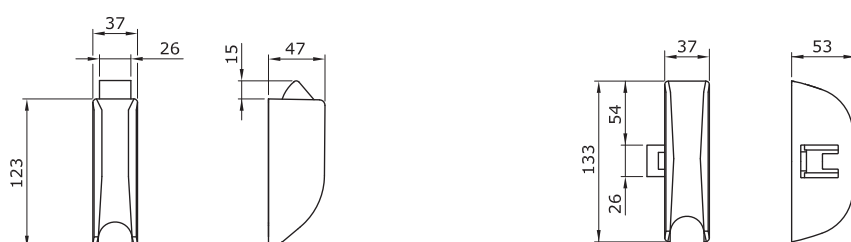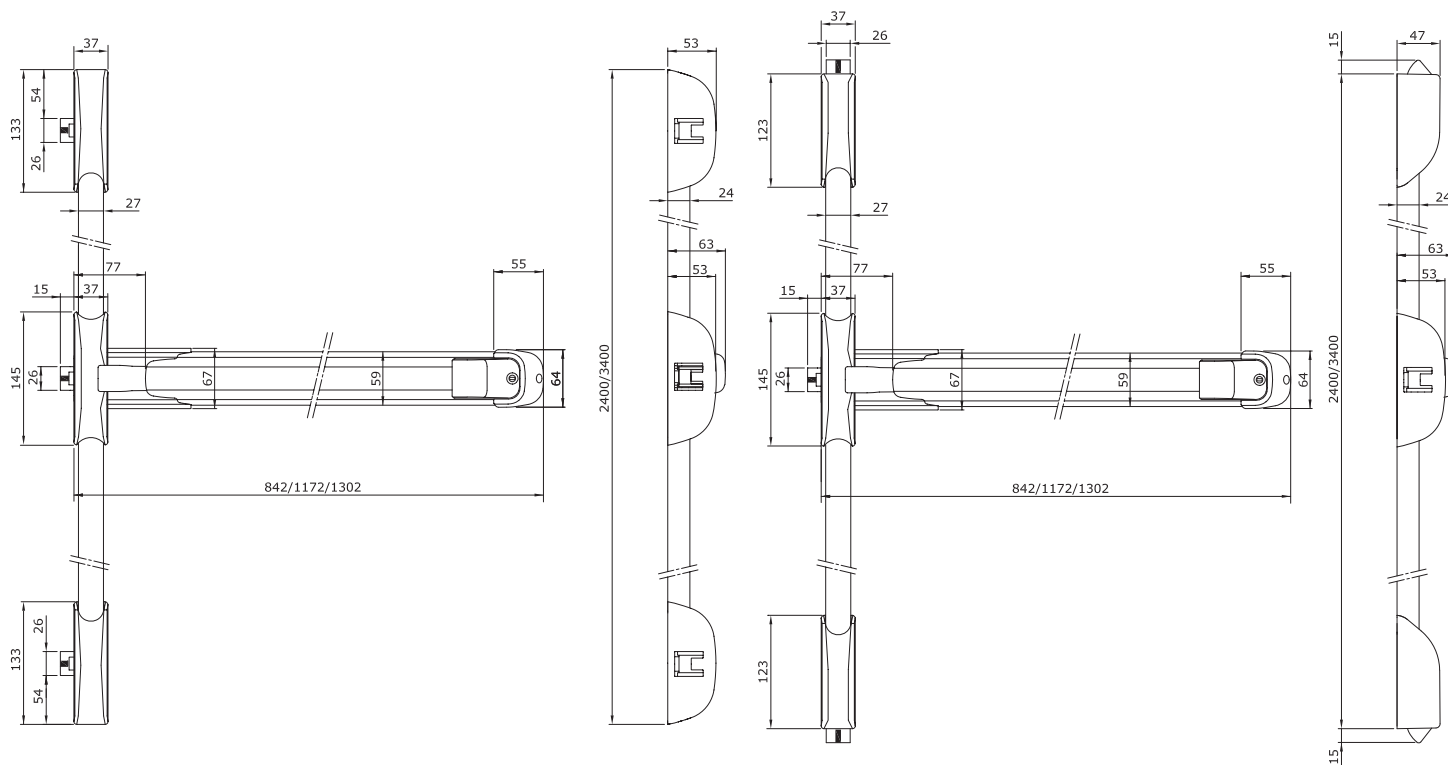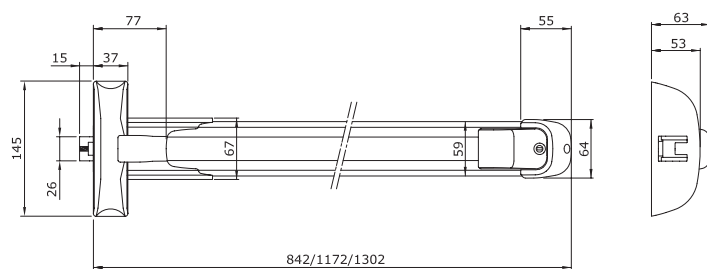

Push SIRENA



SYSTÈME ANTI-PANIQUE AVEC DISPOSITIF D'ALARME ACOUSTIQUE

Lorsque le dispositif est sous alarme, il émet un signal acoustique fort (90dB) chaque fois que la barre est poussée.

Cela permet donc d'associer aux sorties de secours un contrôle afin de prévenir des vols et/ou ouvertures d'urgence non autorisées. Compatible avec les systèmes ISEO de la série Push, peut être installé avec un minimum d'énergie également sur barres déjà installées. Le fonctionnement par batterie ne nécessite pas de connexions électriques externes, ce qui rend l'installation rapide, simple et économique. Grâce à un sélecteur actionnable par un demi-cylindre à clé (inclus), il est possible de programmer les fonctions et sélectionner ainsi les états du dispositif (désactivé, alarmé, temporisation).

Fonctions et caractéristiques du dispositif:

- Fonction d'attente pour sortie sans activer l'alarme.
- Reset de l'alarme seulement avec clé.
- Signalisations acoustiques et par l'intermédiaire de 2 led de l'état du dispositif et de l'état de charge des piles.
- Fonctionnant avec 2 piles alcaline type AA (durée sans alarmes jusqu'à plus de 2 ans).
- Signalisation des batteries déchargées à 3 niveaux afin de permettre la substitution programmée.
- Sélecteur compatible avec demi-cylindres profilé européen (dim.30+10) avec panneton DIN à 8 positions.



Push SIRENA

Kit dispositif d'alarme acoustique pour système ISEO série Push

Référence	Emballage	O.té min. à commander	Conditionnement multiple	Anti GERM
VERNIS BLANC	94200094	1	-	1 OUI
VERNIS NOIR	94200095	1	-	1 OUI
VERNIS GRIS METAL	94200097	1	-	1 OUI

Détails techniques à la page 5-37



Référence

Emballage

0. té min. à
commander
Conditionne-
ment multiple



Push SIRENA



Système anti-panique **"Push SIRENA" MODULAIRE RÉVERSIBLE**, Prédisposé pour accrochage barres.
Possibilité de raccourcir jusqu'à 330 mm. Pêne dormant en acier autobloquant, apte pour portes **COUPE-FEU**.
Bouchons pour trous haut/bas. Gâches fournies.
2 piles Alcaline type AA 1,5V. Cylindre monopprofil. Instructions de montage.







Accessoires à associer à commander séparément:

Barres et couvertures 9410020* pour portes de 2400 mm
Barres et couvertures 9410030* pour portes de 3400 mm
Paire de pènes dormant en acier 941020**04-Commande externe 9401*+9402*
Cylindre externe 859000857/9
Kit joints d'étanchéité COUPE-FEU 94000030
Plaque en acier pour fixation barre COUPE-FEU 94100040
Plaque en acier pour fixation pêne dormant COUPE-FEU 94100050

Longueur 840 mm base et barre VERNI GRIS METAL	942408477T...1	1	-	1	OUI
Longueur 1170 mm base VERNI NOIR et barre VERNI ROUGE	942411758T...1	1	-	1	OUI
Longueur 1170 mm base et barre VERNI GRIS METAL	942411777T...1	1	-	1	OUI

Pour une utilisation sur des portes coupe-feu/pare-flammes, il convient d'évaluer la compatibilité des accessoires.

Push SIRENA

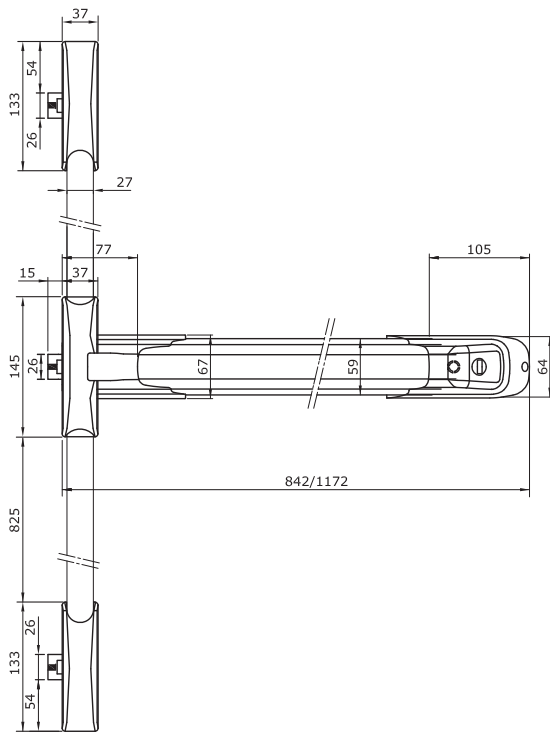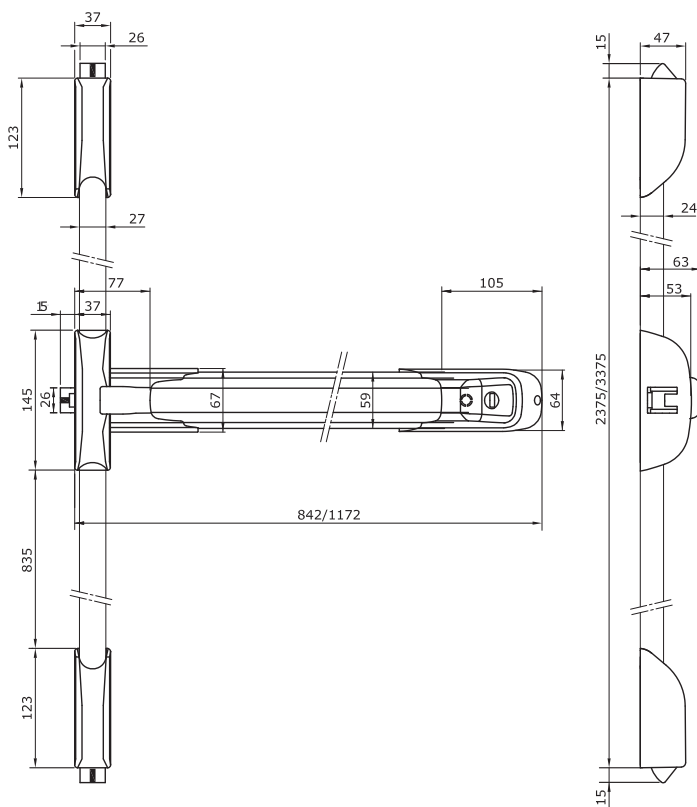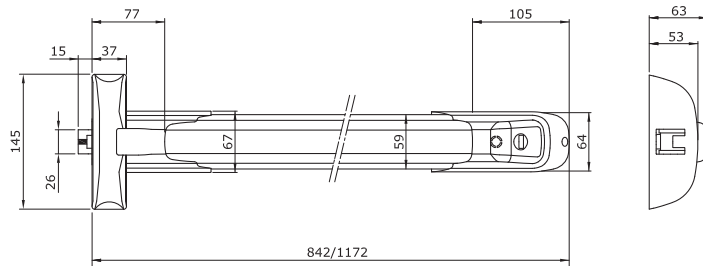



Référence

Emballage

Conditionne-
ment multiple

0,46 min. à
commander

Anti
GERM

Push ENDUR4NCE



Système anti-panique **"Push" MODULAIRE RÉVERSIBLE, ENDUR4NCE** prédisposé pour accrochage barres.
Raccourci jusqu'à 330 mm. Pêne dormant en acier INOX autobloquant, apte pour portes **COUPE-FEU**.
Bouchons pour trous haut/bas. Gâches fournies. Instructions de montage.

Accessoires à associer: voir le configurateur

Longueur 840 mm	9424084RRT	1	-	1	OUI
Longueur 1170 mm	9424117RRT	1	-	1	OUI
Longueur 1300 mm	9424130RRT	1	-	1	OUI



Paire de pènes dormant finition **ENDUR4NCE** pour anti-panique **"IDEA Base"**. Fermeture verticale haute et basse.
Pêne dormant en acier inox autobloquant, apte pour portes COUPE-FEU.
Gâches fourni. Vis de fixation fournies.

9410201R04	1	-	1	OUI
-------------------	---	---	---	-----




Paire de pènes dormant finition **ENDUR4NCE** pour anti-panique **"IDEA Base Endurance"**. Fermeture latérale supérieure et inférieure. Pêne dormant en acier inox autobloquant, apte pour portes COUPE-FEU.
Gâches fourni. Vis de fixation fournies.

9410203R04	1	-	1	OUI
-------------------	---	---	---	-----



Paire de pènes dormant finition **ENDUR4NCE** pour anti-panique **"IDEA Base Endurance"**. Fermeture verticale supérieure supérieure et latérale inférieure. Pêne dormant en acier inox autobloquant, apte pour portes COUPE-FEU.
Gâches fourni. Vis de fixation fournies.

9410204R04	1	-	1	OUI
-------------------	---	---	---	-----



Barres et couvertures finition **ENDUR4NCE** pour **"IDEA Base"**.
Une gâche pour deux vantaux, sans épaisseur. **Bouchon pour pêne dormant latéral anti-panique.**
Pour portes avec hauteur maximale de 2400 mm
Pour portes avec hauteur maximale de 3400 mm

9410020R	1	-	1	OUI
9410030R	1	-	1	OUI

Pour une utilisation sur des portes coupe-feu/pare-flammes, il convient d'évaluer la compatibilité des accessoires.
Détails techniques à la page 5-43

Push ENDUR4NCE

[illegible]

○ = Éléments facultatifs (○○ = 2 pcs, ○○○ = 3 pcs)

Δ = L'application dépend du type de profil du châssis des portes

($\Delta\Delta = 2$ pcs, $\Delta\Delta\Delta = 3$ pcs)



Référence

Emballage

Conditionnement multiple

Anti
GERM

Push



Système anti-panique **"Push" MODULAIRE RÉVERSIBLE**, prédisposé pour accrochage barres. Raccourci jusqu'à 330 mm. Pêne dormant en acier autobloquant, apte pour portes **COUPE-FEU**. Bouchons pour trous haut/bas. Gâches fournies. Instructions de montage. **Accessoires à associer: voir le configurateur**

Longueur 840 mm	942408458T	1	-	1	OUI
Longueur 1170 mm	942411758T	1	-	1	OUI
Longueur 1300 mm	942413058T	1	-	1	OUI



Pênes dormants vernis pour anti-panique série **"IDEA Base"** et **"Push"**. Pêne dormant en acier autobloquant, apte pour portes COUPE-FEU. Vis de fixation fournies.

VERNI BLANC	9410003404	1	-	1	OUI
VERNI NOIR	9410003504	1	-	1	OUI
VERNI GRIS METAL	9410003704	1	-	1	OUI



Paire de pênes dormants VERNI pour anti-panique série **"IDEA Base"** et **"Push"** Fermeture verticale haute et basse. Pêne dormant en acier autobloquant, apte pour portes COUPE-FEU. Gâches 94100110+94100120. Vis de fixation fournies.

VERNI BLANC	9410201404	1	-	1	OUI
VERNI NOIR	9410201504	1	-	1	OUI
VERNI GRIS METAL	9410201704	1	-	1	OUI




Paire de pênes dormants VERNI pour anti-panique série **"IDEA Base"** et **"Push"**. Fermeture latérale supérieure et inférieure. Pêne dormant en acier autobloquant, apte pour portes COUPE-FEU. Deux gâches 94100100. Vis de fixation fournies.

VERNI BLANC	9410203404	1	-	1	OUI
VERNI NOIR	9410203504	1	-	1	OUI
VERNI GRIS METAL	9410203704	1	-	1	OUI



Paire de pênes dormants VERNI pour anti-panique série **"IDEA Base"** et **"Push"**. Fermeture verticale supérieure et latérale inférieure. Deux gâches 94100110. Vis de fixation fournies.

VERNI NOIR	9410204504	1	-	1	OUI
VERNI GRIS METAL	9410204704	1	-	1	OUI



Barres et couvertures. Une gâche pour deux vantaux, sans épaisseurs. **Bouchon pour pêne dormant latéral barre.**

Pour portes H max 2400 mm finition VERNI BLANC	94100204	1	-	1	OUI
Pour portes H max 2400 mm finition VERNI NOIR	94100205	1	-	1	OUI
Pour portes H max 2400 mm finition VERNI GRIS METAL	94100207	1	-	1	OUI
Pour portes H max 3400 mm finition VERNI BLANC	94100304	1	-	1	OUI
Pour portes H max 3400 mm finition VERNI NOIR	94100305	1	-	1	OUI
Pour portes H max 3400 mm finition VERNI GRIS METAL	94100307	1	-	1	OUI

BLANC ET GRIS METAL SUR DEMANDE

Pour une utilisation sur des portes coupe-feu/pare-flammes, il convient d'évaluer la compatibilité des accessoires.

Détails techniques à la page 5-43

Push

	configurations pour portes à un battant								configurations pour portes à deux battants			
ISEO ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES												
9424****T												
9410201*04												
9410204*04												
9410203*04												
9410020*												
9410030*												
9401100*†												
9401101*†												
9401200*†												
9401300*†												
9401400*†												
9401500*†												
940210*												
9402102*												
9409130*E												
56800**												
94200060												
94100040												
94100050												

● = Éléments nécessaires (●●● = 2 pcs, ●●●● = 3 pcs)

* = Choisir un seul article

○ = Éléments facultatifs (○○ = 2 pcs, ○○○ = 3 pcs)

△ = L'application dépend du type de profil du châssis des portes

(△△ = 2 pcs, △△△ = 3 pcs)



Référence

Emballage

0,46 m, à
commander
Conditionne-
ment multiple



Push sans barres de poussée



Système anti-panique **“Push”** MODULAIRE réversible, **SANS BARRE D’ACTIONNEMENT**,
Prédisposé pour accrochage barres. Longueur **1170** mm raccourci jusqu’à 330 mm.
Pêne dormant en acier autobloquant, apte pour portes **COUPE-FEU**.
Bouchons pour trous haut/bas. Gâches fournies.
Instructions de montage.

BASE verni NOIR	94241175HT	1	-	4	OUI
BASE verni BLANC	94241174HT	1	-	4	OUI
BASE verni GRIS METAL	94241177HT	1	-	4	OUI





Barra di spinta orizzontale per maniglione antipanico serie **“Push”** da mm **1170**



BARRE PUSH verni ROUGE	94200088	1	-	4	OUI
BARRE PUSH verni NOIR	94200085	1	-	4	OUI
BARRE PUSH verni BLANC	94200084	1	-	4	OUI
BARRE PUSH verni GRIS METAL	94200087	1	-	4	OUI
BARRE PUSH verni VERT RAL 6029	9420008V	1	-	4	OUI

Pour une utilisation sur des portes coupe-feu/pare-flammes, il convient d’évaluer la compatibilité des accessoires.

Push

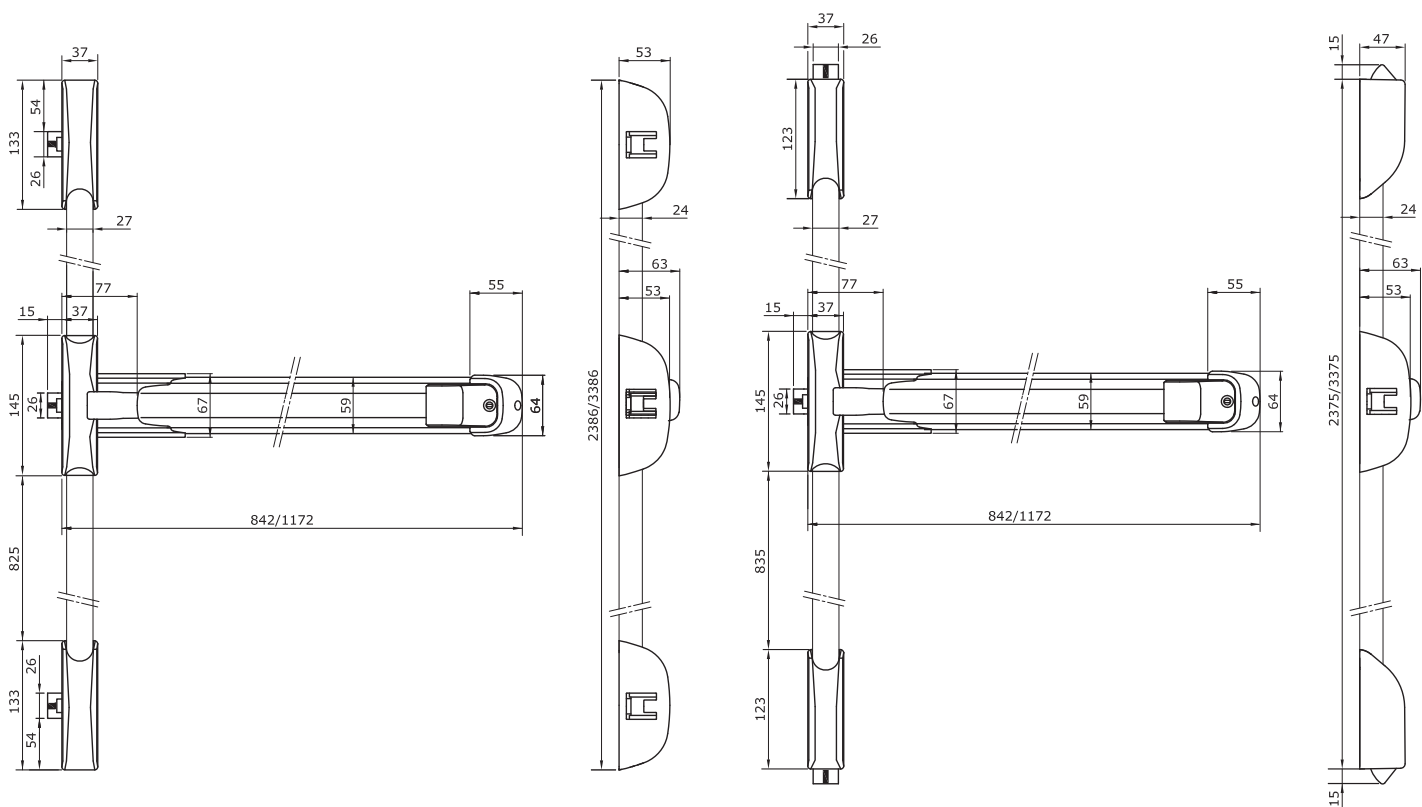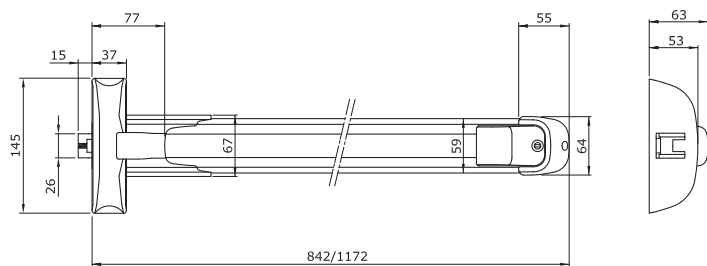



Référence

Emballage

Q.té min. à
commander
Conditionne-
ment multiple



Push-Bolt



Système anti-panique **"Push Bolt"** réversible, raccourci jusqu'à 330 mm.
Gâche pour pivots. Gâche Bolt. Gâche latérale. Pivots haut/bas autobloquants.
Épaisseur en nylon. Platine de pose.
Instructions de montage.

Accessoires à associer: voir le configurateur

TROIS POINTS DE FERMETURE Longueur 840	Pêne dormant en acier autobloquant	9453084584	1	-	1	OUI
TROIS POINTS DE FERMETURE Longueur 1170	Pêne dormant en acier autobloquant	9453117584	1	-	1	OUI
TROIS POINTS DE FERMETURE Longueur 1300	Pêne dormant en acier autobloquant	9453130584	1	-	1	OUI
FERMETURE VERTICALE DOUBLE Longueur 840 mm		9452084584	1	-	1	OUI
FERMETURE VERTICALE DOUBLE Longueur 1170 mm		9452117584	1	-	1	OUI
FERMETURE VERTICALE DOUBLE Longueur 1300 mm		9452130584	1	-	1	OUI

Barres et couvertures. Une gâche pour deux vantaux, sans épaisseurs.

Bouchon pour pêne dormant latéral barre.

	Pour portes H max 2400 mm finition VERNI BLANC	94300204	1	-	1	OUI
	Pour portes H max 2400 mm finition VERNI NOIR	94300205	1	-	1	OUI
	Pour portes H max 2400 mm finition VERNI GRIS METAL	94300207	1	-	1	OUI
	Pour portes H max 3400 mm finition VERNI BLANC	94300304	1	-	1	OUI
	Pour portes H max 3400 mm finition VERNI NOIR	94300305	1	-	1	OUI
	Pour portes H max 3400 mm finition VERNI GRIS METAL	94300307	1	-	1	OUI

BLANC ET GRIS METAL SUR DEMANDE

Pour une utilisation sur des portes coupe-feu/pare-flammes, il convient d'évaluer la compatibilité des accessoires.

Détails techniques à la page 5-46

Push - Bolt

configurations pour portes à un battant		configurations pour portes à deux battants					
9452*		* ●	●	●	●	●	●
94241							
9453*		* ●	●	●	●	●	●
9410203*04							
9430020* BOLT 9430030* BOLT		* ●	●	●	●	●	* ●
9410020* 9410030*							
56800**				Δ	ΔΔ	ΔΔΔ	
9401100*T 9401101*T 9401200*T 9401300*T 9401400*T 9401500*T 940210* 85900085* 9402102* 94021035D 94021035S 9409130*E		* ●					* ○
9410060		○	○	○	○	○	○

● = Éléments nécessaires (● ● = 2 pcs, ● ● ● = 3 pcs)



* = Choisir un seul article

○ = Éléments facultatifs (○ ○ = 2 pcs, ○ ○ ○ = 3 pcs)

Δ = L'application dépend du type de profil du châssis des portes

(ΔΔ = 2 pcs, ΔΔΔ = 3 pcs)

Push-Bolt

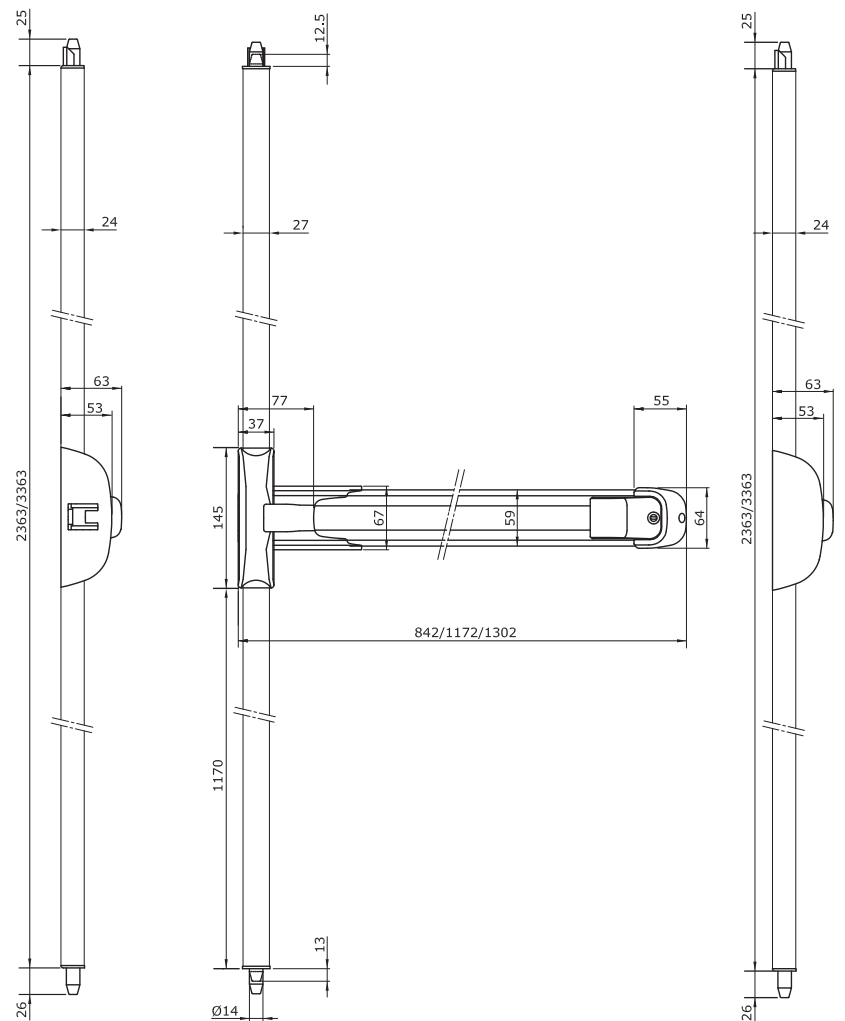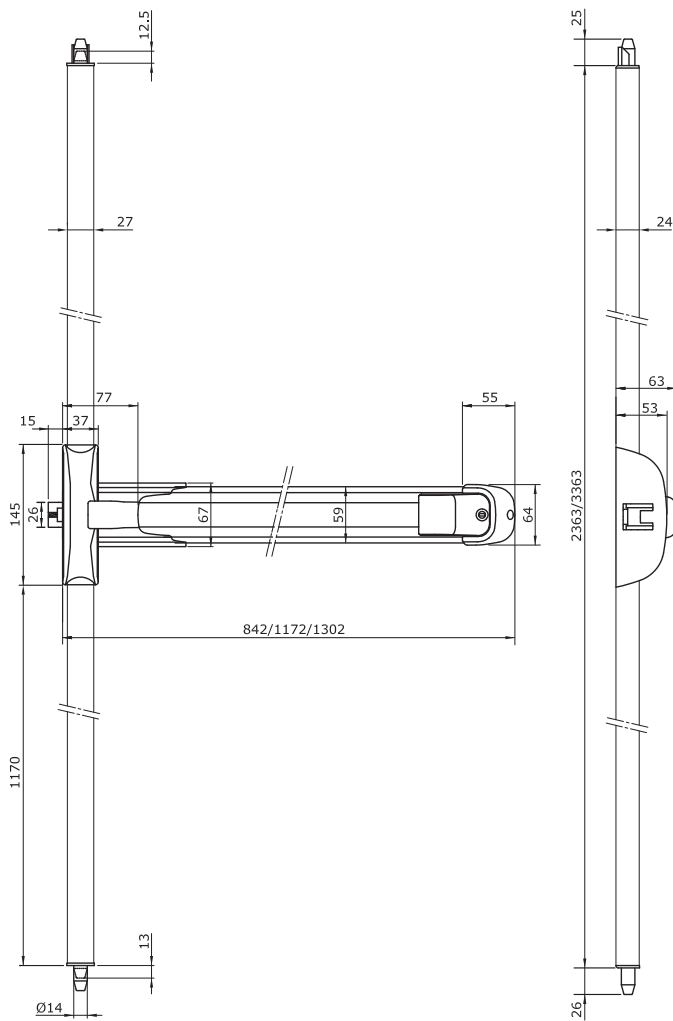



Référence

Emballage

Q.té min. à
commander
Conditionne-
ment multiple



Push-Bar



Système anti-panique **"Push Bar" MODULAIRE RÉVERSIBLE**, prédisposé pour accrochage barres.
Pêne dormant en acier. Gâches fournies. Platine de pose.
Instructions de montage.

Accessoires à associer: voir le configurateur

Longueur 840 mm base VERNI NOIR et barre VERNI ROUGE	944408458T	1	-	1	OUI
Longueur 1165 mm base VERNI NOIR et barre VERNI ROUGE	944411758T	1	-	1	OUI
Longueur 1300 mm base VERNI NOIR et barre VERNI ROUGE	944413058T	1	-	1	OUI




Paire pènes dormant pour anti-panique **"Push Bar"**. Fermeture verticale haute et basse. Pêne dormant en acier autobloquant, apte pour portes COUPE-FEU. Gâches 94100110 + 94100120. Vis de fixation fournies.

VERNI NOIR	94402055T	1	-	1	OUI
------------	------------------	---	---	---	-----




Paire pènes dormant pour anti-panique **"Push Bar"**. Fermeture latérale haut et bas. Pêne dormant en zamak. Deux gâches 94100100. Vis de fixation fournies. Utiliser uniquement pour trois points de fermeture.

VERNI NOIR	94402065	1	-	1	OUI
------------	-----------------	---	---	---	-----



Paire pènes dormant pour anti-panique **"Push Bar"**. Fermeture verticale pêne dormant haut en zamak autobloquant et fermeture **LATÉRALE BASSE GAUCHE** pêne dormant en zamak. Deux gâches 94100110. Vis de fixation fournies. Utiliser uniquement pour trois points de fermeture.

VERNI NOIR	94402095	1	-	1	OUI
------------	-----------------	---	---	---	-----



Barres et couvertures pour **"Push Bar" MODULAIRE**. Gâche deux vantaux sans épaisseurs.

Bouchon, pour pêne dormant "Push Bar", pour version fermeture deux points verticaux.

Pour portes H max 2265 mm finition verni NOIR	94402005	1	-	1	OUI
Pour portes H max 3200 mm finition verni NOIR	94402015	1	-	1	OUI

Pour une utilisation sur des portes coupe-feu/pare-flammes, il convient d'évaluer la compatibilité des accessoires.

Détails techniques à la page 5-50

Push-Bar

	configurations pour portes à un battant									configurations pour portes à deux battants				
ISEO ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES														
9444****58T														
94402055T														
94402095 SX														
94402065														
94402005 94402015														
5680**														
94011005T 94011015T 94012005T 94013005T 94014005T 94015005T 94021005T 94021025* 9409130*E														
94800030														

● = Éléments nécessaires (●● = 2 pcs, ●●●● = 3 pcs)










* = Choisir un seul article

○ = Éléments facultatifs (○○ = 2 pcs, ○○○ = 3 pcs)

△ = L'application dépend du type de profil du châssis des portes

(△△ = 2 pcs, △△△ = 3 pcs)

Push-Bar

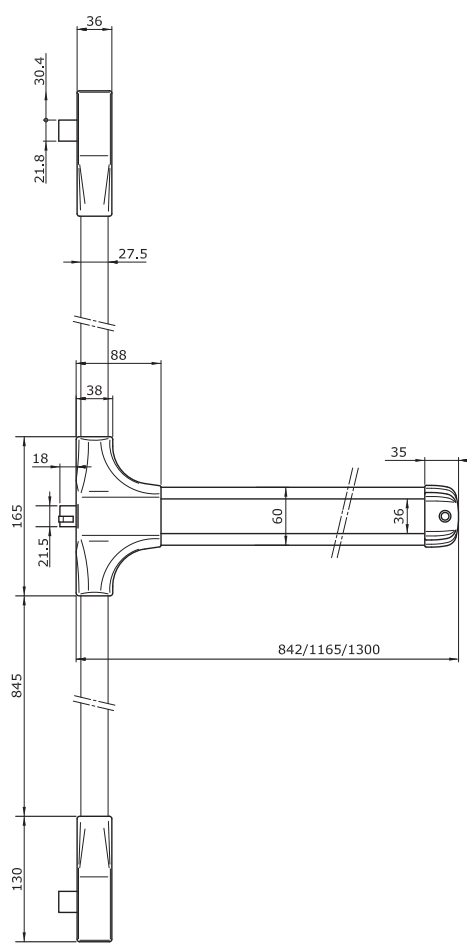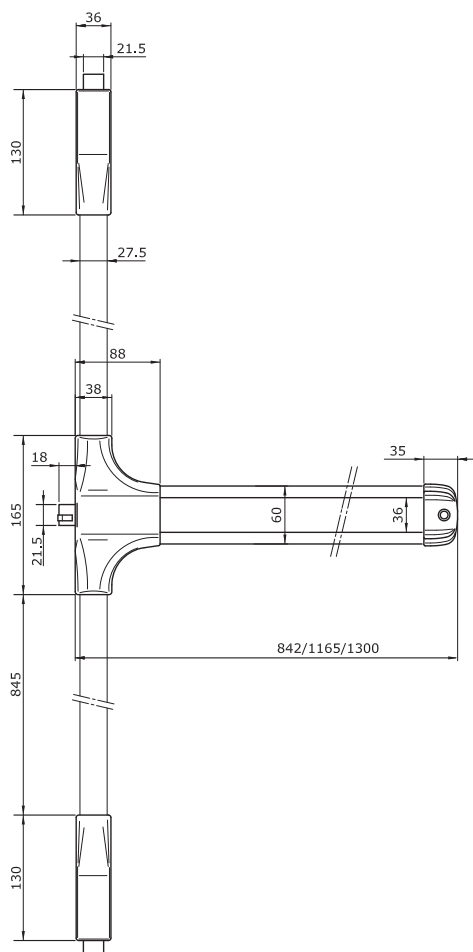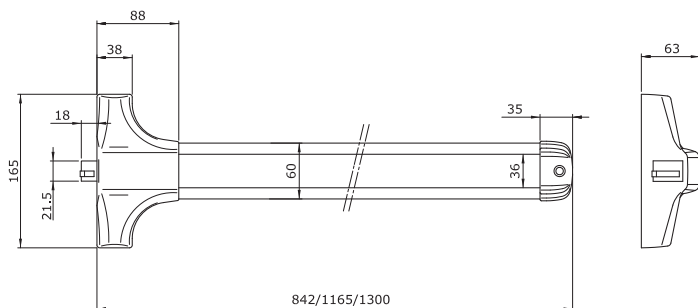



Pad

**Fermetures
d'urgence**




Standard

EN 179:2008

Les fermetures d'urgence conformes à la norme EN 179:2008 sont conçues pour être utilisées dans une situation d'urgence ou les personnes sont familières avec la fermeture d'urgence et son fonctionnement, et ou une situation de panique a peu de risque de se produire.

Les exigences de performance de cette norme ont pour but principal de permettre une évacuation sûre et efficace par une simple manoeuvre sur la porte, même si cela doit requérir une connaissance préalable de cette manoeuvre.

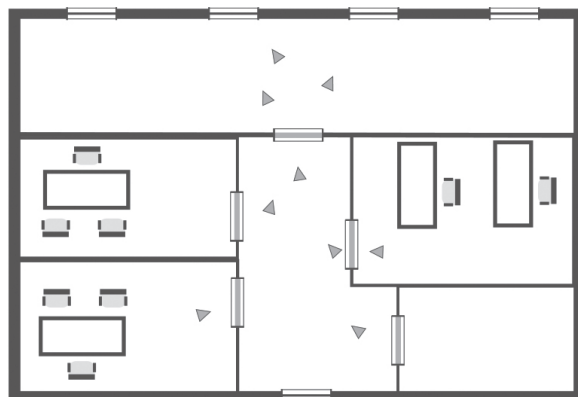



Pad: Comment lire le marquage EN 179:2008

Fermeture d'urgence non coupe-feu	3	7	7	0	1	4	4	2	B	A
Fermeture d'urgence coupe-feu	3	7	7	B	1	4	4	2	B	A
	Catégorie d'utilisation	Endurance	Masse de la porte	Aptitude à une utilisation sur des portes résistant au feu/étanches aux fumées	Sécurité des personnes	Résistance à la corrosion	Sécurité des biens	Projection de l'élément manœuvrable	Type de manœuvre	Domaine d'application des portes

Catégorie d'utilisation. 1 seul grade d'utilisation doit être utilisé:

Grade 3: fréquence élevée d'utilisation par le public, peu incité à faire attention, c'est-à-dire lorsqu'il y a risque d'accident ou de mauvaise utilisation.

Endurance. 2 grades d'endurance doivent être utilisés

Grade 6: 100.000 cycles d'essai

Grade 7: 200.000 cycles d'essai

Masse de la porte. 3 grades de masse de porte doivent être utilisés:

Grade 5: jusqu'à 100 kg

Grade 6: jusqu'à 200 kg

Grade 7: au-delà de 200 kg

Aptitude à une utilisation sur des portes résistant au feu/étanches aux fumées. 3 grades doivent être utilisés:

Grade 0: non approuvé pour une utilisation sur des blocs-portes résistant au feu/étanches aux fumées

Grade A: apte à une utilisation sur les blocs-portes étanches aux fumées, basée sur les exigences du B.1

Grade B: apte à une utilisation sur les blocs-portes résistant au feu/étanches aux fumées, basée sur un essai conformément à l'EN 1634-1. L'annexe B indique les exigences additionnelles pour les fermetures antipaniques de ce grade

Sécurité des personnes. 1 seul grade de sécurité des personnes doit être utilisé:

Grade 1: toutes les fermetures d'urgence ont une fonction de sécurité des personnes très importante, donc seul le grade le plus élevé est identifié pour les besoins de la présente Norme européenne

Résistance à la corrosion. 2 grades de résistance à la corrosion donnés au 5.6 de l'EN 1670:2007, doivent être utilisés:

Grade 3: 96 h (haute résistance)

Grade 4: 240 h (très haute résistance)

Sécurité des biens. 4 grades de sécurité des biens doit être utilisé:

Grade 2: 1000 N - Grade 3: 2000 N - Grade 4: 3000 N - Grade 5: 5000 N -

Projection de l'élément manœuvrable. 2 grades de projection doivent être utilisés:

Grade 1: projection jusqu'à 150 mm (projection importante)

Grade 2: projection jusqu'à 100 mm (projection normale)

Type de manœuvre. 2 types d'opération doivent être utilisés:

Type A: fermeture d'urgence avec manœuvre par "béquille"

Type B: fermeture d'urgence avec manœuvre par "plaque de poussée"

Domaine d'application des portes. 4 catégories de domaine d'application des portes doivent être utilisées conformément à l'utilisation finale de la fermeture d'urgence:

Catégorie A: porte de sortie à 1 vantail à ouverture vers l'extérieur, porte de sortie à 2 vantaux: vantail actif ou inactif

Catégorie B: porte de sortie à 1 vantail à ouverture vers l'extérieur uniquement

Catégorie C: porte de sortie à 2 vantaux à ouverture vers l'extérieur, vantail actif uniquement

Catégorie D: porte de sortie à 1 vantail à ouverture vers l'intérieur

Pour plus de détail consulter la norme EN179:2008



Domaine d'application

Le domaine d'application des fermetures d'emergence est limité par les conditions suivantes:

Poids maxi de la porte	Hauteur maxi de la porte	Largeur maxi de la porte	Températures limites d'utilisation
> 200 Kg	2520 mm	1320 mm	-10°C +60°C

Les limites indiquées ci-dessus sont les limites définies par la norme EN179. Quand la porte dépasse une ou plusieurs de ces limites, la fermeture d'emergence n'est plus dans le domaine d'application de la norme EN179, en conséquence elle ne peut plus être certifiée en conformité avec la norme.

Les vantaux de la porte et leurs châssis doivent être réalisés en matériau suffisamment rigide pour que toute déformation survenant en cours d'utilisation ne dépasse 5 mm dans une quelconque position.

La fixation du dispositif sur le vantail doit être effectuée sur un matériau garantissant une résistance à la traction pour chaque vis > 1,5KN.

Certifications des produits

ISEO Serrature a obtenu de l'organisme notifié CSI le certificat de constance des performances EN 179:2008, pour appliquer le marquage CE sur les barres antipanique, obligatoire depuis le 01/04/2003.

Exemples de certification produit.





Référence

Emballage

Q.té min. à
commander
Conditionne-
ment multiple

Pad PVD - Inox




Dispositif pour sortie de secours actionné par **PLAQUE D'ACTIONNEMENT "PAD PVD - Inox"**.
Finition en PVD. **COUPE-FEU**, réversible. Barres et couvertures pour hauteur max. 2265 mm
Pêne dormant en acier autobloquant. Épaisseur de fixage en nylon.
Gâches fournies. Platine de pose.
Instructions de montage. Vis de fixage fournies.

Accessoires à associer:

Commande externe 9401*
Cylindre externe 859000859
Barres et couvertures 94100302 pour portes de 3400 mm
Gâches 94100*
Kit joints intumescents 94000030

TROIS POINTS DE FERMETURE VERTICALE Gâches pour haut et bas	9463020204	1	-	1
TROIS POINTS DE FERMETURE HORIZONTALE Gâches pour haut et bas	9466020204	1	-	1
FERMETURE DOUBLE LATÉRALE Gâches pour haut et bas	9462020204	1	-	1



Barres et couvertures en acier inox pour **"PAD PVD - Inox"**. Pour portes avec hauteur maximale de 3400 mm.
Gâches pour deux vantaux, sans épaisseur.

Bouchon pour le pêne dormant latéral.	94100302	1	-	1
--	-----------------	---	---	---

Pour une utilisation sur des portes coupe-feu/pare-flammes, il convient d'évaluer la compatibilité des accessoires.

Détails techniques à la page 5-60



Référence

Emballage

Quantité min. à commander

Conditionnement multiple

Pad

Dispositif pour sortie de secours actionné par **PLAQUE D'ACTIONNEMENT "Pad"**, réversible.

Gâche 94100110. Épaisseur de fixation en nylon. Platine de pose. Instructions de montage. Vis de fixation fournies.

Accessoires à associer à commander séparément:

Commande externe 9401*- Cylindre externe 859000857/9 - Gâche électrique 56800*0- Gâches 94100*



FERMETURE LATÉRALE

PÊNE EN ZAMAK SANS AUTOBLOQUANT. VERNI BLANC	9461000405	1	-	1	OUI
PÊNE EN ZAMAK SANS AUTOBLOQUANT. VERNI GRIS METAL	9461000705	1	-	1	OUI

FERMETURE MODULAIRE

PÊNE EN ZAMAK SANS AUTOBLOQUANT. VERNI BLANC	9464000405	1	-	1	OUI
PÊNE EN ZAMAK SANS AUTOBLOQUANT. VERNI NOIR	9464000505	1	-	1	OUI
PÊNE EN ZAMAK SANS AUTOBLOQUANT. VERNI GRIS METAL	9464000705	1	-	1	OUI

Pênes dormants en zamak



Pênes dormants pour anti-panique **"IDEA Base"**. Vis de fixation fournies.

VERNI NOIR	9410003505	1	-	1	OUI
-------------------	-------------------	---	---	---	-----



Paire de pênes dormants pour anti-panique **"IDEA Base"**. Fermeture verticale haute et basse. Pêne dormant en zamak sans autobloquant. Uniquement pour portes anti-panique. Gâches 94100110+94100120. Vis de fixation fournies.

VERNI NOIR	9410201505	1	-	1	OUI
-------------------	-------------------	---	---	---	-----



Paire de pênes dormants pour anti-panique **"IDEA Base"**. Fermeture latérale supérieure et inférieure. Pêne dormant en zamak sans autobloquant. Uniquement pour portes anti-panique. Deux gâches 94100100. Vis de fixation fournies.

VERNI NOIR	9410203505	1	-	1	OUI
-------------------	-------------------	---	---	---	-----



Paire de pênes dormants pour anti-panique **"IDEA Base"**. Fermeture verticale supérieure et latérale inférieure. Pêne dormant en zamak sans autobloquant. Uniquement pour portes anti-panique. Deux gâches 94100110. Vis de fixation fournies.

VERNI NOIR	9410204505	1	-	1	OUI
-------------------	-------------------	---	---	---	-----



Barres et couvertures. Une gâche pour deux vantaux, sans épaisseur.

Bouchon pour pêne dormant latéral système anti-panique.

Pour portes H max 2400 mm finition VERNI NOIR	94100205	1	-	1	OUI
Pour portes H max 3400 mm finition VERNI NOIR	94100305	1	-	1	OUI

BLANC ET GRIS METAL SUR DEMANDE

Pour une utilisation sur des portes coupe-feu/pare-flammes, il convient d'évaluer la compatibilité des accessoires.

Détails techniques à la page 5-60



Référence

Emballage

Q.té min. à commander
Conditionnement multiple



Pad



Dispositif pour sortie de secours actionné par **PLAQUE D'ACTIONNEMENT "Pad" COUPE-FEU**, réversible. Prédisposé pour FERMETURE LATÉRALE, fermeture à deux ou trois points. **PÊNE DORMANT EN ACIER AUTOBLOQUANT**. Gâche 94100110. Épaisseur de fixage en nylon. Platine de pose. Instructions de montage. Vis de fixage fournies. **Accessoires à associer à commander séparément:** Commande externe 9401*-Cylindre externe 859000857/9 - Gâches électrique 56800*0- Gâches 94100*

FERMETURE LATÉRALE

VERNI NOIR COUPE-FEU	9461000504	1	-	1	OUI
-----------------------------	-------------------	---	---	---	-----

FERMETURE MODULAIRE

VERNI BLANC	9464000404	1	-	1	OUI
VERNI NOIR	9464000504	1	-	1	OUI
VERNI GRIS METAL	9464000704	1	-	1	OUI



Pênes dormants vernis pour anti-panique série **"IDEA Base"** et **"Push"**. Pêne dormant en acier autobloquant, apte pour portes COUPE-FEU. Vis de fixage fournies.

VERNI BLANC	9410003404	1	-	1	OUI
VERNI NOIR	9410003504	1	-	1	OUI
VERNI GRIS METAL	9410003704	1	-	1	OUI



Paire de pênes dormants VERNI pour anti-panique série **"IDEA Base"** et **"Push"** Fermeture verticale haute et basse. Pêne dormant en acier autobloquant, apte pour portes COUPE-FEU. Gâches 94100110+94100120. Vis de fixage fournies.

VERNI BLANC	9410201404	1	-	1	OUI
VERNI NOIR	9410201504	1	-	1	OUI
VERNI GRIS METAL	9410201704	1	-	1	OUI




Paire de pênes dormants VERNI pour anti-panique série **"IDEA Base"** et **"Push"**. Fermeture latérale supérieure et inférieure. Pêne dormant en acier autobloquant, apte pour portes COUPE-FEU. Deux gâches 94100100. Vis de fixage fournies.

VERNI BLANC	9410203404	1	-	1	OUI
VERNI NOIR	9410203504	1	-	1	OUI
VERNI GRIS METAL	9410203704	1	-	1	OUI



Paire de pênes dormants VERNI pour anti-panique série **"IDEA Base"** et **"Push"**. Fermeture verticale supérieure et latérale inférieure. Deux gâches 94100110. Vis de fixage fournies.

VERNI NOIR	9410204504	1	-	1	OUI
VERNI GRIS METAL	9410204704	1	-	1	OUI



Barres et couvertures. Une gâche pour deux vantaux, sans épaisseurs. **Bouchon pour pêne dormant latéral barre.**

Pour portes H max 2400 mm finition VERNI BLANC	94100204	1	-	1	OUI
Pour portes H max 2400 mm finition VERNI NOIR	94100205	1	-	1	OUI
Pour portes H max 2400 mm finition VERNI GRIS METAL	94100207	1	-	1	OUI
Pour portes H max 3400 mm finition VERNI BLANC	94100304	1	-	1	OUI
Pour portes H max 3400 mm finition VERNI NOIR	94100305	1	-	1	OUI
Pour portes H max 3400 mm finition VERNI GRIS METAL	94100307	1	-	1	OUI

Pour une utilisation sur des portes coupe-feu/pare-flammes, il convient d'évaluer la compatibilité des accessoires.

Détails techniques à la page 5-60



Référence

Emballage

Q.té min. à commander
Conditionnement multiple



Pad



Dispositif pour sortie de secours actionné par **PLAQUE D'ACTIONNEMENT "Pad"**

COUPE-FEU, réversible.

Barres et couvertures pour hauteur maximale 2265 mm.

Pêne dormant en acier autobloquant. Épaisseur de fixage en nylon.

Gâches latérale pour haut et bas avec épaisseurs 1-2-3 mm. Platine de pose.

Instructions de montage. Vis de fixation fournies.

Accessoires à associer à commander séparément:

Commande externe 9401*

Cylindre externe 859000857/9

Barres et couvertures 9410030* pour portes de 3400 mm

Gâches 94100*

Kit joints intumescents 94000030

TROIS POINTS DE FERMETURE VERTICALE


VERNI NOIR	9463020504	1	-	1	OUI
VERNI GRIS METAL	9463020704	1	-	1	OUI

TROIS POINTS DE FERMETURE HORIZONTALE

VERNI BLANC	9466020404	1	-	1	OUI
VERNI NOIR	9466020504	1	-	1	OUI
VERNI GRIS METAL	9466020704	1	-	1	OUI

COUPE-FEU FERMETURE DOUBLE LATÉRALE

VERNI BLANC	9462020404	1	-	1	OUI
VERNI NOIR	9462020504	1	-	1	OUI
VERNI GRIS METAL	9462020704	1	-	1	OUI



Barres et couvertures pour "Pad" finition vernis. Pour portes avec hauteur maximale de 3400 mm.


Une gâche pour deux vantaux, sans épaisseurs. **Bouchon pour pêne dormant latéral barre.**

VERNI BLANC	94100304	1	-	1	OUI
VERNI NOIR	94100305	1	-	1	OUI
VERNI GRIS METAL	94100307	1	-	1	OUI

Pour une utilisation sur des portes coupe-feu/pare-flammes, il convient d'évaluer la compatibilité des accessoires.

Détails techniques à la page 5-60

Pad

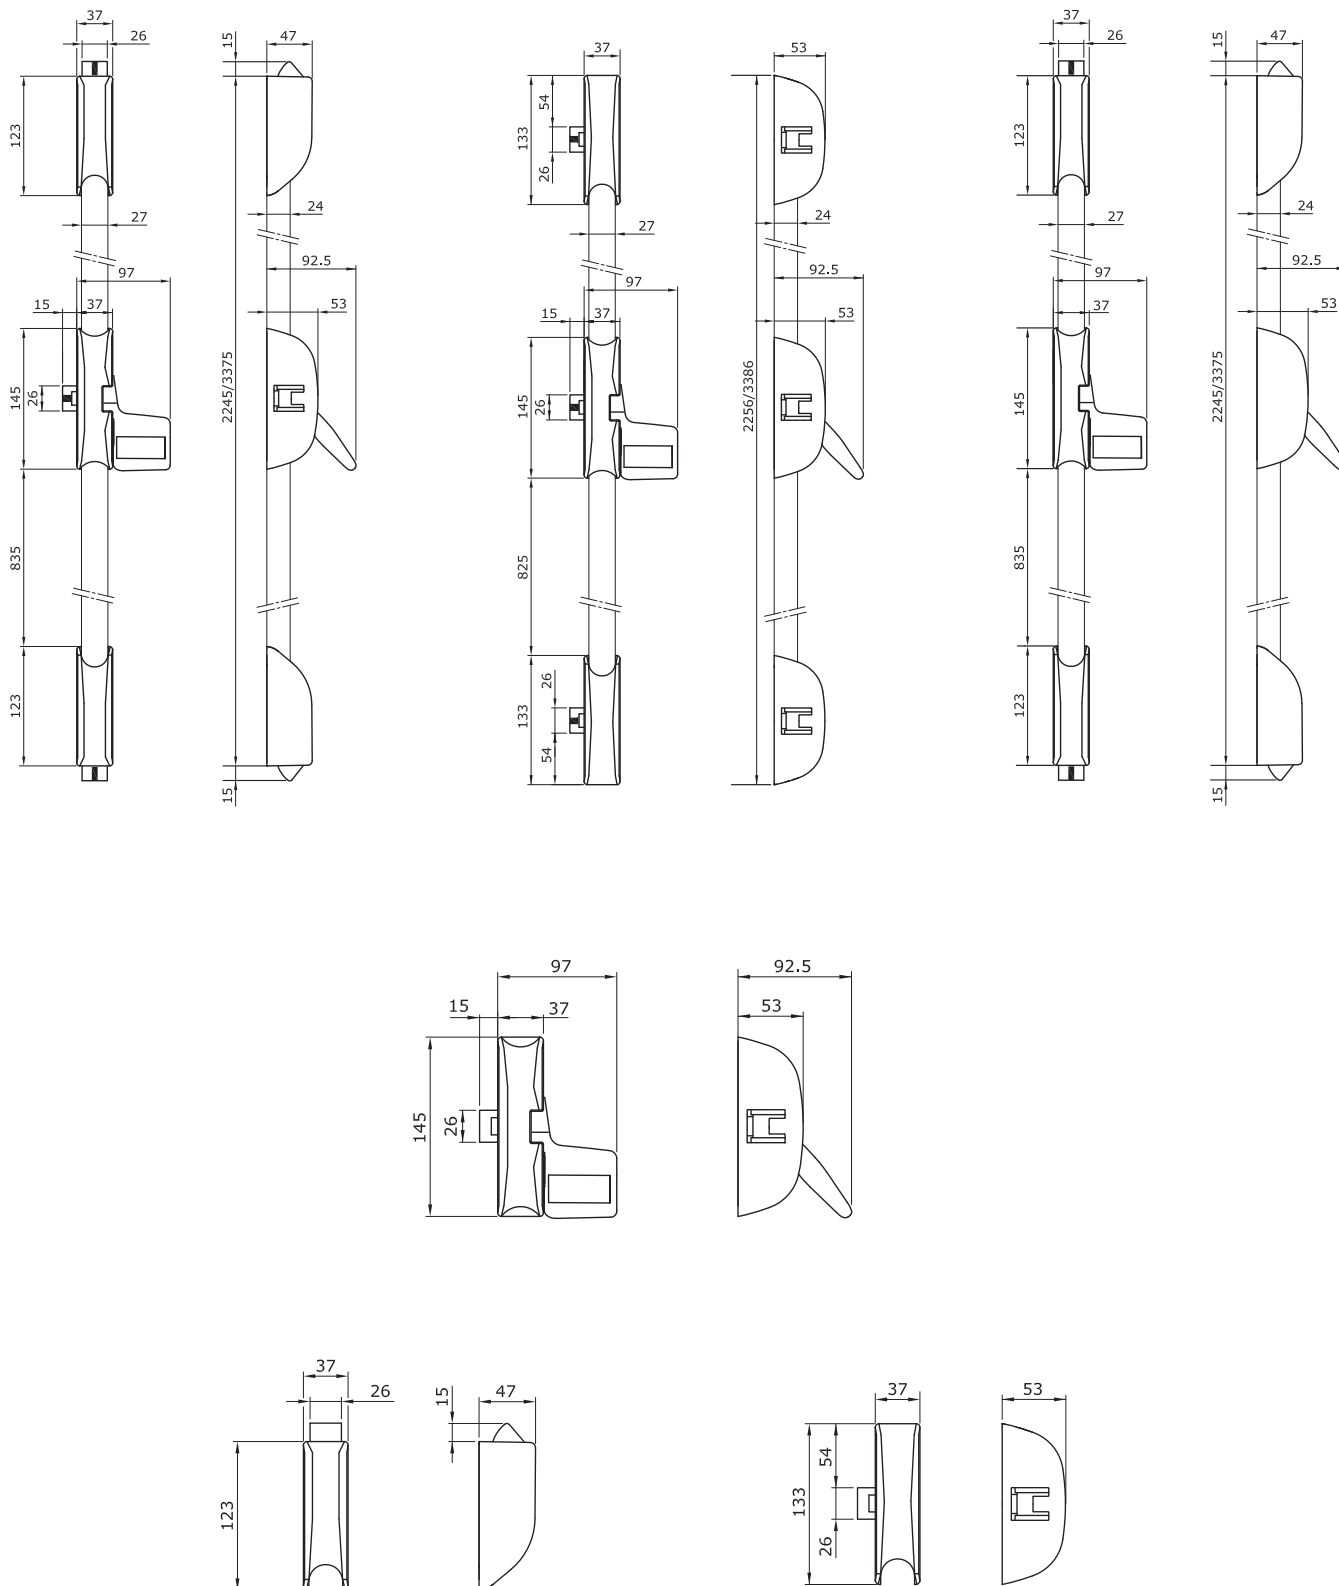



Référence

Emballage

Q.té min. à commander
Conditionnement multiple

Pad-Bolt PVD

Dispositif pour sortie de secours actionné par **PLAQUE D'ACTIONNEMENT "Pad Bolt PVD - Inox" COUPE-FEU**
FERMETURE DOUBLE VERTICALE, réversible. Barres et couvertures pour hauteur maximale 2400 mm.

Gâches pour pivots. Gâche Bolt. Pivots haut/bas autobloquants.
Platine de pose. Instructions de montage. Vis de fixation fournies.

Accessoires à associer:

Commande externe 9401*

Cylindre externe 859000859

Barres et couvertures 94100302 pour portes de 3400 mm

Kit joints intumescents 94000030


Finition en PVD

9472020204

1

-

1



Barres et couvertures. Une gâche pour deux vantaux, sans épaisseurs.

Bouchon pour pêne dormant latéral. Pour portes H max 3400 mm, finition en PVD

94300302

1

-

1

Pour une utilisation sur des portes coupe-feu/pare-flammes, il convient d'évaluer la compatibilité des accessoires.

Détails techniques à la page 5-64



Référence

Emballage

0,46 min. à
commander
Conditionne-
ment multiple



Pad-Bolt

Dispositif pour sortie de secours actionné par **PLAQUE D'ACTIONNEMENT**

"Pad Bolt" COUPE-FEU, réversible.

Barres et couvertures pour hauteur maximale 2400 mm.

Gâches pour pivots. Gâche Bolt. Gâche latérale. Pivots haut/bas autobloquants.

Épaisseur en nylon. Platine de pose. Instructions de montage. Vis de fixation fournies.

Accessoires à associer:

Commande externe 9401*

Cylindre externe 859000857/9

Barres et couvertures 9430030* pour portes de 3400 mm

Gâche 94100*

Kit joints intumescents 94000030

TROIS POINTS DE FERMETURE VERTICALE

VERNI BLANC	9473020404	1	-	1	OUI
VERNI NOIR	9473020504	1	-	1	OUI
VERNI GRIS METAL	9473020704	1	-	1	OUI

DEUX POINTS DE FERMETURE VERTICALE

VERNI BLANC	9472020404	1	-	1	OUI
VERNI NOIR	9472020504	1	-	1	OUI
VERNI GRIS METAL	9472020704	1	-	1	OUI

Barres et couvertures. Une gâche pour deux vantaux, sans épaisseurs.


Bouchon pour pêne dormant latéral.

Pour portes H max 3400 mm finition VERNI BLANC	94300304	1	-	1	OUI
Pour portes H max 3400 mm finition VERNI NOIR	94300305	1	-	1	OUI
Pour portes H max 3400 mm finition VERNI GRIS METAL	94300307	1	-	1	OUI

Pour une utilisation sur des portes coupe-feu/pare-flammes, il convient d'évaluer la compatibilité des accessoires.

Détails techniques à la page 5-64

Pad-Bolt

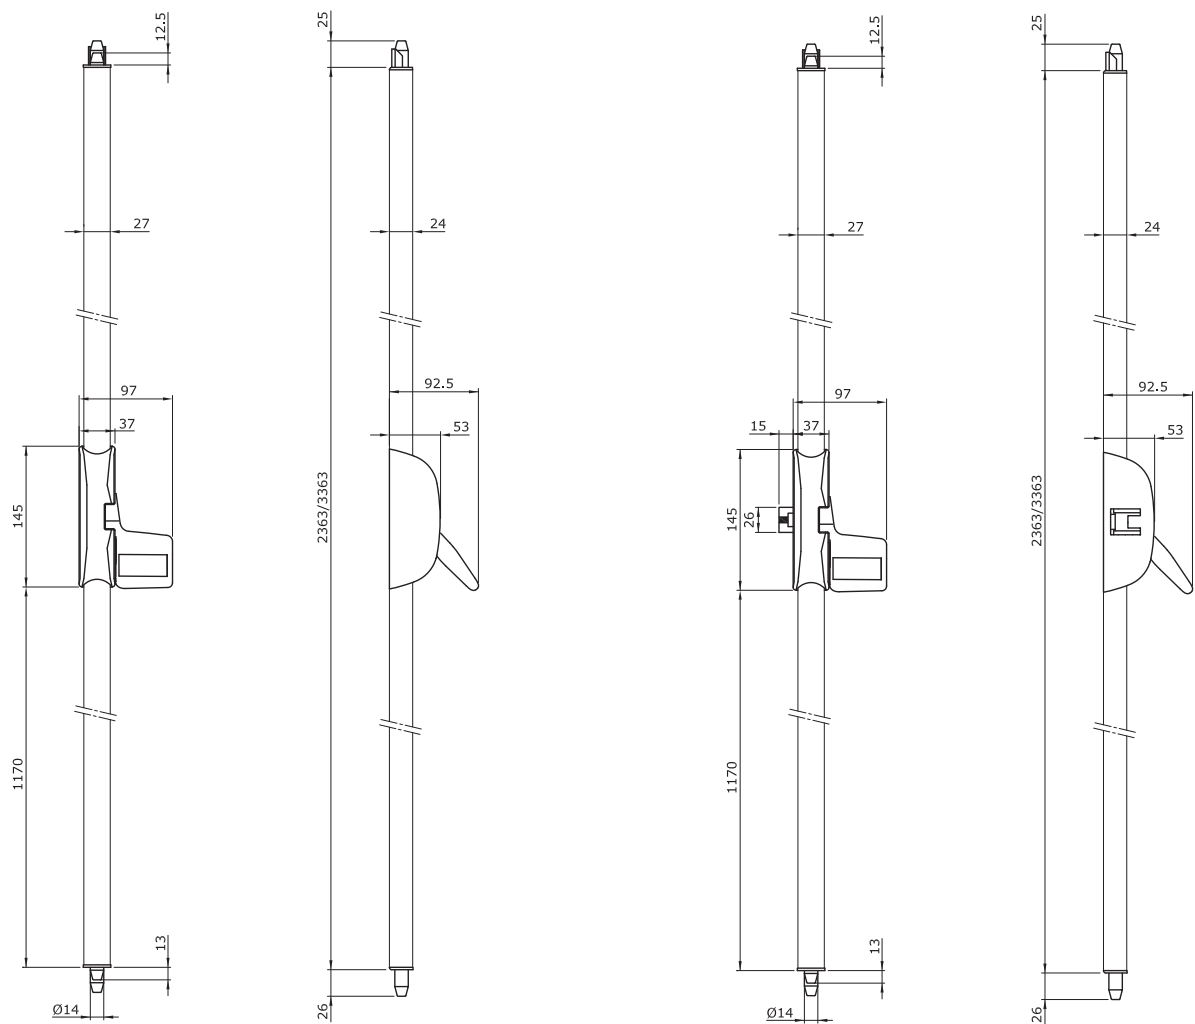



Belvedere


**Accessoires pour
installation des systèmes
anti-panique IDEA Base,
Push et Bolt sur portes
en verre**

Belvedere

Référence

Emballage

Q.té min. à
commander
Conditionne-
ment multiple





Kit accessoires pour montage sur portes en verre épaisseur max 12 mm. **POUR GROUPE SERRURE CENTRALE SYSTÈME ANTI-PANIQUE TYPE "A". SANS MODULE EXTÉRIEUR.** Réversible. Plaques finition PVD, joints, vis de fixation fournies, instructions.

Associables aux:

Systèmes anti-panique série "IDEA Base" - Systèmes anti-panique série "IDEA Bolt"

94100506 1 - 1

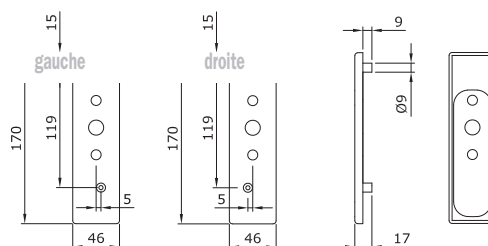

Kit accessoires pour montage sur portes en verre épaisseur max 12 mm. **POUR GROUPE SERRURE CENTRALE SYSTÈME ANTI-PANIQUE TYPE "A". ASSOCIABLE À LA MODULE EXTÉRIEUR POUR L'OUVERTURE DE LA PORTE.** Plaques finition PVD, joints, vis de fixation fournies, instructions.

Associables aux: Systèmes anti-panique série "IDEA Base" - Systèmes anti-panique série "IDEA Bolt"


Module extérieur TRIM 94021*

EXTERNAL RIGHT-HAND

94100516 1 - 1


EXTERNAL LEFT-HAND

94100526 1 - 1



Kit adaptateur pour TRIM série 94027*

000A00210 1 - 1

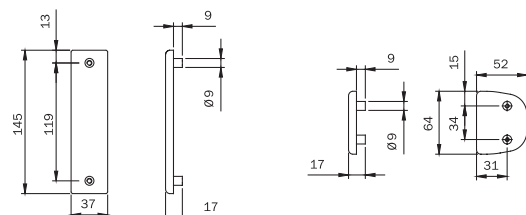

Kit accessoires pour montage sur portes en verre épaisseur max 12 mm. **POUR GROUPE SERRURE CENTRALE SYSTÈME ANTI-PANIQUE TYPE "B". SANS MODULE EXTÉRIEUR. RÉVERSIBLE.** Plaques finition PVD, joints, vis de fixation fournies, instructions.

Associables aux: Systèmes anti-panique série "Push"

Systèmes anti-panique série "Push Bolt"

94100536 1 - 1


Belvedere

Référence

Emballage




Q.té min. à
commander
Conditionne-
ment multiple

EXTÉRIEUR DROITE



gauche

droite



EXTÉRIEUR GAUCHE



Kit accessoires pour montage sur portes en verre épaisseur max 12 mm. **POUR GROUPE SERRURE CENTRALE SYSTÈME ANTI-PANIQUE TYPE "B". ASSOCIABLE À LA COMMANDE EXTERNE POUR L'OUVERTURE DE LA PORTE.**
Plaques finition PVD, joints, vis de fixation fournies, instructions.

Associables aux:

Systèmes anti-panique série "Push" - Systèmes anti-panique série "Push Bolt"

Commande externe TRIM 94021*

EXTÉRIEUR DROITE

94100546

1

-

1


EXTÉRIEUR GAUCHE

94100556

1

-

1




Kit adaptateur pour TRIM série 94027*

000A00210

1

-

1



Kit accessoires pour montage sur portes en verre épaisseur max 12 mm. **POUR PAIRE PÊNE VERTICAUX SÉRIE "IDEA Base"**. Plaques finition PVD, joints, vis de fixation fournies, instructions.

Associables aux:


Paire de pènes dormant verticaux 94102015*

94100566

1

-

1



Kit accessoires pour montage sur portes en verre épaisseur max 12 mm. **POUR PAIRE PÊNES DORMANT LATÉRAUX SÉRIE "IDEA Base"**. Plaques finition PVD, joints, vis de fixation fournies, instructions.

Associables aux:

Paire de pènes dormant verticaux 94102035*

94100576

1

-


1

Belvedere

Référence

Emballage


Q.té min. à
commander
Conditionne-
ment multiple



Kit accessoires pour installation sur portes en verre épaisseur max 12 mm. **POUR PAIRE D'EMBOUCHURES VERTICALES SÉRIE "Bolt"**. Plaques finition PVD, joints, vis de fixation fournies, instructions.

Associables aux: Systèmes anti-panique série IDEA Bolt - Push Bolt 943* - 945*


94100586 1 - 1

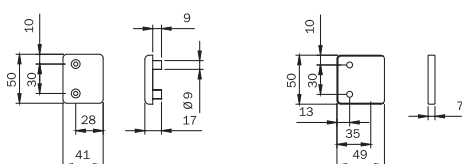

Kit accessoires pour installation sur portes en verre épaisseur max 12 mm. **POUR GÂCHE LATÉRALE ET VERTICALE SUPÉRIEURE**. Plaques finition PVD, kit joints, vis de fixation fournies, instructions.

Associables aux: gâches 9410010* - 9410011*


94100596 1 - 1



Kit accessoires pour installation sur portes en verre épaisseur max 12 mm. **POUR GÂCHE RÉGLABLE SUPÉRIEURE SÉRIE "Bolt"**. Plaques finition PVD, kits joints, vis de fixation fournies. Instructions.

Associables aux: Systèmes anti-panique série IDEA Bolt - Push Bolt- Pad Bolt


94100606 1 - 1



Kit accessoires pour installation sur portes en verre épaisseur max 12 mm. **POUR PROLONGEMENT COUVERTURES BARRES**. Plaques finition PVD, joints, vis de fixation fournies. Platine de pose. Instructions.

Associables à: tous les kit barres et couvertures pour portes avec hauteur maximale 3400 mm









94100636 1 - 1



Kit de couverture pour cacher les barres sur support en verre













94100616 1 - 1

IDEA Base

	Configurations pour anti-panique pour portes en verre à un vantail												Configurations pour anti-panique pour portes en verre à deux vantaux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	BOLT												BOLT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	À PÈNE DORMANT												À PÈNE DORMANT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	BOLT												BOLT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
94100506																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

- = Éléments nécessaires (●● = 2 pcs, ●●● = 3 pcs, ●●●● = 4 pcs)
- ▲ = Choisir 1 kit en fonction de la module extérieur et du sens d'ouverture de la porte - prévoir 1 kit adaptateur si associé à Trim Série 94027 *
- = Choisir 2 kits en fonction de la module extérieur et du sens d'ouverture de la porte - prévoir 1 kit adaptateur si associé à Trim Série 94027 *

Push

	Configurations pour anti-panique pour portes en verre à un vantail												Configurations pour anti-panique pour portes en verre à deux vantaux							
	BOLT												BOLT							
	À PÈNE DORMANT												À PÈNE DORMANT							
																				
94100536 																				
94100546 																				
94100556 																				
94100566 																				
94100576 																				
94100586 																				
94100596 																				
94100606 																				
94100616 																				

● = Éléments nécessaires (●● = 2 pcs, ●●● = 3 pcs, ●●●● = 4 pcs)

▲ = Choisir 1 kit en fonction de la module extérieur et du sens d'ouverture de la porte - prévoir 1 kit adaptateur si associé à Trim Série 94027 *

■ = Choisir 2 kits en fonction de la module extérieur et du sens d'ouverture de la porte - prévoir 1 kit adaptateur si associé à Trim Série 94027 *



Trim-Tronic

**Module
extérieur**

Trim-Tronic

Trim-Tronic s'associe aux dispositifs anti-panique ISEO à un ou plusieurs points de fermeture : cette solution innovante permet de contrôler l'accès de l'extérieur tout en maintenant la fonction anti-panique de l'intérieur. Trim-Tronic peut s'interfacer avec un dispositif de contrôle des accès en garantissant la fonction anti-panique sur les sorties de secours.

Indice de protection IPX5

Le dispositif se prête également aux applications **en extérieur**.

Points forts

Disponible en deux versions :

1. Compatible avec tous les dispositifs anti-panique en applique à 1, 2, 3 points de fermeture
2. Compatible avec les dispositifs anti-panique à encastrer ISEO et les serrures mécaniques série 214*, 212*, Dinfir3 anti-panique

Conçu conformément à la norme EN 1125:08.

Il peut être installé sur des portes à simple ou double vantail.

Remplace toute commande extérieure mécanique ISEO.

Poignée extérieure munie d'un système anti-vandalisme.

Peut être installé sur tout type d'hubriserie (aluminium, PVC, bois, etc.).

Alimentation en 12 Vcc.

Adapté pour usage sur portes coupe-feu.

Fonction principales

- Associé aux dispositifs en applique, il remplace toute commande extérieure mécanique ISEO.
- Modalité de libre accès mécanique : il permet d'habiliter temporairement l'entrée de l'extérieur.
- Il est réversible et peut donc être installé aussi bien sur les portes à droite qu'à gauche.
- On pourra, à travers le cylindre, impartir les commandes d'habilitation et de déshabilitation de la poignée, visualisées par 2 voyants de signalisation.
- Les commandes d'habilitation et de déshabilitation de la poignée peuvent également être imparties à distance à l'aide de deux boutons-poussoirs électriques courants, raccordés par câble (code 94403030E fourni de série) munis d'un connecteur, ayant également la fonction de transfert de l'alimentation et de signalisation de l'état de la poignée.
- Les commandes pouvant être imparties à distance sont :
 - Bouton-poussoir 1:** habilite la poignée pendant 5 secondes ou bien sur toute la durée de l'enfoncement du bouton-poussoir.
 - Bouton-poussoir 2:** déshabilitation de la clé.

Caractéristiques techniques :

Boîtier en zamak.

Poignée libre lorsqu'elle est déshabilitée.

Alimentation 12 Vcc, intensité maximale absorbée 2 A.

Signalisation de l'état de la poignée et de la clé (habilitée / déshabilitée).

Entrée du bouton-poussoir d'habilitation et de déshabilitation.

Entrée du bouton-poussoir de blocage de la clé mécanique.

Cylindre mono-profil européen de 40 mm (30-10).

Cadre de poignée de 8 mm.

Température de service : de -20 à 60°C.



Trim-Tronic


Référence

Emballage

Q.té min. à
commander
Conditionne-
ment multiple



NEW

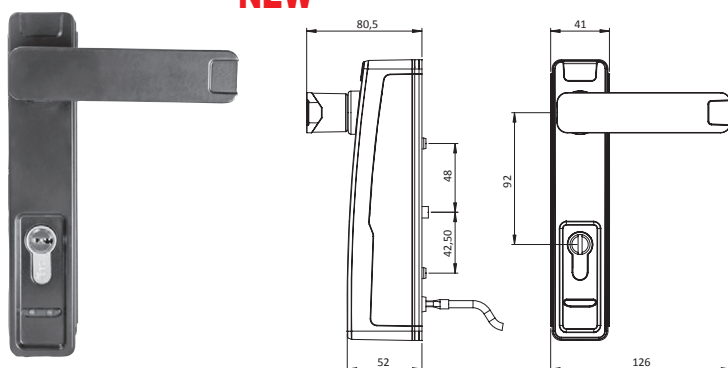

COMMANDE ELECTROMÉCANIQUE POUR ANTI-PANIQUE.

Possibilité d'être installé autant sur porte D que G.

Coffre en zamak. Alimentation 12Vdc.

Adapté aux portes coupe-feu.

En dotation:

Cylindre européen mono-profil R6 de 40 mm, avec trois clés, Réf. 880930109.

Fouillot. Vis de fixation fournies. Platine de pose et instructions de montage.

Câble de connexion 5 mètres.

Accessoires à associer à commander séparément:

Passe-câble béquille mobile Réf. 94403010E.

Indice de protection: IPX5

Le dispositif peut être utilisé à l'extérieur aussi.

Versions en applique

VERNI ENDUR4NCE	9409135RE	1	-	1	OUI
VERNI BLANC	94091354E	1	-	1	OUI
VERNI NOIR	94091355E	1	-	1	OUI
VERNI GRIS METAL	94091357E	1	-	1	OUI

Associé à tous les dispositifs anti-panique en applique ISEO à 1, 2, 3 points de fermeture

Versions en applique

VERNI ENDUR4NCE	9409134RE	1	-	1	OUI
VERNI BLANC	94091344E	1	-	1	OUI
VERNI NOIR	94091345E	1	-	1	OUI
VERNI GRIS METAL	94091347E	1	-	1	OUI

Associé à tous les dispositifs anti-panique à encastrer ISEO et aux serrures mécaniques série 214*, 212*, Dinfir3 anti-panique

Voir les instructions du produit pour les combinaisons possibles.




Trim-Tronic

Référence

Emballage

Q.té min. à commander
Conditionnement multiple

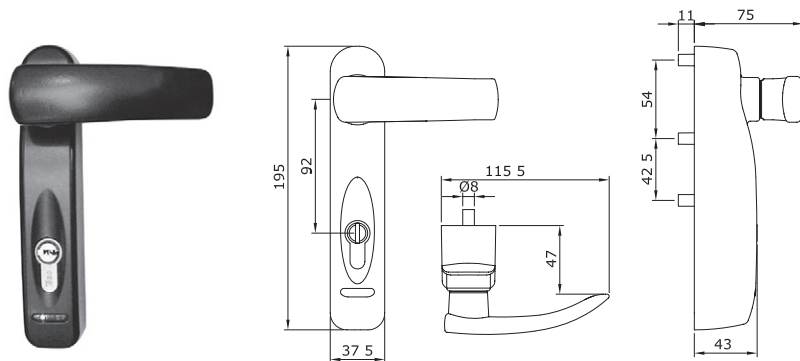

COMMANDE ELECTROMÉCANIQUE POUR ANTI-PANIQUE.

Peut être associé aux systèmes anti-paniques à appliques mécaniques.

Possibilité d'être installé autant sur porte D que G.

Coffre en zamak. Alimentation 12Vdc.

En dotation:

Cylindre européen mono-profil R6 de 40 mm, avec trois clés, Réf. 880930109.

Fouillot. Vis de fixation fournies. Platine de pose et instructions de montage.

Câble de connexion 5 mètres.

Accessoires à associer à commander séparément:

Passe-câble béquille mobile Réf. 94403010E.

Indice de protection: IPX5

Le dispositif peut être utilisé à l'extérieur aussi.

VERNI ENDUR4NCE	■ 9409130RE	1	-	1	OUI
VERNI BLANC	■ 94091304E	1	-	1	OUI
VERNI NOIR	■ 94091305E	1	-	1	OUI
VERNI GRIS METAL	■ 94091307E	1	-	1	OUI


■ = Fin de série, elle sera remplacée par la gamme 9409135*

Accessoires

Référence

Emballage

Q.té min. à
commander
Conditionne-
ment multiple

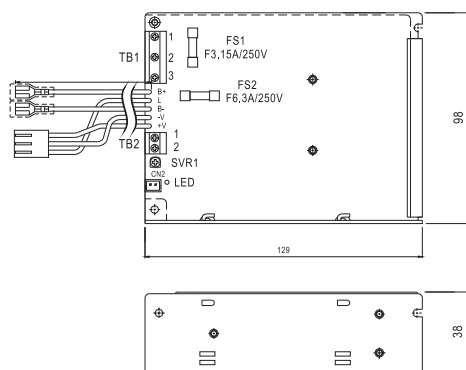


Alimenteur 230VAC - 13.8VDC - 3,6A

94403000E

1

-

1




Passe - câble flexible à larder L = 300 mm
ouverture jusqu'à 180°

94403010E

1

-

1

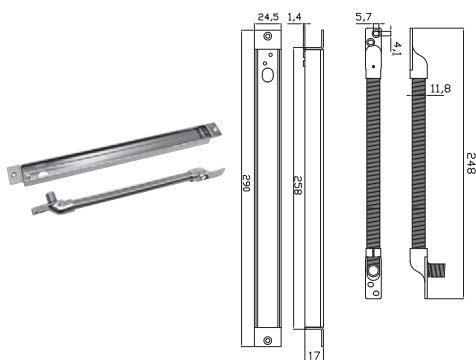

Passe - câble flexible à larder L = 260 mm
ouverture jusqu'à 90°

94403110E

1

-

1



Câble de connexion 5 m Trim Tronic.

94403030E

1

-

1



Trim
Module extérieur



Référence

Emballage





Q.té min. à commander
Conditionnement multiple



Trim



Épaisseur de la porte
105 mm maximum






Module extérieur avec MICRO-INTERRUPTEUR pour béquilles anti-panique. Coupe-feu, composé de **POIGNÉE ET CYLINDRE** fournie Réf. 820930109*. Le **MICRO-INTERRUPTEUR** donne le signal "d'état poignée bloquée" (état fermé) et "Etat poignée libre de tourner" (Etat ouvert).

VERNI BLANC	94011014T	1	-	1	OUI
VERNI NOIR	94011015T	1	-	1	OUI
VERNI GRIS METAL	94011017T	1	-	1	OUI



Épaisseur de la porte
105 mm maximum






Module extérieur vernis pour anti-panique. Coupe-feu, **POIGNÉE ET CYLINDRE** 5 goupilles profil européen en dotation Réf. 820930109*. Fouillot. Vis de fixation fournies. Notice d'instructions.

FINITION PVD	94011002T	1	-	1	NO
FINITION ENDUR4NCE	9401100RT	1	-	1	OUI
VERNI BLANC	94011004T	1	-	1	OUI
VERNI NOIR	94011005T	1	-	1	OUI
VERNI GRIS METAL	94011007T	1	-	1	OUI



Épaisseur de la porte
105 mm maximum



Module extérieur pour anti-panique. Coupe-feu, **POIGNÉE SEULE**. Fouillot. Vis de fixation fournies. Notice d'instructions.

FINITION ENDUR4NCE	9401400RT	1	-	1	OUI
VERNI BLANC	94014004T	1	-	1	OUI
VERNI NOIR	94014005T	1	-	1	OUI
VERNI GRIS METAL	94014007T	1	-	1	OUI

* cylindre réf. 820930109 = finition nickel



Référence

Emballage



Q.té min. à
commander
Conditionne-
ment multiple



Trim



Épaisseur de la porte
105 mm maximum





Module extérieur pour anti-panique. Coupe-feu, **BOUTON TOURNANT ET CYLINDRE** 5 goupilles profil européen en dotation Réf. 820930109*. Vis de fixation fournies. Notice d'instructions.

FINITION PVD	94012002T	1		1	NO
VERNI BLANC	94012004T	1	-	1	OUI
VERNI NOIR	94012005T	1	-	1	OUI
VERNI GRIS METAL	94012007T	1	-	1	OUI



Épaisseur de la porte
105 mm maximum





Module extérieur pour anti-panique. Coupe-feu, **BOUTON FIXE ET CYLINDRE** 5 goupilles profilé européen en dotation Réf. 820930109. Vis de fixation fournies. Notice d'instructions.

VERNI BLANC	94013004T	1	-	1	OUI
VERNI NOIR	94013005T	1	-	1	OUI
VERNI GRIS METAL	94013007T	1	-	1	OUI



Épaisseur de la porte
105 mm maximum



Module extérieur pour anti-panique. Coupe-feu, **BOUTON ROULANT SEUL.** Fouillot. Vis de fixation fournies. Notice d'instructions.

VERNI BLANC	94015004T	1	-	1	OUI
VERNI NOIR	94015005T	1	-	1	OUI
VERNI GRIS METAL	94015007T	1	-	1	OUI



*cylindre réf. 820930109 = finition nickel

Trim

NEW



Épaisseur de la porte
105 mm maximum





Module extérieur pour anti-panique, **POIGNÉE ET CYLINDRE** 5 goupilles profilé européen en dotation Réf. 820930107*. **Le cylindre peut être remplacé en agissant sur une vis située sur le côté de la commande. Le retrait n'est possible qu'en effectuant une rotation partielle de la clé.**

Fouillot. Vis de fixation fournies. Notice d'instructions.

FINITION PVD	94027002	1	-	1	NON
FINITION ENDUR4NCE	9402700R	1	-	1	OUI
VERNI BLANC	94027004	1	-	1	OUI
VERNI NOIR	94027005	1	-	1	OUI
VERNI GRIS METAL	94027007	1	-	1	OUI



Épaisseur de la porte
105 mm maximum





Module extérieur pour anti-panique, **POIGNÉE RABAISSÉE ET CYLINDRE** 5 goupilles profilé européen en dotation Réf. 820930107*. **Le cylindre peut être remplacé en agissant sur une vis située sur le côté de la commande. Le retrait n'est possible qu'en effectuant une rotation partielle de la clé.**

Fouillot. Vis de fixation fournies. Notice d'instructions.

VERNI NOIR	94027025	1	-	1	OUI
------------	-----------------	---	---	---	-----



Épaisseur de la porte
105 mm maximum

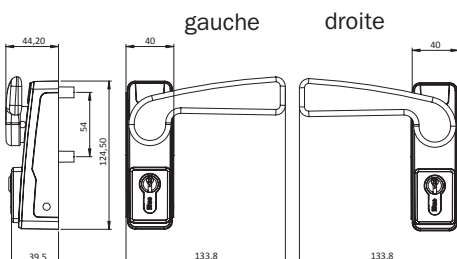

Module extérieur VERNIS NOIR per antipánico, **POIGNÉE RABAISSÉE ET CYLINDRE** 5 goupilles profilé européen en dotation Réf. 820930107*. **Le cylindre peut être remplacé en agissant sur une vis située sur le côté de la commande. Le retrait n'est possible qu'en effectuant une rotation partielle de la clé.**




Fouillot. Vis de fixation fournies. Notice d'instructions. **NON RÉVERSIBLE.**

DROITE	94027035..D	1	-	1	OUI
GAUCHE	94027035..S	1	-	1	OUI

Trim



Épaisseur de la porte
105 mm maximum






Module extérieur pour anti-panique, **POIGNÉE ET CYLINDRE** 5 goupilles profilé européen en dotation
Réf. 820930107*. Fouillot. Vis de fixation fournies. Notice d'instructions.

FINITION PVD	■ 94021002	1	-	1	NON
FINITION ENDUR4NCE	■ 9402100R	1	-	1	OUI
VERNI BLANC	■ 94021004	1	-	1	OUI
VERNI NOIR	■ 94021005	1	-	1	OUI
VERNI GRIS METAL	■ 94021007	1	-	1	OUI



Épaisseur de la porte
105 mm maximum






Module extérieur pour anti-panique, **POIGNÉE RABAISSÉE ET CYLINDRE** 5 goupilles profilé européen
en dotation Réf. 820930107*. Fouillot. Vis de fixation fournies. Notice d'instructions.

VERNI NOIR	■ 94021025	1	-	1	OUI
------------	-------------------	---	---	---	-----






Épaisseur de la porte
105 mm maximum



Module extérieur VERNIS NOIR per antipánico, **POIGNÉE RABAISSÉE ET CYLINDRE** 5 goupilles profilé européen
en dotation Réf. 820930107*. Fouillot. Vis de fixation fournies. Notice d'instructions. **NON RÉVERSIBLE.**

DROITE	■ 94021035..D	1	-	1	OUI
GAUCHE	■ 94021035..S	1	-	1	OUI



Cylindre extérieure détaché à appliquer sur portes épaisseur max 85 mm. Clé grande à 5 goupilles.

Plaque et vis pour installation fournies. Fouillot adaptateur. Trois clés.

Laiton	859000857	1	10	10	NON
Laiton nickelé	859000859	1	10	10	NON

* cylindre réf. 820930107 = finition laiton

■ = Fin de série, elle sera remplacée
par la gamme 94027*




Référence

Emballage

Q.té min. à commander
Conditionnement multiple



Match pour anti-panique



Gâche électrique pour systèmes anti-panique série "IDEA Base" et "Push".

OUVERTURE AVEC DÉCROCHAGE PERMANENT après l'impulsion électrique.

Adapté pour profil en PVC bois et aluminium affleurante ou avec décalage jusqu'à 24 mm.

Non adapté pour usage sur portes coupe-feu. Alimentation **12V AC - DC 15W***.

absorption **0,5A - 0,7A.**

TRAITEMENT ENDURANCE	568000R	1	-	1	OUI
VERNI NOIR	5680000	1	-	1	OUI
VERNI BLANC	5680004	1	-	1	OUI
VERNI GRIS METAL	5680007	1	-	1	OUI

Gâche électrique pour systèmes anti-panique série "IDEA Base" et "Push".

OUVERTURE AVEC DÉCROCHAGE LIMITÉ (reste décroché seulement durant l'impulsion électrique).

Adapté pour profil en PVC bois et aluminium affleurante ou avec décalage jusqu'à 24 mm.

Non adapté pour usage sur portes coupe-feu. Alimentation **24V AC - DC 15W***.

absorption **0,5A.**


VERNI NOIR	5680020	1	-	1	OUI
VERNI BLANC	5680024	1	-	1	OUI
VERNI GRIS METAL	5680027	1	-	1	OUI

Gâche électrique pour systèmes anti-panique série "Fail safe".

Non adapté pour usage sur portes coupe-feu.

Alimentation **12VDC 15W.** absorption **0,2A.**

VERNI NOIR	5680100	1	-	1	OUI
VERNI GRIS METAL	5680107	1	-	1	OUI



KIT COUVERTURE POUR GÂCHE ÉLECTRIQUE 5680*.** Composé de:

Couverture de mécanisme et plaque de fixation gâche électrique.

Gâche à commander séparément

Finition en PVD	5680012	1	-	1	NON
-----------------	----------------	---	---	---	-----




Référence

Emballage

Quantité min. à commander
Conditionnement multiple




Gâches

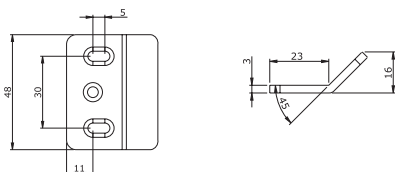


Gâche latérale en acier pour systèmes anti-panique série **"IDEA Base"**, **"Push"**, **Pad** et **"Bolt"** (aussi pour portes coupe-feu).

VERNI NOIR	94100145	1	-	5	OUI
VERNI BLANC	94100144	1	-	5	OUI
PAINTED METAL GREY	94100147	1	-	5	OUI




Gâche pour systèmes anti-panique série **"IDEA Base"** et **"Push"**, FERMETURE LATÉRALE, en acier vernis avec épaisseurs. Apte pour portes COUPE-FEU. Pour portes à deux vantaux. Universel pour tous les profils.

VERNI NOIR	94100100	1	-	5	OUI
ACIER INOX	94100102	5	-	5	NON
FINITION ENDUR4NCE	9410010R	1	-	5	NON
VERNI BLANC	94100104	1	-	5	OUI
VERNI GRIS METAL	94100107	1	-	5	OUI



Gâche pour systèmes anti-panique série **"IDEA Base"** et **"Push"**, fermeture supérieure et latérale, en acier verni avec épaisseur. Apte pour portes COUPE-FEU. Universel pour tous les profils.

VERNI NOIR	94100110	1	-	5	OUI
ACIER INOX	94100112	1	-	5	NON
FINITION ENDUR4NCE	9410011R	1	-	5	NON
VERNI GRIS METAL	94100117	1	-	5	OUI



Gâche pour systèmes anti-panique série **"IDEA Base"** et **"Push"**, fermeture sur sol, en acier vernis. Apte pour portes COUPE-FEU.

VERNI NOIR	94100120	1	-	5	OUI
VERNI BLANC	94100124	1	-	5	OUI
FINITION NICKELÉ	94100127	1	-	5	OUI
VERNI GRIS METAL	94100227	1	-	5	OUI





Référence

Emballage

Q.té min. à
commander
Conditionne-
ment multiple





Gâches




Gâche réglable pour systèmes anti-panique série **“IDEA Base”** et **“Push”**, fermeture supérieure ou latérale, vernis glissière en zamak. Pour porte simple ou à deux vantaux. Adapté pour profils affleurants ou avec décalage allant jusqu'à 11 mm. Vis de fixation fournies. Notice d'instructions.

VERNI NOIR	94100130	1	-	5	OUI
FINITION PVD	94100132	1	-	5	NON
VERNI BLANC	94100134	1	-	5	OUI
VERNI GRIS METAL	94100137	1	-	5	OUI



Gâche réglable pour systèmes anti-panique série **“IDEA Base”** et **“Push”**, fermeture supérieure et latérale, vernis glissé en zamak. Pour porte simple ou à deux vantaux. Adapté pour profils avec affleurant de 14 mm à 24 mm. Vis de fixation fournies. Notice d'instructions.

VERNI NOIR	94100150	1	-	5	OUI
FINITION PVD	94100152	1	-	5	NON
VERNI BLANC	94100154	1	-	5	OUI
VERNI GRIS METAL	94100157	1	-	5	OUI



Gâche réglable pour systèmes anti-panique série **“IDEA Base”** et **“Push”**, fermeture supérieure et latérale, vernis glissé en zamak. Pour porte simple ou à deux vantaux. Adapté pour profils avec affleurant de 14 mm à 24 mm. Vis de fixation fournies. Notice d'instructions.

VERNI NOIR	94100250	1	-	5	OUI
FINITION PVD	94100252	1	-	5	NON
VERNI BLANC	94100254	1	-	5	OUI
VERNI GRIS METAL	94100257	1	-	5	OUI




Référence

Emballage

0. té min. à
commander
Conditionne-
ment multiple




Gâches




Gâche pour systèmes anti-panique série **"IDEA Base"** et **"Push"**, FERMETURE SUPÉRIEURE et latérale, en zamak. Pour profils métalliques et bois.

GALVANISÉ NOIR	94100090	5	-	5	NON
VERNI GRIS METAL	94100097	5	-	5	OUI
VERNI BLANC	94100094	5	-	5	OUI

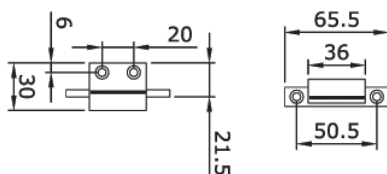

Gâche latérale en Nylon pour système anti panique **"Push Bar"** pour portes en bois ou PVC.

949856	1	-	1	NON
---------------	---	---	---	-----



Boitier pour sol en laiton avec bouchons à ressort anti poudre pour pivots. Trou intérieur Ø 18 mm. Pour pivots de système anti-panique série **"Bolt"**

040807	10	-	10	NON
---------------	----	---	----	-----




Référence

Emballage

Q.té min. à
commander
Conditionne-
ment multiple



Accessoires

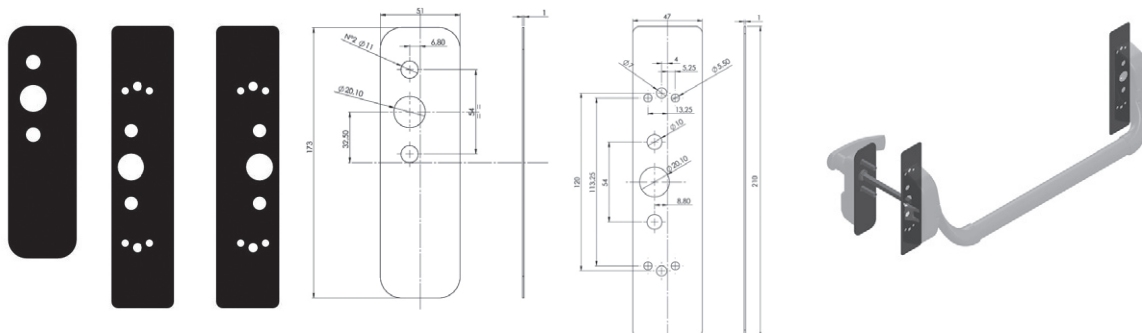

Kit **PLAQUES DE CAMOUFLAGE POUR TROUS**, vernis NOIRS. Associable aux mécanismes centraux de tous les systèmes anti-paniques ISEO série **"IDEA Base"** et **"Bolt"** pour la substitution des dispositifs anti-panique des autres produits.

1 plaque pour MODULE EXTÉRIEUR et 2 plaques pour les mécanismes


94100655

10

-

10

OUI



Kit joints intumescent pour anti-panique coupe-feu **"Push Bar"** et **"Trim"** coupe-feu

94000010

10

-

10

OUI



Kit joints intumescent, côté serrure, pour **"Push Palmo"** pour portes coupe-feu Réf. 9449


94000020

10

-

10

NON



Kit joints intumescent pour anti-panique coupe-feu séries **"IDEA Base"** et **"Trim"** coupe-feu

94000030

10

-

10

NON



Plaque, pour série **"IDEA Base"** et **"Push"** en acier galvanisé, pour prédisposition fixage anti-panique, apte pour portes coupe-feu. Vis de fixage fournies.

94100040

10

-

10

NON



Plaque, pour série **"IDEA Base"** et **"Push"** en acier galvanisé, pour prédisposition fixage pêne dormant haut et bas, apte pour portes coupe-feu. Vis de fixation fournies.

94100050

10

-

10

NON



Accessoires

Référence

Emballage

Conditionne-
ment multiple

Q.té min. à
commander



Kit pour fonction «dispositif jour / nuit » à insérer dans le support anti-panique
"IDEA Base et Bolt" NEW


94100070.1 10 - 10 NON



Casque postérieur avec fonction "dispositif jour / nuit"
pour anti-panique "Push" série 9424

VERNI NOIR **94200075** 1 - 1 OUI

VERNI GRIS METAL **94200077** 1 - 1 OUI



Fouillot prolongé pour portes avec épaisseur allant jusqu'à 105 mm.

947880 10 - 10 NON



Bloc guide et fixation barres.

94100195 10 - 10 NON



Bouchon pour pêne dormant systèmes anti-panique
type "IDEA Base", "Push" et "PAD" en nylon.

VERNI GRIS **94100703** 10 - 10 NON

VERNI BLANC **94100704** 10 - 10 NON

VERNI NOIR **94100705** 10 - 10 NON

Micro-interrupteurs



Micro-interrupteur, à insérer dans le support anti-panique "IDEA Base", "Bolt",
et "Base Infilare" pour relever l'ouverture de la porte.

Associable aux systèmes de sécurité.


94100060 1 - 1 NON



Micro-interrupteur, à insérer dans le support anti-panique "Push" série 9424
et "Push-Infilare" pour relever l'ouverture de la porte.

Associable aux systèmes de sécurité.

94200060 1 - 1 NON



Micro-interrupteur, à insérer dans la base anti-panique "Push Bar" série 944*,
pour relever l'ouverture de la porte.

Associable aux systèmes de sécurité. Notice d'instructions.

94800030 1 - 1 NON