

## GEZE TS 2000 V


### Ferme-porte avec bras à compas pour portes à 1 vantail mesurant jusqu'à 1250 mm de largeur

Le ferme-porte TS 2000 V convient pour les portes à 1 vantail d'une largeur jusqu'à 1250 mm. La force de fermeture est variable selon la norme DIN EN1154 pour les forces 2 / 4 / 5 (possible avec une cote d'encombrement du ferme-porte par un montage décentré). La vitesse de fermeture se règle confortablement en façade et l'à-coup final se règle par le bras à compas. En option, le ferme-porte est proposé avec plaque de montage et il convient pour les portes à simple action ouvrant à gauche et à droite sans besoin de modification.

#### Versions spéciales :

- GEZE TS 2000 V BC  
avec à-coup final à réglage hydraulique en façade et freinage à l'ouverture fixe
- GEZE TS 2000 V avec bras d'arrêt  
avec angle d'arrêt réglable entre 70° et 150°

### GEZE TS 2000 V

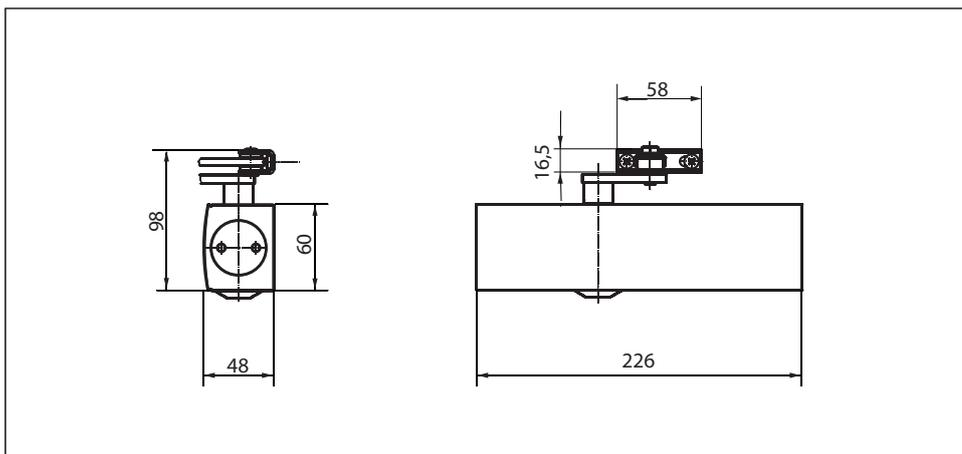

#### Champ d'application

- Pour les portes à simple action avec une largeur de vantail jusqu'à 1 250 mm
- Pour les portes ouvrant à gauche et à droite sans besoin de modification
- Montage standard sur vantail de porte côté paumelles, montage sur le dormant côté opposé aux paumelles possible
- Utilisation sur le vantail côté opposé aux paumelles en montage parallèle du bras

**Caractéristiques techniques des ferme-portes**


<b>Caractéristiques du produit</b>	<b>Ferme-porte GEZE TS 2000 V</b>	<b>Ferme-porte GEZE TS 2000 VBC</b>
Force de fermeture conforme à la norme EN1154	2 / 4 / 5	
Largeur de vantail max. recommandée	1250 mm	
Même modèle DIN gauche et DIN droite	●	●
Produit testé selon	Ferme-porte testé selon la norme EN1154	
Longueur	226 mm	
Profondeur d'encombrement	48 mm	
Hauteur	60 mm	
<b>Fonctions</b>		
Force de fermeture réglable	Oui, par montage	
Vitesse de fermeture réglable	●	●
A-coup final réglable	● par bras à compas	● par soupape
Freinage à l'ouverture intégré	○	● hydraulique fixe
Position réglage de la force de fermeture	Position de montage	
Soupapes thermo-stabilisées	●	●

● = oui

○ = non


Montage sur le vantail / côté paumelles TS 2000 V / V BC

Vue d'ensemble

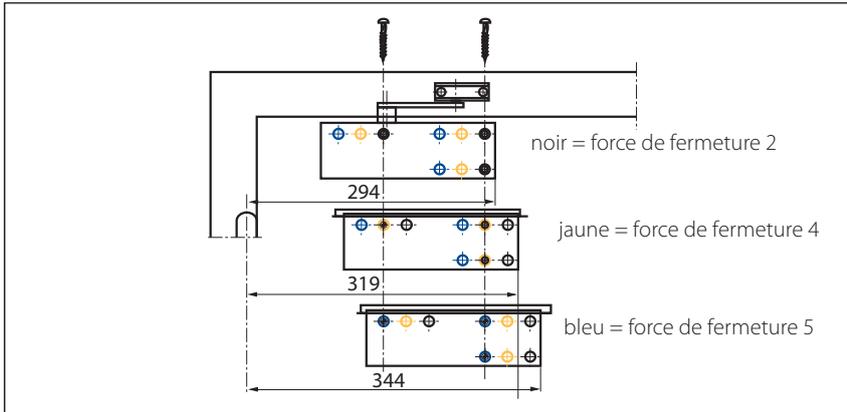


Exemple de montage du GEZE TS 2000 V / V BC (force de fermeture EN2 / 4 / 5)


Montage direct

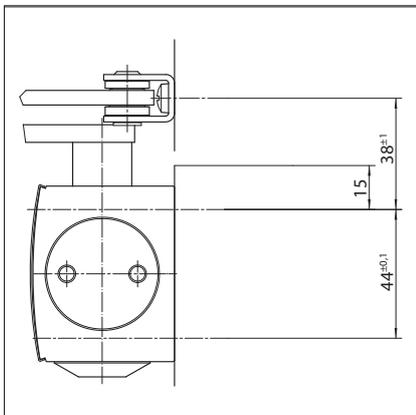

Coupe = montage direct

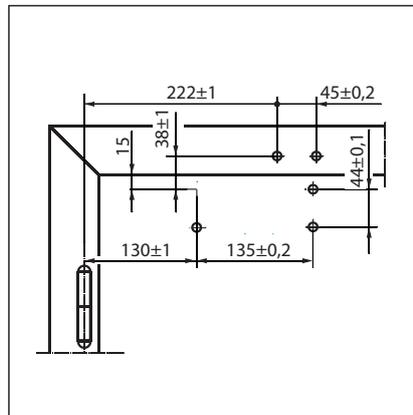


Cotes de montage porte de gauche

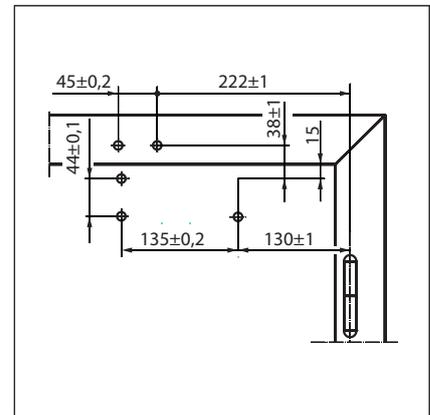


Cotes de montage porte de droite


Montage avec plaque de montage

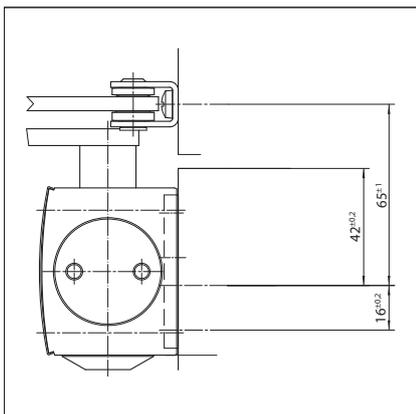

Coupe = montage avec plaque de montage

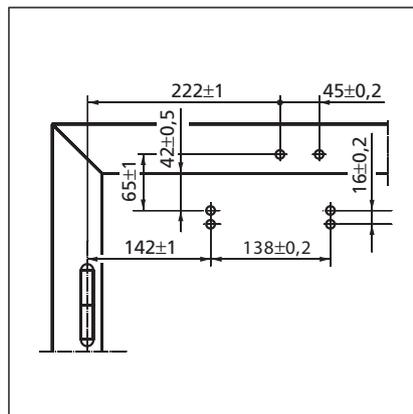

Cotes de montage porte de gauche

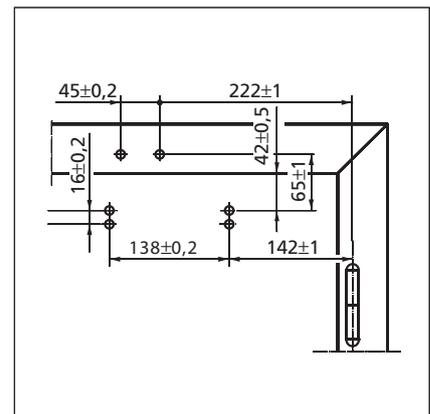

Cotes de montage porte de droite