

Cadenas Série-C

Anse amovible, Anse retenue
(Clé prisonnière)



application

Cadenas de haute sécurité, pour usage général, avec protecteur intégral ou protecteur d'anse.

Fonctionnement

Rotation de la clé à 55-65° pour déverrouillage.

Options

Amovible avec non retenue de clé.
Anse retenue avec clé prisonnière (clé nécessaire au verrouillage). Différentes dimensions d'anses. Disponible avec revêtement noir ou en nickel. C-13 disponible en une seule coque en inox et avec protecteur d'anse.

matériaux

Coque en acier trempé.
Centre plaqué laiton massif noir. Anse en alliage d'acier trempé de bore.

Fonctionnalités supplémentaires

Un volet de protection empêche tout dépôt de poussière. Les trous de drainage empêchent la formation de gel.

mécanisme

Système Mul-T-Lock unique de haute précision, à 10 goupilles télescopiques. Anti-crochetage et anti-perçage pour une plus grande sécurité.

Clés

Clé réversible en maillechort avec tête plastique et pastille de couleur pour identification. Disponible également entièrement en maillechort.

Sécurité


Les commandes de clés portant la mention « DO NOT DUPLICATE » ne pourront être effectuées que sur présentation d'une carte de propriété.

Options

ClassicPro (breveté), Interactive+® (breveté),
3 en 1 (à combinaison variable), clés identiques, clés différentes ou passe général.

Homologation

ISI; applicable au « CEN ».

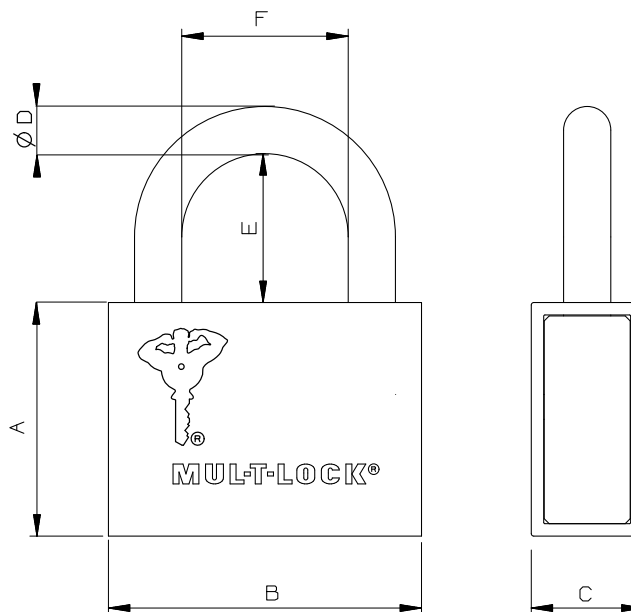

Modèle	Anse			Corps						Niveau d'homologation	Loquet approprié	
	A	B	C	D	E				F	"CEN"		
					E	E1	E2	E3				
C-6	mm	47	50	22	6	--	22	50	102	24	--	--
C-8	mm	47	50	22	7.9	--	22	50	102	22	2	--
C-10	mm	47	63	22	9.5	--	30	63	102	33	3	10
C-13	mm	51	73	25	12.7	25	37	58	102	33	4	13
C-16	mm	53	92	32	15.8	--	50	63	102	38	5	16

*Applicable aux normes « CEN ».

Remarque: L'ajout d'un loquet augmentera considérablement le niveau de sécurité.