



Clavier à codes / Lecteur RFID Wiegand

AXK3 - 12 à 24 V DC

Notice technique




LEDS + BUZZER
d'état et de programmation



Wiegand

➤ Contrôleur
UTL

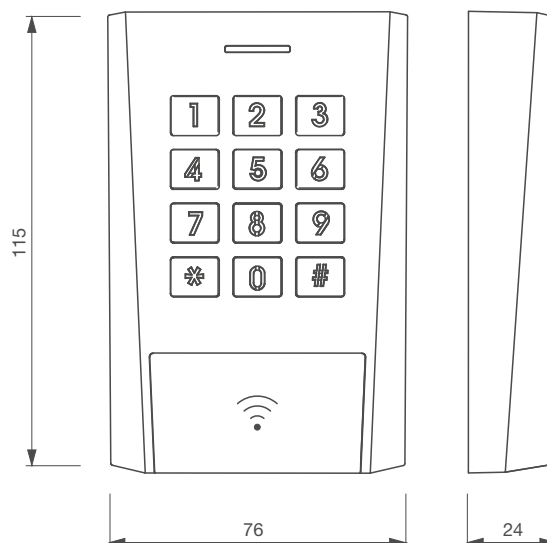

izyx+

- Code ou Tag RFID
- Anti-vandale : boîtier et touches en métal
- Étanche IP 64



Références	AXK301S0EM	AXK301S0MS ★
Montage	Applique	
Matière	Alliage métal (Zamac)	
Tension d'alimentation / Consommation	12 à 24 V DC / 50 - 100 mA en 12 V DC	
Clavier	3 x 4 touches métalliques / Rétroéclairage bleu	
Format de sortie des touches	Wiegand 26-44 bits / ASCII 4 bits / ASCII 8 bits	
Lecteur RFID / Fréquence	EM MARIN® / 125 KHz	MIFARE (Classic®, DESFire® *, Ultralight® *) / 13.56 MHz
Distance de lecture	Jusqu'à 6 cm	Jusqu'à 2 cm
Interface / Format	Wiegand / 26-44 bits	
LEDs pilotables (OV)	Vert, rouge, bleu, jaune	
Signal acoustique pilotable (OV)	Buzzer	
Connexion	Bornier à vis	
Indice de protection	IP 64	
Température de fonctionnement / RH	-30°C à +50°C / 98% RH	
Directives / Normes	2014/35/UE et 2014/53/UE: EN 62368-1: 2014 / A11: 2017 - EN 301489-1 V2.2.3; -3 V2.1.1 - EN IEC 62311: 2020 - EN 300 330 V2.1.1	
Dimensions (l x h x p)	76 x 115 x 24 mm	
Poids brut / Poids net	0,47 Kg / 0,40 Kg	
Conditionnement par	1 ou 20	
Code douane / code DEEE	8517699000 / P09.02	
Code EAN 13	3760273116521	3760351730243

OPTIONS

AICEM10



Badge ISO :
Référence :
AICEM10
• Tag RFID
• EM MARIN®
125 KHz

AICEM50



Badge ISO :
Référence :
AICEM50
• Tag RFID
• MIFARE
Classic®
13.56 MHz

AKFXEM10



Porte-clé :
Référence :
AKFXEM10
• Tag RFID
• EM MARIN®
125 KHz

AKFXMS50



Porte-clé :
Référence :
AKFXMS50
• Tag RFID
• MIFARE
Classic®
13.56 MHz

* Badge et porte-clé MIFARE DESFire® et Ultralight® sur demande



www.izyx-systems.com

