

A close-up, angled view of a silver-colored DORMA TS 90 IMPULSE door closer. The device consists of a long, cylindrical main body with a sliding arm extending from one end. The arm has a circular end cap and a locking mechanism. The main body has a textured surface and a circular adjustment knob. The background is a light gray gradient.

TS 90 IMPULSE


Ferme-portes
à came symétrique
et bras à glissière

LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE.

Le TS 90 Impulse de DORMA allie efficacité technique, conformité – avec glissière – à la norme EN 1154, prix performant et design original. De plus, sa souplesse à l'ouverture le met en conformité avec la loi du 24 août 2006 sur

l'accessibilité des handicapés. Par ses possibilités universelles de montage et ses qualités fonctionnelles, la gamme répond à la plus part des besoins en fermeture de porte. Fabrication certifiée ISO 9001

Courbes de fonctionnement

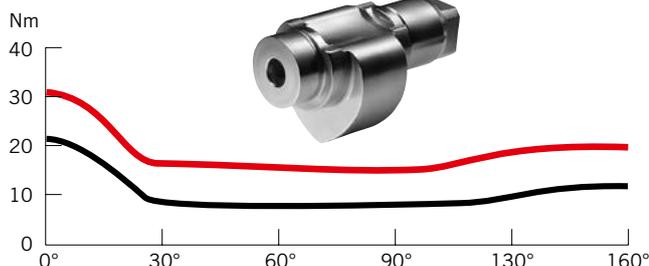

La came symétrique en forme de coeur et l'entraînement linéaire du TS 90 Impulse DORMA offrent à l'utilisateur un grand confort d'utilisation grâce à une résistance à l'ouverture immédiatement dégressive. Pour les enfants, les personnes âgées et les handicapés, ouvrir

la porte est autrement plus facile. Fermeture fiable et contrôlée avec une force de fermeture qui n'augmente que dans la phase finale.

— Moment d'ouverture
— Moment de fermeture (Force de fermeture 3 EN)

Les « plus » du TS 90 Impulse ...

...Pour le distributeur

- Une nouvelle gamme de 3 produits, adaptée aux principaux besoins des installateurs. Conforme, avec glissière, à la norme EN 1154.
- Facilité de stockage grâce à un emballage unique pour le corps et sa glissière.
- Nouvelles applications (handicap, hôtellerie, portes extérieures...) par la standardisation d'une technologie innovante à un prix performant.

...Pour l'installateur

- Montage simple et rapide, avec, ou sans plaque de montage.
- Réversible droite-gauche.
- Montage universel (tous types de montage) avec un seul modèle.
- Impressionnante durée de vie due à la fiabilité DORMA.
- Modèle BC avec freinage à l'ouverture, et modèle H avec vitesse d'allongement du temps de passage.

...Pour l'architecte ou le bureau d'études

- Technologie reconnue de la came en forme de coeur.
- Ferme-porte à glissière pour l'équipement des portes intérieures, à un prix performant.

...Pour l'utilisateur

- Grand confort à l'ouverture et fermeture parfaitement contrôlée.
- Réglage fin de la vitesse de fermeture par deux vis de réglage indépendantes.
- En option avec arrêt mécanique ou limiteur d'ouverture.
- Modèle BC avec freinage à l'ouverture, pour préserver la porte et son environnement.
- Modèle H avec confort de passage.




Gamme TS 90 Impulse – Caractéristiques techniques		TS 90	TS 90 BC	TS 90 H
Force de fermeture, selon EN 1154		3 EN	3/4 EN	3/4 EN
Dimension de porte, en largeur		≤ 950 mm	≤ 1100 mm	≤ 1100 mm
Porte intérieure standard ¹⁾		●	●	●
Porte intérieure coupe-feu, pare-flamme ¹⁾		●	●	●
Porte extérieure, ouvrant vers l'extérieur ¹⁾		–	●	–
Porte extérieure, ouvrant vers l'intérieur ¹⁾		–	●	●
Un seul modèle : Pose universelle		●	●	●
Bras à glissière compact		longueur 320 mm	longueur 365 mm	longueur 365 mm
Vitesse de fermeture, réglable en continu par deux valves indépendantes		160° – 15° 15° – 0°	●	–
Vitesse de fermeture, avec allongement du temps de passage, réglable en continu par valve indépendante		160° – 45°	–	●
Vitesse de fermeture, réglable en continu par valve indépendante		45° – 0°	–	●
Freinage à l'ouverture, réglable en continu par valve indépendante		à partir de 70°	●	–
Arrêt mécanique, réglable et débrayable		○	○	○
Plaque de montage, avec groupe de perçage		○	○	○
Dimensions en mm				
		Longueur	246	246
		Profondeur	46	46
		Hauteur	57	57
Poids en kg		1,7	1,7	1,7
Ferme-porte conforme à la norme EN 1154		●	●	●
Marquage CE pour produits de construction		●	●	●

● Oui – Non ○ En option


¹⁾Pour des portes particulièrement lourdes, extérieures soumises à un fort passage (école ...) et à une forte pression du vent, nous recommandons le ferme-porte à came et glissière DORMA TS 93.

DIMENSIONS TS 90 IMPULSE


TS 90 Impulse 3 EN – Force Fixe

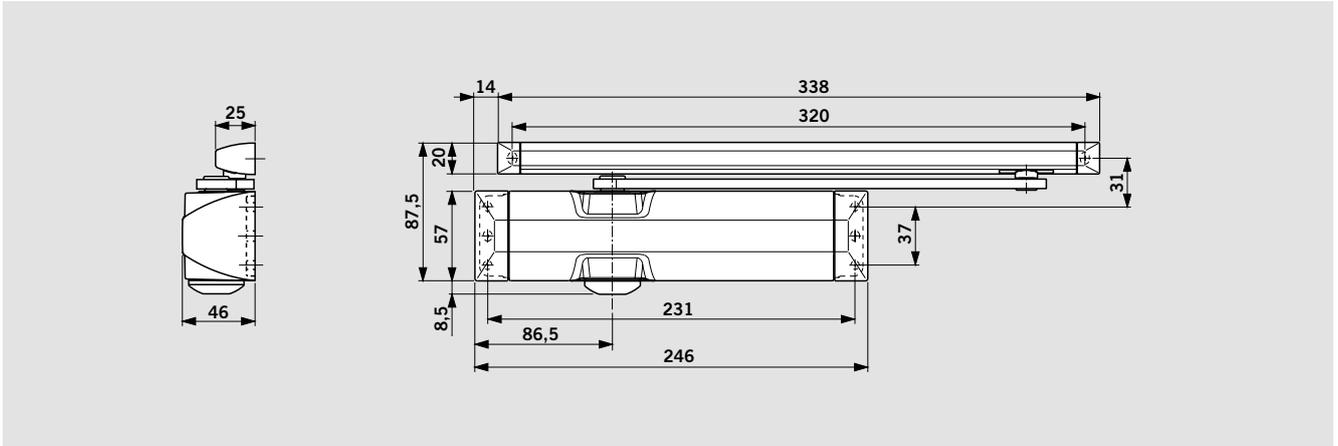


TS 90 Impulse BC et TS 90 Impulse H 3/4 EN – Force Variable

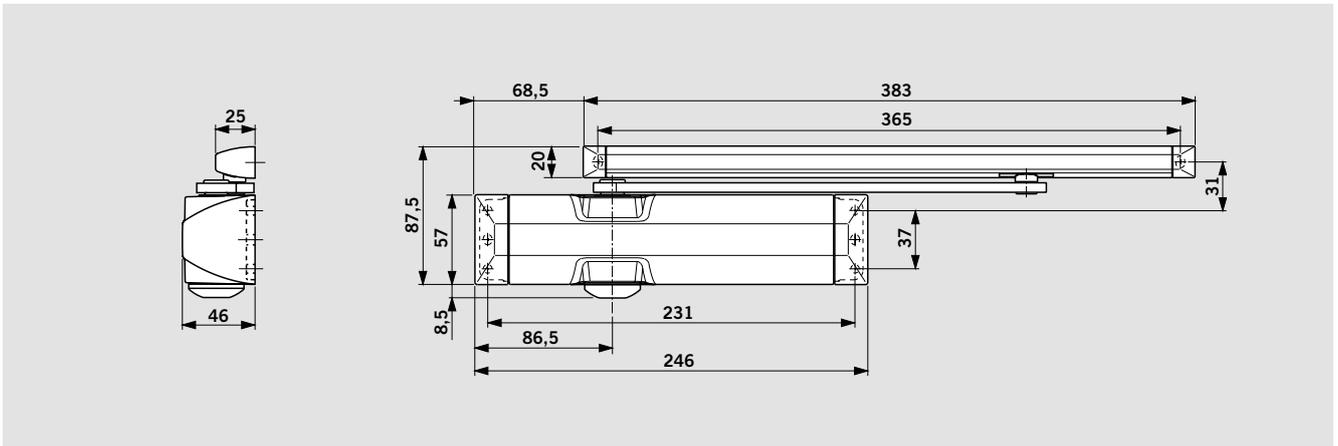


SÉLECTION DE FORCE 3/4 EN

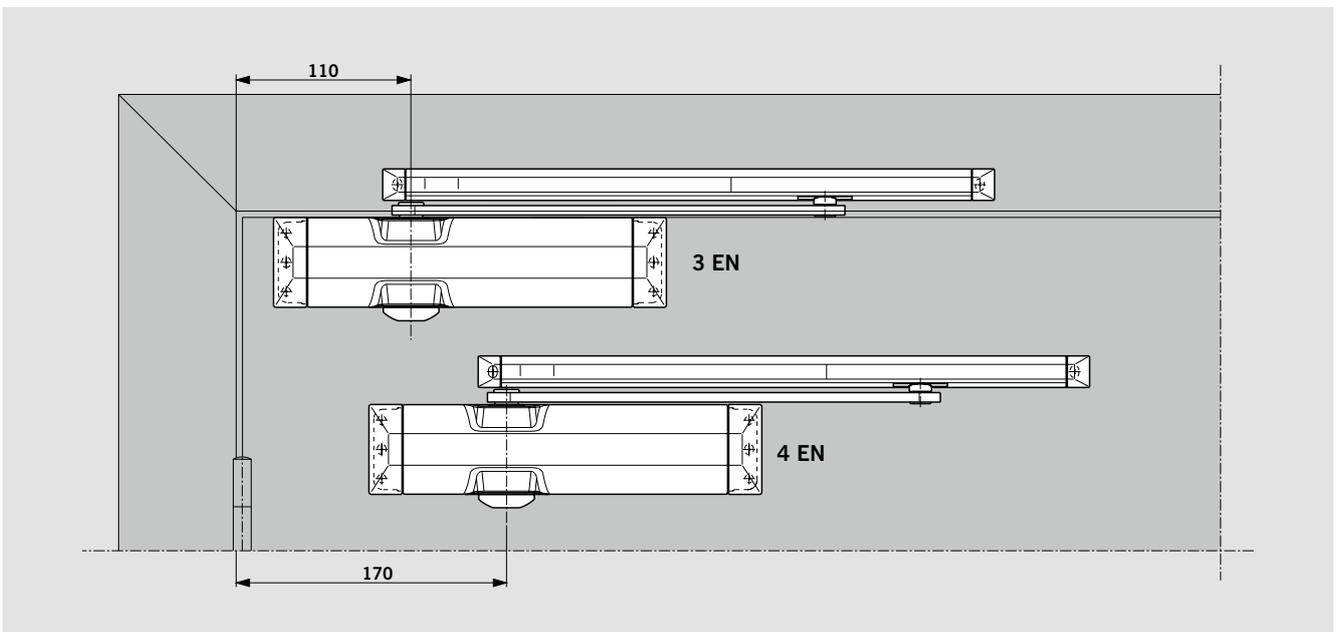

RÉGLAGES HYDRAULIQUES DES FERME-PORTES TS 90 IMPULSE

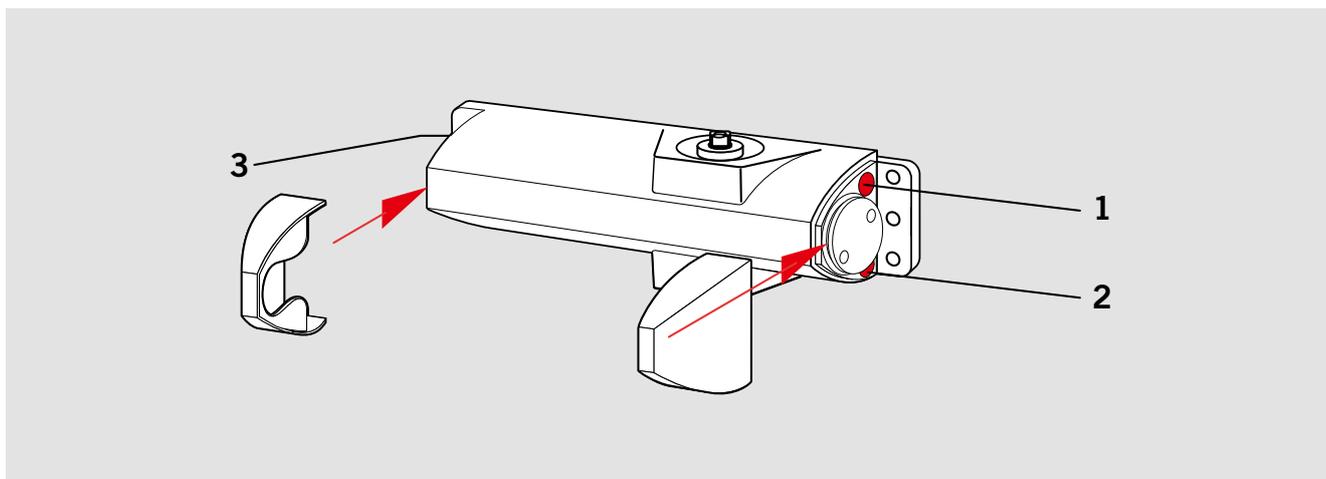


TS 90 Impulse force 3 EN



Les réglages hydrauliques sont ajustables en continu par deux vis indépendantes l'une de l'autre.

- 1** Vitesse de fermeture, réglable sur la plage de 160° à 15°.
- 2** A-coup final réglable, en continu sur la plage de 15° à 0°.


TS 90 Impulse BC force 3/4 EN



Les réglages hydrauliques sont ajustables en continu par trois vis indépendantes l'une de l'autre.

- 1** Vitesse de fermeture, réglable en continu sur la plage de 160° à 15°.
- 2** A-coup final réglable, en continu sur la plage de 15° à 0°.
- 3** Freinage à l'ouverture, réglable en continu à partir de 70°.

TS 90 Impulse H force 3/4 EN



Les réglages hydrauliques sont ajustables en continu par deux vis indépendantes l'une de l'autre.

- 1** Vitesse de fermeture, avec allongement du temps de passage, réglable en continu sur la plage de 160° à 45°.
- 2** Vitesse de fermeture, réglable en continu sur la plage de 45° à 0°.


INSTALLATION TS 90 IMPULSE – FORCE FIXE 3 EN

Montage côté paumelles

(Schéma : exemples sur porte DIN-L. Le schéma serait symétrique sur porte DIN-R)

Fermeture à partir d'environ 160°. Il est recommandé d'utiliser le limiteur d'ouverture (en option) ou de poser une butée de porte si la porte peut s'ouvrir au-delà de 160°.


Pour les portes coupe-feu et pare-flammes, il faut impérativement installer une butée de porte si la porte peut s'ouvrir au-delà de 160°.

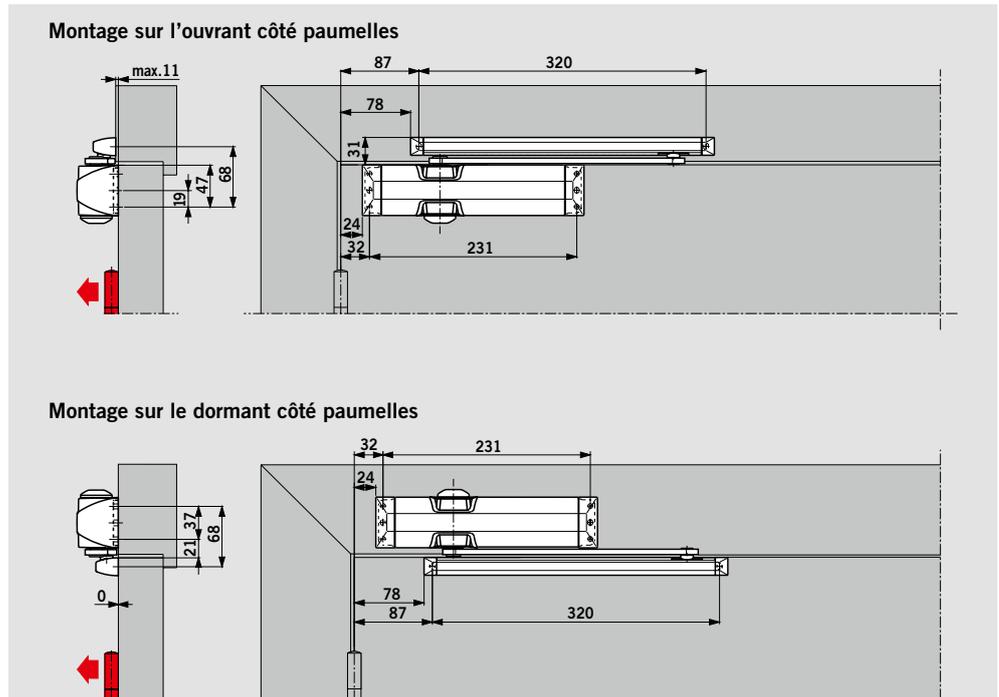

Montage côté opposé aux paumelles

(Schéma : exemples sur porte DIN-L. Le schéma serait symétrique sur porte DIN-R)

L'angle d'ouverture de la porte est limité à 90° environ. Il est recommandé d'utiliser le limiteur d'ouverture (en option) ou de poser une butée de porte.

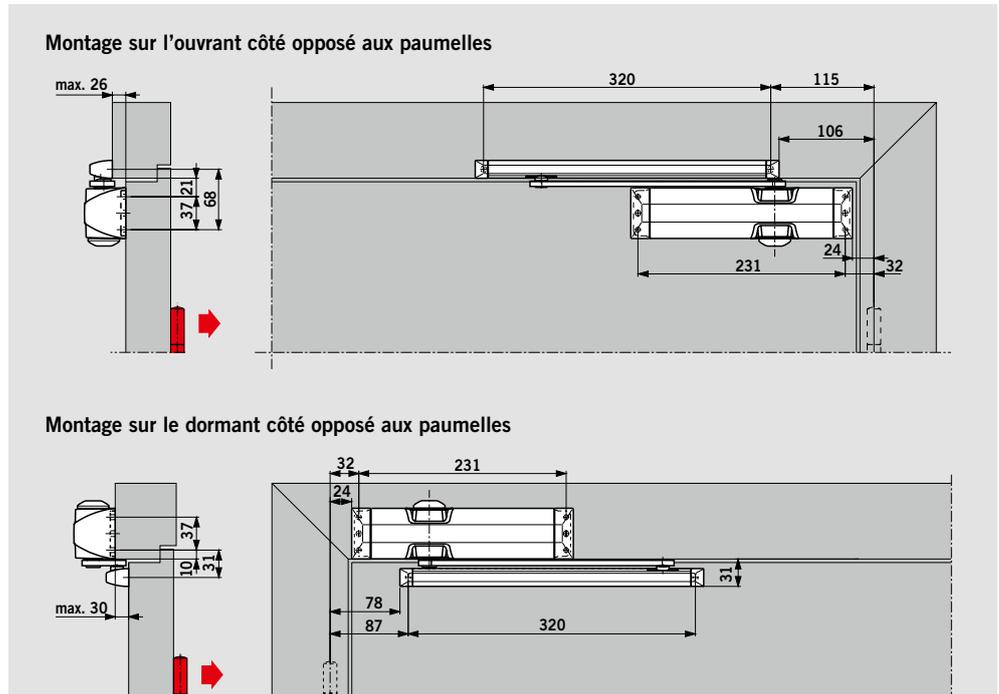


INSTALLATION TS 90 IMPULSE BC ET TS 90 IMPULSE H – FORCE VARIABLE 3/4 EN

Montage côté paumelles

(Schéma : exemples sur porte DIN-L. Le schéma serait symétrique sur porte DIN-R)


Dépendant de la situation, l'angle d'ouverture est limité. Il est recommandé d'utiliser le limiteur d'ouverture ou de poser une butée de porte. Pour les portes coupe-feu et pare-flammes, il faut impérativement installer une butée de porte.

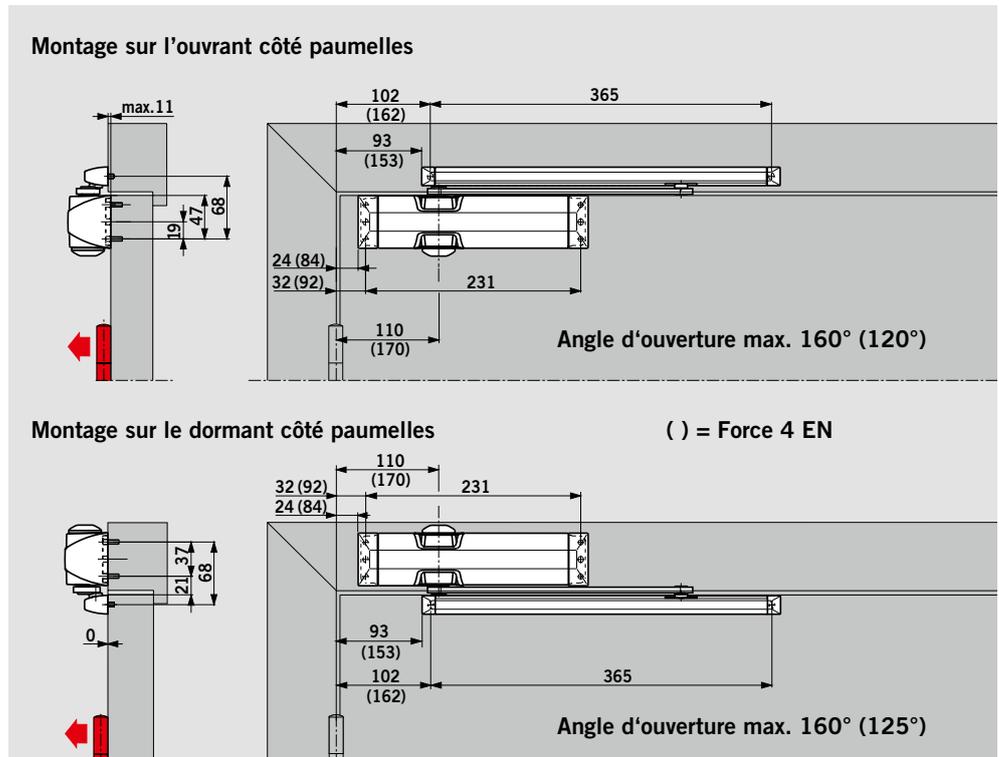

Montage côté paumelles



(Schéma : exemples sur porte DIN-L. Le schéma serait symétrique sur porte DIN-R)

Dépendant de la situation, l'angle d'ouverture est limité. Il est recommandé d'utiliser le limiteur d'ouverture ou de poser une butée de porte.

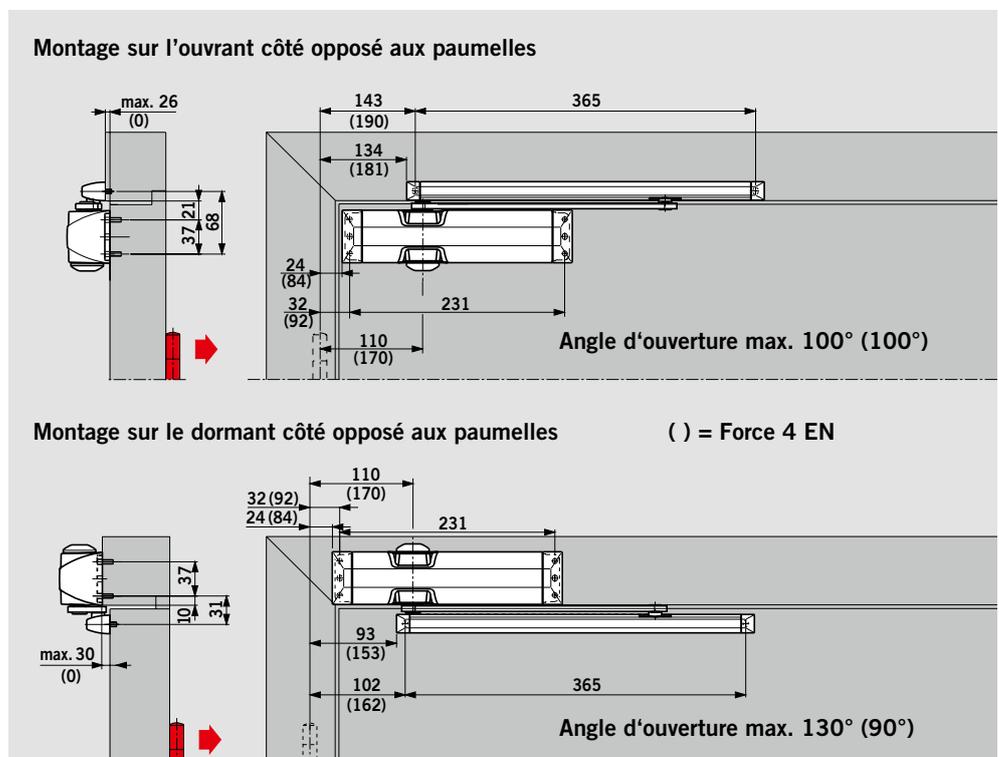


ACCESSOIRES GAMME TS 90 IMPULSE

Plaque de montage pour corps

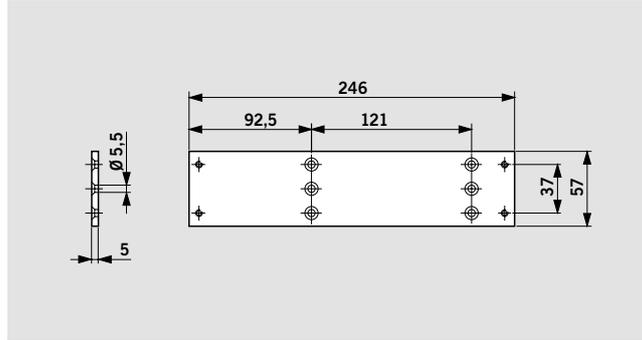


Avec groupe de perçage universel, pour la pose sur profil tubulaire (acier ou aluminium).

Arrêt mécanique

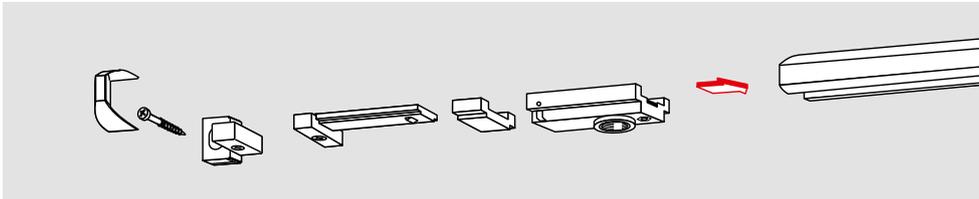


L'arrêt mécanique permet le blocage de la porte (interdit sur portes coupe-feu) à un angle précis jusqu'à un angle d'ouverture de env. 145°.

L'arrêt mécanique est adapté aux portes gauches ou droites, indifféremment. Il peut être installé dans la glissière ultérieurement.





L'arrêt mécanique n'est pas conçu pour les portes coupe-feu, pare-fumée et pare-flammes.
A mettre en place uniquement sur réglage force 3 EN

Limiteur d'ouverture

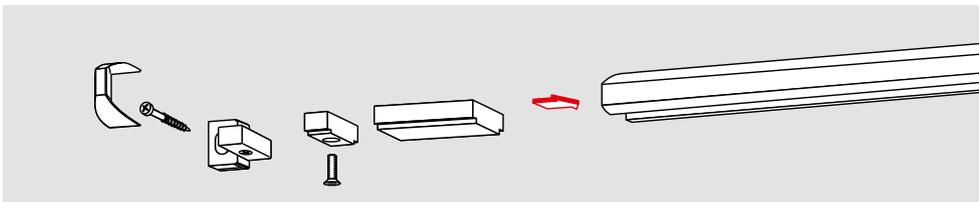

Le limiteur d'ouverture peut être installé dans la glissière ultérieurement. Réglable de 80° à 120° au maximum.

L'utilisation du limiteur d'ouverture évite qu'une porte ouverte normalement vienne heurter le mur.



Le limiteur d'ouverture n'est pas une protection contre les ouvertures violentes. Dans de nombreuses applications, il ne remplace pas la butée de porte, ou le freinage hydraulique à l'ouverture (TS 90 Impulse BC).

TS 90 IMPULSE 3 EN

Particularités et avantages :

Le TS 90 Impulse force 3 EN, est la solution idéale, dévolue aux portes intérieures, standard et coupe-feu, jusqu'à 950 mm de largeur, dans les Établissements Recevant du Publique.

La position du corps à 24 mm de l'axe des paumelles, associée à une glissière compacte, lui autorise l'installation sur vantail semi fixe à partir de 430 mm de largeur.



Sa souplesse à l'ouverture lui confère un confort de passage remarquable, en conformité avec l'arrêté du 1^{er} août 2006 sur l'accessibilité des handicapés.

La gamme des ferme-portes TS 90 Impulse a été testée en conformité avec cette réglementation, par le laboratoire du CNPP. Le certificat est disponible sur demande.

Descriptif :

Ferme-porte avec sa glissière compacte.
Fabrication ISO 9001.

Technologie à came et contre-piston : Grande souplesse à l'ouverture.

Marqué CE et conforme à la norme EN 1154.
Prévu pour porte coupe-feu et pare-flammes.

Dimensions compactes (L x P x H) : 246 x 46 x 56.

Fixation invisible : Corps et glissière équipés d'embouts caches.

Force de fermeture 3 EN fixe.

Largeur maxi du vantail : 950 mm

Deux vitesses de fermeture indépendantes, réglables en continu par valves hydrauliques :

- Vitesse de fermeture de 160° à 15°
- A-coup final de 15° à 0°.

Circuit hydraulique thermo constant de -15° à +40°, selon EN 1154.

Valve de surpression : limiteur de pression hydraulique.

Réversible pour porte à gauche ou à droite.

Montage universel :

- Sur vantail côté paumelles, et sur dormant côté opposé aux paumelles.
- Sur dormant côté paumelles, et sur vantail côté opposé aux paumelles.

Accessoires disponibles :

- Plaque de montage, avec groupe de perçage universel, pour montage sur menuiseries métalliques.
- Limiteur d'ouverture avec amortisseur.
- Arrêt mécanique RF.

Couleurs disponibles : argent en standard, blanc (RAL 9016) et noir (RAL 9005).

Finition spéciale en option : RAL au choix du client.

TS 90 IMPULSE BC 3/4 EN S 90 IMPULSE 3 EN

Particularités et avantages :

BC = Freinage à l'ouverture

Ce ferme-porte est équipé d'un **freinage hydraulique réglable à l'ouverture**. Il bénéficie d'une force 4 EN, qui le prédispose à l'équipement des portes extérieures en profilé d'aluminium jusqu'à 1100 mm de largeur.

Cette solution compétitive est étudiée pour préserver les portes ouvrant à l'extérieur des bâtiments, soumises à un passage important ainsi qu'au vent. Le TS 90 Impulse BC peut être associé à la plaque de montage (disponible en accessoire) pour menuiseries métalliques.



Sa souplesse à l'ouverture lui confère un confort de passage remarquable, en conformité avec l'arrêté du 1^{er} août 2006 sur l'accessibilité des handicapés.

La gamme des ferme-portes TS 90 Impulse a été testée en conformité avec cette réglementation, par le laboratoire du CNPP. Le certificat est disponible sur demande.

Descriptif :

Ferme-porte avec sa glissière compacte.

Fabrication ISO 9001.

Technologie à came et contre-piston : Grande souplesse à l'ouverture.

Marqué CE et conforme à la norme EN 1154.

Prévu pour porte coupe-feu et pare-flammes.

Dimensions compactes (L x P x H) : 246 x 46 x 56.

Fixation invisible : Corps et glissière équipés d'embouts cachés.

Force de fermeture variable 3 EN à 4 EN, par déplacement sur la porte.

Largeur maxi du vantail : 1100 mm.

Deux vitesses de fermeture indépendantes, réglables en continu par valves hydrauliques :

- Vitesse de fermeture de 160° à 15°
- A-coup final de 15° à 0°.

Freinage à l'ouverture, réglable en continu par valve hydraulique, à partir de 70°.

Circuit hydraulique thermo constant de -15° à +40°, selon EN 1154.

Valve de surpression : limiteur de pression hydraulique.

Position du corps à 24 mm de l'axe des paumelles, en réglage force 3 EN.

Réversible pour porte à gauche ou à droite.

Montage universel :

- Sur vantail côté paumelles, et sur dormant côté opposé aux paumelles.
- Sur dormant côté paumelles, et sur vantail côté opposé aux paumelles.

Accessoires disponibles :

- Plaque de montage, avec groupe de perçage universel, pour montage sur menuiseries métalliques.
- Limiteur d'ouverture avec amortisseur.
- Arrêt mécanique RF (utilisation uniquement sur position force 3 EN).

Couleurs disponibles : argent en standard, blanc (RAL 9016) et noir (RAL 9005).

TS 90 IMPULSE H 3/4 EN

Particularités et avantages :

H = Hôpital, Hôtellerie restauration et Handicapé.

Ce ferme-porte est équipé de deux valves de vitesse à la fermeture.

La première plage de vitesse permet – selon réglage – d’allonger le temps de passage, pour franchir confortablement le seuil une fois la porte ouverte. Cela facilite certains déplacements, comme :

- Les clients avec leurs valises (chambres d’hôtels et passages communs)
- Les personnes à mobilité réduite (personnes âgées, parents avec poussette, jeunes enfants, ...)
- Les personnes handicapées.
- Des lits, des poubelles ou bien des chariots de linges usagers.



Sa souplesse à l’ouverture lui confère un confort de passage remarquable, en conformité avec l’arrêté du 1^{er} août 2006 sur l’accessibilité des handicapés.

La gamme des ferme-portes TS 90 Impulse a été testée en conformité avec cette réglementation, par le laboratoire du CNPP. Le certificat est disponible sur demande.

Descriptif :

Ferme-porte avec sa glissière compacte.

Fabrication ISO 9001.

Technologie à came et contre-piston : Grande souplesse à l’ouverture.

Marqué CE et conforme à la norme EN 1154.

Prévu pour porte coupe-feu et pare-flammes.

Dimensions compactes (L x P x H) : 246 x 46 x 56.

Fixation invisible : Corps et glissière équipés d’embouts cachés.

Force de fermeture variable 3 EN à 4 EN, par déplacement sur la porte.

Largeur maxi du vantail : 1100 mm.

Deux vitesses de fermeture indépendantes réglables par valves hydrauliques :

- Vitesse de fermeture, avec allongement du temps de passage, de 160° à 45°.
- Vitesse de fermeture, de 45° à 0°.

Circuit hydraulique thermo constant de –15° à +40°, selon EN 1154.

Valve de surpression : limiteur de pression hydraulique.

Position du corps à 24 mm de l’axe des paumelles, en réglage force 3 EN.

Réversible pour porte à gauche ou à droite.

Montage universel :

- Sur vantail côté paumelles, et sur dormant côté opposé aux paumelles.
- Sur dormant côté paumelles, et sur vantail côté opposé aux paumelles.

Accessoires disponibles :

- Plaque de montage, avec groupe de perçage universel, pour montage sur menuiseries métalliques.
- Limiteur d’ouverture avec amortisseur.
- Arrêt mécanique RF (utilisation uniquement sur position force 3 EN).

Couleurs disponibles : argent en standard, blanc (RAL 9016) et noir (RAL 9005).

TS 90 IMPULSE = CODIFICATION FERME-PORTES ET ACCESSOIRES

TS 90 Impulse 3 EN	
Argent	10200201
Blanc (RAL 9016)	10200211
Noir (RAL 9005)	10200219
TS 90 Impulse BC 3/4 EN	
Argent	10210401
Blanc (RAL 9016)	10210411
Noir (RAL 9005)	10210419
TS 90 Impulse H 3/4 EN	
Argent	10240401
Blanc (RAL 9016)	10240411
Noir (RAL 9005)	10240419
Plaque de montage pour TS 90 Impulse	
Argent	10002901
Blanc (RAL 9016)	10002911
Noir (RAL 9005)	10002919
Arrêt mécanique pour glissière TS 90 Impulse utilisation en force 3 EN	10002100
Limiteur d'ouverture pour glissière TS 90 Impulse	10002000



DORMA GmbH+Co. KG
DORMA Platz 1
58256 ENNEPETAL
ALLEMAGNE
Tél. +49 2333 793-0
Fax +49 2333 793-4950
www.dorma.de

DORMA Groupe France S.A.S
2-4 rue des Sarrazins
94046 CRETEIL CEDEX
FRANCE
Tél. +33 1 41 94 24 00
Fax +33 1 41 94 24 01
www.dorma.fr

DORMA foquin S.A.
Lieven Bauwensstraat 21a
8200 BRUGGE
BELGIQUE
Tél. +32 50 451570
Fax +32 50 319505
www.dorma.be

DORMA Schweiz AG
Industrie Hegi 1a
9425 THAL
SUISSE
Service après-vente:
Tél. +41 844 22 00 22
Support technique:
Tél. +41 844 22 00 21
Vente:
Tél. +41 844 22 00 20
Fax +41 71 886 46 56
www.dorma.ch