




BOIS EXTÉRIEURS

FABRIQUÉ EN
FRANCE

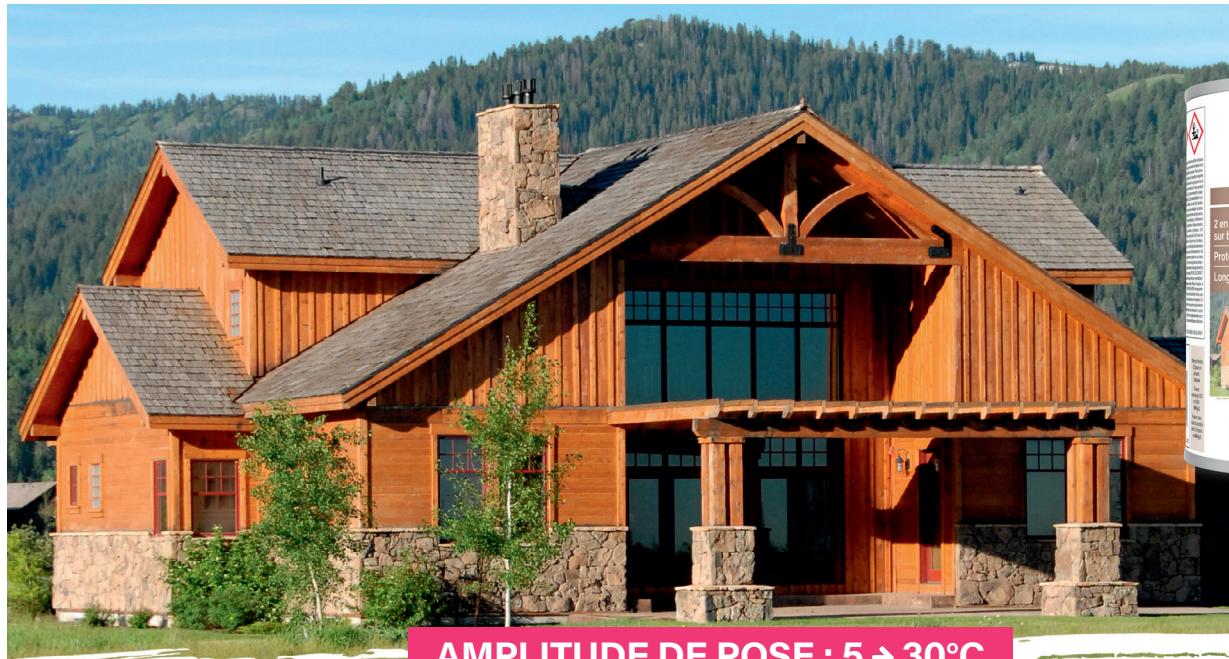

AMPLITUDE DE POSE : 5 → 30°C



LASURE MATE B10

▪ 2 en 1 : impression et finition sur bois neufs.

- Protection anti U.V. renforcée.
- Longue durée.
- Incolore, mate, teintable.
- Protège, décore les bardages, huisseries, barrières...
- Idéal sur grandes surfaces.
- **Ne s'éaille pas, ne cloque pas, vieillit en farinant.** Pénètre en profondeur.

- Alternative aux protections non filmogènes (saturateurs) en vertical. Film invisible.
- Application et maintenance aisées.



INCOLORE
TEINTABLE

RENDEMENT EN L/COUCHE

± 12-16 M²

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

UTILISATION

- Résineux autoclavés ou non.
- Thermochauffés.
- Bois neufs ou anciens préparés.
- Red Cedar : cf texte préparation du support.
- Bardages, huisseries, barrières.

FINITION & TEINTE

Mat. Incolore et teintable.

CONDITIONNEMENT

1L - 2,5L - 5L - 15L.

TEMPS DE SÉCHAGE

Au toucher : 6-12h environ.

Égrenable / recouvrable : 16-24 h environ.

Le temps de séchage varie en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

OUTILS

Spalter, rouleau et pistolet avec lissage derrière.

CARACTÉRISTIQUES

Onctueuse, prête à l'emploi.
Contient des agents anti-U.V.
Liants : résines alkydes techniques, très longues en huile.

Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE) : hydrocarbures aliphatiques, dérivé du propylène glycol...
Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).

Extrait sec massique : env. 40%.

Densité (à 20°C) : env. 0,925.



LASURE MATE B10

PRÉPARATION DES FONDS

- **Bois neufs** : poncer au grain 100 ou les laisser vieillir au minimum (3 mois pour un résineux), (6 mois pour un autoclave humide).
- **Bois gris non traité** : DÉGRISSEUR POUR BOIS MAULER®.
- **Bois noirci/encrassé, traité (huile)** : DÉSHUILEUR DÉSINCRUSTANT MAULER® + DÉGRISSEUR POUR BOIS MAULER®.
- **Bois à décaper** : DÉCAPANT EXTRA-FORT MAULER® ou aérogommer ou poncer.
- **Bois non durable (hors autoclavés et thermochaudés) remis à nu** : TRAITEMENT INSECTICIDE MAULER®.
- **Bois très ouvert ou en cas de conditions d'application difficiles (température <10°C et/ou hygrométrie >60%)** : appliquer au préalable une couche de LASURE D'IMPRÉGNATION H6 MAULER®.
- **Ancienne lasure adhérente** : égrénage au 120 puis appliquer le NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®.
- **Sur Red Cedar** : appliquer au préalable une couche de PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER®.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support par un test au préalable.

APPLICATION

Travailler sur un bois préparé, sec (hygrométrie max 19%), propre (exempt de moisissure, gras, ancien revêtement) et débousieré. Vérifier la porosité du bois avec le test de la goutte d'eau. Ne pas diluer. Bien mélanger avant et pendant le chantier. Pas de pluie dans les 48 h.

- Appliquer entre 5°C et +30°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud.
- **Ne pas utiliser l'incolore comme teinte finale à l'extérieur. Toujours le teinter.**
- **Bois neufs préparés** : direct en 3 couches en faisant bien pénétrer la première couche. Egrener au 120 entre chaque couche.
- **Bois avec 1 couche de LASURE D'IMPRÉGNATION H6 MAULER®** : 2 couches de LASURE MATE B10 MAULER®. Egrener au 120 entre les 2 couches.

Toujours appliquer l'incolore teinté au spalter ou à la brosse. Un aspect satiné peut prédominer après 24 h. Attendre 10 jours pour avoir l'aspect final mat escompté.

ENTRETIEN

Quand le support, dans le temps, nécessitera une maintenance : égrêner au 120, bien débousierer puis appliquer 1 ou 2 couches de LASURE MATE B10 MAULER® de rappel.

NETTOYAGE DES OUTILS

White spirit.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.

La Manufacture MAULER

5 rue de l'Oberwald F-68360 SOULTZ

Tél.: +33 (0)3 89 52 21 15 • Fax +33 (0)3 89 50 27 06

info@mauler.fr • www.mauler.fr



Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I – Classe 4a.

POINT ÉCLAIR

Environ 39°C.

RECOMMANDATIONS (Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)



ATTENTION. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gercures de la peau. Contient 2-octyl-2H-isothiazol-3-one, produit de réaction entre bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyl) sébacate et méthyl 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyl sébacate; 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazole-3-one. Peut provoquer une allergie cutanée. Contient : Hydroxyphenyl benzotriazol derivative. Peut produire une réaction allergique. Substances qui contribuent à la classification : Hydrocarbures, C9-C11,n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, <2% aromatiques; 1-méthoxy-2-propanol.

Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'incendie: utiliser de la poudre polyvalente ABC pour l'extinction. Eliminer le contenu et / ou les contenants conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballages.

UFI : 9A20-K0EH-G00J-1K4Y

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Après avoir nettoyé, dans un petit récipient, le matériel au white spirit, l'essorer soigneusement. Bien l'essuyer. Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient. Laisser cette eau s'évaporer. Le résidu peut être jeté normalement dans la poubelle. Ne pas jeter le White Spirit usagé, le ramener en déchetterie. Éviter le gaspillage de produit, faire une estimation de la quantité de produit dont vous avez besoin (se référer au rendement indiqué). Refermer les pots non terminés afin de réutiliser le produit. Conserver dans un local bien aéré. Réutiliser le produit est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Les produits inutilisés nécessitent un traitement spécialisé en vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Veillez à rapporter votre pot en déchetterie.

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.



<https://www.mauler.fr/product/lasure-bois-mate-b10/>

